



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TRIPLE INSTALLATION USING THREE COLUMNS PRODUCTS

Questions? Visit us at monogram.com. In Canada, visit monogram.ca.

⚠ WARNING  **Tip Over Hazard.**

These appliances are top heavy, especially with any doors open, and must be secured to prevent tipping forward which could result in death or serious injury. Read and follow the entire installation instructions for securing the appliance with the anti-tip system.

⚠ CAUTION Keep fingers out of the “pinch point” areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque de basculement.**

Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou mortelles. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur la patte antibasculement.

⚠ ATTENTION Éloignez les doigts des endroits qui peuvent les pincer : les dégagements entre les portes et la carrosserie sont nécessairement étroits. En présence d'enfants, usez de prudence en fermant les portes.

⚠ ADVERTENCIA  **Riesgo de Caídas**

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema antivolcaduras.


⚠ PRECAUCIÓN Mantenga los dedos fuera de los espacios de “riesgo de lastimaduras”; los espacios entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando los niños se encuentren en el área.

These instructions describe the requirements for installing three integrated columns products together. If only a single model is being installed, then a full list of installation requirements can be found in the model specific installation instructions. This instruction set does not replace individual model installation instructions. The product platforms covered by this set of instructions are listed below:

SINGLE DOOR COLUMN PLATFORM (COLUMN)

Freezers – Left Hand Only


Refrigerators – Right Hand Only

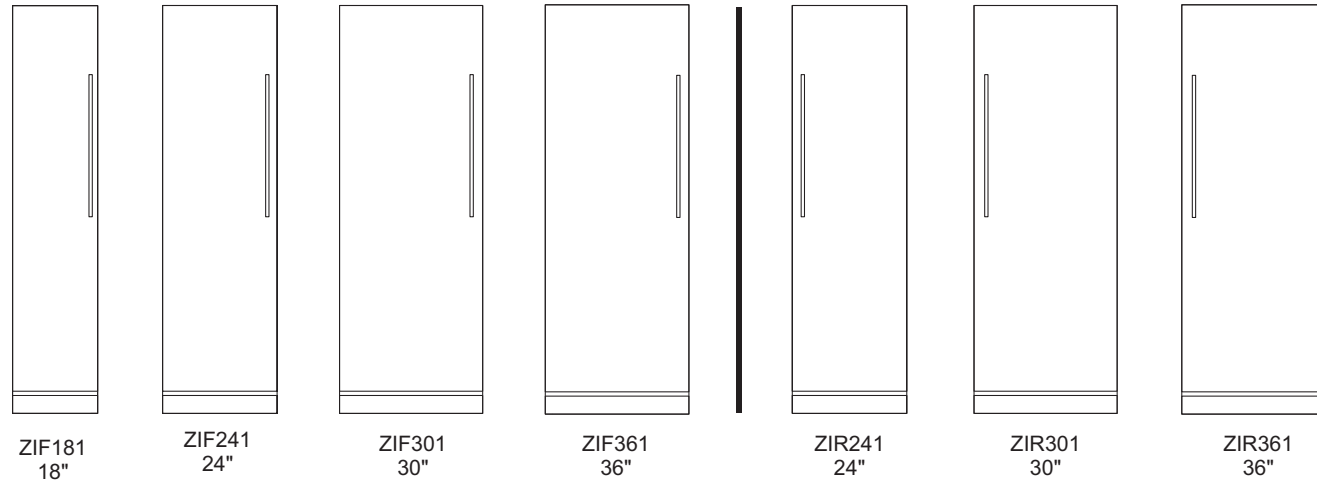

These instructions provide the cabinet and panel requirements for two distinct installation methods. Installation method one, which utilizes diagrams A, will create the smallest possible cabinet size. When following diagrams A B it is important to note that the door opening is restricted on the right-most product. When the door of the center product is in the open position, the door of the right-most product cannot simultaneously be opened if installation method one is used. To open all three doors simultaneously the second installation method, which utilizes diagrams B, must be followed.


INSTALLATION DIAGRAMS

Diagram A – Smallest Cutout (Door Opening is Restricted)
Applies to Custom Panels Only.

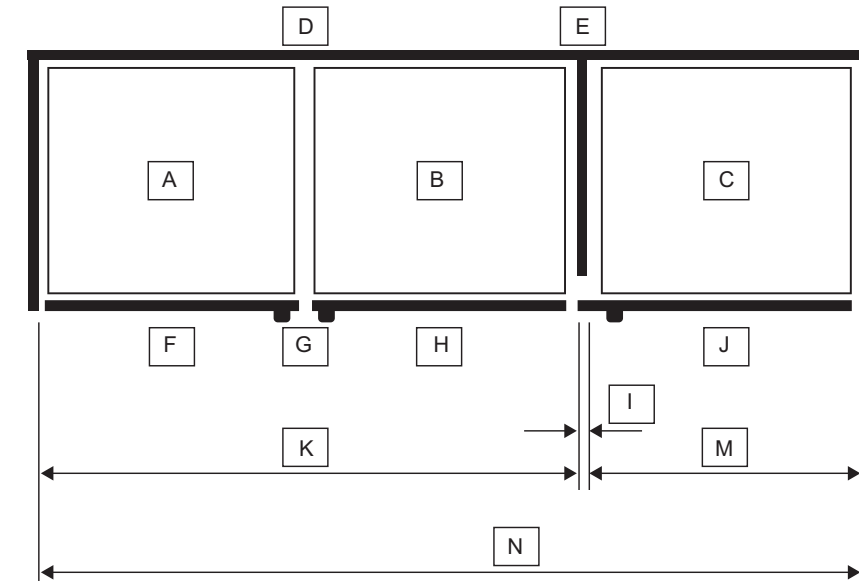

INSTALLATION DIAGRAM

Diagram B – All Doors Can Open Simultaneously.
Applies to Custom and Stainless Panels.

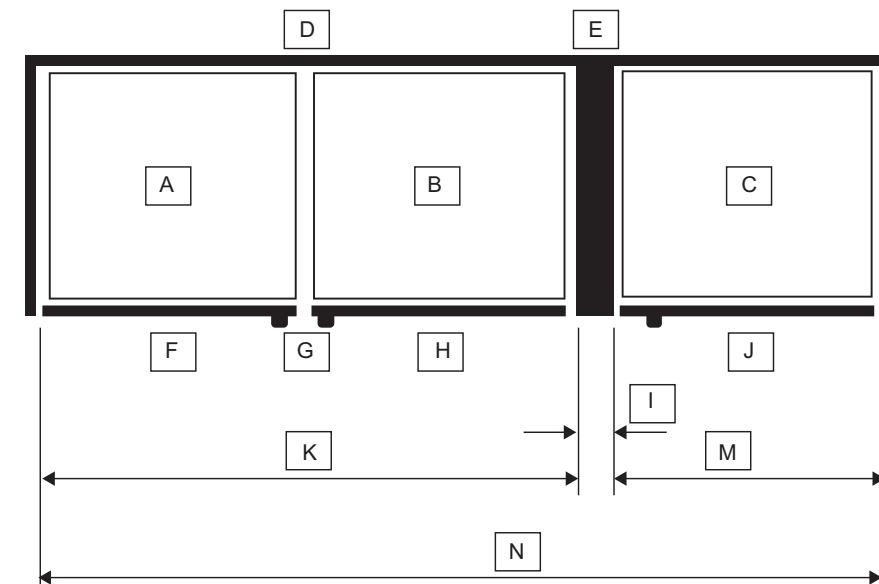

The following pages will detail the requirements for each combination of product platforms. For each combination that is listed, two sets of dimensions are provided: the first set of dimensions is for installation method one (smallest cutout) and the second set of dimensions is for installation method two (simultaneous door opening). In all installations the following requirements apply:

1. Cabinet cutout depth must be 25"
2. Cabinet cutout height must be 84"
3. Cabinet cutout interior surfaces should be fully finished to a minimum depth of 6"
4. Individual panel weights must not exceed the maximum rating as listed in the individual product platform installation requirements.
5. The center product requires a 90 degree hinge limiting pin.
6. Each product needs its own anti-tip system installed per the individual model installation requirements.
7. Electrical and water locations for each product are defined in the individual model installation requirements.
8. When installing custom handles, ensure the position of the handle does not cause the door panel to interfere with surrounding cabinets or products.
9. All ¾" wide finished returns should be 24" deep (1" less deep than the 25" deep cabinet cutout).
10. All 2 ½" wide finished returns should be 25" deep (the same depth as the 25" deep cabinet cutout).
11. Diagrams **A** can only be used on custom panel models. The inside edge of the door handle on panel **J** must be a minimum of 2.5" from the panel edge. For stainless door panels use diagrams **B**.

To use these instructions:

1. Identify the three products that you wish to install.
2. Identify the desired installation method.
 - A. Method one, "smallest cutout", will create the smallest possible cabinet size but will have door opening restrictions.
 - B. Method two, "simultaneous door opening" will require a larger cabinet size but will allow all three product doors to be opened simultaneously.
3. Select the appropriate row based on your installation.
 - A. Required accessory kits (if applicable) will be listed in columns "D" and "E". If a heater kit is specified in column "D", then it must be installed on the left-hand side of product "B". If a heater kit is specified in column "E", then it must be installed on the left-hand side of product "C". Installation instructions for heaters and unification kits are provided with the accessory kits.
 - B. Cabinet widths will be listed in columns "K" and "M". The overall cabinet width is listed in column "N".
 - C. Door panel widths will be listed in columns "F", "H", and "J". Required panel heights are per individual product platform installation requirements. The recommended door panel thickness is ¾".

COLUMN TRIPLE INSTALLATION

Installation Method	A	B	C	Installation Method	Cabinet depth	D - kit	E - kit	K	G	I	M	90 deg pin	F	H	J	N
	Left product	Mid Product	Right Product			(always on left of unit B)	(always on left of unit C)	Cutout	Gap Filler	Gap Filler	Cutout		Panel W	Panel W	Panel W	Cutout
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 24" RH	Column - 24" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16	Required	35 9/16	23 9/16	23 9/16	85 13/16
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 24" RH	Column - 30" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16	Required	35 9/16	23 9/16	29 9/16	91 13/16
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 24" RH	Column - 36" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	Required	35 9/16	23 9/16	35 9/16	97 13/16
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Column - 24" RH	"A"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Required	29 9/16	29 9/16	24 7/16	84 1/16
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Column - 30" RH	"A"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Required	29 9/16	29 9/16	30 7/16	90 1/16
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Column - 36" RH	"A"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Required	29 9/16	29 9/16	36 7/16	96 1/16
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Column - 24" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16	Required	29 9/16	29 9/16	23 9/16	85 13/16
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Column - 30" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16	Required	29 9/16	29 9/16	29 9/16	91 13/16
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 30" RH	Column - 36" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	Required	29 9/16	29 9/16	35 9/16	97 13/16
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Column - 24" RH	"A"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Required	29 9/16	35 9/16	24 7/16	90 1/16
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Column - 30" RH	"A"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Required	29 9/16	35 9/16	30 7/16	96 1/16
Smallest cutout	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Column - 36" RH	"A"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Required	29 9/16	35 9/16	36 7/16	102 1/16
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Column - 24" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16	Required	29 9/16	35 9/16	23 9/16	91 13/16
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Column - 30" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16	Required	29 9/16	35 9/16	29 9/16	97 13/16
Simultaneous door opening	Column - 30" LH	Column - 36" RH	Column - 36" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	Required	29 9/16	35 9/16	35 9/16	103 13/16
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Column - 24" RH	"A"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Finished 3/4" wide return	23 13/16	Required	35 9/16	35 9/16	24 7/16	96 1/16
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Column - 30" RH	"A"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Finished 3/4" wide return	29 13/16	Required	35 9/16	35 9/16	30 7/16	102 1/16
Smallest cutout	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Column - 36" RH	"A"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Finished 3/4" wide return	35 13/16	Required	35 9/16	35 9/16	36 7/16	108 1/16
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Column - 24" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	23 13/16	Required	35 9/16	35 9/16	23 9/16	97 13/16
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Column - 30" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	29 13/16	Required	35 9/16	35 9/16	29 9/16	103 13/16
Simultaneous door opening	Column - 36" LH	Column - 36" RH	Column - 36" RH	"B"	25" - fully finished on sides of A and C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Finished 2 1/2" wide return	35 13/16	Required	35 9/16	35 9/16	35 9/16	109 13/16





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR UNE INSTALLATION TRIPLE DE PRODUITS EN TROIS COLONNES

Des questions? Visitez-nous sur monogram.com. Au Canada, visitez monogram.ca.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de basculement.

Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou mortelles. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur la patte antibasculement.

⚠ ATTENTION

Éloignez les doigts des endroits qui peuvent les pincer : les dégagements entre les portes et la carrosserie sont nécessairement étroits. En présence d'enfants, usez de prudence en fermant les portes.

Ces instructions décrivent les exigences pour installer trois produits en colonnes intégrées. IfSi un seul modèle est installé, une liste complète des exigences d'installation se trouve dans les instructions d'installation spécifiques au modèle. Ce jeu d'instructions ne remplace pas les instructions d'installation de chaque modèle. Les plateformes de produits couvertes par ce jeu d'instructions sont répertoriées ci-dessous :

PLATEFORME DE COLONNE À PORTE UNIQUE (COLONNE)

Congélateurs – Gauche seulement


Réfrigérateurs – Droite seulement



Ces instructions fournissent les exigences relatives à l'armoire et au panneau pour deux méthodes d'installation distinctes. La première méthode d'installation, qui utilise les schémas A et B, créera la taille d'armoire la plus petite possible. Lorsque vous suivez les schémas A et B, il est important de noter que l'ouverture de la porte est limitée sur le produit le plus à droite. Lorsque la porte du produit central est en position ouverte, la porte du produit le plus à droite ne peut pas être ouverte simultanément si la première méthode d'installation est utilisée. Pour ouvrir les trois portes simultanément, la deuxième méthode d'installation, qui utilise les schémas C et D, doit être suivie.


SCHÉMAS D'INSTALLATION

Schéma A – Découpe la plus petite (ouverture de porte limitée)
S'applique seulement aux panneaux personnalisés.

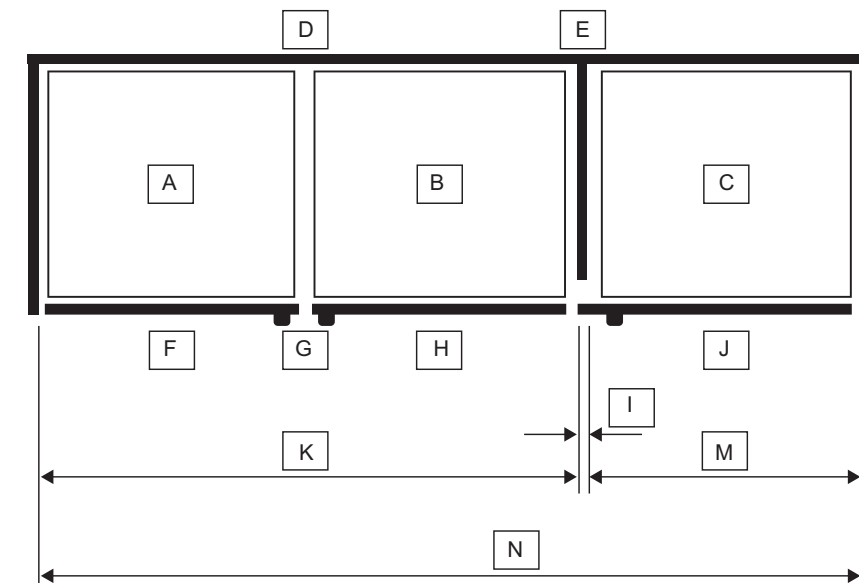

SCHÉMAS D'INSTALLATION

Schéma B – Toutes les portes peuvent s'ouvrir simultanément.
S'applique aux panneaux personnalisés et en acier inoxydable.

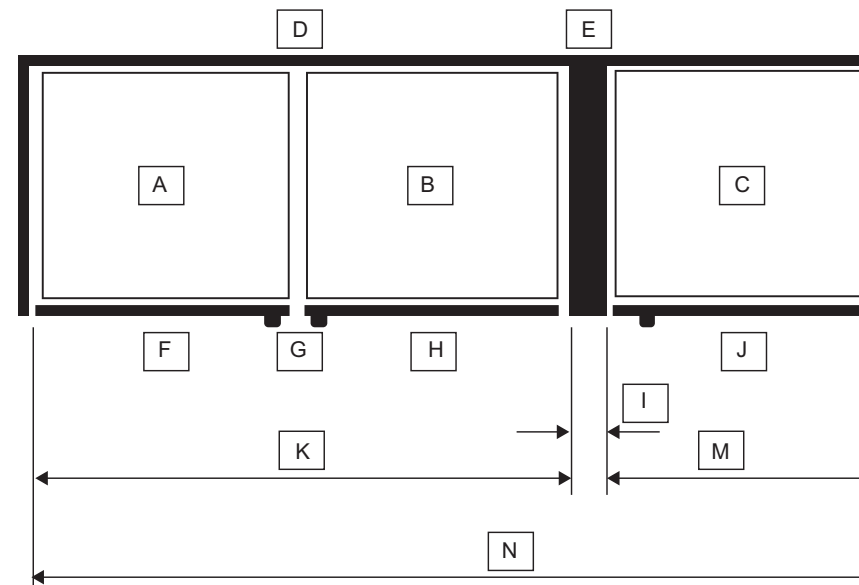

Les pages suivantes détaillent les exigences pour chaque combinaison de plateformes de produits. Pour chaque combinaison répertoriée, deux ensembles de dimensions sont fournis : le premier ensemble de dimensions est pour la première méthode d'installation (plus petite découpe) et le second ensemble de dimensions est pour la deuxième méthode d'installation (ouverture simultanée des portes). Dans toutes les installations, les exigences suivantes s'appliquent :

1. La profondeur de découpe de l'armoire doit être de 25 po.
2. La hauteur de découpe de l'armoire doit être de 84 po.
3. Les surfaces intérieures de la découpe de l'armoire doivent être entièrement finies à une profondeur minimale de 6 po.
4. Le poids des panneaux individuels ne doit pas dépasser la valeur nominale maximale indiquée dans les exigences d'installation de chaque plateforme de produit.
5. Le produit central nécessite une goupille de limitation de charnière à 90 degrés.
6. Chaque produit a besoin de son propre système antibasculement installé selon les exigences d'installation du modèle individuel.
7. Les emplacements des alimentations électrique et d'eau pour chaque produit sont définis dans les exigences d'installation du modèle individuel.
8. Lors de l'installation de poignées personnalisées, assurez-vous que la position de la poignée n'empêche pas le panneau de porte de gêner les armoires ou les produits environnants.
9. Tous les retours finis de 3/4 po de large doivent avoir une profondeur de 24 po (1 po de moins de profondeur que la découpe de 25 po de profondeur de l'armoire).
10. Tous les retours finis de 2 1/2 po de large doivent avoir une profondeur de 25 po (la même profondeur que la découpe de l'armoire de 25 po de profondeur).
11. Les schémas A ne peuvent être utilisés que sur les modèles de panneaux personnalisés. Le bord intérieur de la poignée de porte sur le panneau J doit se trouver à au moins 2,5 po du bord du panneau. Pour les panneaux de porte en acier inoxydable, utilisez les schémas B.

Pour utiliser ces instructions

1. Identifiez les trois produits que vous souhaitez installer.
2. Identifiez la méthode d'installation souhaitée.
 - A. La première méthode, « découpe la plus petite », créera la plus petite taille d'armoire possible, mais aura des restrictions d'ouverture de porte.
 - B. La deuxième méthode, « ouverture simultanée des portes », nécessitera une plus grande taille d'armoire, mais permettra aux trois portes de produits d'être ouvertes simultanément.
3. Sélectionnez la ligne appropriée en fonction de votre installation.
 - A. Les trousse d'accessoires requises (le cas échéant) seront énumérées dans les colonnes « D » et « E ». Si une trousse de chauffage est spécifiée dans la colonne « D », elle doit être installée sur le côté gauche du produit « B ». Si une trousse de chauffage est spécifiée dans la colonne « E », elle doit être installée sur le côté gauche du produit « C ». Les instructions d'installation des éléments chauffants et des trousse d'unification sont fournies avec les trousse d'accessoires.
 - B. Les largeurs des armoires sont indiquées dans les colonnes « K » et « M ». La largeur totale de l'armoire est indiquée dans la colonne « N ».
 - C. Les largeurs des panneaux de porte sont indiquées dans les colonnes « F », « H » et « J ». Les hauteurs de panneau requises correspondent aux exigences d'installation de la plateforme de produit individuelle. L'épaisseur recommandée du panneau de porte est de 3/4 po.

Colonne TRIPLE INSTALLATION

Méthode d'installation	A	B	C	Méthode d'installation	Profondeur d'armoire	D – Trousse	E – Trousse	K	G	I	M	Broche 90 degrés	F	H	J	N
	Produit de gauche	Produit du milieu	Produit de droite			(toujours à gauche de l'unité B)	(Toujours à gauche de l'unité C)	Découpe	Élément de remplissage	Élément de remplissage	Découpe		Panneau W	Panneau W	Panneau W	Découpe
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 24" RH	Colonne - 24" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	23 13/16	Requis	35 9/16	23 9/16	23 9/16	85 13/16
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 24" RH	Colonne - 30" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	29 13/16	Requis	35 9/16	23 9/16	29 9/16	91 13/16
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 24" RH	Colonne - 36" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	35 13/16	Requis	35 9/16	23 9/16	35 9/16	97 13/16
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" RH	Colonne - 24" RH	"A"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Trousse	Retour de 3/4 po de large fini	23 13/16	Requis	29 9/16	29 9/16	24 7/16	84 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" RH	Colonne - 30" RH	"A"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Trousse	Retour de 3/4 po de large fini	29 13/16	Requis	29 9/16	29 9/16	30 7/16	90 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" RH	Colonne - 36" RH	"A"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Trousse	Retour de 3/4 po de large fini	35 13/16	Requis	29 9/16	29 9/16	36 7/16	96 1/16
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" RH	Colonne - 24" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	23 13/16	Requis	29 9/16	29 9/16	23 9/16	85 13/16
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" RH	Colonne - 30" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	29 13/16	Requis	29 9/16	29 9/16	29 9/16	91 13/16
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 30" RH	Colonne - 36" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	35 13/16	Requis	29 9/16	29 9/16	35 9/16	97 13/16
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 24" RH	"A"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Trousse	Retour de 3/4 po de large fini	23 13/16	Requis	29 9/16	35 9/16	24 7/16	90 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 30" RH	"A"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Trousse	Retour de 3/4 po de large fini	29 13/16	Requis	29 9/16	35 9/16	30 7/16	96 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 36" RH	"A"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Trousse	Retour de 3/4 po de large fini	35 13/16	Requis	29 9/16	35 9/16	36 7/16	102 1/16
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 24" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	23 13/16	Requis	29 9/16	35 9/16	23 9/16	91 13/16
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 30" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	29 13/16	Requis	29 9/16	35 9/16	29 9/16	97 13/16
Ouverture simultanée	Colonne - 30" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 36" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	35 13/16	Requis	29 9/16	35 9/16	35 9/16	103 13/16
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 24" RH	"A"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Trousse	Retour de 3/4 po de large fini	23 13/16	Requis	35 9/16	35 9/16	24 7/16	96 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 30" RH	"A"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Trousse	Retour de 3/4 po de large fini	29 13/16	Requis	35 9/16	35 9/16	30 7/16	102 1/16
Découpe la plus petite	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 36" RH	"A"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Trousse	Retour de 3/4 po de large fini	35 13/16	Requis	35 9/16	35 9/16	36 7/16	108 1/16
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 24" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	23 13/16	Requis	35 9/16	35 9/16	23 9/16	97 13/16
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 30" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	29 13/16	Requis	35 9/16	35 9/16	29 9/16	103 13/16
Ouverture simultanée	Colonne - 36" LH	Colonne - 36" RH	Colonne - 36" RH	"B"	25 po - Entièrement fini sur les côtés de A et C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Trousse	Retour de 2 1/2 po de large fini	35 13/16	Requis	35 9/16	35 9/16	35 9/16	109 13/16





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA INSTALACIÓN TRIPLE USANDO PRODUCTOS EN TRES ColumnaAS

¿Preguntas? Visítenos en monogram.com. En Canadá, visite monogram.ca.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de Caídas

Estos electrodomésticos son inestables, especialmente cuando una puerta se encuentre abierta, y deben estar asegurados a fin de evitar caídas hacia adelante que podrían resultar en la muerte o en lesiones graves. Lea y siga las instrucciones de instalación en su totalidad para asegurar el electrodoméstico con el sistema antivolcaduras.

⚠ PRECAUCIÓN


Mantenga los dedos fuera de los espacios de “riesgo de lastimaduras”; los espacios entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando los niños se encuentren en el área.

Estas instrucciones describen los requisitos para instalar juntos productos en tres Columnaas integradas. Si sólo se instalará un modelo simple, entonces encontrará una lista completa de requisitos de instalación en las instrucciones de instalación del modelo específico. Este conjunto de instrucciones no reemplaza las instrucciones de instalación del modelo individual. A continuación figuran las plataformas de productos cubiertas por este conjunto de instrucciones:

PLATAFORMA CON Columnaa A DE UNA PUERTA (Columnaa A)

Freezers – Sólo Lado Izquierdo

Refrigerador – Sólo Lado Derecho

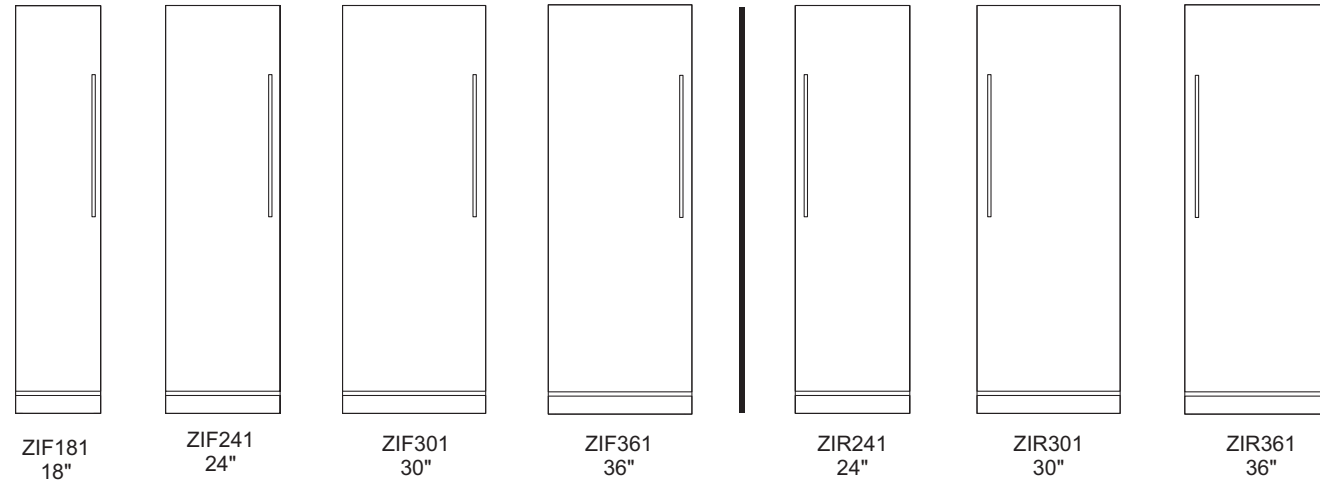

Estas instrucciones brindan los requisitos del gabinete y del panel para dos métodos de instalación diferentes. El método de instalación uno, que utiliza los diagramas A, crearán el menor tamaño de gabinete posible. Al seguir los diagramas A, es importante observar que la apertura de puerta está restringida al producto con Columnaa del lado derecho. Cuando la puerta del producto central está en la posición abierta, la puerta del producto con Columnaa del lado derecho no se podrá abrir simultáneamente si se usa el método de instalación uno. Para abrir las tres puertas de forma simultánea se deberá seguir el segundo método de instalación, que utiliza los diagramas B.

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

Diagrama A – Espacio Libre Más Pequeño (La Apertura de Puerta Está Restringida)
Se Aplica a Paneles a Medida Únicamente.


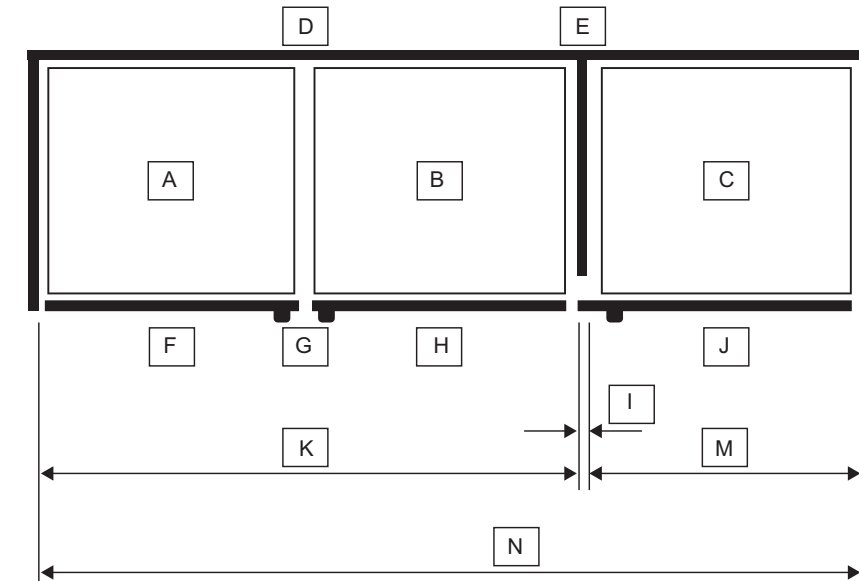


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Diagrama B – Todas las Puertas se Pueden Abrir Simultáneamente
Se Aplica a Paneles a Medida y de Acero Inoxidable

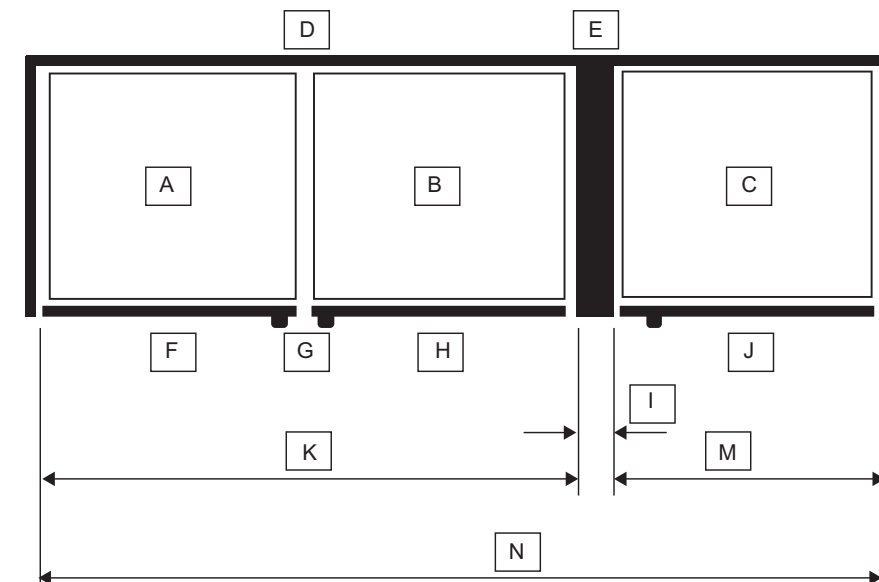

Las siguientes páginas detallarán los requisitos para cada combinación de plataformas de productos. Por cada combinación que figura, se brindan dos conjuntos de dimensiones: el primer conjunto de dimensiones es para el método de instalación uno (espacio libre más pequeño) y el segundo conjunto de dimensiones es para el método de instalación dos (apertura de puerta simultánea). En todas las instalaciones se aplican los siguientes requisitos:

1. La profundidad del espacio libre del gabinete deberá poseer 25"
2. La altura del espacio libre del gabinete deberá poseer 84"
3. Las superficies interiores del espacio libre del gabinete deberán estar completamente terminadas en una profundidad mínima de 6".
4. Los pesos de los paneles individuales no deberán superar la calificación máxima, como figura en los requisitos de instalación de la plataforma del producto específico.
5. El producto central requiere un perno de bisagra limitante de 90 grados.
6. Cada producto necesita su propio sistema antivibraciones instalado de acuerdo a los requisitos de instalación del modelo específico.
7. Las ubicaciones eléctricas y de agua de cada producto están definidas en los requisitos de instalación del modelo específico.
8. Al instalar manijas a medida, asegúrese de que la posición de la manija no haga que el panel de la puerta interfiera con los gabinetes o productos circundantes.
9. Todos los retornos con terminación de un ancho de $\frac{3}{4}$ " deberán poseer una profundidad de 24" (1" menos que el espacio libre del gabinete de 25" de profundidad).
10. Todos los retornos con terminación de un ancho de $2\frac{1}{2}$ " deberán poseer una profundidad de 25" (la misma profundidad que el espacio libre del gabinete de 25" de profundidad).
12. Los diagramas A sólo se podrán usar en modelos con panel a medida. El extremo interior de la manija de la puerta en el panel J deberá poseer un mínimo de 2.5" desde el extremo del panel. Para los paneles de puerta de acero inoxidable use los diagramas B.

Para usar estas instrucciones:

1. Identifique los tres productos que desea instalar.
2. Identifique el método de instalación deseado.
 - A. El método uno, "espacio libre más pequeño", creará el tamaño de gabinete más pequeño posible pero poseerá restricciones en la apertura de puerta.
 - B. El método dos, "apertura de puerta simultánea" requerirá un tamaño de gabinete más grande pero permitirá que las puertas de los tres productos se puedan abrir simultáneamente.
3. Seleccione la fila apropiada en base a su instalación.
 - A. Los kits de accesorios requeridos (si corresponde) figurarán en las Columnas "D" y "E". Si en la Columna "D" se especifica un kit de calentador, entonces éste se deberá instalar del lado izquierdo del producto "B". Si en la Columna "E" se especifica un kit de calentador, entonces éste se deberá instalar del lado izquierdo del producto "C". Las instrucciones de instalación para calentadores y kit de unificación se brindan con los kits de accesorios.
 - B. Los anchos de gabinetes figuran en las Columnas "K" y "M". El ancho total del gabinete figura en la Columna "N".
 - C. Los anchos de panel de puerta figuran en las Columnas "F", "H", y "J". Las alturas requeridas para los paneles figuran de acuerdo con los requisitos de instalación de la plataforma del producto específico. El grosor recomendado para el panel de puerta es de $\frac{3}{4}$ ".

Columna TRIPLE INSTALLATION

Installation Method	A	B	C	Installation Method	Cabinet depth	D - kit	E - kit	K	G	I	M	90 deg pin	F	H	J	N
	Left product	Mid Product	Right Product			(always on left of unit B)	(always on left of unit C)	Cutout	Gap Filler	Gap Filler	Cutout		Panel W	Panel W	Panel W	Cutout
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	Columna - 24" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	23 13/16	Requerido	35 9/16	23 9/16	23 9/16	85 13/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	Columna - 30" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	29 13/16	Requerido	35 9/16	23 9/16	29 9/16	91 13/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 24" RH	Columna - 36" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	35 13/16	Requerido	35 9/16	23 9/16	35 9/16	97 13/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Columna - 24" RH	"A"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Retorno con acabado de 3/4" de ancho	23 13/16	Requerido	29 9/16	29 9/16	24 7/16	84 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Columna - 30" RH	"A"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Retorno con acabado de 3/4" de ancho	29 13/16	Requerido	29 9/16	29 9/16	30 7/16	90 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Columna - 36" RH	"A"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Retorno con acabado de 3/4" de ancho	35 13/16	Requerido	29 9/16	29 9/16	36 7/16	96 1/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Columna - 24" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	23 13/16	Requerido	29 9/16	29 9/16	23 9/16	85 13/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Columna - 30" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	29 13/16	Requerido	29 9/16	29 9/16	29 9/16	91 13/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 30" RH	Columna - 36" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	59 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	35 13/16	Requerido	29 9/16	29 9/16	35 9/16	97 13/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Columna - 24" RH	"A"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Retorno con acabado de 3/4" de ancho	23 13/16	Requerido	29 9/16	35 9/16	24 7/16	90 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Columna - 30" RH	"A"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Retorno con acabado de 3/4" de ancho	29 13/16	Requerido	29 9/16	35 9/16	30 7/16	96 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Columna - 36" RH	"A"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Retorno con acabado de 3/4" de ancho	35 13/16	Requerido	29 9/16	35 9/16	36 7/16	102 1/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Columna - 24" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	23 13/16	Requerido	29 9/16	35 9/16	23 9/16	91 13/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Columna - 30" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	29 13/16	Requerido	29 9/16	35 9/16	29 9/16	97 13/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 30" LH	Columna - 36" RH	Columna - 36" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	65 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	35 13/16	Requerido	29 9/16	35 9/16	35 9/16	103 13/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Columna - 24" RH	"A"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Retorno con acabado de 3/4" de ancho	23 13/16	Requerido	35 9/16	35 9/16	24 7/16	96 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Columna - 30" RH	"A"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Retorno con acabado de 3/4" de ancho	29 13/16	Requerido	35 9/16	35 9/16	30 7/16	102 1/16
Espacio libre más pequeño	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Columna - 36" RH	"A"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Retorno con acabado de 3/4" de ancho	35 13/16	Requerido	35 9/16	35 9/16	36 7/16	108 1/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Columna - 24" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	23 13/16	Requerido	35 9/16	35 9/16	23 9/16	97 13/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Columna - 30" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	29 13/16	Requerido	35 9/16	35 9/16	29 9/16	103 13/16
Apertura de puerta simultánea	Columna - 36" LH	Columna - 36" RH	Columna - 36" RH	"B"	Completamente terminado de 25" en ambos lados de A y C	ZKUN	ZKUN	71 1/2	Kit	Retorno con acabado de 2 1/2" de ancho	35 13/16	Requerido	35 9/16	35 9/16	35 9/16	109 13/16

