FRIGIDAIRE
GALLERY



Combinaison four mural et micro-ondes de 30 po

Four à micro-ondes combiné mural

Available Products: GCWM3067AD, GCWM3067AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 09/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Effacer	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Mon préféré	Oui
Pas de préchauffage	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l’horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Démarrage	Oui
Heure de démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Arrêt	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l’utilisateur	Oui

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d’énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui
Cuisson programmée	Oui

Cuisson au micro-ondes

Puissance de cuisson au micro-ondes	1000 W
Lard	Oui
Boisson	Oui
Dégivrage	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Réchauffer	Oui
Riz	Oui
Mode gril supérieur	Oui
Légumes	Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Afficheur

Couleur de l’interface d’affichage	Blanc
Couleur de la lumière d’affichage	Blanc
Type d’affichage	Toucher capacitif

Spécifications internes

Grille	Oui
Diamètre du plateau tournant en verre	14 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	40 A
Charge connectée à 208 V	5.7 kW
Charge connectée à 240 V	7.6 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Combinaison four mural et micro-ondes de 30 po	5549
Available Products: GCWM3067AD, GCWM3067AF	Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable
Version: 09/26	

Four

Élément de cuisson	2600 W
Passe pour l’élément de cuisson	4
Type d’élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4000 W
Passe pour l’élément de gril	6
Système de gril	Oui
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Élément de convection	3800 W
Type de convection	Total
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	1
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1

Cuisson par convection

Cuisson par convection - Cuire	Oui
Élément de convection	1650 W

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 30 secondes	Oui - One Touch

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte s’ouvrant vers le bas

Dimensions et volume

Hauteur	41 9/16 po
Largeur	30 po
Profondeur	25 3/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 3/16 po
Profondeur avec poignée	27 3/5 po
Profondeur de la découpe	23 1/2 po
Hauteur intérieure du four	18 1/8 po
Largeur intérieure du four	25 3/16 po
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	9 5/16 po
Largeur intérieure du micro-ondes	18 7/8 po
Hauteur minimum de la découpe	40 5/8 po
Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po
Hauteur maximale de la découpe	41 1/2 po
Largeur maximale de la découpe	29 po
Capacité du micro-ondes	1.7 pi 3
Capacité du four	5.3 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche

Certifications et approbations

Certification Star-K[MD]	Oui

Accessoires

Numéro de pièce du plateau de friture à air en option	FRIGPEREAFT
Numéro de pièce du kit de garniture en option	WOMC3TRIMSS, WOMC3TRIMDSS

Spécifications générales

Garantie d’ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui


Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Combinaison four mural et micro-ondes de 30 po	5549
Available Products: GCWM3067AD, GCWM3067AF	Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable
Version: 09/26	

Schéma d'installation

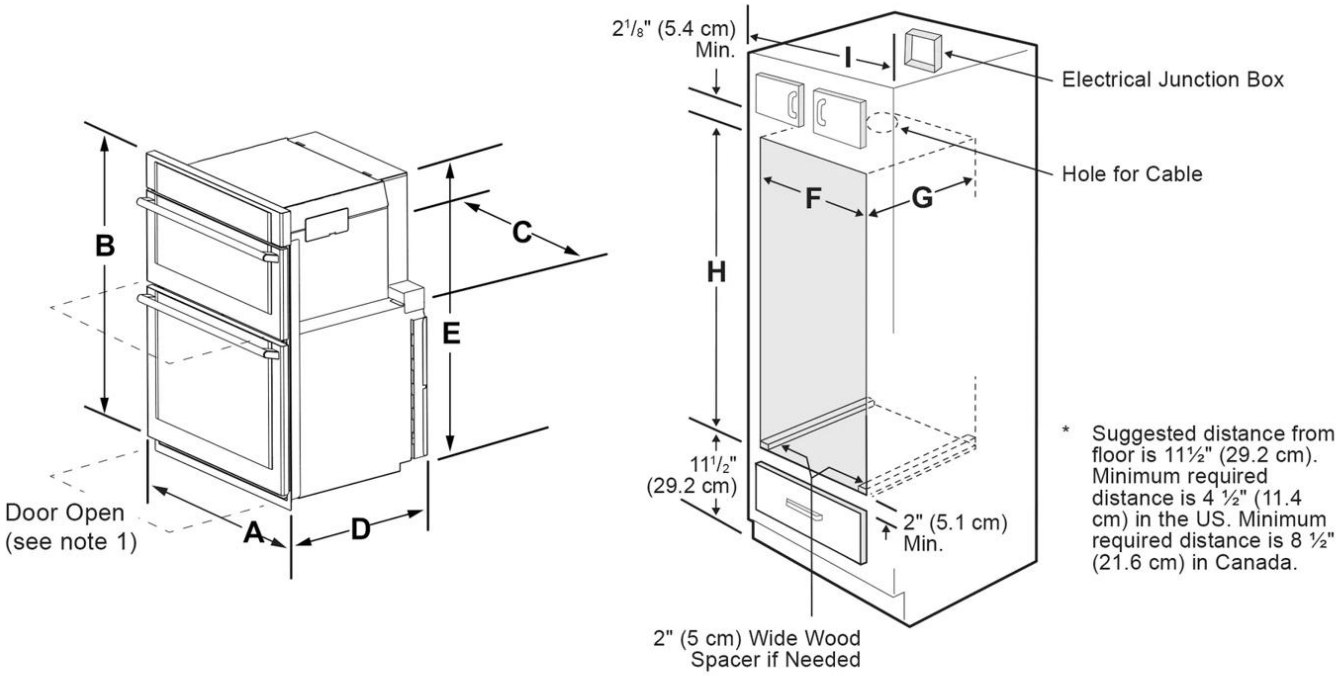

NOTES:

1. Allow at least 22" (55.9cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven decorative trim does not butt against the cabinet verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2"(5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

Figure 1: Product and Cutout Dimensions

PRODUCT DIMENSIONS					
A	B	C	D		E
29 7/8" (75.9 cm)	41 9/16" (105.6 cm)	28 7/16" (72.2 cm)	25 3/16" (63.9 cm)		40 9/16" (102.9 cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
F			H		
Min.	Max.	G. Min.	Min.	Max.	I
28 1/2" (72.4 cm)	29" (73.7 cm)	23 1/2" (59.7 cm)	40 5/8" (103.1 cm)	41 1/2" (105.4 cm)	30 1/8" (76.5 cm) Min