



Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 18,3 pi cu

Réfrigérateur à congélateur supérieur

Available Products: FFTR1814WB, FFTR1814WW

Available Colors: Noir, Blanc

Version: 08/22

## Spécifications du produit

### Réfrigérateur

Couleur du bac à légumes	Transparent
Couleur du bac de porte	Blanc
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Fil
Nombre de bacs de porte fixes de 2 litres	2
Nombre de bacs de porte fixes d'un gallon	1
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre de bacs à légumes	2
Filtre à air prêt	Oui

### Machine à glaçons

Machine à glaçons	Non
Machine à glaçons prête	Oui

### Extérieur

Ouverture de la porte	Réversible
Finition de la porte	Texturé

### Spécifications électriques

Ampères à 120 V	3 A
Circuit minimum requis	15 A

### Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

### Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui

### Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Blanc
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs/paniers	2
Nombre d'étagères ajustables	1

### Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur centre des aliments frais
-------------------------	-------------------------------------

### Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	66.375 po
Hauteur sans charnières	65.875 po
Largeur	30 po
Largeur de l'armoire	30 po
Profondeur de l'armoire	26.625 po
Profondeur avec porte	30.375 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 po
Profondeur avec porte et poignée	30.375 po
Capacité pour les aliments frais	13.4 pi 3
Capacité du congélateur	4.9 pi 3
Capacité totale	18.3 pi 3


### Spécifications générales

Énergie annuelle	410 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

### Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Non
-------------------------	-----

## Schéma d'installation

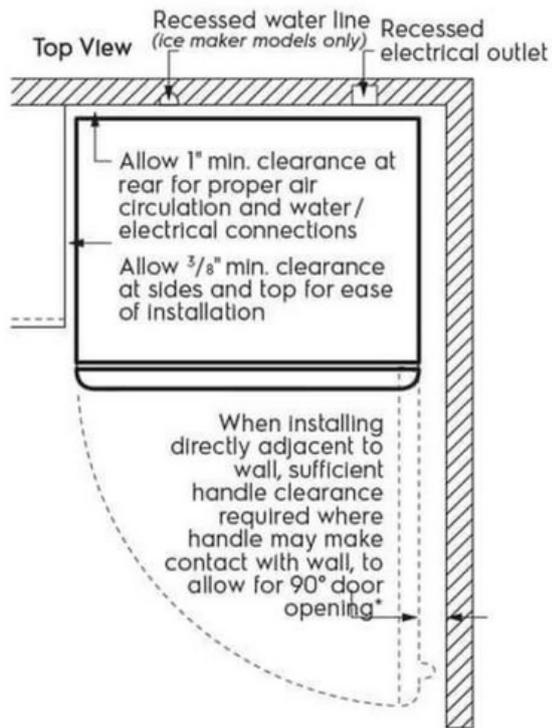

\* When installing refrigerator adjacent to wall, cabinet or other appliance that extends beyond front edge of unit, 20" minimum clearance recommended to allow for optimum 140° door swing, providing complete crisper access and removal. (Absolute 3" minimum clearance will ONLY allow for 90° door swing which will provide limited crisper access with restricted removal.)

