
Electrolux



Cuisinière à gaz autoportante de 36 po à commandes frontales

Cuisinière à gaz

Version: 10/25

# Spécifications du produit

## Commandes de cuisson

| | |
|---|---|
| Cuisson | Oui |
| Épreuve du pain | Oui |
| Gril | Oui |
| Verrouillage enfant | Oui |
| Cuisson à convection | Oui |
| Rôtissage à convection | Oui |
| Temps de cuisson | Oui |
| Démarrage différé | Oui |
| Réchaud | Oui |
| Minuterie de cuisine | Oui |
| Sonde | Oui |
| Autonettoyant | Non |
| Affichage de la température | Oui |

## Table de cuisson

| | |
|---|---|
| Type de surface de cuisson | À gaz |
| Matériau de la grille | Fonte |
| Quantité de grilles | 3 |
| Style de grille | Grilles continues |
| Brûleurs scellés | Oui |
| Nombre total de brûleurs | 6 |

## Commandes

| | |
|---|---|
| Mode Shabbat | Non |

## Dimensions et volume

| | |
|---|---|
| Hauteur minimum | 35 9/16 po |
| Hauteur maximale | 36 9/16 po |
| Largeur | 35 15/16 po |
| Profondeur | 25 7/8 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 43 15/16 po |
| Hauteur intérieure du four | 15 1/16 po |
| Largeur intérieure du four | 28 7/16 po |
| Profondeur intérieure du four | 17 1/2 po |
| Capacité du four | 4.4 pi 3 |

## Installation

| | |
|---|---|
| Pieds de nivellement réglables | Oui |
| Type de cordon d'alimentation inclus | Prise à 3 broches |
| Kit de conversion LP inclus | Oui |
| Socle | Oui |
| Cordon d’alimentation inclus | Oui |

## Four

| | |
|---|---|
| Élément de cuisson | 17000 BTU |
| Type d’élément de cuisson | Caché |
| Élément de gril | 14000 BTU |
| À convection | Oui |
| Élément de convection | 1000 W |
| Type de convection | À convection |
| Nombre de ventilateurs à convection | 1 |
| Nombre de positions de la grille | 5 |
| Couleur intérieure du four | Gris |
| Quantité de lumière de four | 2 |
| Type de lumière de four | Halogène |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W |
| Type de position de la grille | Échelle |
| Grille de type 1 | Plate |
| Quantité de grilles de type 1 | 2 |
| Grille de type 2 | Glissement |
| Quantité de grilles de type 2 | 1 |
| Type de fenêtre | Visuel extra large |

## Rendement de la table de cuisson

| | |
|---|---|
| Brûleur de l'élément avant droit | 18000/750 BTU double |
| Brûleur de l'élément arrière droit | 12000 / 750 BTU double |
| Brûleur de l'élément avant gauche | 18000/750 BTU double |
| Brûleur de l'élément arrière gauche | 12000 / 750 BTU double |
| Brûleur d'élément central avant | 12000 / 750 BTU double |
| Brûleur d'élément arrière central | 12000 / 750 BTU double |

## Afficheur

| | |
|---|---|
| Emplacement de contrôle | Avant |
| Couleur de la lumière d’affichage | Blanc |
| Type d’affichage | LED |

## Spécifications électriques

| | |
|---|---|
| Ampères à 120 V | 9.2 A |
| Charge connectée à 120 V | 1.1 kW |
| Circuit minimum requis | 15 A |

## Spécifications générales

| | |
|---|---|
| Garantie - Main-d’œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca

## Certifications et approbations

| | |
|---|---|
| Conforme à la norme ADA | Oui |

## Détails du droit à la réparation

| | |
|---|---|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation pour en savoir plus |


## Certifications et approbations de sécurité

| | |
|---|---|
| Classé CSA | Oui |
| RoHS | Oui |

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca

## Schéma d'installation


### Product Dimensions

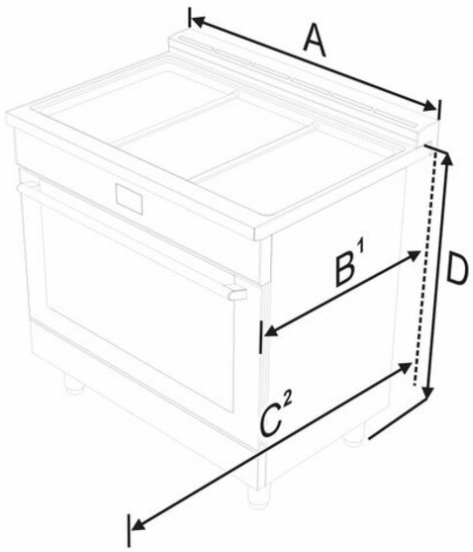


| | | |
|---|---|---|
| **A** | 912.4 mm | 35 15/16" |
| **B[1]** | min: 654 mm<br>max: 658 mm | min: 25 3/4"<br>max: 25 7/8" |
| **C[2]** | 1116 mm | 43 15/16" |
| **D** | min: 903 mm<br>max: 929 mm | min: 35 9/16"<br>max: 36 9/16" |

1. Measurement **B** varies according to the model: the minimum is obtained without the rear spacers (see "Island installation") and the maximum is obtained for traditional installation (slot-in installation - with the rear spacers).
2. Measurement **C** refers to the open door.

### Cabinet clearances

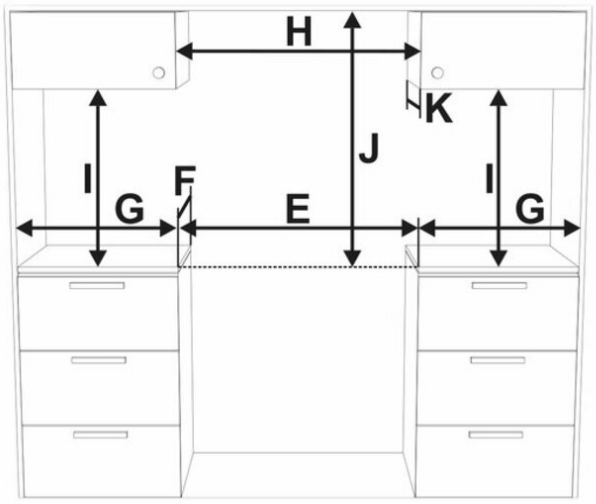


| | | |
|---|---|---|
| **E** | min. 914 mm | min. 36” |
| **F** | 628 mm | 24” 5/8 |
| **G** | min. 508 mm | min. 20” |
| **H** | min. 914 mm | min. 36” |
| **I** | min. 457 mm | min. 18” |
| **J** | see notes below | |
| **K** | max. 330 mm | max. 13” |

Clearance **J** can have the following values:

- **J = 42” / 1067 mm** minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet.
- **J = 30” / 762 mm** minimum when the bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4-inch-thick flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015-inch-thick stainless steel, 0.024-inch-thick aluminum, or 0.020-inch-thick copper. Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 30" should be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca