FRIGIDAIRE GALLERY



Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi cu

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: GMOS1962AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge	Oui
Puissance de cuisson	1000 W
Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	10

Système de ventilation

Vitesses du ventilateur d’extraction	3
Capacité maximale de la circulation d’air	400 PCM
Capacité minimale de la circulation d’air	105 PCM
Filtre à graisse inclus	Oui
Quantité de filtre à graisse	2
Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui
Filtre à graisse amovible	Oui
Filtre à charbon inclus	Oui
Évent canalisé	Oui
Ventilation sans conduit	Oui

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui
Paramètres de l'horloge	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Activation / désactivation du plateau tournant	Oui
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Lampe de cuisson en surface	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Ventilateur de ventilation	Oui

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale
Ouverture de porte sans dégagement	Oui

Système d'éclairage de surface

Type d’éclairage	Bande LED
Nombre de lumières	2
Nombre de paramètres de luminosité	2

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	13.5 A
Charge connectée à 120 V	1.55 kW
Tension nominale	120 V

Cuisson au micro-ondes

Cuisson automatique	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Légumes	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes	Oui
+ 30 secondes	Oui
Démarrage rapide	Oui

Afficheur

Emplacement de contrôle	Droite
Couleur de l’interface d’affichage	Blanc
Type d’affichage	Toucher capacitif

Spécifications internes

Couleur intérieure	Blanc
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	Bande LED
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Diamètre du plateau tournant en verre	13 5/8 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Dimensions et volume

Hauteur	16 3/8 po
Largeur	29 7/8 po
Profondeur	15 3/4 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44 3/8 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	9 1/8 po
Largeur intérieure du micro-ondes	19 13/16 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	13 3/4 po
Capacité du micro-ondes	1.9 pi 3

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi cu	5560
Available Products: GMOS1962AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 10/25	

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé UL	Oui


Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi cu	5560
Available Products: GMOS1962AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 10/25	

Schéma d'installation

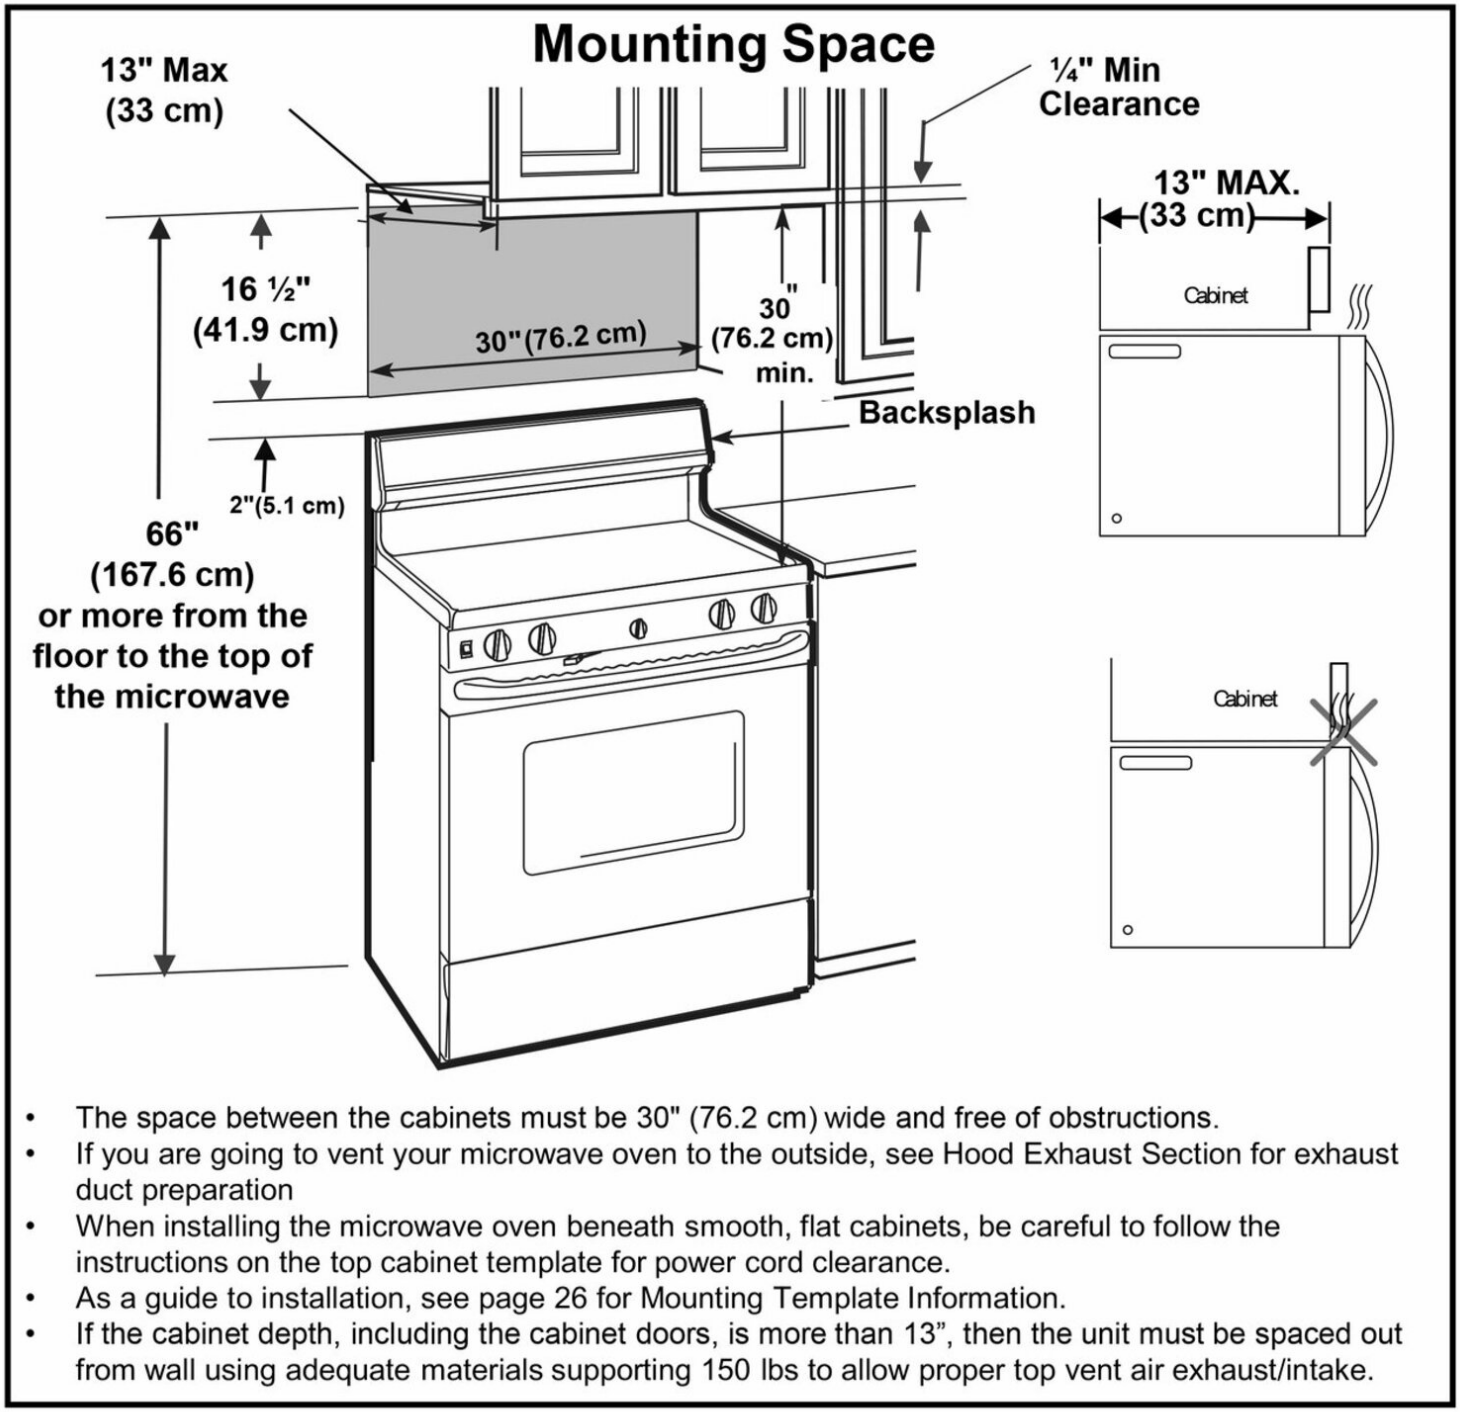

- The space between the cabinets must be 30" (76.2 cm) wide and free of obstructions.
- If you are going to vent your microwave oven to the outside, see Hood Exhaust Section for exhaust duct preparation
- When installing the microwave oven beneath smooth, flat cabinets, be careful to follow the instructions on the top cabinet template for power cord clearance.
- As a guide to installation, see page 26 for Mounting Template Information.
- If the cabinet depth, including the cabinet doors, is more than 13”, then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/intake.

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca