FRIGIDAIRE PROFESSIONAL



Cuisinière à gaz autoportante de 36 po à commandes frontales

Cuisinière à gaz

Available Products: PCFG3670AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Non
Affichage de la température	Oui

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Brûleurs scellés	Oui
Nombre total de brûleurs	6

Commandes

Mode Shabbat	Non

Extérieur

Boutons rétroéclairés	Oui

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	9.2 A
Charge connectée à 120 V	1.1 kW
Circuit minimum requis	15 A

Spécifications générales

Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui

Four

Élément de cuisson	17000 BTU
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	14000 BTU
À convection	Oui
Élément de convection	1000 W
Type de convection	À convection
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	5
Couleur intérieure du four	Gris
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	Échelle
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Type de fenêtre	Visuel extra large

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000/750 BTU double
Brûleur de l'élément arrière droit	12000 / 750 BTU double
Brûleur de l'élément avant gauche	18000/750 BTU double
Brûleur de l'élément arrière gauche	12000 / 750 BTU double
Brûleur d'élément central avant	12000 / 750 BTU double
Brûleur d'élément arrière central	12000 / 750 BTU double

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Type d'affichage	LED

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 9/16 po
Hauteur maximale	36 9/16 po
Largeur	35 15/16 po
Profondeur	25 7/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43 15/16 po
Hauteur intérieure du four	15 1/16 po
Largeur intérieure du four	28 7/16 po
Profondeur intérieure du four	17 1/2 po
Capacité du four	4.4 pi 3

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Cuisinière à gaz autoportante de 36 po à commandes frontales 5513

Available Products: PCFG3670AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Kit de conversion LP inclus	Oui
Socle	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Cuisinière à gaz autoportante de 36 po à commandes frontales 5513


Available Products: PCFG3670AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation


Product Dimensions

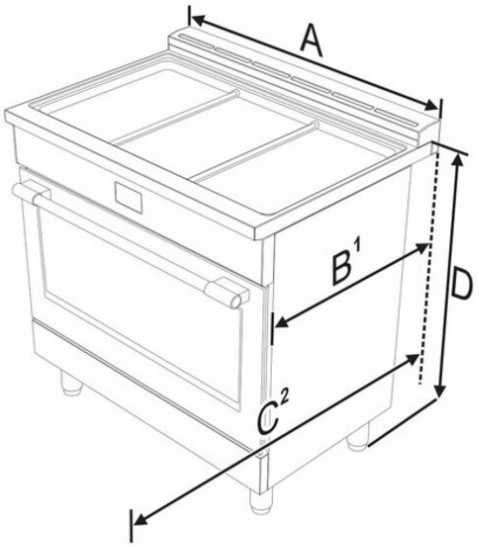

A	912.4 mm	35 15/16"
B[1]	min: 654 mm max: 658 mm	min: 25 3/4" max: 25 7/8"
C[2]	1116 mm	43 15/16"
D	min: 903 mm max: 929 mm	min: 35 9/16" max: 36 9/16"

1. Measurement **B** varies according to the model: the minimum is obtained without the rear spacers (see "Island installation") and the maximum is obtained for traditional installation (slot-in installation - with the rear spacers).
2. Measurement **C** refers to the open door.

Cabinet clearances

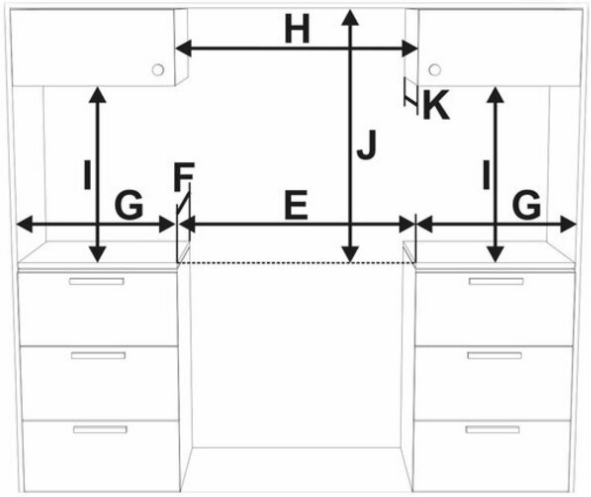

E	min. 914 mm	min. 36”
F	628 mm	24” 5/8
G	min. 508 mm	min. 20”
H	min. 914 mm	min. 36”
I	min. 457 mm	min. 18”
J	see notes below	
K	max. 330 mm	max. 13”

Clearance **J** can have the following values:

- **J = 42” / 1067 mm** minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet.
- **J = 30” / 762 mm** minimum when the bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4-inch-thick flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015-inch-thick stainless steel, 0.024-inch-thick aluminum, or 0.020-inch-thick copper. Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 30" should be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca