FRIGIDAIRE PROFESSIONAL



Cuisinière autoportante biénergie de 36 po

Cuisinière à bicarburant

Available Products: PCFD3670AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 11/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Sonde	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Brûleurs scellés	Oui
Nombre total de brûleurs	6

Commandes

Mode Shabbat	Oui

Extérieur

Boutons rétroéclairés	Oui

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	30 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie d’ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui

Four

Élément de cuisson	3300 W
Type d’élément de cuisson	Caché
Élément de gril	3300 W
Élément de convection	3380 W
Type de convection	Vrai double
Nombre de ventilateurs à convection	2
Nombre de positions de la grille	5
Couleur intérieure du four	Gris
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	Échelle
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Type de fenêtre	Visuel extra large

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000/750 BTU double
Brûleur de l'élément arrière droit	12000 / 750 BTU double
Brûleur de l'élément avant gauche	18000/750 BTU double
Brûleur de l'élément arrière gauche	12000 / 750 BTU double
Brûleur d'élément central avant	12000 / 750 BTU double
Brûleur d'élément arrière central	12000 / 750 BTU double

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de la lumière d’affichage	Blanc
Type d’affichage	LED

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 3/16 po
Hauteur maximale	36 3/16 po
Largeur	35 15/16 po
Profondeur	25 7/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43 15/16 po
Hauteur intérieure du four	14 1/2 po
Largeur intérieure du four	28 1/4 po
Profondeur intérieure du four	16 1/2 po
Capacité du four	4.4 pi 3

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Cuisinière autoportante biénergie de 36 po	5481
Available Products: PCFD3670AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 11/25	

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Type de cordon d'alimentation inclus	Prise à 4 broches
Kit de conversion LP inclus	Oui
Socle	Oui
Cordon d’alimentation inclus	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui

Détails du droit à la réparation


Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Cuisinière autoportante biénergie de 36 po	5481
Available Products: PCFD3670AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 11/25	

Schéma d'installation


Product Dimensions

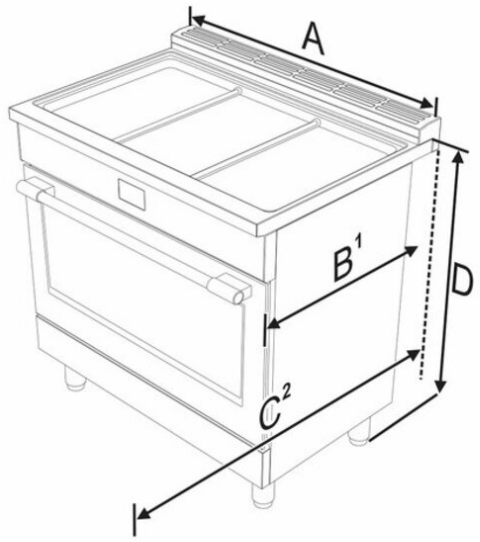

A	912.4 mm	35 15/16"
B1	min: 654 mm max: 658 mm	min: 25 3/4" max: 25 7/8"
C2	1116 mm	43 15/16"
D	min: 893.8 mm max: 944.6 mm	min: 35 3/16" max: 37 3/16"

1. Measurement **B** varies according to the model: the minimum is obtained without the rear spacers (see "Island installation") and the maximum is obtained for traditional installation (slot-in installation - with the rear spacers).
2. Measurement **C** refers to the open door.

Cabinet clearances

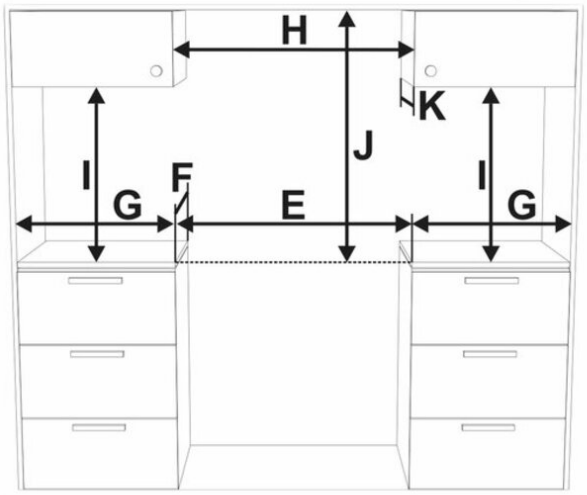

E	min. 914 mm	min. 36”
F	628 mm	24” 5/8
G	min. 508 mm	min. 20”
H	min. 914 mm	min. 36”
I	min. 457 mm	min. 18”
J	see notes below	
K	max. 330 mm	max. 13”

Clearance **J** can have the following values:

- **J = 36” / 914 mm** minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet.
- **J = 30” / 762 mm** minimum when the bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4-inch-thick flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015-inch-thick stainless steel, 0.024-inch-thick aluminum, or 0.020-inch-thick copper. Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 30" should be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca