FRIGIDAIRE
GALLERY



Four à micro-ondes à hotte intégrée avec cuisson par capteur (Sensor Cook) de 1,9 pi³

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: GMOS1964AD, GMOS1964AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge	Oui
Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui

Système de ventilation

Vitesses du ventilateur d'extraction	3
Capacité maximale de la circulation d'air	400 PCM
Capacité minimale de la circulation d'air	105 PCM
Filtre à graisse inclus	Oui
Quantité de filtre à graisse	2
Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui
Filtre à graisse amovible	Oui
Filtre à charbon inclus	Oui
Évent canalisé	Oui
Ventilation sans conduit	Oui

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui
Paramètres de l'horloge	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Activation / désactivation du plateau tournant	Oui
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Lampe de cuisson en surface	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Ventilateur de ventilation	Oui

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale
Ouverture de porte sans dégagement	Oui

Système d'éclairage de surface

Type d'éclairage	DEL
Nombre de lumières	2
Nombre de paramètres de luminosité	3

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	13.5 A
Charge connectée à 120 V	1.55 kW
Tension nominale	120 V
Watts à 120 V	1000 W

Cuisson au micro-ondes

Boisson	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Légumes	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes	Oui - One Touch
+ 30 secondes	Oui - One Touch
Démarrage rapide	Oui - One Touch

Afficheur

Emplacement de contrôle	Inférieur
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Spécifications internes

Couleur intérieure	Blanc
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Diamètre du plateau tournant en verre	13 3/5 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Dimensions et volume

Hauteur	15 5/8 po
Largeur	29 7/8 po
Profondeur	15 3/4 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44 3/8 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10 9/16 po
Largeur intérieure du micro-ondes	21 3/32 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14 9/16 po
Capacité du micro-ondes	1.9 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur centre

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Four à micro-ondes à hotte intégrée avec cuisson par capteur (Sensor Cook) de 1,9 pi³	5560
Available Products: GMOS1964AD, GMOS1964AF	Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable
Version: 10/25	

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an


Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Four à micro-ondes à hotte intégrée avec cuisson par capteur (Sensor Cook) de 1,9 pi³	5560
Available Products: GMOS1964AD, GMOS1964AF	Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable
Version: 10/25	

Schéma d'installation

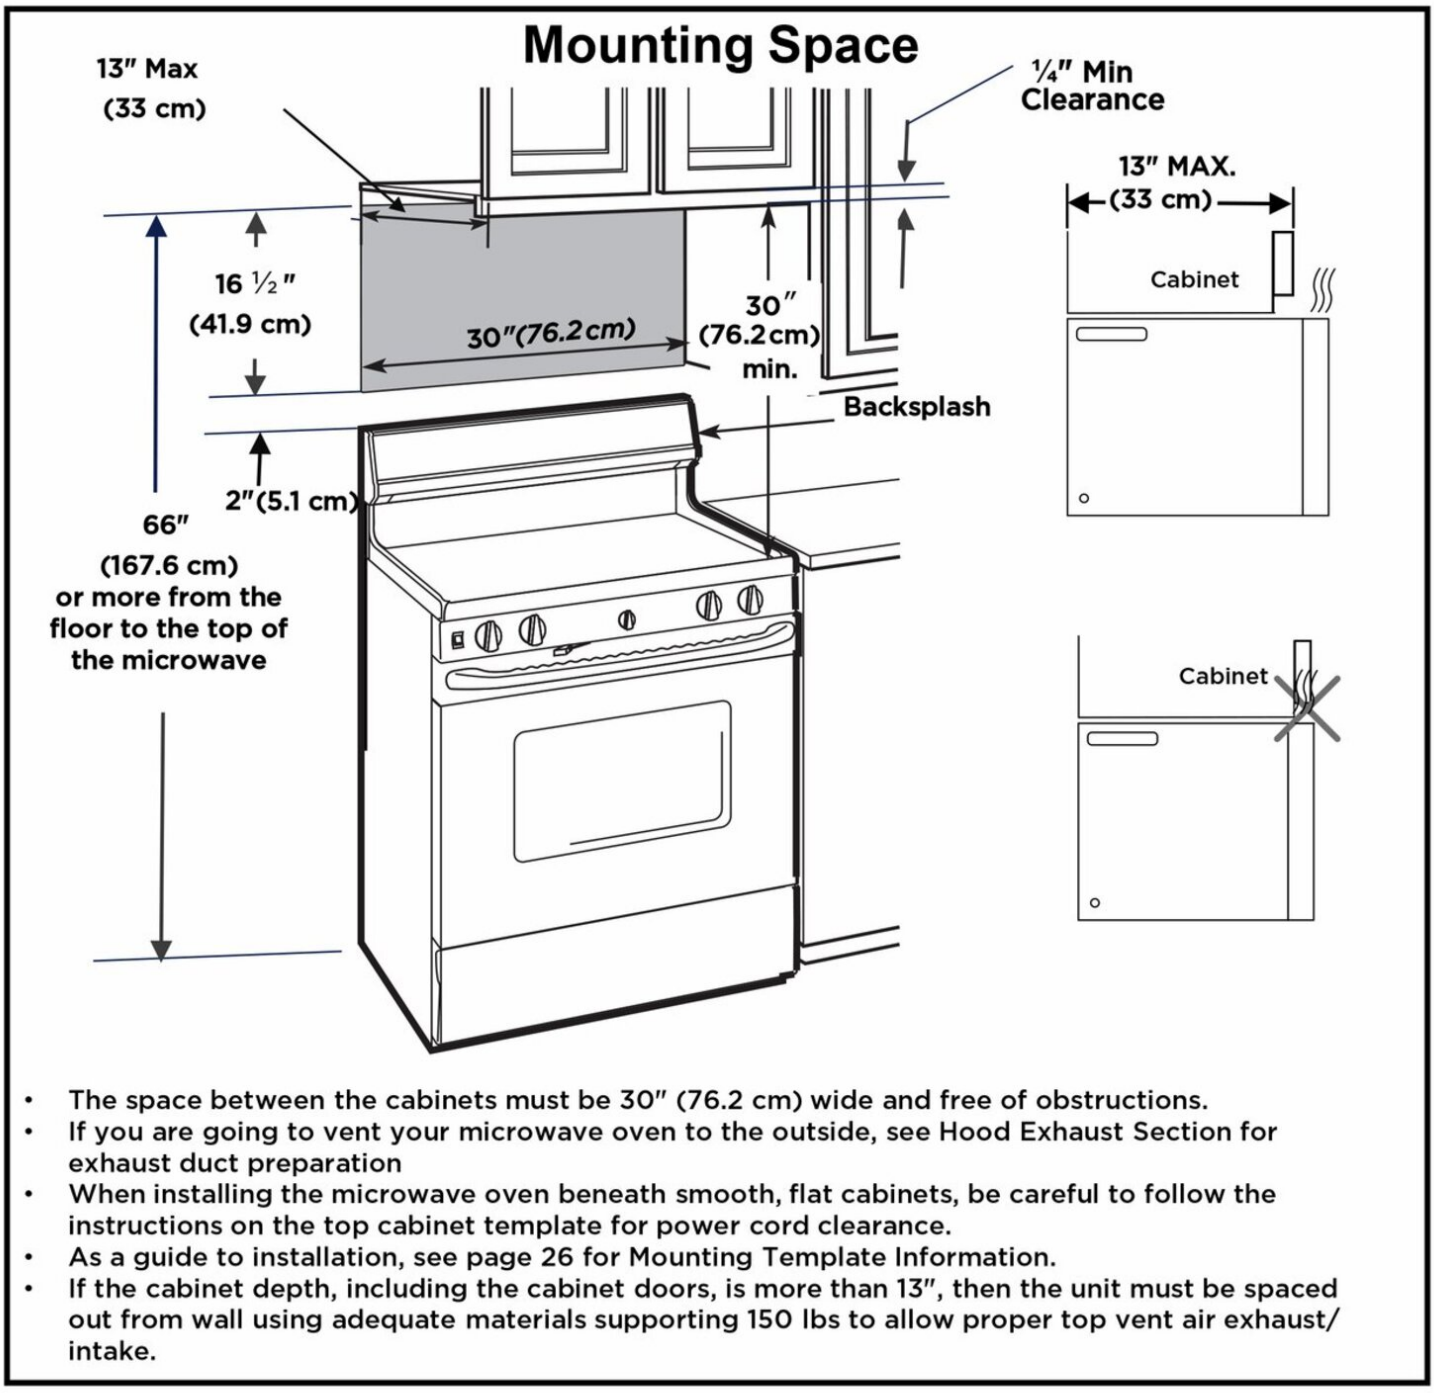

- The space between the cabinets must be 30" (76.2 cm) wide and free of obstructions.
- If you are going to vent your microwave oven to the outside, see Hood Exhaust Section for exhaust duct preparation
- When installing the microwave oven beneath smooth, flat cabinets, be careful to follow the instructions on the top cabinet template for power cord clearance.
- As a guide to installation, see page 26 for Mounting Template Information.
- If the cabinet depth, including the cabinet doors, is more than 13", then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/ intake.

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca