FRIGIDAIRE PROFESSIONAL



Cuisinière à gaz de 30 po avec les fonctions Sans préchauffage et Friture à air chaud

Cuisinière à gaz

Available Products: PCFG3080AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

| | |
|---|---|
| Air Fry | Oui |
| Cuisson | Oui |
| Gril | Oui |
| Annuler | Oui |
| Verrouillage enfant | Oui |
| Horloge | Oui |
| Cuisson à convection | Oui |
| Conversion à la convection | Oui |
| Rôtissage à convection | Oui |
| Temps de cuisson | Oui |
| Nettoyage différé | Oui |
| Démarrage différé | Oui |
| Verrou de porte | Oui |
| Réchaud | Oui |
| Minuterie de cuisine | Oui |
| Verrouillage | Oui |
| Pas de préchauffage | Oui |
| Arrêt | Oui |
| Témoin lumineux du four | Oui |
| Éclairage du four | Oui |
| Préchauffage | Oui |
| Sonde | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Cuisson lente | Oui |
| Cuisson à la vapeur | Oui |
| Nettoyage à la vapeur | Oui |
| Rôti à la vapeur | Oui |
| Affichage de la température | Oui |

### Fonction des commandes de cuisson

| | |
|---|---|
| Retour de volume réglable | Oui |
| Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d’énergie sur 12 heures | Oui |
| Cuisson au four en mode différé | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius | Oui |
| Panneau de commande silencieux | Oui |

### Table de cuisson

| | |
|---|---|
| Type de surface de cuisson | À gaz |
| Matériau de la grille | Fonte |
| Quantité de grilles | 3 |
| Style de grille | Grilles continues |
| Plaque chauffante intégrée incluse | Oui |
| Nombre total de brûleurs | 6 |

### Tiroir

| | |
|---|---|
| Type de tiroir | Rangement |

### Afficheur

| | |
|---|---|
| Emplacement des commandes | Avant |
| Couleur de l’interface d’affichage | Blanc |
| Type d’affichage | Toucher capacitif |

### Dimensions et volume

| | |
|---|---|
| Hauteur minimum | 35 5/8 po |
| Hauteur maximale | 36 3/8 po |
| Largeur | 30 po |
| Profondeur | 26 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 47 1/4 po |
| Profondeur avec poignée | 28 1/2 po |
| Hauteur intérieure du four | 20 11/16 po |
| Largeur intérieure du four | 25 3/16 po |
| Profondeur intérieure du four | 19 7/8 po |
| Capacité du four | 6 pi 3 |

### Installation

| | |
|---|---|
| Pieds de nivellement réglables | Oui |
| Type de cordon d'alimentation inclus | Prise à 3 broches |
| Kit de conversion LP inclus | Non |
| Numéro de pièce facultatif pour la conversion au propane | GRLP5 |
| Cordon d’alimentation inclus | Oui |

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Cuisinière à gaz de 30 po avec les fonctions Sans préchauffage et Friture à air chaud

5513

Available Products: PCFG3080AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

## Four

| | |
|---|---|
| Élément de cuisson | 18000 BTU |
| Élément de gril | 13500 BTU |
| Système de nettoyage | Oui |
| À convection | Oui |
| Élément de convection | 1000 W |
| Type de convection | Total |
| Nombre de ventilateurs à convection | 1 |
| Nombre de positions de la grille | 7 |
| Couleur intérieure du four | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four | 2 |
| Type de lumière de four | Halogène |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W |
| Type de position de la grille | Échelle de nickel |
| Grille de type 1 | Poignée |
| Quantité de grilles de type 1 | 1 |
| Grille de type 2 | Glissement |
| Quantité de grilles de type 2 | 1 |
| Grille de type 3 | Plateau de friture à convection |
| Quantité de grilles de type 3 | 1 |

## Rendement de la table de cuisson

| | |
|---|---|
| Brûleur de l'élément avant droit | 18000 BTU |
| Brûleur de l'élément arrière droit | 5000 BTU |
| Brûleur de l'élément avant gauche | 18000 BTU |
| Brûleur de l'élément arrière gauche | 7500 BTU |
| Brûleur d'élément central avant | 7500 BTU |
| Brûleur d'élément arrière central | 7500 BTU |

## Commandes

| | |
|---|---|
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Mode Shabbat | Oui |

## Extérieur

| | |
|---|---|
| Boutons rétroéclairés | Oui |

## Spécifications électriques

| | |
|---|---|
| Ampères à 120 V | 12 A |
| Tension nominale | 120 V |

## Spécifications générales

| | |
|---|---|
| Garantie d’ajustement Frigidaire | Oui |
| Étiquette Prop 65 | Oui |
| Garantie - Main-d’œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |
| AB-1200 | Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200 |

## Certifications et approbations de sécurité

| | |
|---|---|
| Classé CSA | Oui |
| RoHS | Oui |

## Certifications et approbations

| | |
|---|---|
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Certification Star-K[MD] | Oui |

## Détails du droit à la réparation

| | |
|---|---|
| Droit à la réparation | Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus |

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Cuisinière à gaz de 30 po avec les fonctions Sans préchauffage et Friture à air chaud


5513


Available Products: PCFG3080AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

## Schéma d'installation

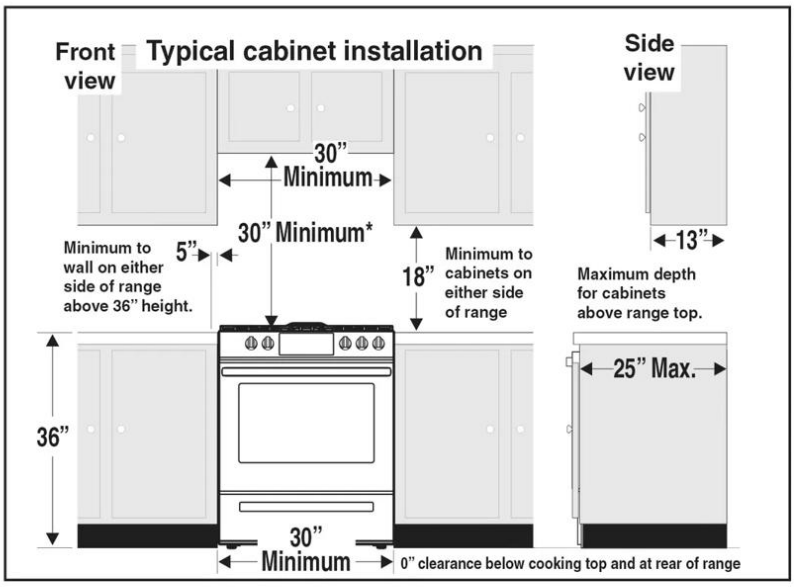

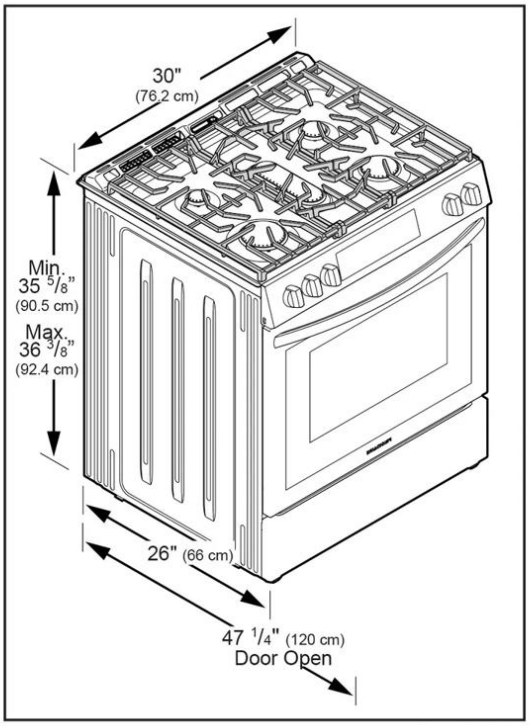
*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

