

# TABLE DE CUISSON À INDUCTION

EW36IC60LS



## DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	36 3/4"
Profondeur	21 3/4"
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la surface inférieure de la table de cuisson)	6 5/8"

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

### OPTION DE RÉCHAUD

Gardant les aliments à la température idéale et prêts à servir, ce réglage est très pratique lorsque vous recevez.

### CONTRÔLE EXCEPTIONNEL DE LA TEMPÉRATURE

Ajustez la chaleur avec plus de précision qu'avec le gaz ou l'électricité, surtout aux températures plus basses. L'idéal pour faire fondre le chocolat ou préparer les sauces et les mets délicats.

### COMMANDES PERFECT SET<sup>MD</sup>

Des touches numériques permettent jusqu'à 25 pré-réglages pour augmenter ou réduire la chaleur rapidement. Nul besoin d'attendre le préchauffage pour commencer la cuisson.

### ÉLÉMENT À DOUBLE ANNEAU DE 7" ET 11"

Cet élément puissant et polyvalent s'ajuste aux petites casseroles, offrant un grand rendement mais la même efficacité énergétique que la cuisson par induction. L'élément de 11 po dégage une puissance atteignant 4 800 watts pour les grandes casseroles.

### PLUS ÉCONERGÉTIQUE

La cuisson par induction est 70 % plus efficace que la cuisson au gaz et 20 % plus efficace que la cuisson électrique.

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES



### FAITES BOUILLIR L'EAU EN 90 SECONDES<sup>1</sup>

Inspirée par un rendement et une puissance professionnels, la table de cuisson à induction porte l'eau à ébullition en 90 secondes!



### CONTRÔLE PROFESSIONNEL DE LA TEMPÉRATURE

La cuisson par induction est plus réactive que celle au gaz ou à l'électricité. Vous pouvez régler instantanément la chaleur pour obtenir un mijotage doux ou une ébullition rapide.



### SURFACE DE CUISSON PLUS FROIDE

Avec la cuisson par induction, la chaleur est générée directement dans l'ustensile, de sorte que la surface de cuisson est moins chaude au toucher, ce qui en facilite le nettoyage.



### S'ADAPTE AUX CASSEROLES DE TAILLES DIFFÉRENTES

La table de cuisson à induction s'adapte aux casseroles de tailles différentes afin de fournir une chaleur parfaitement uniforme, pour des résultats succulents.

Offert en :



Acier inoxydable (S)

ELEMENT	WATTS
Élément extensible à double anneau de 7" à 11"	3 700 W / 4 800 W
Élément de cuisson par induction de 8" - Arrière centre	2 300 W / 3 200 W
Élément de cuisson par induction de 8" - Arrière droite	2 300 W / 3 200 W
Élément de cuisson par induction de 7"	1 900 W / 2 600 W
Élément de cuisson par induction de 7"	1 450 W / 2 000 W

<sup>1</sup> Brûleur à induction de 10" avec Power Boost, casserole de 6 L/10" de diamètre, 1 L d'eau tiède.

# TABLE DE CUISSON À INDUCTION

EW36IC60LS



## TABLE DE CUISSON À INDUCTION DE 36"

### CARACTÉRISTIQUES

Commandes électroniques à effleurlement Perfect Set <sup>MD</sup>	Oui
Surface lisse en vitrocéramique	Oui
Élément extensible à double anneau de 7" à 11" : 3 700 W/4 800 W	1
Élément de cuisson par induction de 8"- Arrière centre : 2 300 W/3 200 W	1
Élément de cuisson par induction de 8"- Arrière droite : 2 300 W/3 200 W	1
Élément de cuisson par induction de 7" : 1 900 W/2 600 W	1
Élément de cuisson par induction de 6" : 1 450 W/2 000 W	1
Option de réchaud	Oui
Voyants de surface chaude	Oui
Table de cuisson étanche aux renversements de liquide	Oui
Mode Shabbath (homologué Star-K <sup>MD</sup> )	

### ACCESSOIRES


Ensemble d'installation pour comptoir en granit : 903061-9010	En option
---	-----------

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur :	
Acier inoxydable	S
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	12/10,4
Intensité à 240/208 volts (ampères)	50/50
Circuit minimal exigé (ampères)	50
Alimentation électrique : câble électrique monophasé à 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz, fusionné des deux côtés de la ligne avec mise à la terre.	Exigé
Câble électrique blindé	Compris
Conforme aux normes d'installation combinée avec un four simple*	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	75 lb

REMARQUE : Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [appareilelectrolux.ca](http://appareilelectrolux.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation. Les caractéristiques techniques peuvent changer.

\* Conforme aux normes d'installation au-dessus de tout four mural simple Electrolux.

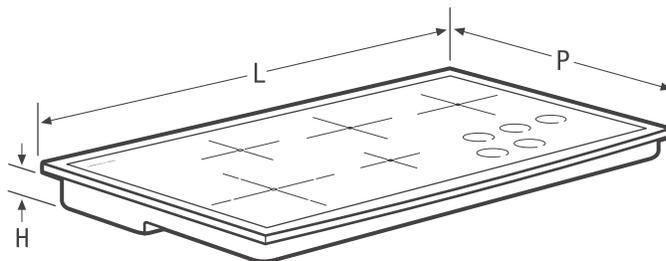

### DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	36 3/4"
Profondeur	21 1/2"
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la surface inférieure de la table de cuisson)	4 3/8"

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [electroluxappliances.ca](http://electroluxappliances.ca)

EW36IC60L 11/15

© 2015 Electrolux Major Appliances, NA



Les normes élevées de qualité d'Electrolux Home Products Inc. signifient que nous œuvrons constamment à l'amélioration de nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques ou d'abandonner certains modèles sans préavis.

Imprimé au Canada