BARBACOAS PROFESIONALES SERIE 7 COCINA PARA EXTERIORES

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

BH1-48RS | BH1-48RI | BH1-36RI | BH1-48R | BH1-36R | BH1-30R | BH1-48 | BH1-36 | BH1-30 | BGA54-IJS | BGA48-IJS | BGA42-IJS | BGA36-IJS | BGA30-IJS | ASH6-48 | ASH6-36

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos DCS. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente refl

Informaci n del producto de alto nivel para las etapas iniciales de conceptualizaci n y perfeccionamiento de su diseæo.

Informaci n detallada, incluidas las especi caciones y dimensiones del producto, para ayudarlo en las etapas avanzadas de diseæo.

ÍNDICE

DISEÑO CONCEPTUAL	PÁGINA
Opciones de diseño	
Recubrimientos aislantes	**5**
Sección de refrigeración	**6**
Cajones	**7**
Puertas de acceso	**8**
Carritos	**9**
Cocina compacta	**10**
Cocina mediana	**11**

DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
Hojas de datos	
Barbacoas de 48" con asador	**13**
Barbacoas de 48"	**14**
Barbacoas de 48" con asador y quemador lateral	**15**
Barbacoas de 36" con asador	**16**
Barbacoas de 36"	**17**
Barbacoas de 30" con asador	**18**
Barbacoas de 30"	**19**
Quemador lateral doble	**20**
Plancha/quemador lateral	**21**
Consideraciones sobre la planificación	
Barbacoas: espacios libres	**23**
Cocina especializada: espacios libres	**24**
Protección contra el viento	**25**
Requisitos de ventilación para los gabinetes para tubos de gas licuado	**26**
Encimeras con muescas y bordes redondeados	**27**


DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
Especificaciones del gabinete de la barbacoa	
Gabinete para barbacoa no inflamable	**29**
Gabinete para barbacoa inflamable	**30**
Especificaciones del gabinete de cocina especializada	
Instalación de BFGC-30BGD, BGC132-BI	**32**
Servicio	
Eléctrico	**34**

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de manera segura y correcta los productos presentados aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

OPCIONES DE DISEÑO


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

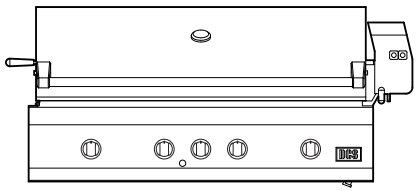


1




2

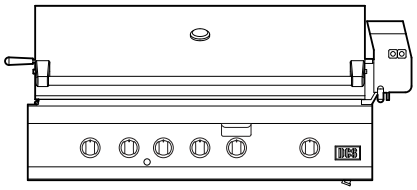


3




4

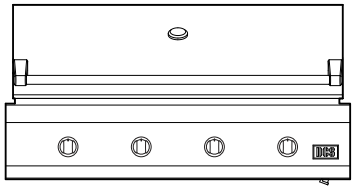


5




6

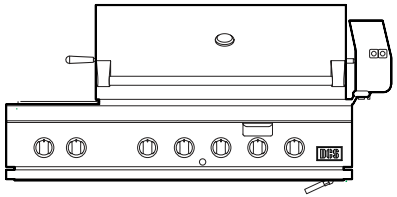


7




8



9



!0



¡1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

BARBACOAS

1 **Barbacoa BH1-48RI**
Superficie de cocción de 48", asador, sellado completo de la superficie, quemador de sellado infrarrojo, rejilla calentadora. Opciones de gas: gas licuado o gas natural

2 **Barbacoa BH1-36RI**
Superficie de cocción de 36", asador, sellado completo de la superficie, quemador de sellado infrarrojo, rejilla calentadora. Opciones de gas: gas licuado o gas natural

3 **Barbacoa BH1-48R**
Superficie de cocción de 48", asador, bandeja para ahumar, sellado completo de la superficie, rejilla calentadora. Opciones de gas: gas licuado o gas natural

4 **Barbacoa BH1-36R**
Superficie de cocción de 36", asador, bandeja para ahumar, sellado completo de la superficie, rejilla calentadora. Opciones de gas: gas licuado o gas natural

5 **Barbacoa BH1-48**
Superficie de cocción de 48", sellado completo de la superficie, rejilla calentadora. Opciones de gas: gas licuado o gas natural

6 **Barbacoa BH1-36**
Superficie de cocción de 36", sellado completo de la superficie, rejilla calentadora. Opciones de gas: gas licuado o gas natural

7 **Barbacoa con quemador lateral BH1-48RS**
Superficie de cocción de 48", asador, bandeja para ahumar, sellado completo de la superficie, rejilla calentadora, quemadores laterales integrados. Opciones de gas: gas licuado o gas natural

8 **Barbacoa BH1-30R**
Superficie de cocción de 30", asador, sellado completo de la superficie, rejilla calentadora. Opciones de gas: gas licuado o gas natural


9 **Barbacoa BH1-30**
Superficie de cocción de 30", sellado completo de la superficie, rejilla calentadora. Opciones de gas: gas licuado o gas natural

!0 **Plancha/quemador lateral BFGC-30BGD**

!1 **Quemador lateral doble BGC132-BI**

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de manera segura y correcta los productos presentados aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

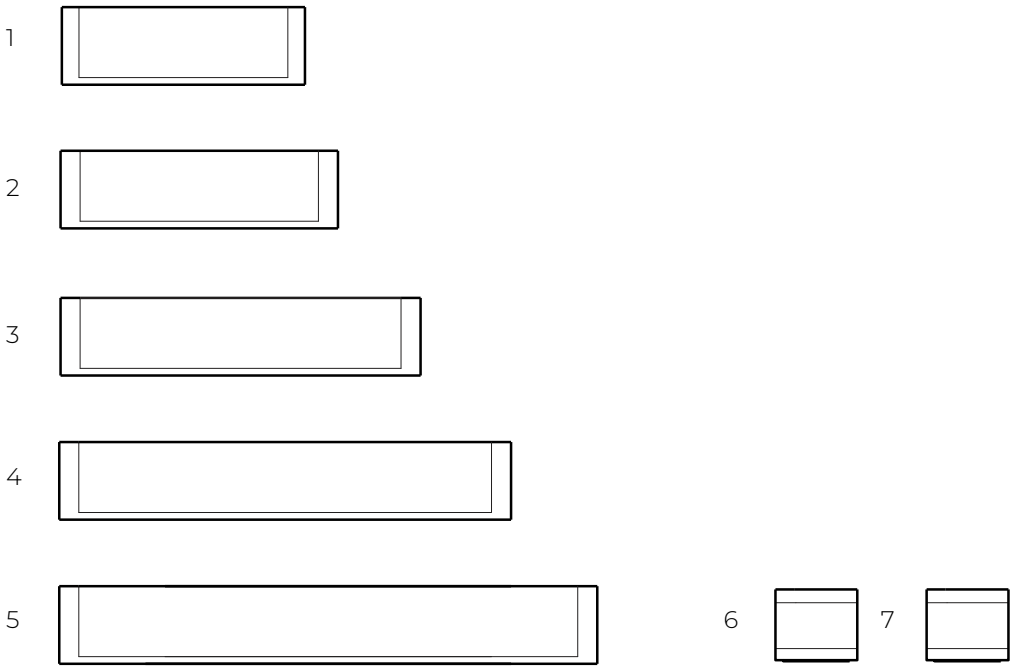

RECUBRIMIENTOS AISLANTES

1 **Recubrimiento aislante BGB30-IJS**
Recubrimiento de 30" para instalación de gabinetes inflamables con barbacoa BH1-30R o plancha/ quemador lateral BFGC-30BGD

2 **BGA36-IJS Recubrimiento aislante**
Recubrimiento de 36" para instalación de gabinetes inflamables

3 **BGA42-IJS Recubrimiento aislante**
Recubrimiento de 42" para instalación de gabinetes inflamables (almacenamiento de 6" ASH6-36 en combinación con barbacoa S7 de 36")

4 **BGA48-IJS Recubrimiento aislante**
Recubrimiento de 48" para instalación de gabinetes inflamables

5 **BGA54-IJS Recubrimiento aislante**
Recubrimiento de 54" para instalación de gabinetes inflamables
(Almacenamiento de 6" ASH6-48 en combinación con barbacoa S4 de 48")


6 **Almacenamiento lateral ASH6-48**
Unidad de almacenamiento de 6" para instalación lateral con barbacoa S7 de 48"

7 **Almacenamiento lateral ASH6-36**
Unidad de almacenamiento de 6" para instalación lateral con barbacoa S7 de 36"

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de manera segura y correcta los productos presentados aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

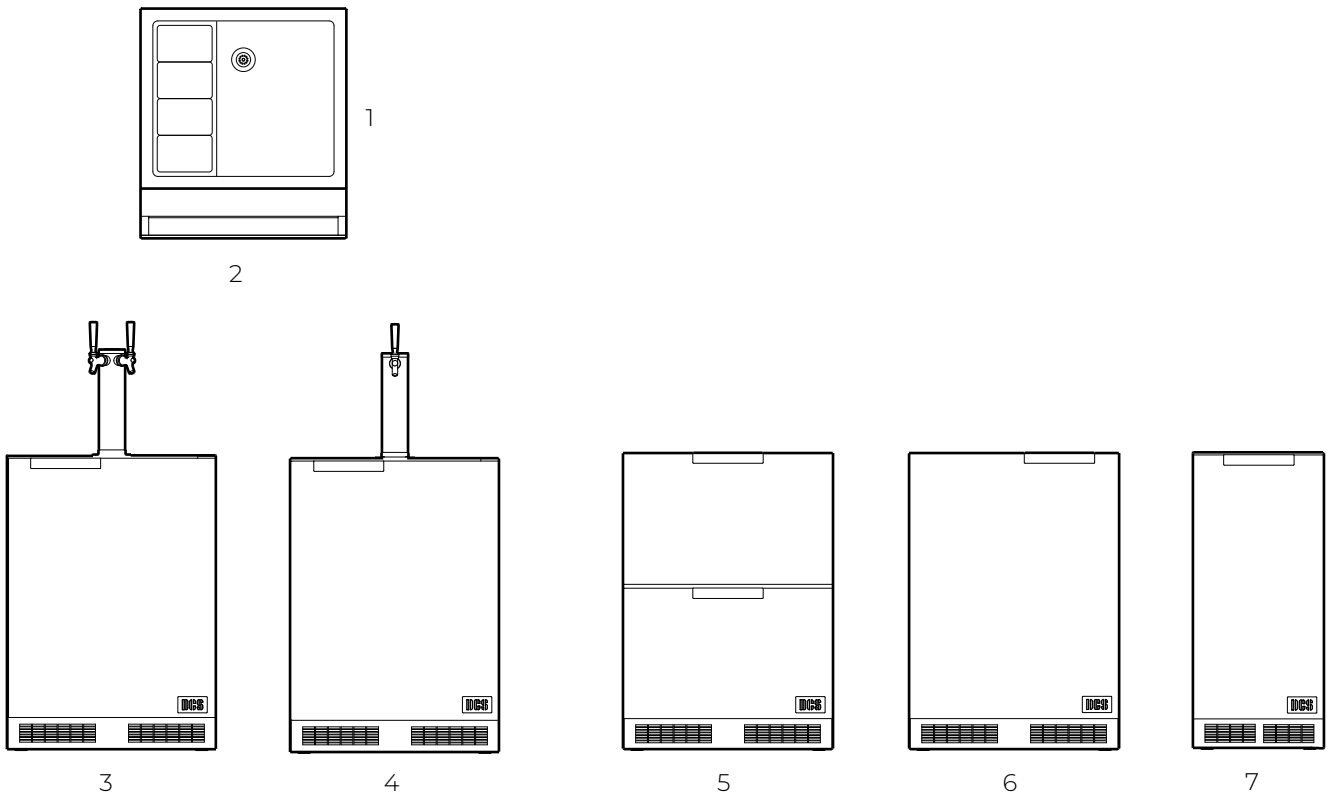

REFRIGERADORES BAJO ENCIMERA

1 **Fregadero para refrigerador BC25**
Fregadero para botellas de 25" con compartimento para hielo y cuatro recipientes para almacenar condimentos.

2 **Accesorio para fregadero con soportes para botellas BC-BTTLEAC-25**
Soportes para botellas de 1 litro de 25" con toallero.

3 **Dispensador de cerveza para exteriores RF24BTR2, RF24BTL2**
2Doble grifo de 4", tanque y regulador de CO 2, almacenamiento refrigerado para barriles, alarma de puerta abierta, control digital de temperatura con sistema de drenaje bajo encimera. Apertura de puerta hacia la izquierda o derecha.

4 **Dispensador de cerveza para exteriores RF24BTR2, RF24BTL2**
2Grifo individual de 4", tanque y regulador de CO 2, almacenamiento refrigerado para barriles, alarma de puerta abierta, control digital de temperatura con sistema de drenaje en encimera. Apertura de puerta hacia la izquierda o derecha.

REFRIGERADORES BAJO ENCIMERA


5 **Cajones refrigeradores para exteriores RF24DE4**
2 Cajones refrigeradores de 4", capacidad de 5 pies cúbicos, enfriamiento rápido y alarma de puerta abierta.

6 **Refrigerador exterior RF24RE4, RF24LE4**
2Refrigerador de una puerta de 4", 5.3 pies cúbicos de capacidad y alarma de puerta abierta. Apertura de puerta hacia la izquierda o derecha.

7 **Máquina de hielo para exteriores RF15IL3, RF15R3**
Máquina de hielo de 15", 18 kg por día, silenciosa, con modo ecológico y de retardo.

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de manera segura y correcta los productos presentados aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

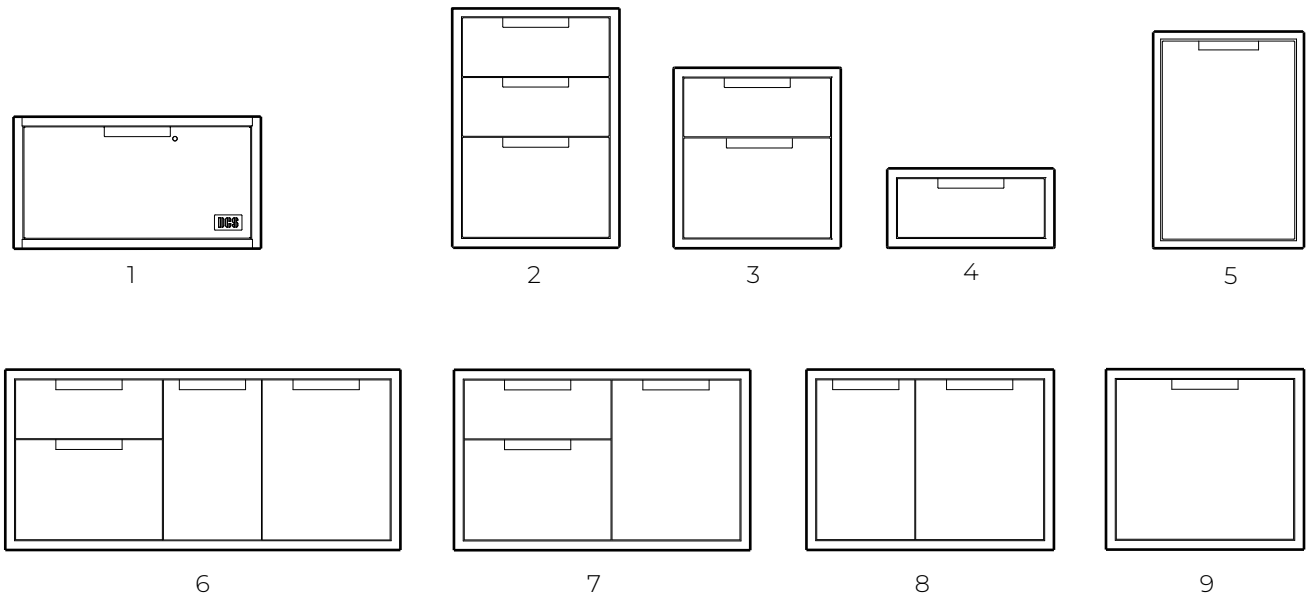

CAJONES

1 **Cajón calentador WD1-30-SSOD**
Cajón calentador para exteriores de 30", estante extraíble de acero inoxidable, espacio para 6 platos estándar.

2 **Cajón triple vertical TDT1-20**
20 Cajones triples resistentes a la intemperie de 5/16" de ancho para exteriores.

3 **Cajón doble vertical TDD1-20**
20 Cajones dobles resistentes a la intemperie de 5/16" de ancho para exteriores.

4 **Cajón vertical individual TDS1-20**
20 Cajón individual resistentes a la intemperie de 5/16" de ancho para exteriores.

5 **Cubo de basura TB1-20**
20 Amplia solución para residuos con dos cubos extraíbles de tamaño completo.

6 **Cajones de acceso ADR2-48**
Amplios cuatro cajones de acceso de 48", que se pueden convertir en cajón para basura y almacenamiento flexible.


7 **Cajones de acceso ADR2-36**
Amplios tres cajones de acceso de 36", que se pueden convertir en cajón para basura y almacenamiento flexible.

8 **Cajones de acceso ADR2-30**
Amplios dos cajones de acceso de 30", que se pueden convertir en cajón para basura y almacenamiento flexible.


9 **Cajones de acceso ADR2-24**
Amplio cajón de acceso de 24", que se puede convertir en cajón para basura.

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de manera segura y correcta los productos presentados aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025




1

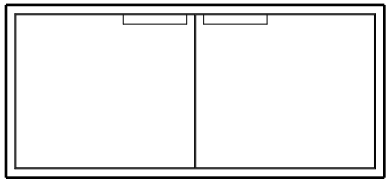


2



3



4



5

PUERTAS DE ACCESO

1 **Zona para almacenamiento en seco DP1-42**
Zona para almacenamiento en seco de 42" de ancho, con almacenamiento ajustable, cubos extraíbles y estantes de alambre.

2 **Puertas de acceso ADN1-20X48**
Puertas de acceso de 48" de ancho, para almacenamiento en gabinetes empotrados.

3 **Puertas de acceso ADN1-20X36**
Puertas de acceso de 36" de ancho, para almacenamiento en gabinetes empotrados.


4 **Puertas de acceso ADN1-20X30**
Puertas de acceso de 30" de ancho, para almacenamiento en gabinetes empotrados.


5 **Puertas de acceso ADN1-20X24**
Puertas de acceso de 24" de ancho, para almacenamiento en gabinetes empotrados.


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de manera segura y correcta los productos presentados aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

OPCIONES DE DISEÑO | **CARRITO**

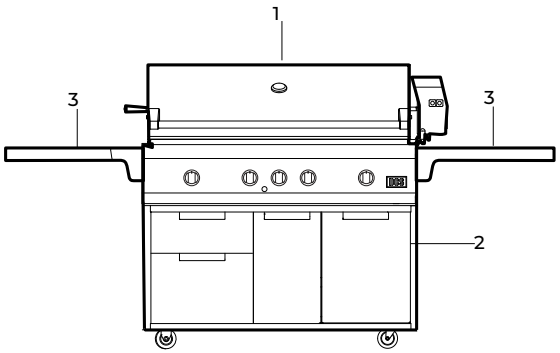

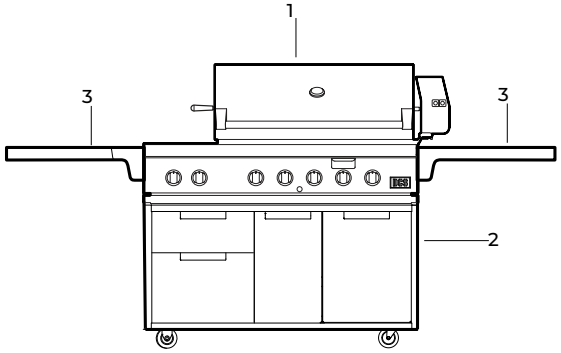

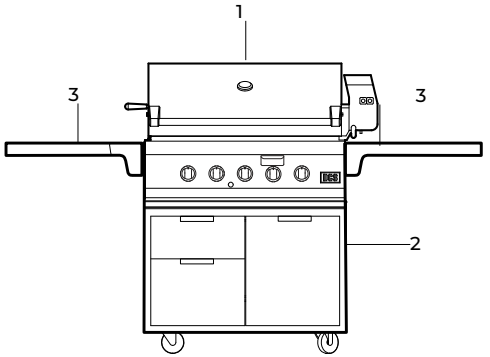

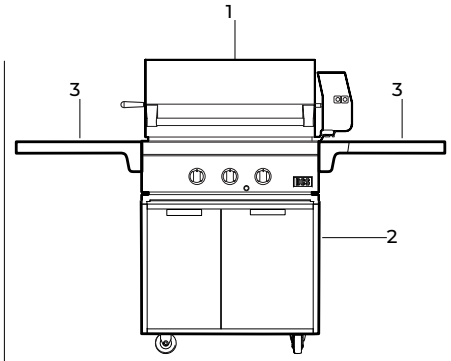


MODELOS


1 Barbacoa de 48" con asador y quemador de sellado	1 Barbacoa de 48" con quemador lateral	1 Barbacoa de 36" con asador y bandeja para ahumar	1 Barbacoa All Grill de 30"
Modelos: BH1-BH1-L (gas licuado de petróleo), BH1-48RI-N (gas natural)	Modelos: BH1-48RS-L (gas licuado de petróleo), BH1-48RS-N (gas natural)	Modelos: BH1-36R-L (gas licuado de petróleo), BH1-36R-N (gas natural)	Modelos: BH1-30R-L (gas licuado de petróleo), BH1-30R-N (gas natural)
2 Carrito para barbacoa de 48"	2 Carrito para barbacoa de 48"	2 Carrito para barbacoa de 36"	2 Carrito para barbacoa de 30"
CAD1-48	CAD1-48	CAD1-36	CAD1-30
3 Accesorios para estantes: opcional	3 Accesorios para estantes: opcional	3 Accesorios para estantes: opcional	3 Accesorios para estantes: opcional
Estante lateral - CAD1-SK	Estante lateral - CAD1-SK	Estante lateral - CAD1-SK	Estante lateral - CAD1-SK
Tabla de cortar de bambú AP-CBB	Tabla de cortar de bambú AP-CBB	Tabla de cortar de bambú AP-CBB	Barra trasera - CAD30-BB
			Tabla de cortar de bambú AP-CBB


Nota: Se puede instalar cualquier barbacoa o producto de cocina especializada de 30" con las dimensiones de ancho correspondientes al carrito. Póngase en contacto con su proveedor de DCS para obtener orientación.


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de manera segura y correcta los productos presentados aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web dcsappliances.com


OPCIONES DE DISEÑO | **CONFIGURACIONES COMPACTAS**




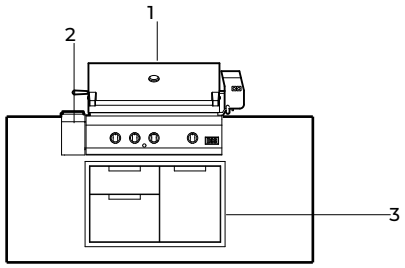



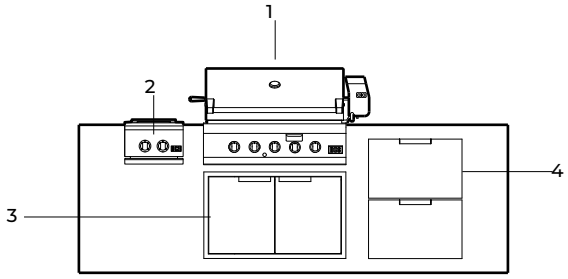

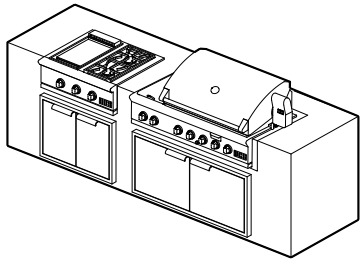

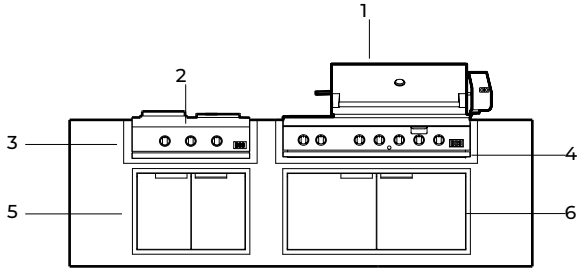


MODELOS

1	Barbacoa de 36" con asador y quemador de sellado	1	Barbacoa de 36" con asador y bandeja para ahumar	1	Barbacoa de 48" con asador, quemador lateral y bandeja para ahumar
	Modelos: BH1-36RI-L (gas licuado de petróleo), BH1-36RI-N (gas natural)		Modelos: BH1-36R-L (gas licuado de petróleo), BH1-36R-N (gas natural)		Modelos: BH1-48RS-L (gas licuado de petróleo), BH1-48RS-N (gas natural)
2	Unidad de almacenamiento lateral de 6"	2	Quemador doble de 14"	2	Plancha/quemador lateral de 30"
	ASH6-36		Modelos: BGC132-BI-L (gas licuado de petróleo), BGC132-BI (gas natural)		Modelos: BFGC-30BGD-L (gas licuado de petróleo), BFGC-30BGD-N (gas natural)
3	Cajones de acceso de 36" integrados	3	Puertas de acceso de 36" integradas	3	Recubrimiento aislante de 30"
	ADR2-36		ADN1-20X36		BGB30-IJS
		4	Cajones refrigeradores para exteriores de 24"	4	Recubrimiento aislante de 48"
			RF24DE4		BGA48-IJS
				5	Cajones de acceso de 30" integrados
					ADN1-20X30
					Puertas de acceso de 48" integradas
					ADN1-20X48

Nota: Hay varias configuraciones de barbacoas y almacenamiento disponibles.

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de manera segura y correcta los productos presentados aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web dcsappliances.com

OPCIONES DE DISEÑO | **COCINA MEDIANA PARA EXTERIORES**

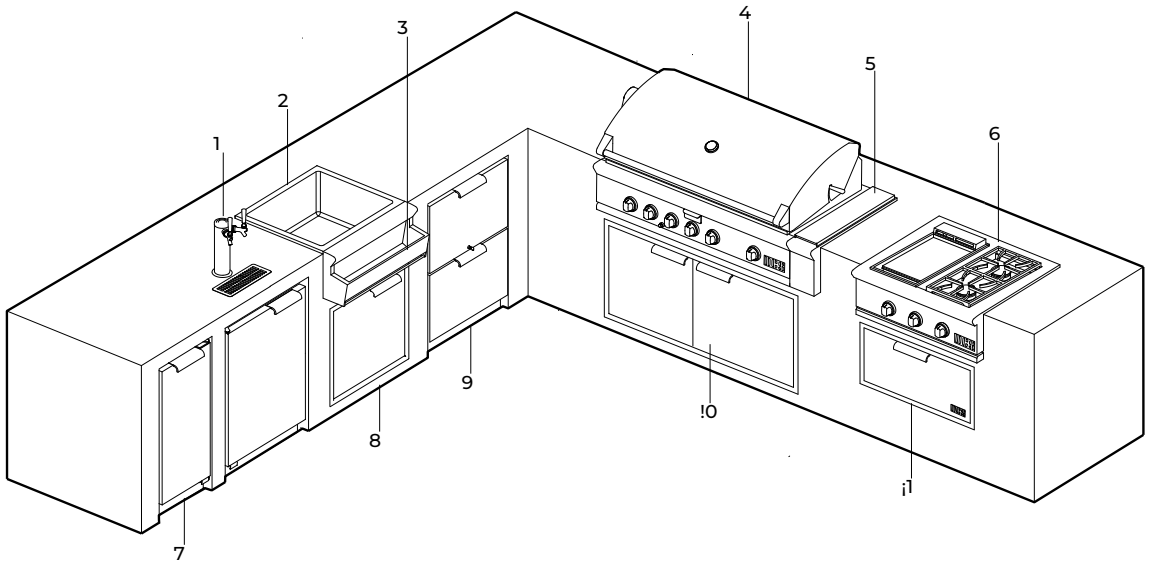

MODELOS


1	Dispensador de cerveza de doble grifo para exteriores de 24"	5	Unidad de almacenamiento lateral de 6"	9	Cajones refrigeradores para exteriores de 24"
	RF24BTR2		ASH6-48		RF24DE4
2	Refrigerador de bebidas/fregadero de 25"	6	Plancha/quemador lateral de 30"	!0	Puertas de acceso de 48"
	BC25		Modelos: BFGC-30BGD-L (gas licuado de petróleo), BFGC-30BGD-N (gas natural)		ADN1-20X48
3	Accesorio portabotellas	7	Máquina de hielo para exteriores de 15"	!1	Cajones calentadores de 30" para exteriores
	BC-BTTLEAC-25		Modelos: RF15IL3 (apertura a la izquierda), RF15IR3 (apertura a la derecha)		WD1-30-SSOD
1	Barbacoa de 48" con asador, quemador de sellado y bandeja para ahumar	8	Puerta de acceso de 24"		
	Modelos: BH1-BH1-L (gas licuado de petróleo), BH1-48RI-N (gas natural)		ADN1-20X24		

Nota: Hay varias configuraciones de barbacoa, refrigerador y almacenamiento disponibles.


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de manera segura y correcta los productos presentados aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web dcsappliances.com

HOJAS DE DATOS


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

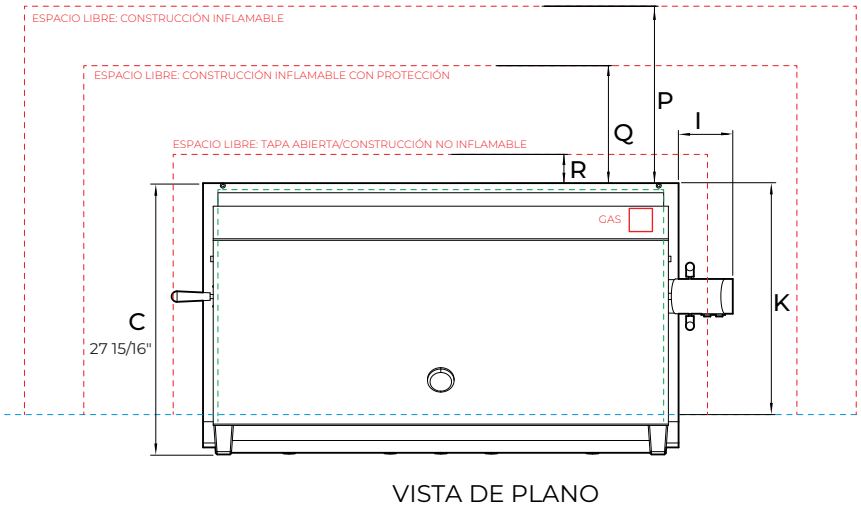

VISTA DE PLANO

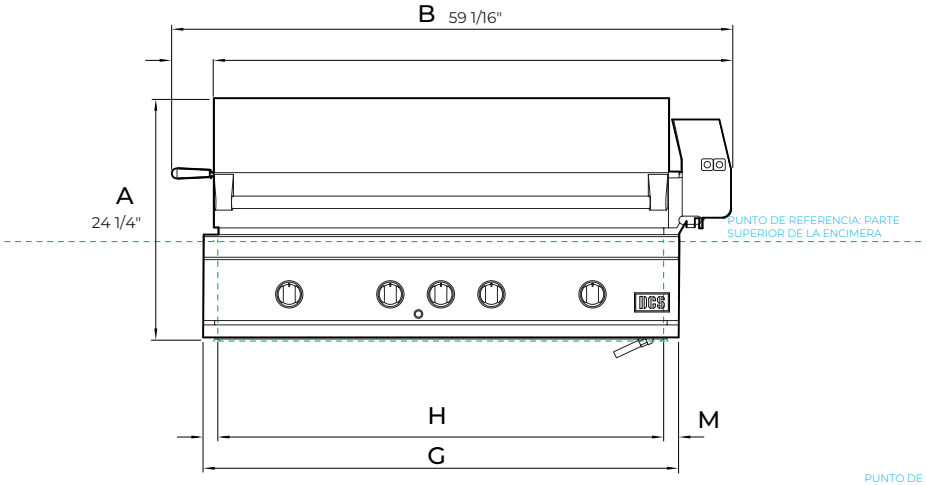

VISTA DE FRENTE

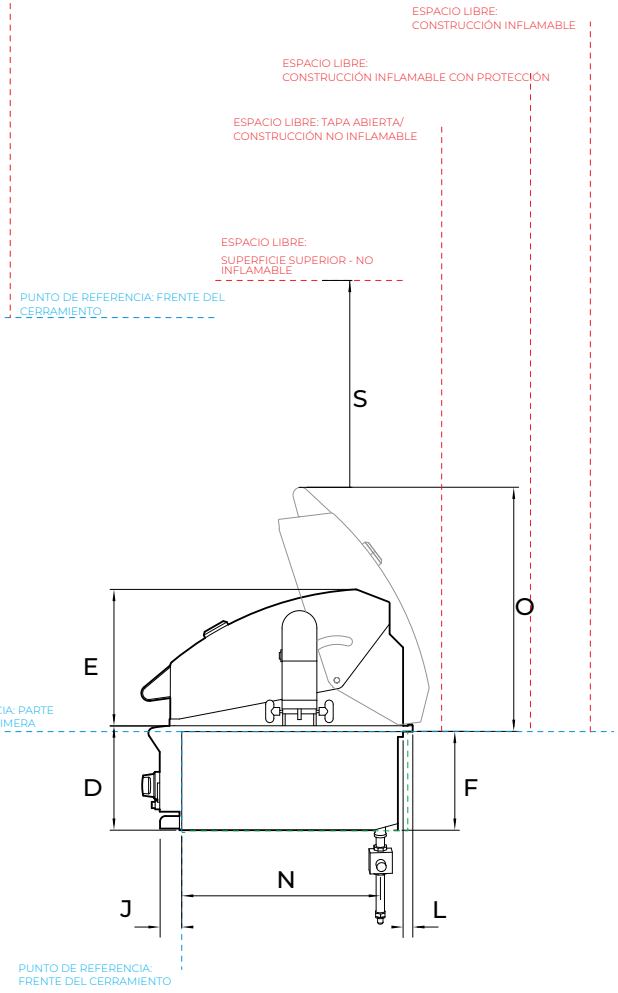

VISTA LATERAL

0 5 10 20 inches

N.° de modelo:

Barbacoas de 48" - BH1-48RI, BH1-48R

Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
a Altura total	24 1/4	616
B Ancho total, incluido el motor del asador	59 1/16	1436
c Profundidad total	27 5/16	694
D Altura de la carcasa, incluida la brida	10 1/2	267
E Altura de la carcasa desde la parte superior de la tapa hasta la brida	13 3/4	349
F Altura de la carcasa por debajo de la brida	9 15/16	253
G Ancho del panel de control	47 15/16	1217
H Ancho de la carcasa en el interior del cerramiento	44 7/8	1140
I Profundidad del motor del asador	5 1/2	139
J Profundidad del panel de control	22 3/16	55
K Frente de la carcasa (saliente) a la brida trasera	23 5/16	592
L Profundidad de la brida trasera	1	25
M Ancho de las bridas laterales	1 9/16	39
N Parte delantera de la carcasa a la salida de gas	20 1/16	509
O Altura de la tapa abierta hasta la parte superior de la encimera	23 3/4	618

Espacio libre mínimo	**pulgadas**	**mm**
P Espacio libre a construcción inflamable	18	457
Q Espacio libre a construcción inflamable con protección	12	305
R Espacio libre a construcción no inflamable	3	76
S Espacio libre mínimo desde la parte superior de la tapa abierta hasta superficie no combustible	24	610

Nota: No se debe instalar debajo de construcciones inflamables sin protección o con protección mínima, a menos que utilice un sistema de ventilación ignífugo. Según UL 507 y CSA C22.2 n.° 60335-2-31.


Si la barbacoa se va a colocar en un recinto inflamable, es necesario contar con un recubrimiento aislante homologado. Utilice únicamente el recubrimiento aislante DCS diseñado y probado específicamente para este propósito.

Número de modelo de recubrimiento aislante de 48": BGA48-IJS

INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

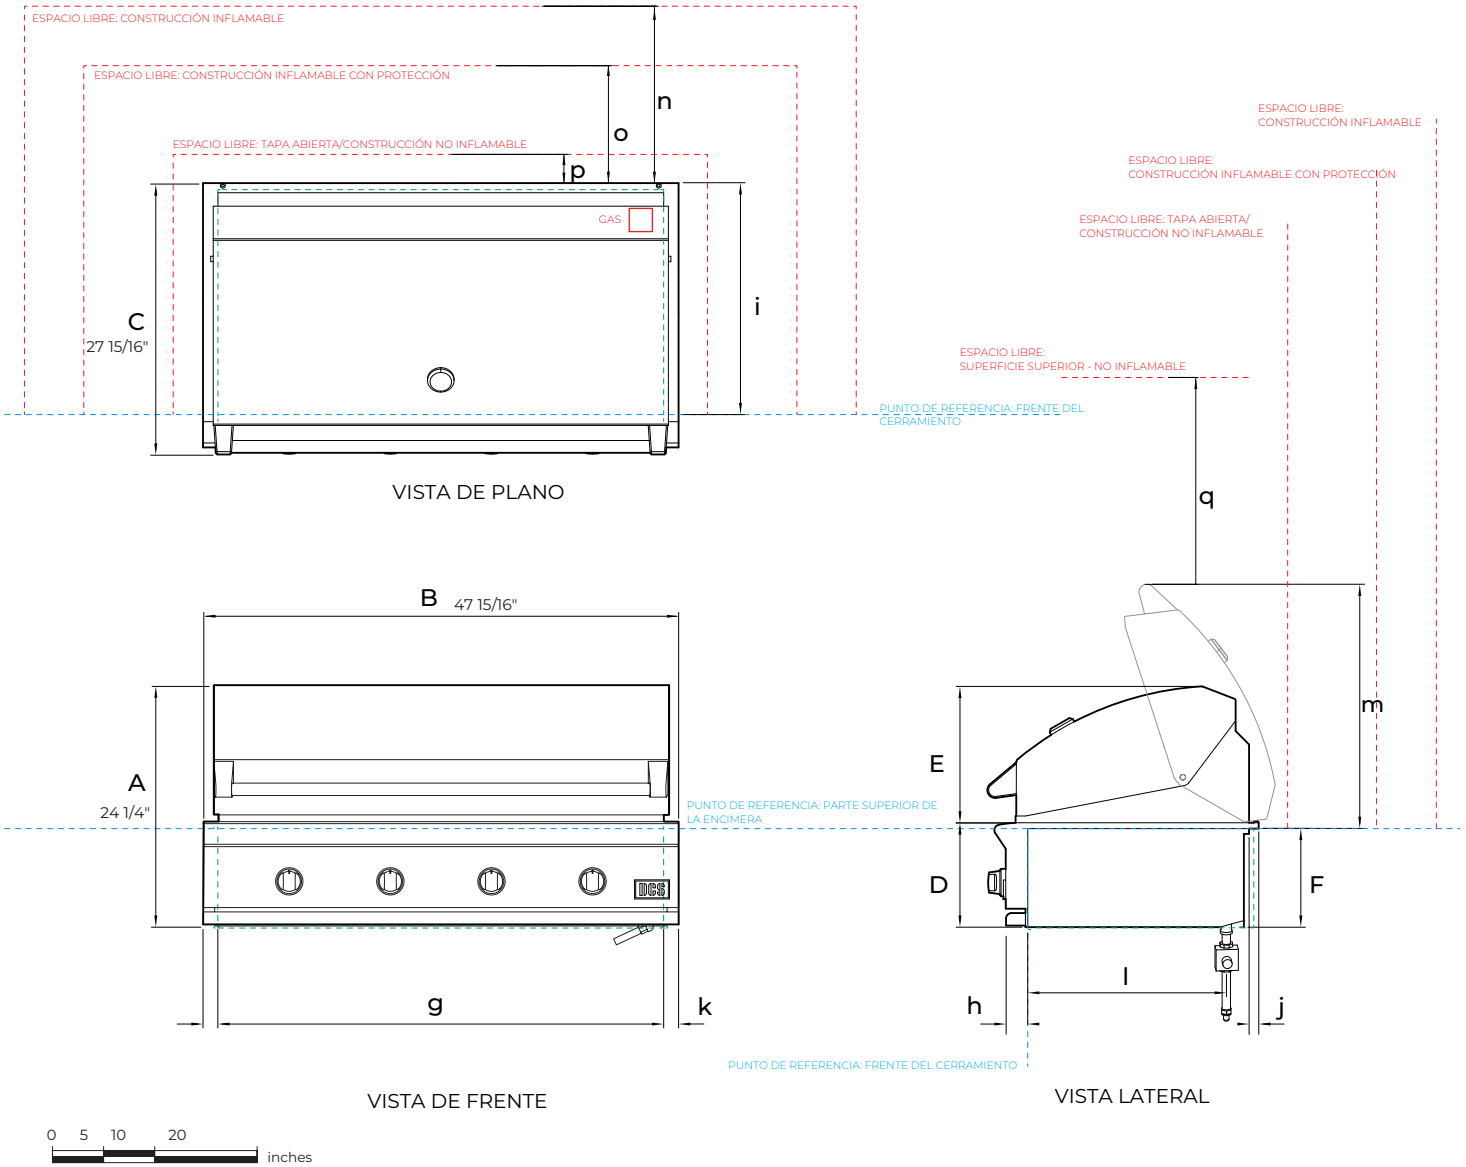

N.° de modelo:

Barbacoas de 48" - BH1-48

Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
a Altura total	24 1/4	616
B Ancho total	47 15/16	1217
c Profundidad total	27 5/16	694
D Altura de la carcasa, incluida la brida	10 1/2	267
E Altura de la carcasa desde la parte superior de la tapa hasta la brida	13 3/4	349
F Altura de la carcasa por debajo de la brida	9 15/16	253
g Ancho de la carcasa en el interior del cerramiento	44 7/8	1140
h Profundidad del panel de control	22 3/16	55
i Frente de la carcasa (saliente) a la brida trasera	23 5/16	592
j Profundidad de la brida trasera	1	25
k Ancho de las bridas laterales	1 9/16	39
l Parte delantera de la carcasa a la salida de gas	20 1/16	509
m Altura de la tapa abierta hasta la parte superior de la encimera	23 3/4	618

Espacio libre mínimo	**pulgadas**	**mm**
n Espacio libre a construcción inflamable	18	457
o Espacio libre a construcción inflamable con protección	12	305
p Espacio libre a construcción no inflamable	3	76
q Espacio libre mínimo desde la parte superior de la campana abierta hasta la superficie no inflamable	24	610

Nota: No se debe instalar debajo de construcciones inflamables sin protección o con protección mínima, a menos que utilice un sistema de ventilación ignífugo. Según UL 507 y CSA C22.2 n.° 60335-2-31.


Si la barbacoa se va a colocar en un recinto inflamable, es necesario contar con un recubrimiento aislante homologado. Utilice únicamente el recubrimiento aislante DCS diseñado y probado específicamente para este propósito.

Número de modelo de recubrimiento aislante de 48": BGA48-IJS


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

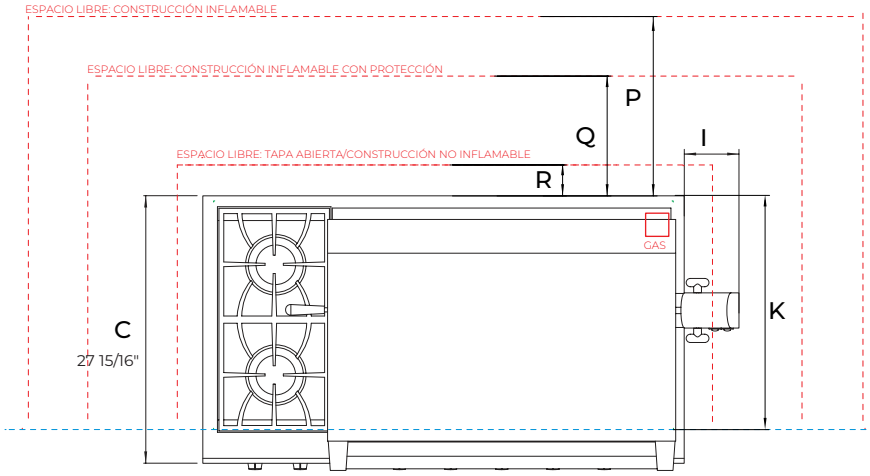

VISTA DE PLANO

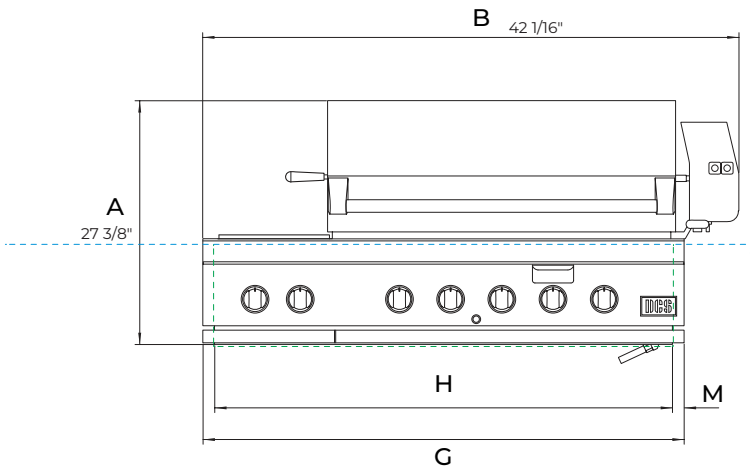

VISTA DE FRENTE

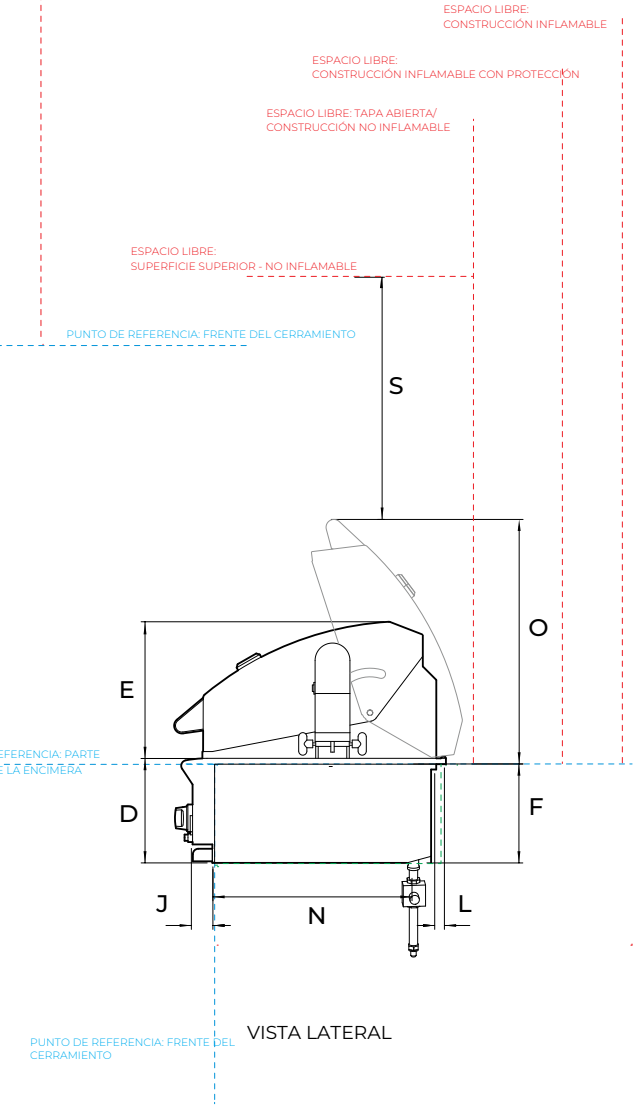

VISTA LATERAL

0 5 10 20 inches

N.° de modelo:
Barbacoas de 48" con asador y quemador lateral - BH1-48RS

Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
a Altura total	24 1/4	616
B Ancho total, incluido el motor del asador	59 1/16	1436
c Profundidad total	27 5/16	694
D Altura de la carcasa, incluida la brida	10 1/2	267
E Altura de la carcasa desde la parte superior de la tapa hasta la brida	13 3/4	349
F Altura de la carcasa por debajo de la brida	9 15/16	253
G Ancho del panel de control	47 15/16	1217
H Ancho de la carcasa en el interior del cerramiento	44 7/8	1140
I Profundidad del motor del asador	5 1/2	139
J Profundidad del panel de control	22 3/16	55
K Frente de la carcasa (saliente) a la brida trasera	23 5/16	592
L Profundidad de la brida trasera	1	25
M Ancho de las bridas laterales	1 9/16	39
N Parte delantera de la carcasa a la salida de gas	20 1/16	509
O Altura de la tapa abierta hasta la parte superior de la encimera	23 3/4	618

Espacio libre mínimo	**pulgadas**	**mm**
P Espacio libre a construcción inflamable	18	457
Q Espacio libre a construcción inflamable con protección	12	305
R Espacio libre a construcción no inflamable	3	76
S Espacio libre mínimo desde la parte superior de la campana abierta hasta una superficie no inflamable	24	610

Nota: No se debe instalar debajo de construcciones inflamables sin protección o con protección mínima, a menos que utilice un sistema de ventilación ignífugo. Según UL 507 y CSA C22.2 n.° 60335-2-31.


Si la barbacoa se va a colocar en un recinto inflamable, es necesario contar con un recubrimiento aislante homologado. Utilice únicamente el recubrimiento aislante DCS diseñado y probado específicamente para este propósito.

Número de modelo de recubrimiento aislante de 48": BGA48-IJS


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

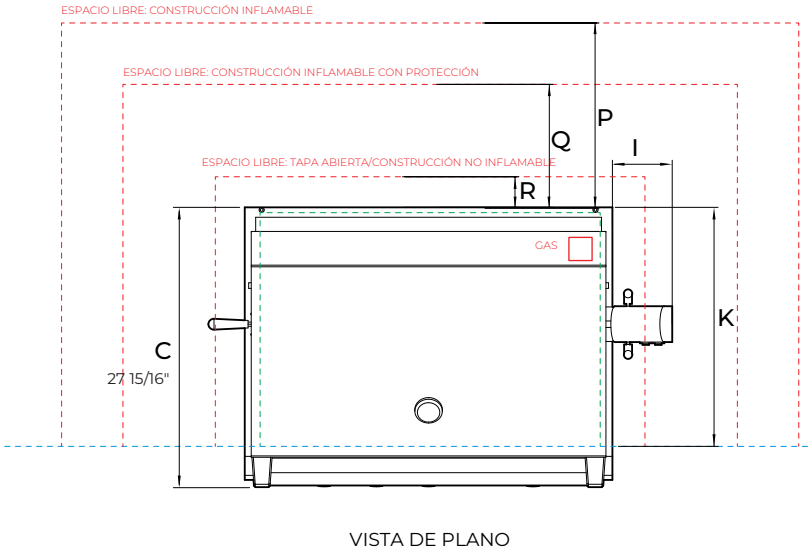

VISTA DE PLANO

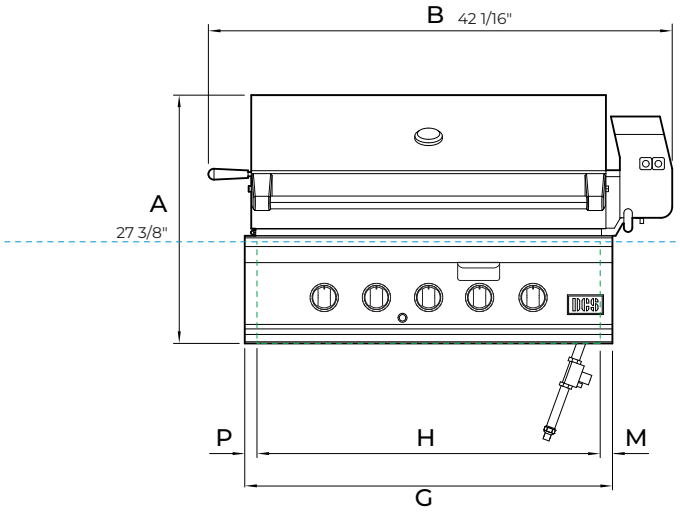

VISTA DE FRENTE

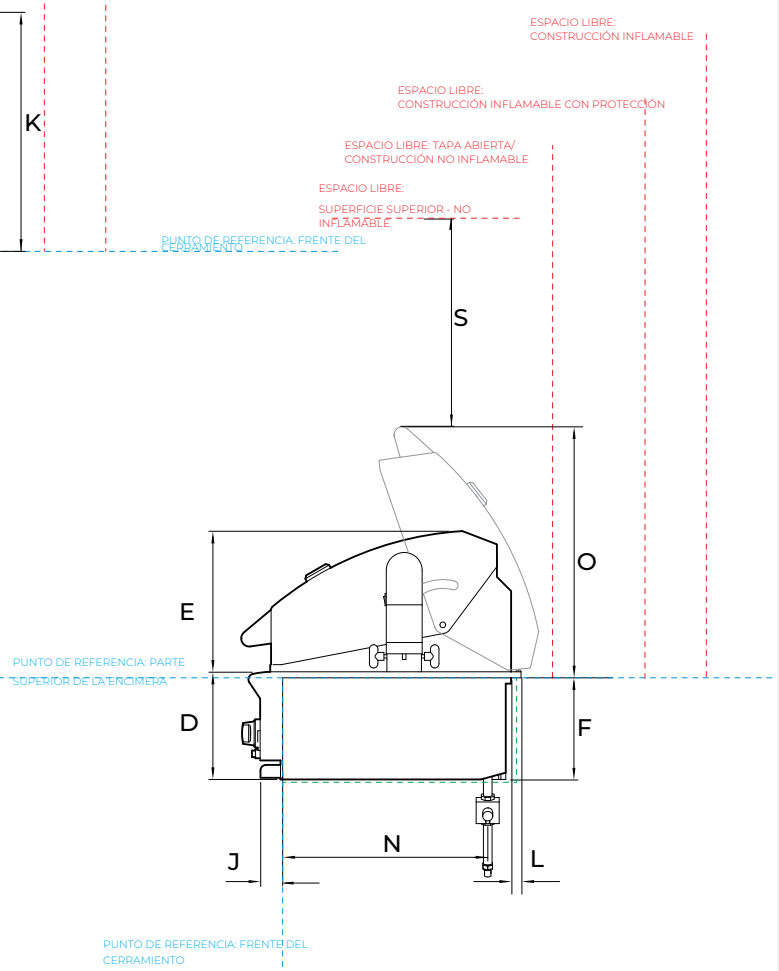

VISTA LATERAL

0 5 10 20 inches

N.° de modelo:

Barbacoas de 36" con asador - BH1-36RI, BH1-36R

Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
a Altura total (sin tapa)	24 1/4	616
B Ancho total, incluido el motor del asador	45 5/16	1151
c Profundidad total	27 5/16	694
D Altura de la carcasa, incluida la brida	10 1/2	267
E Altura de la carcasa desde la parte superior de la tapa hasta la brida	13 3/4	349
F Altura de la carcasa por debajo de la brida	9 15/16	253
G Ancho del panel de control	35 15/16	912
H Ancho de la carcasa en el interior del cerramiento	33 11/16	855
I Profundidad del motor del asador	5 13/16	148
J Profundidad del panel de control	2 3/16	55
K Frente del gabinete (saliente) a la brida trasera	23 5/16	592
L Profundidad de la brida trasera	1	25
M Ancho de las bridas laterales	1 3/16	29.5
N Parte delantera de la carcasa a la salida de gas	20 1/16	509
O Altura de la tapa abierta hasta la parte superior de la encimera	24 5/16	618

Espacio libre mínimo	**pulgadas**	**mm**
P Espacio libre a construcción inflamable	18	457
Q Espacio libre a construcción inflamable con protección	12	305
R Espacio libre a construcción no inflamable	3	76
S Espacio libre mínimo desde la parte superior de la campana abierta hasta una superficie no inflamable	24	610

Nota: No se debe instalar debajo de construcciones inflamables sin protección o con protección mínima, a menos que utilice un sistema de ventilación ignífugo. Según UL 507 y CSA C22.2 n.° 60335-2-31.


Si la barbacoa se va a colocar en un recinto inflamable, es necesario contar con un recubrimiento aislante homologado. Utilice únicamente el recubrimiento aislante DCS diseñado y probado específicamente para este propósito.

Número de modelo de recubrimiento aislante de 36": BGA36-IJS

INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

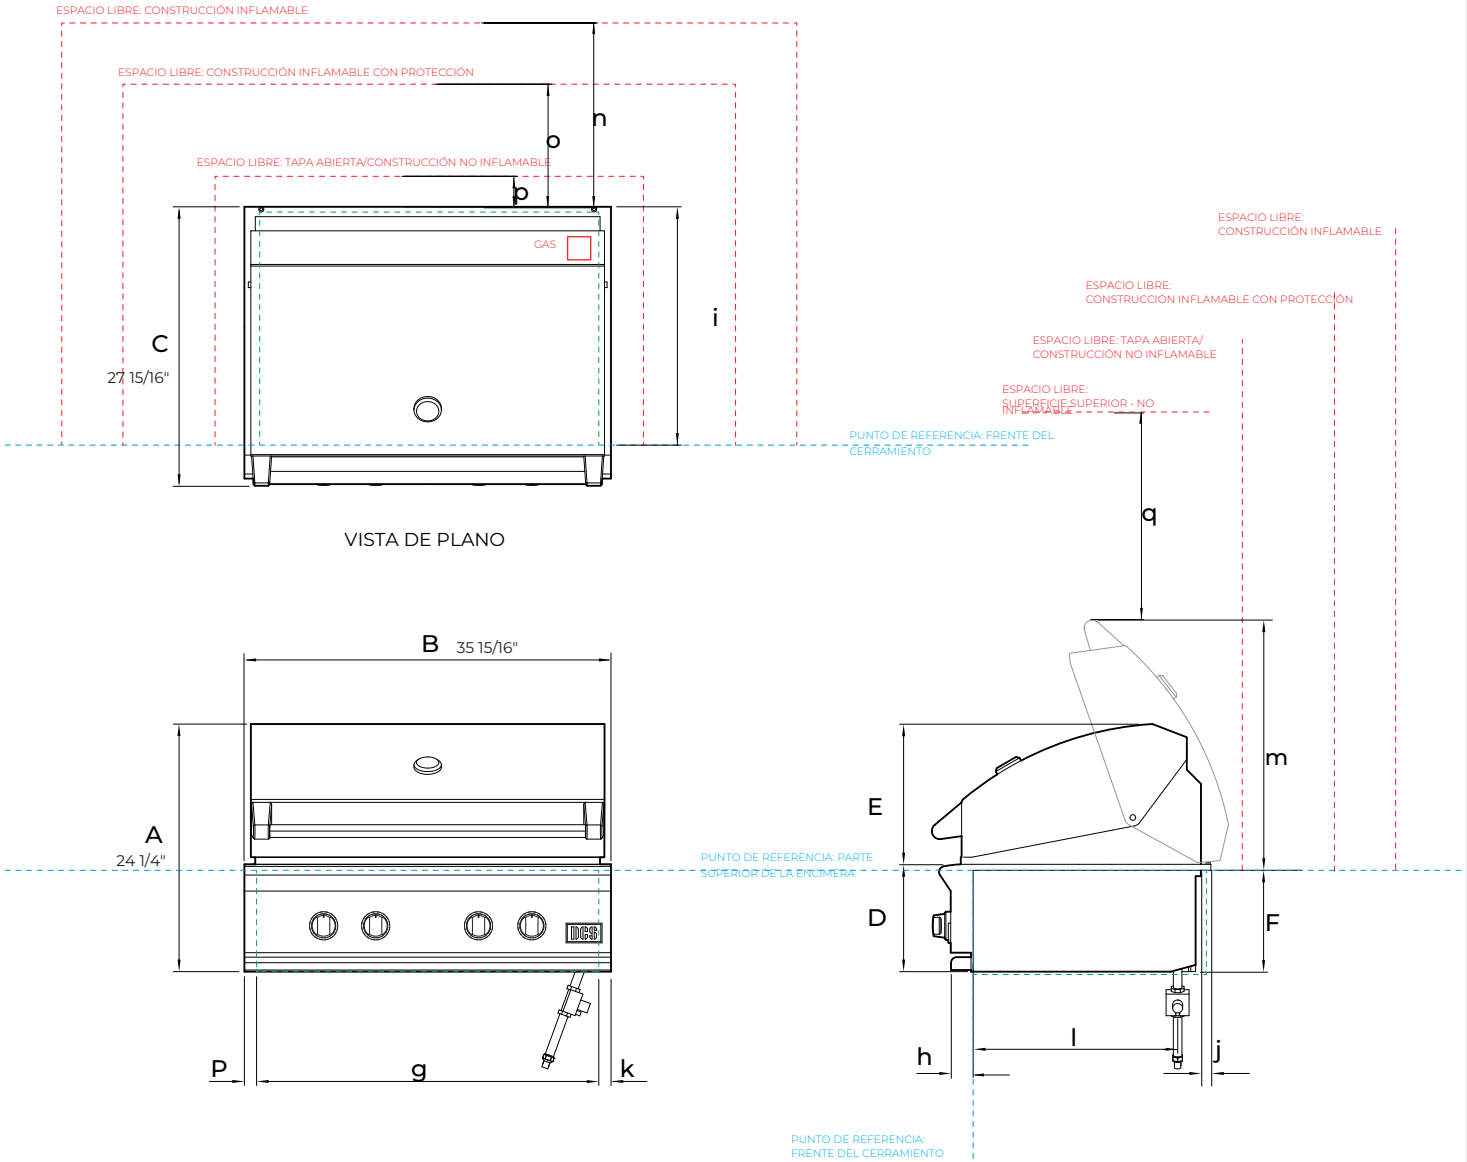

N.° de modelo:

Barbacoas de 36" - BH1-36

Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
a Altura total (sin tapa)	24 1/4	616
B Ancho total	35 15/16	913
c Profundidad total	27 5/16	694
D Altura de la carcasa, incluida la brida	10 1/2	267
E Altura de la carcasa desde la parte superior de la tapa hasta la brida	13 3/4	349
F Altura de la carcasa por debajo de la brida	9 15/16	253
g Ancho de la carcasa en el interior del cerramiento	33 11/16	855
h Profundidad del panel de control	2 3/16	55
i Frente del gabinete (saliente) a la brida trasera	23 5/16	592
j Profundidad de la brida trasera	1	25
k Ancho de las bridas laterales	1 3/16	29.5
l Parte delantera de la carcasa a la salida de gas	20 1/16	509
m Altura de la tapa abierta hasta la parte superior de la encimera	24 5/16	618

Espacio libre mínimo	**pulgadas**	**mm**
n Espacio libre a construcción inflamable	18	457
o Espacio libre a construcción inflamable con protección	12	305
p Espacio libre a construcción no inflamable	3	76
q Espacio libre mínimo desde la parte superior de la campana abierta hasta la superficie no inflamable	24	610

Nota: No se debe instalar debajo de construcciones inflamables sin protección o con protección mínima, a menos que utilice un sistema de ventilación ignífugo. Según UL 507 y CSA C22.2 n.° 60335-2-31.


Si la barbacoa se va a colocar en un recinto inflamable, es necesario contar con un recubrimiento aislante homologado. Utilice únicamente el recubrimiento aislante DCS diseñado y probado específicamente para este propósito.

Número de modelo de recubrimiento aislante de 36": BGA36-IJS


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

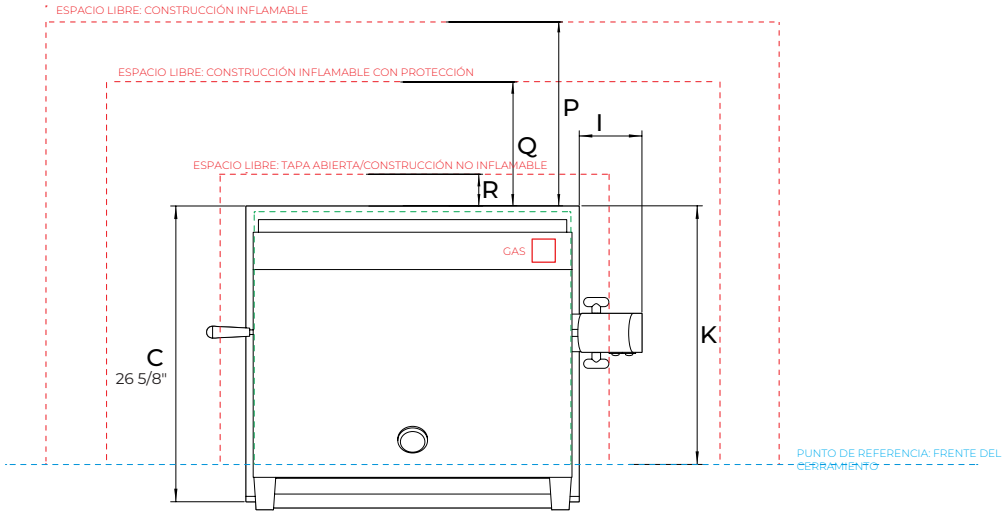

VISTA DE PLANO

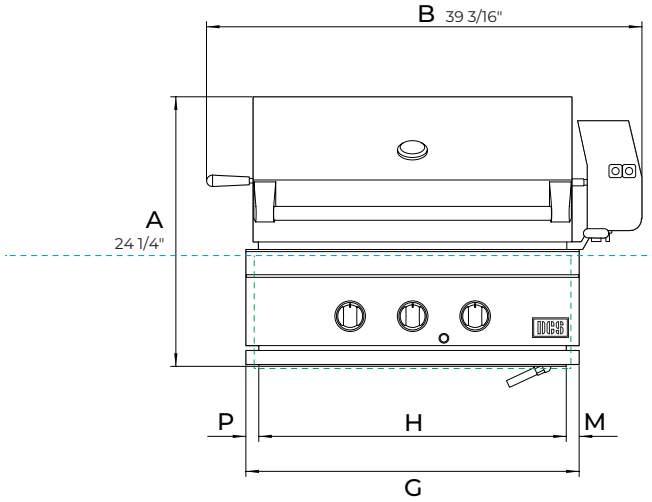

VISTA DE FRENTE

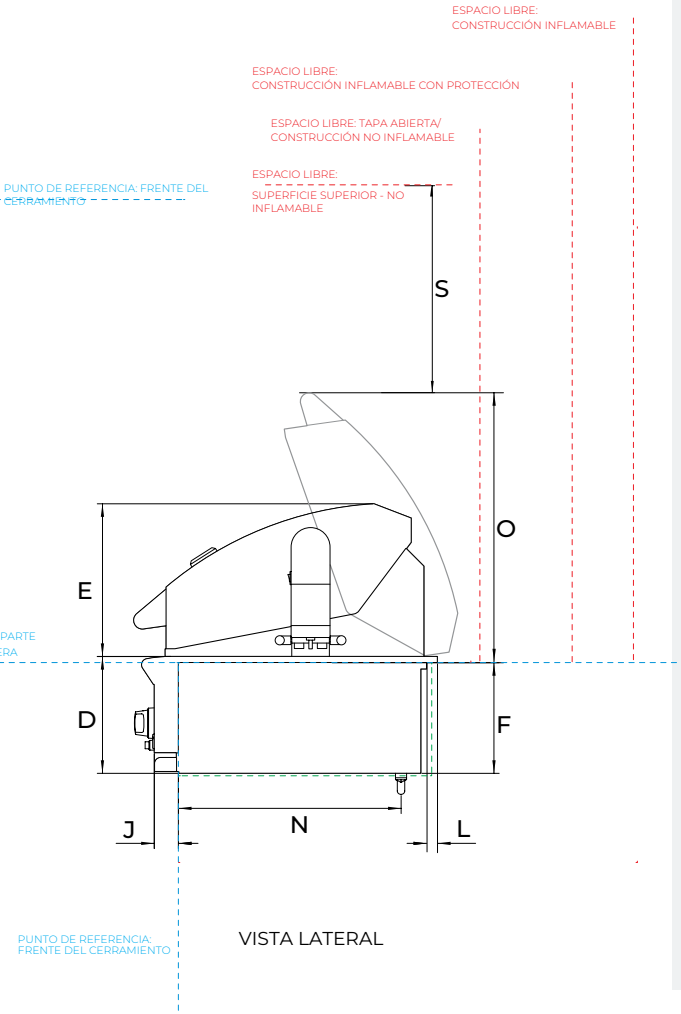

VISTA LATERAL

N.° de modelo:
Barbacoas de 30" con asador - BH1-30R

Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
a Altura total (sin tapa)	24 1/4	616
B Ancho total, incluido el motor del asador	39 3/16	996
c Profundidad total	26 5/8	676
D Altura de la carcasa, incluida la brida	10 1/2	267
E Altura de la carcasa desde la parte superior de la tapa hasta la brida	13 3/4	349
F Altura de la carcasa por debajo de la brida	9 15/16	253
G Ancho del panel de control	30	762
H Ancho de la carcasa en el interior del cerramiento	27 11/16	703
I Profundidad del motor del asador	5 5/16	144
J Profundidad del panel de control	2 3/16	55
K Frente del gabinete (saliente) a la brida trasera	23 5/16	592
L Profundidad de la brida trasera	1	25
M Ancho de las bridas laterales	1 3/16	29.5
N Parte delantera de la carcasa a la salida de gas	20 1/16	509
O Altura de la tapa abierta hasta la parte superior de la encimera	24 5/16	618

Espacio libre mínimo	**pulgadas**	**mm**
P Espacio libre a construcción inflamable	18	457
Q Espacio libre a construcción inflamable con protección	12	305
R Espacio libre a construcción no inflamable	3	76
S Espacio libre mínimo desde la parte superior de la campana abierta hasta una superficie no inflamable	24	610

Nota: No lo instale debajo de construcciones combustibles no protegidas o protegidas sin usar un sistema de ventilación a prueba de fuego según UL 507 y CSA C22.2. n.° 60335-2-31.


Si la barbacoa se va a colocar en un recinto inflamable, es necesario contar con un recubrimiento aislante homologado. Utilice únicamente el recubrimiento aislante DCS diseñado y probado específicamente para este propósito.

Número de modelo de recubrimiento aislante de 36": BGA36-IJS


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

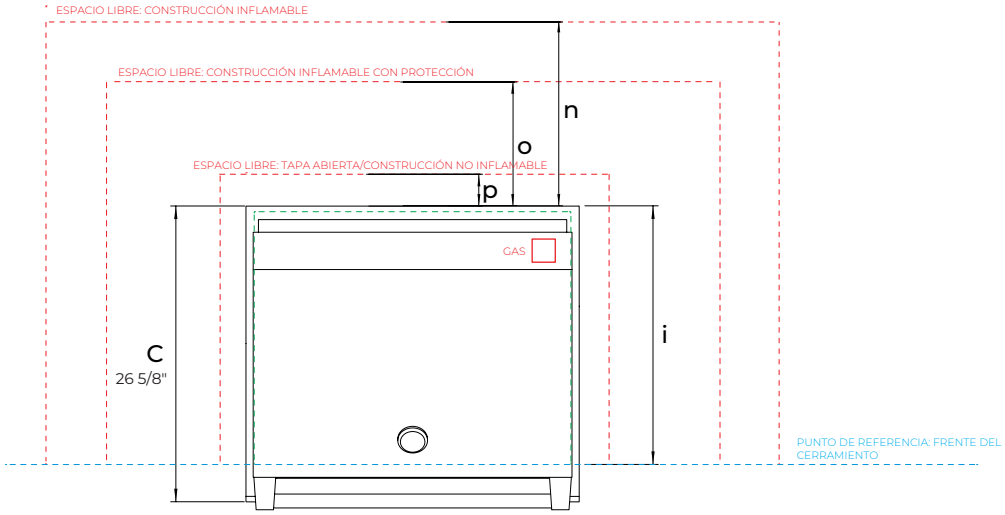

VISTA DE PLANO

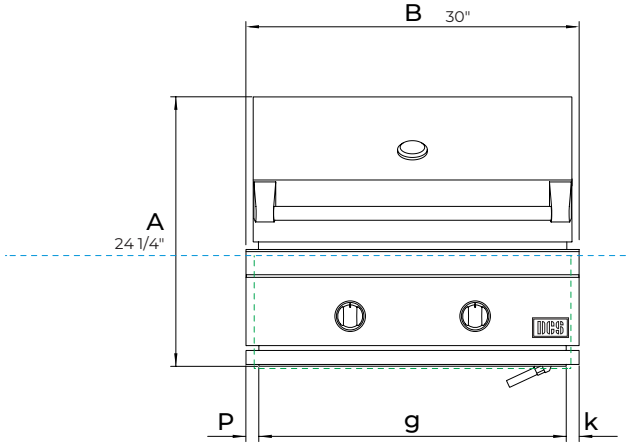

VISTA DE FRENTE

VISTA LATERAL

0 5 10 20 inches

N.° de modelo:
Barbacoa de 30" - BH1-30

Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
a Altura total (sin tapa)	24 1/4	616
B Ancho total	30	762
c Profundidad total	26 5/8	676
D Altura de la carcasa, incluida la brida	10 1/2	267
E Altura de la carcasa desde la parte superior de la tapa hasta la brida	13 3/4	349
F Altura de la carcasa por debajo de la brida	9 15/16	253
g Ancho de la carcasa en el interior del cerramiento	27 11/16	703
h Profundidad del panel de control	2 3/16	55
i Frente del gabinete (saliente) a la brida trasera	23 5/16	592
j Profundidad de la brida trasera	1	25
k Ancho de las bridas laterales	1 3/16	29.5
l Parte delantera de la carcasa a la salida de gas	20 1/16	509
m Altura de la tapa abierta hasta la parte superior de la encimera	24 5/16	618

Espacio libre mínimo	**pulgadas**	**mm**
n Espacio libre a construcción inflamable	18	457
o Espacio libre a construcción inflamable con protección	12	305
p Espacio libre a construcción no inflamable	3	76
q Espacio libre mínimo desde la parte superior de la campana abierta hasta una superficie no inflamable	24	610

Nota: No se debe instalar debajo de construcciones inflamables sin protección o con protección mínima, a menos que utilice un sistema de ventilación ignífugo. Según UL 507 y CSA C22.2 n.° 60335-2-31.


Si la barbacoa se va a colocar en un recinto inflamable, es necesario contar con un recubrimiento aislante homologado. Utilice únicamente el recubrimiento aislante DCS diseñado y probado específicamente para este propósito.

Número de modelo de recubrimiento aislante de 30": BGA30-IJS


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

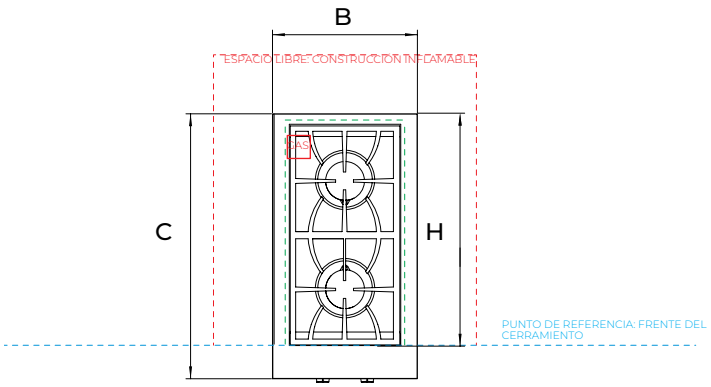

VISTA DE PLANO



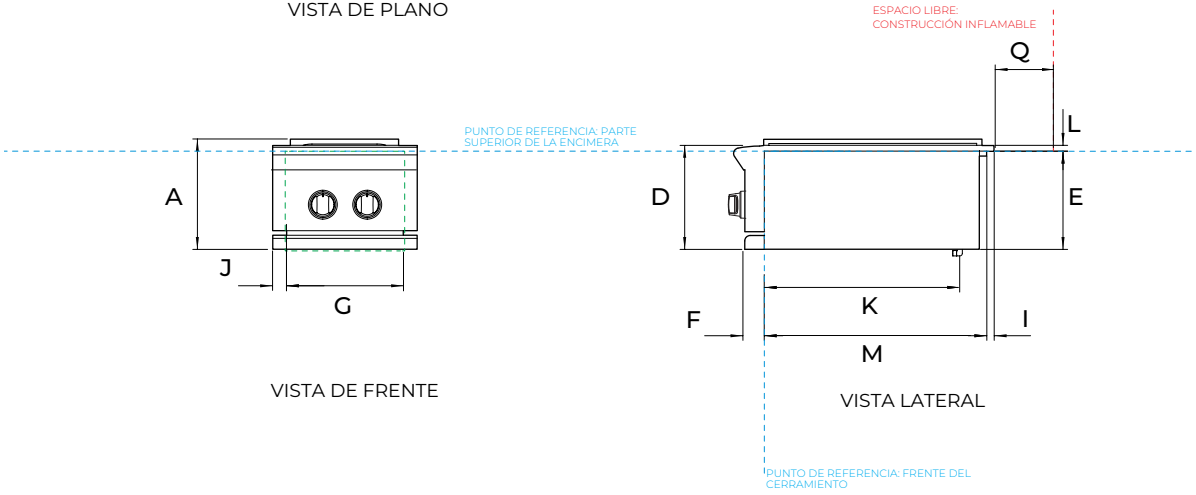

VISTA DE FRENTE

VISTA LATERAL

0 5 10 20 inches

N.° de modelo:

Quemadores laterales - BGC132-BI


Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
a Altura total	11 3/4	285
B Ancho total	14 11/16	373
c Profundidad total (no incluye los selectores)	26 7/8	683
D Altura de la carcasa, incluida la brida	10 5/8	268
E Altura de la carcasa por debajo de la brida	9 15/16	253
F Profundidad del panel de control	2 3/16	55
G Ancho de la carcasa en el interior del cerramiento	11 7/8	301
H Frente del gabinete (saliente) a la brida trasera	11 1/4	286
I Profundidad de la brida trasera	3/4	19
J Ancho de las bridas laterales	1 7/6	36
K Parte delantera de la carcasa a la salida de gas	20 1/16	509
L Altura de la brida	19/32	15
M Profundidad de la carcasa	22 9/16	573
N Profundidad de la tapa	23	585
O Ancho de la tapa	14 3/8	365
P Altura de la tapa	1 11/16	43

Espacio libre mínimo	**pulgadas**	**mm**
Q Espacio libre hasta las superficies sobre la encimera en la parte trasera y los lados	6	152

INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

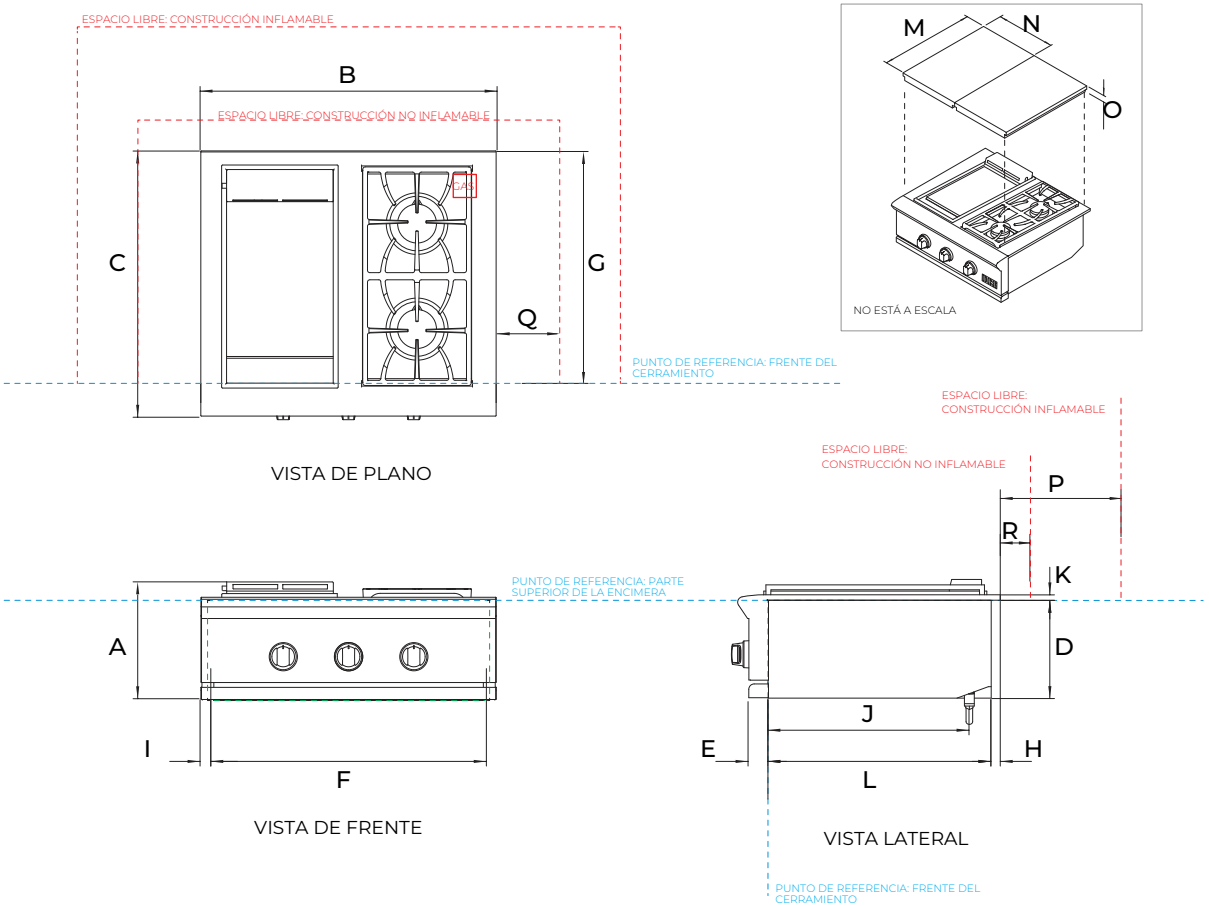

0 5 10 20 inches

N.° de modelo:
Plancha/Quemador lateral - BFGC-30BGD

Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
a Altura total	12	305
B Ancho total	30	762
c Profundidad total (no incluye los selectores)	26 7/8	683
D Altura de carcasa por debajo de la brida	9 15/16	252
E Profundidad del panel de control	2	51
F Ancho de la carcasa en el interior del cerramiento	27 13/16	707
G Frente del gabinete (saliente) a la brida trasera	23 1/2	597
H Profundidad de la brida trasera	7/8	22
I Ancho de las bridas laterales	1 1/16	27.5
J Parte delantera de la carcasa a la salida de gas	20 1/32	509
K Altura de la brida	9/16	14
L Profundidad de la carcasa	22 9/16	573
M Profundidad de las tapas (izquierda y derecha)	23	584
N Ancho de las tapas (izquierda y derecha)	14 3/8	365
O Altura de las tapas (izquierda y derecha)	1 11/16	43

Espacio libre mínimo	**pulgadas**	**mm**
P Espacio libre hasta construcción inflamable sobre la encimera en la parte trasera y en los lados	12	305
Q Espacio libre hasta construcción no inflamable sobre la encimera en los lados	6	152
R Espacio libre hasta construcción no inflamable sobre la encimera en la parte trasera	6	152

Nota: Si la plancha se va a colocar en un recinto inflamable, es necesario contar con un recubrimiento aislante homologado. Utilice únicamente el recubrimiento aislante DCS diseñado y probado específicamente para este propósito.

Número de modelo de recubrimiento aislante de 30": BGB30-IJS


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

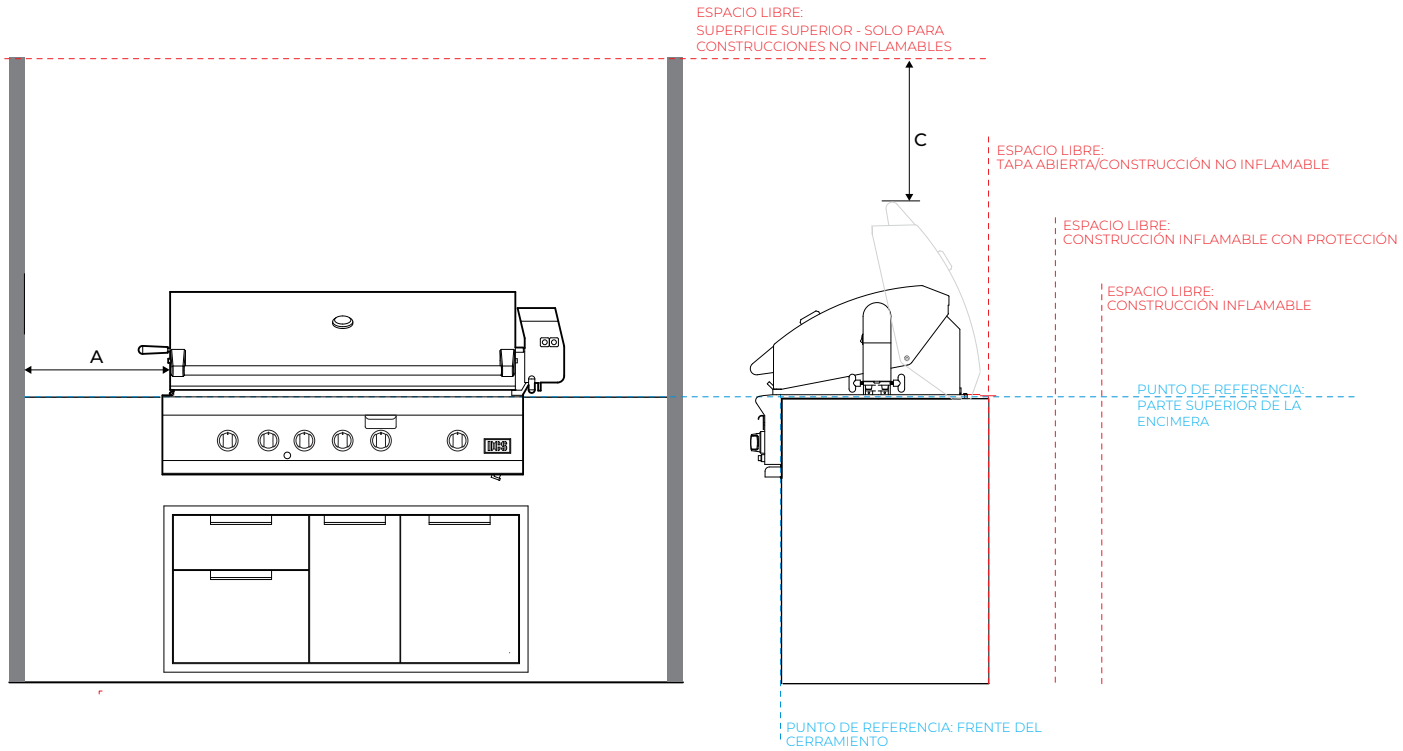

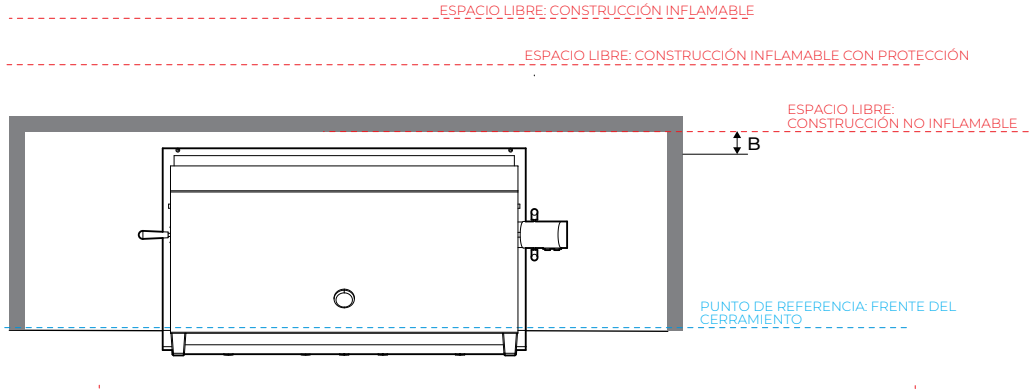

N.° de modelo:

Todas las barbacoas - BH1-48RI, BH1-48R, BH1-48RS, BH1-48, BH1-36RI, BH1-36R,
BH1-36, BH1-30R, BH1-30

Dimensiones del producto

Espacio libre a superficies no inflamables*	pulgadas	mm
a Espacio libre mínimo a los lados	6	153
B Espacio libre a la parte de atrás	3	76
C Espacio libre mínimo entre la parte superior de la tapa abierta y la superficie	24	610

Espacio libre a superficies inflamables**	pulgadas	mm
A Espacio libre mínimo a los lados	18	457
B Espacio libre mínimo a la parte de atrás	18	457

Espacio libre a superficies inflamables con protección***	pulgadas	mm
A Espacio libre mínimo a los lados	12	305
B Espacio libre mínimo a la parte de atrás	12	305

* Los materiales no inflamables son aquellos que no pueden encenderse ni quemarse. Estos materiales consisten enteramente en acero, hierro, teja de ladrillo, concreto, pizarra y yeso.

** Los materiales inflamables incluyen cualquier material decorativo o estructural hecho de madera, papel comprimido, fibras vegetales, vinilo, plástico u otros materiales que puedan transmitir calor o encenderse y quemarse. Estos materiales se consideran inflamables incluso si son a prueba de llamas, están tratados con retardantes de llamas, o si tienen la superficie pintada o enlucida. Los espacios mínimos a materiales inflamables de 18" (457 mm) se aplican a la carcasa interna del gabinete si no se utiliza un recubrimiento aislante.

***Las superficies inflamables protegidas tienen un material no combustible (mínimo 4" o 102 mm) delante o cubriendo el material combustible.


Nota: No se debe instalar debajo de construcciones inflamables sin protección o con protección mínima, a menos que utilice un sistema de ventilación ignífugo. Según UL 507 y CSA C22.2 n.° 60335-2-31.


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

VISTA SUPERIOR

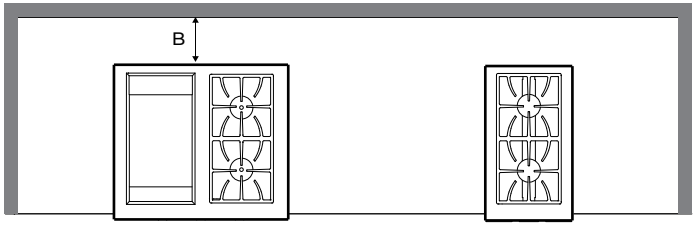

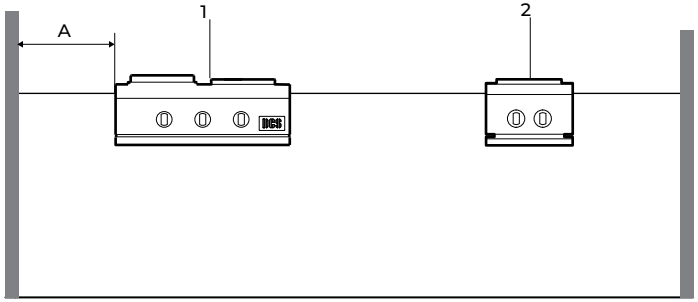

VISTA FRONTAL

Dimensiones del producto

N.° de modelo:		
1 Plancha/quemador lateral de 30" GDSBH1-30		
Espacio libre a superficies no inflamables* sobre la encimera en centímetros		mm
a Espacio libre mínimo a los lados	6	152
B Espacio libre a la parte de atrás	3	76
Distancia a superficies inflamables** sobre la encimera		
A Espacio libre mínimo a los lados	12	305
B Espacio libre mínimo a la parte de atrás	12	305

N.° de modelo:		
2 1Cocina especializada de 4" BGC132-BI		
Distancia a superficies inflamables** sobre la encimera en centímetros		mm
A Espacio libre mínimo a los lados	6	152
B Espacio libre mínimo a la parte de atrás	6	152

* Los materiales no inflamables son aquellos que no pueden encenderse ni quemarse. Estos materiales consisten enteramente en acero, hierro, teja de ladrillo, concreto, pizarra y yeso.

** Los materiales inflamables incluyen cualquier material decorativo o estructural hecho de madera, papel comprimido, fibras vegetales, vinilo, plástico u otros materiales que puedan transmitir calor o encenderse y quemarse. Estos materiales se consideran inflamables incluso si son a prueba de llamas, están tratados con retardantes de llamas, o si tienen la superficie pintada o enlucida. Los espacios mínimos a materiales inflamables de 18" (457 mm) se aplican a la carcasa interna del gabinete si no se utiliza un recubrimiento aislante.

***Las superficies inflamables con protección tienen un material no inflamable (mínimo 4" o 102 mm) delante o cubriendo el material inflamable.


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

El viento que golpea la barbacoa durante su uso, (especialmente el viento que sopla hacia adentro o a través del espacio de la tapa) puede afectar su rendimiento.

En algunos casos, el viento puede hacer que el panel de control se caliente. Si el viento es un problema, se debe agregar una protección contra el viento.

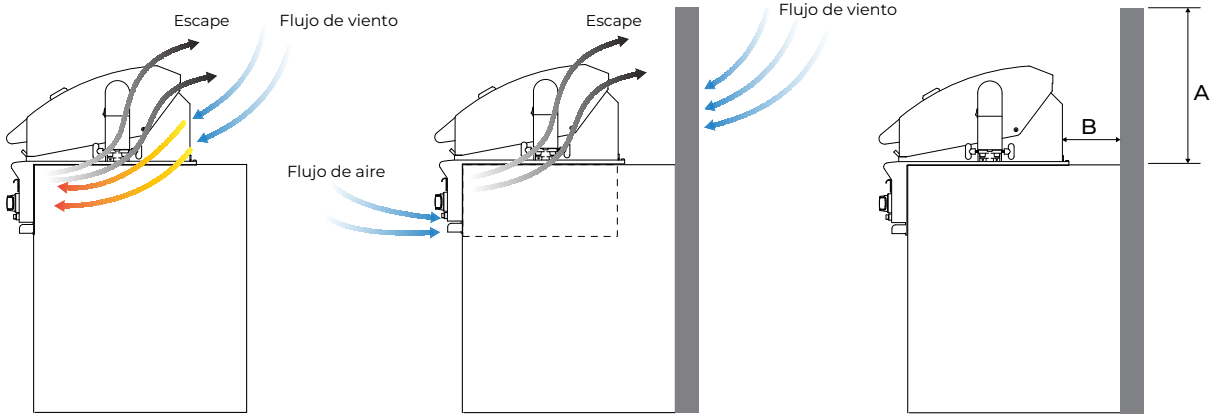

FLUJO DE AIRE SIN PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO

FLUJO DE AIRE CON PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO

PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO RECOMENDADA

Dimensiones de la protección contra el viento


		pulgadas	mm
a	Altura mínima de la protección contra el viento	18 3/4	476
	Distancia a superficies combustibles		
B	Espacio libre mínimo a la parte de atrás	18	457
	Espacio libre a superficies no inflamables		
B	Espacio libre mínimo a la parte de atrás	3	76

Nota: El viento que golpea la barbacoa mientras está en uso (especialmente el viento que sopla hacia adentro o a través del espacio de la tapa) puede afectar su rendimiento y, en algunos casos, puede hacer que el panel de control se caliente. Si el viento es un problema, se debe agregar una protección contra el viento.


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

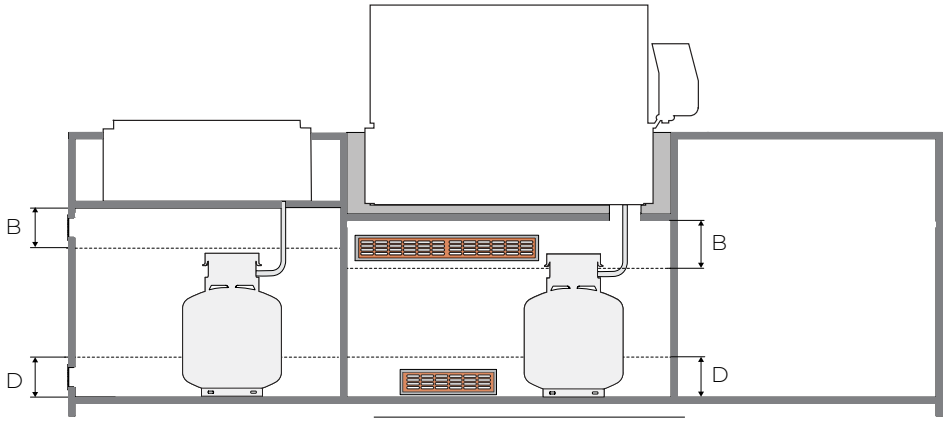

VISTA TRANSVERSAL DE TANQUES MÚLTIPLES

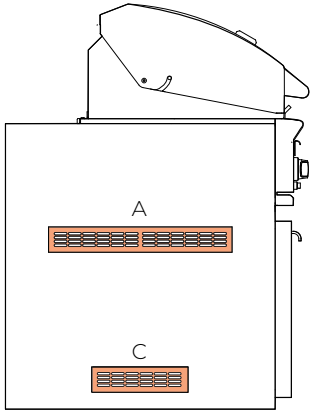

VISTA LATERAL

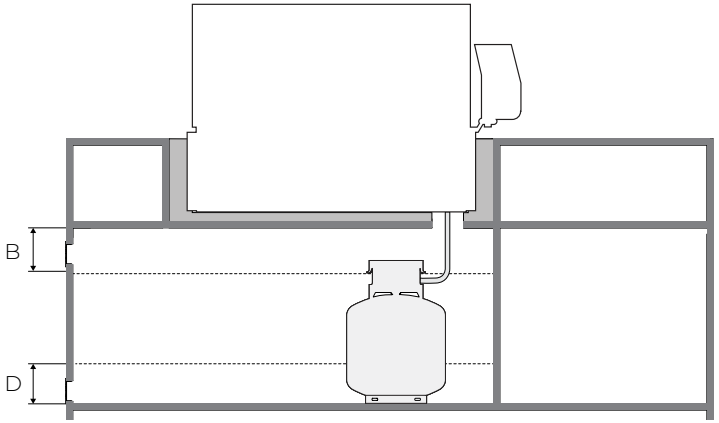

VISTA TRANSVERSAL DE UN SOLO TANQUE

Requisitos de ventilación del almacenamiento de tubos de gas licuado*:

Dimensiones de la ventilación		
a Área libre mínima de ventilación superior** (1"2 por libra)	20"2(tubo de 20 lb)	129 cm2
B Las aberturas superiores de ventilación deben instalarse a 5 cm (127 mm) de la parte superior del cerramiento y sin obstrucciones.	5"	127 mm
c Área libre mínima de ventilación inferior** (1/2"2por libra)	10"2 (cilindro de 20 lb)	64.5 cm2
B Las aberturas inferiores de ventilación deben instalarse a 5 cm (127 mm) de la parte inferior del cerramiento y sin obstrucciones.	5"	127 mm

* Consulte la Norma ANSI Z21.58 para aparatos de cocción a gas para exteriores, sección 4.6.2 Cerramientos para sistemas autocontenidos de suministro de gas licuado. Se requieren aberturas de ventilación tanto superiores como inferiores.

** El área libre es el área dentro de una abertura sin obstrucciones por rejillas o compuertas cuando está en funcionamiento. Cada abertura debe ser lo suficientemente ancha como para que quepa una varilla de 3/16" (4.8 mm).

Nota: Se debe proporcionar al menos una abertura de ventilación en el lado exterior expuesto del cerramiento a 5" (127 mm) de la parte superior del cerramiento y sin obstrucciones. La(s) abertura(s) deberá(n) tener una superficie libre total de no menos de 1 in²/lb (14.2 cm²/kg) de capacidad de combustible almacenado.

Deberá haber al menos una abertura de ventilación en el lado exterior expuesto del cerramiento a 1" (25.4 mm) o menos del nivel del suelo y deberá tener una superficie libre total no inferior a 1/2 in²/lb (7.1 cm²/kg) de capacidad de combustible almacenado. El borde superior no debe estar a más de 5" (127 mm) por encima del nivel del suelo.

Cada abertura deberá tener una dimensión mínima para permitir la entrada de una varilla 3/16" (4.8 mm).


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

Las encimeras con borde redondeado o saliente requieren un recorte alrededor del panel de control de su barbacoa.


Garantice una personalización adecuada para un ajuste perfecto.

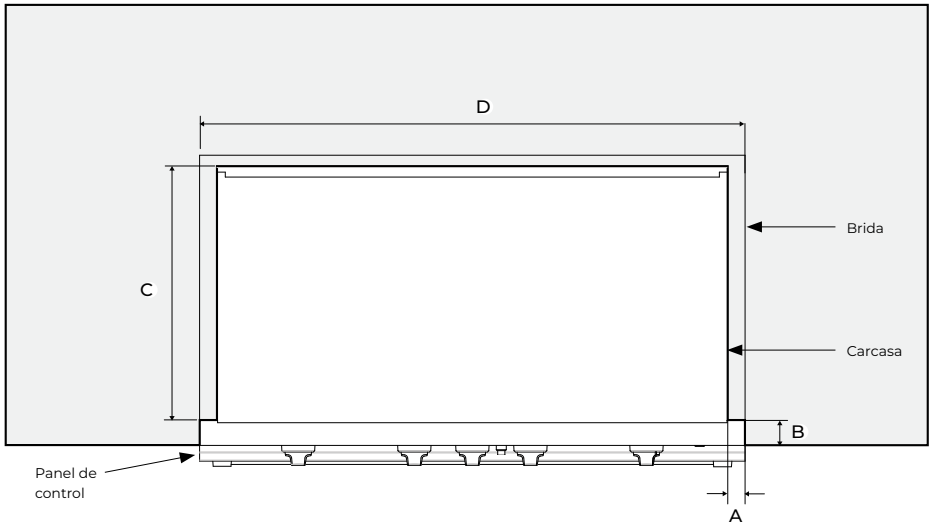

VISTA DE PLANTA

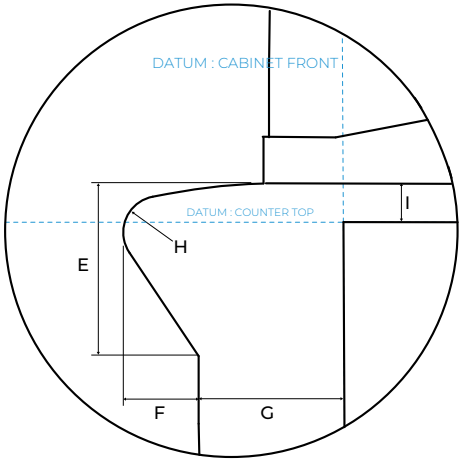

VISTA EN DETALLE - BARBACOA CON BORDES REDONDEADOS

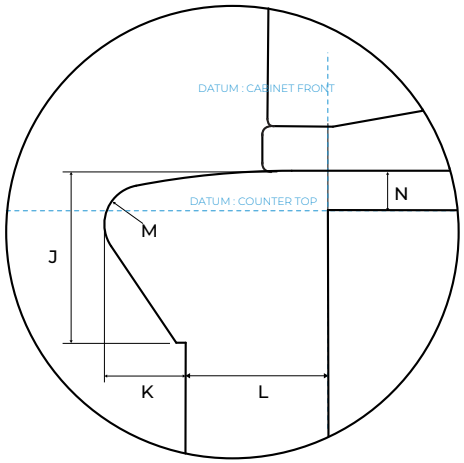

VISTA EN DETALLE - COCINA ESPECIALIZADA CON BORDES REDONDEADOS

Dimensiones de los bordes redondeados: barbacoa

Dimensiones del rebaje de la encimera no inflamable	pulgadas	mm
A Muesca del panel de control de la encimera		
BH1-48RI, BH1-48R, BH1-48RS, BH1-48, BH1-36RI, BH1-36R, BH1-36, BH1-30R, BH1-30	1 1/2	38.6
B Las dimensiones del saliente de la encimera varían según el diseño de la encimera.		
C Consulte las páginas de Especificaciones del gabinete para conocer las dimensiones de su producto.		
D Consulte las páginas de Especificaciones del gabinete para conocer las dimensiones de su producto.		

Dimensiones del panel de control y el borde redondeado de la barbacoa		
E Altura del borde redondeado	2 5/8	67
F Borde redondeado al panel de control	1 1/8	29
G Panel de control a la parte frontal del gabinete	2 3/16	55.6
H Diámetro del borde redondeado	1 3/32	28
I Altura de la brida	9/16	14

Dimensiones de los bordes redondeados: cocina especializada

Dimensiones del borde redondeado y del panel de control de la cocina especializada en pulgadas y mm		
J Altura del borde redondeado	2 13/32	61
K Borde redondeado al panel de control	1 7/16	29
L Panel de control a la parte frontal del gabinete	2	50.5
M Diámetro del borde redondeado	1 3/32	28
N Altura de la brida	9/16	14


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

ESPECIFICACIONES DEL GABINETE DE LA BARBACOA

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025



GABINETE NO INFLAMABLE

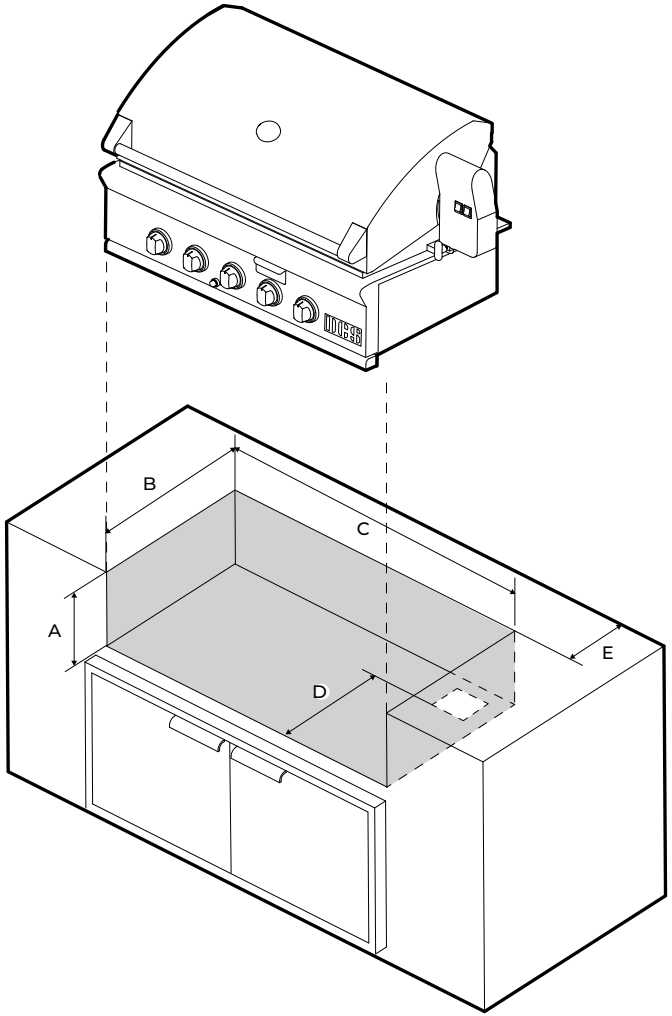

VISTA ISOMÉTRICA

N.° de modelo:
Barbacoas de 48" - BH1-48RI, BH1-48R. BH1-48RS, BH1-48

Dimensiones del producto

Gabinetes no inflamables		pulgadas	mm
a	Altura de la cavidad	10 1/8	257
B	Profundidad de la cavidad	22 3/4	578
c	Ancho de la cavidad	45 3/4	1162
D	Profundidad a la abertura del suministro de gas	18 1/2	470
e	Espacio libre mínimo para la apertura de la tapa	mín. 3 3/4	mín. 95

N.° de modelo: Barbacoa de 36" - BH1-36RI, BH1-36R, BH1-36

Gabinetes no inflamables		pulgadas	mm
a	Altura de la cavidad	10 1/8	257
B	Profundidad de la cavidad	22 3/4	578
c	Ancho de la cavidad	34 1/2	876
D	Profundidad a la abertura del suministro de gas	18 1/2	470
e	Espacio libre mínimo para la apertura de la tapa	mín. 3 3/4	mín. 95


N.° de modelo: Barbacoa de 30" BH1-30R, BH1-30

Gabinetes no inflamables		pulgadas	mm
a	Altura de la cavidad	10 1/8	257
B	Profundidad de la cavidad	22 3/4	578
c	Ancho de la cavidad	28 1/2	724
D	Profundidad a la abertura del suministro de gas	18 1/2	470
e	Espacio libre mínimo para la apertura de la tapa	mín. 3 3/4	mín. 95


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025



GABINETE INFLAMABLE CON RECUBRIMIENTO AISLANTE

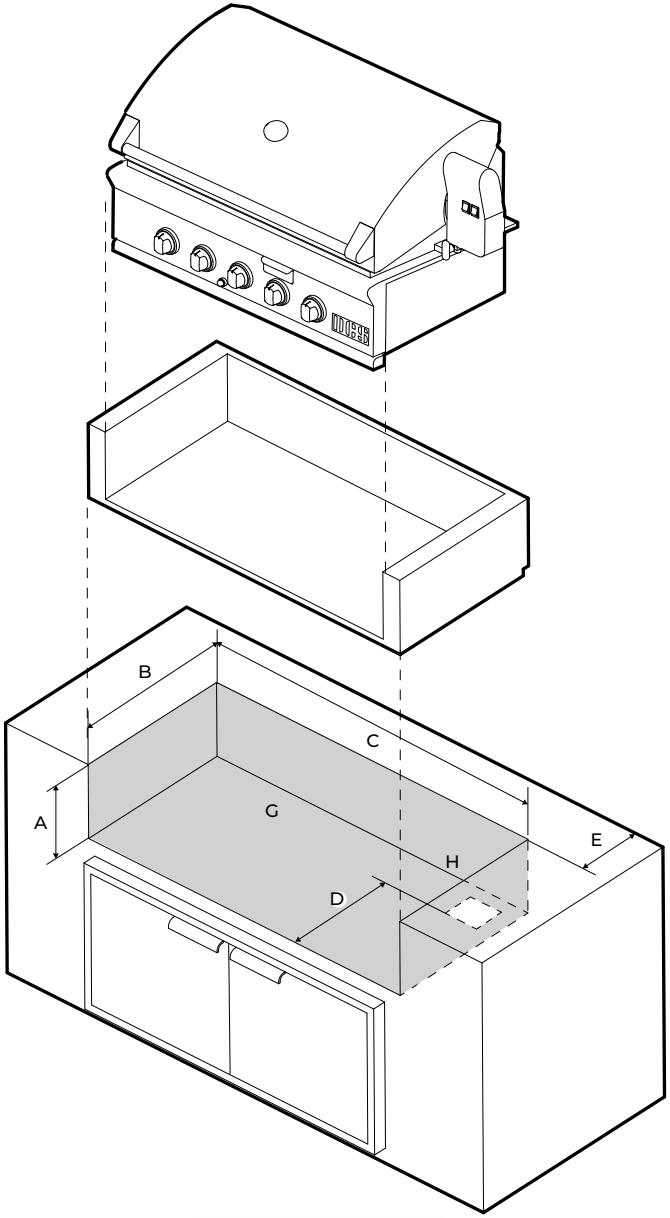

VISTA ISOMÉTRICA

Número de modelo: Barbacoas de 48" - BH1-48RI, BH1-48R. BH1-48RS, BH1-48

Gabinetes inflamables con recubrimiento aislante	pulgadas	mm
A Altura de la cavidad	11 1/8	283
B Profundidad de la cavidad	23 3/4	603
C Ancho de la cavidad	51 7/8	1318
D Profundidad a la abertura del suministro de gas	18 1/2	470
e Espacio libre mínimo para la apertura de la tapa	mín. 3	mín. 76

N.° de modelo: Barbacoa de 36" - BH1-36RI, BH1-36R, BH1-36

Gabinetes inflamables con recubrimiento aislante	pulgadas	mm
A Altura de la cavidad	11 1/8	283
B Profundidad de la cavidad	23 3/4	603
C Ancho de la cavidad	40 1/2	1029
D Profundidad a la abertura del suministro de gas	18 1/2	470
e Espacio libre mínimo para la apertura de la tapa	mín. 2 27/32	mín. 72

N.° de modelo: Barbacoa de 30" - BH1-30R, BH1-30

Gabinetes inflamables con recubrimiento aislante	pulgadas	mm
A Altura de la cavidad	11 1/8	283
B Profundidad de la cavidad	23 3/4	603
C Ancho de la cavidad	34 7/8	886
D Profundidad a la abertura del suministro de gas	18 1/2	470
e Espacio libre mínimo para la apertura de la tapa	mín. 2 27/32	mín. 72


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

ESPECIFICACIONES DEL GABINETE DE COCINA ESPECIALIZADA


© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025




GABINETE NO INFLAMABLE



GABINETE INFLAMABLE CON RECUBRIMIENTO AISLANTE

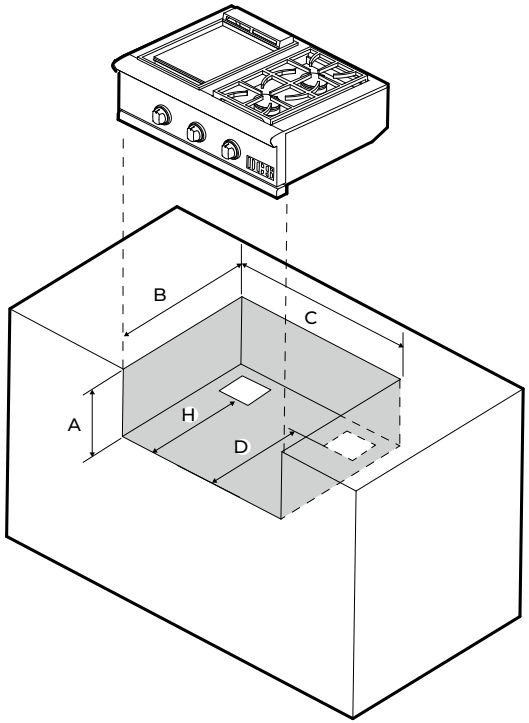

VISTA ISOMÉTRICA

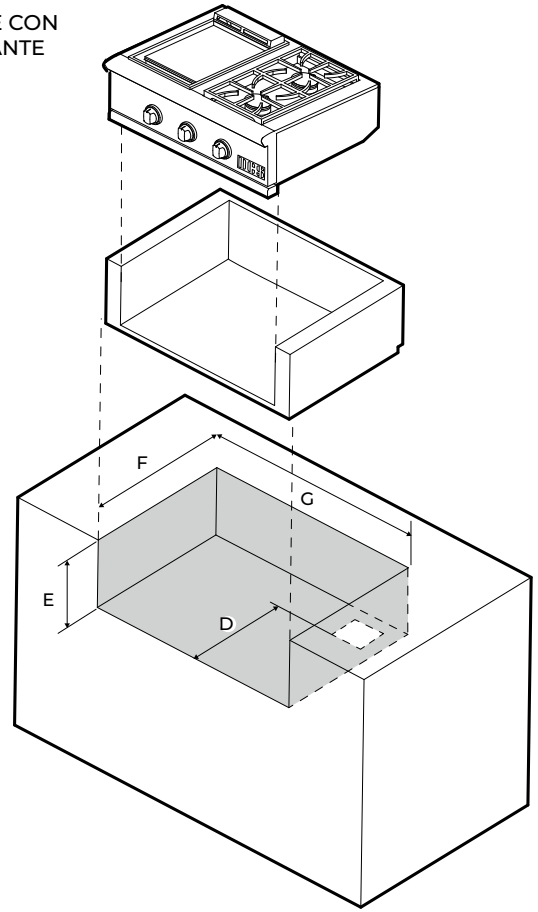

VISTA ISOMÉTRICA

N.° de modelo:

Cocina especializada de 30" - BFGC-30BGD

Dimensiones del producto		
Gabinetes no inflamables	pulgadas	mm
a Altura de la cavidad	10 1/8	257
B Profundidad de la cavidad	22 3/4	578
c Ancho de la cavidad	28 1/2	724
D Profundidad a la abertura de suministro de gas (derecha)	18 1/2	470

Gabinete inflamable con recubrimiento aislante	pulgadas	mm
E Altura de la cavidad	11 1/8	283
F Profundidad de la cavidad	23 3/4	603
G Ancho de la cavidad	34 7/8	886

Gabinete inflamable con recubrimiento aislante	pulgadas	mm
E Altura de la cavidad	11 1/8	283
F Profundidad de la cavidad	23 3/4	603
G Ancho de la cavidad	28 7/8	734

N.° de modelo:

Cocina especializada de 14" - BGC132-BI

Gabinetes no inflamables	pulgadas	mm
a Altura de la cavidad	10 1/8	257
B Profundidad de la cavidad	22 3/4	578
c Ancho de la cavidad	12 1/8	308
D Profundidad a la abertura del suministro de gas (lado izquierdo)	18 1/2	470


INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO ---
INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES ----------


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

SERVICIO

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

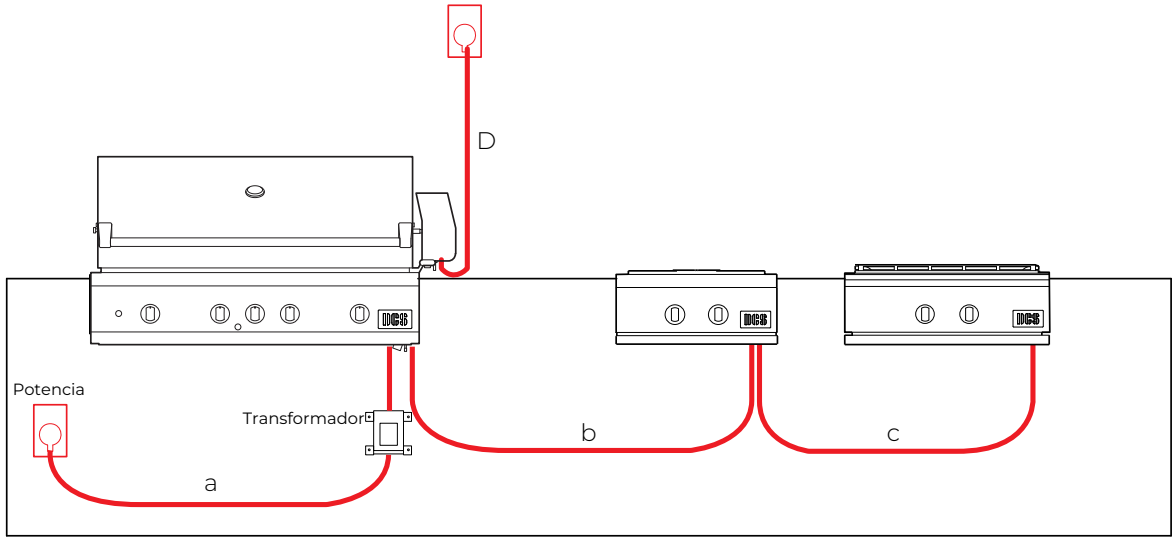

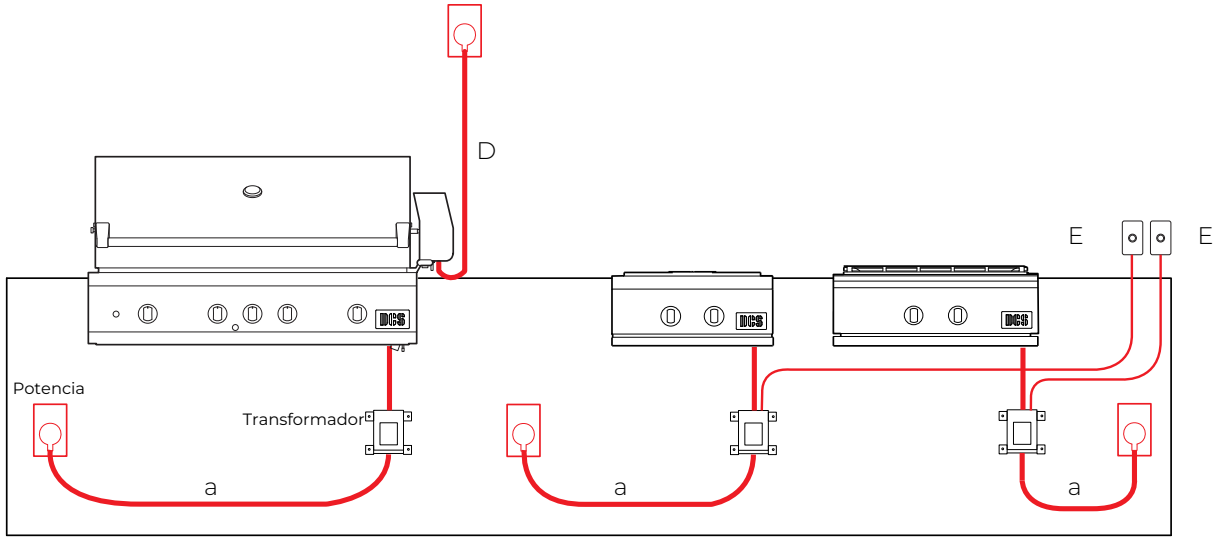

Distancia máxima de los cables

Números de modelo:

Barbacoas - BH1-48RS, BH1-48RI, BH1-48R, BH1-48, BH1-36RI, BH1-36R, BH1-36, BH1-30R, BH1-30
Cocina especializada - BFGC-30BGD, BGC132-BI
Cables conectores de interconectividad: BGA-4PC, BGA-6PC
Botón de encendido de iluminación externa: BGA-LB DCS

Dimensiones del producto	**pulgadas**	**mm**
A Longitud máxima del cable de alimentación del transformador	63	1600
B Longitud del cable de extensión de 4 pies (BGA-4PC)	48	1200
C Longitud del cable de extensión de 6 pies (BGA-6PC)	72	1800
D Transformador de longitud máxima del cable de alimentación del asador	31 1/2	800
E El botón de encendido de la iluminación externa se puede usar con cables de extensión de 4 y 6 pies		

Especificaciones	
Sistema eléctrico	
Alimentación	120 V 60 Hz
Servicio	13-15A

Nota: Utilice únicamente un circuito protegido con un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) con estos productos. Un electricista calificado debe instalar un tomacorriente GFCI de 120 VCA y 15 A para exteriores.

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea la Guía de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para conocer las instrucciones de instalación completas, visite dcsappliances.com

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025

© DCS DE FISHER & PAYKEL ELECTRODOMÉSTICOS LTD. 2025