FRIGIDAIRE



Sécheuse à gaz 7 pi3

Sécheuse

Available Products: FLVG7000AW

Available Colors: Blanc

Version: 06/25

Spécifications du produit

Séchoir

Matériau du tambour	Acier allié aluminisé
Sélections du niveau de séchage	Oui
Élément chauffant	16000 BTU
Filtre à charpie	Oui
Capteur d’humidité	Oui

Options de sécheuse

Verrouillage enfant	Oui
Soins des rides	Oui

Niveau de séchage

Normal	Oui
Plus sec	Oui
Moins	Oui

Extérieur

Porte réversible	Oui

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Installation

Cordon d’alimentation inclus	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui

Cycles de sécheuse

Nombre de cycle	8
Pelucheux	Oui
Volumineux	Oui
Délicat	Oui
Séchage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Normal	Oui
Infroissable	Oui
Temps de séchage programmé	Oui

Températures de séchage

Bas	Oui
Moyen	Oui
Élevé	Oui
Pas de chaleur	Oui

Commandes

Verrouillage enfant	Oui
Voyants d’état du cycle	Oui
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	43 1/10 po
Largeur	27 po
Profondeur	30 1/10 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	50 po
Capacité du tambour de la sécheuse	7 pi 3

Données énergétiques

Facteur énergétique combiné (CEF)	3.30
kWh/an	641 kWh

Spécifications générales

Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Sécheuse à gaz 7 pi3	5476
Available Products: FLVG7000AW	Available Colors: Blanc
Version: 06/25	

Schéma d'installation


Installation in a Recess or Closet

1. A dryer installed in a bedroom, bathroom, recess or closet, MUST be exhausted outdoors.
2. No other fuel burning appliance shall be installed in the same closet as the gas dryer.
3. Your dryer needs the space around it for proper ventilation.

DO NOT install your dryer in a closet with a solid door.

4. Closet door ventilation required: A minimum of 120 square inches (774.2 cm²) of opening, equally divided at the top and bottom of the door, is required. Openings should be located 3 inches (7.6 cm) from bottom and top of door. Openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

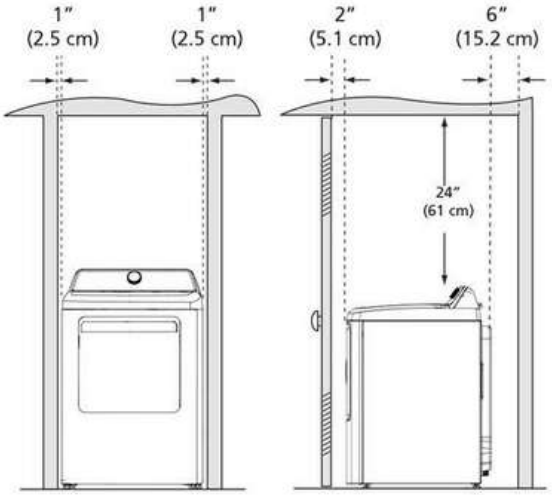

Dryer Dimensions

