CONVECTION-SPEED OVEN
INSTALLATION CONSIDERATIONS

Accessing your product specifications 3
Electrical connection 6

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION | FR 7
CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN | SP 15

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3, OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5

CONTEMPORARY

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5

PROFESSIONAL


OM30NPTX3, OM30NPUX3


ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS

For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

OM30 MINIMAL AND CONTEMPORARY MODELS

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3, OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3



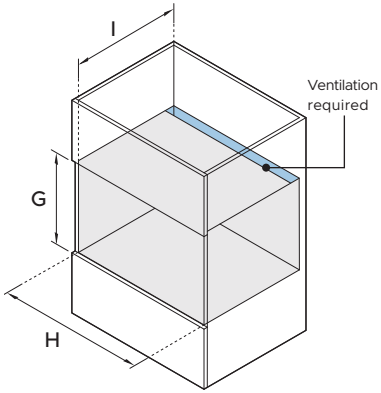

PRODUCT DIMENSIONS		inch	mm
A	Overall height	18	458
B	Overall width	29 7/8	758
C	Chassis height	17 1/8	435
D	Chassis width	28 3/8	720
E	Chassis depth	21 7/16	545
F	Control panel thickness	13/16	20
	Depth with door fully open*	12 5/8	320

*Measured from front of control panel.

CAVITY DIMENSIONS		inch	mm
A	Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
B	Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
C	Minimum inside depth of cavity*	21 5/8**	550**
	Recommended cabinet height	18 1/8	460
	Recommended cabinet width	30	762


*Excluding control panel thickness.
**Requires ventilation at the rear of the cavity.


ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS

For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

OM30 PROFESSIONAL MODELS

OM30NPTX3, OM30NPUX3



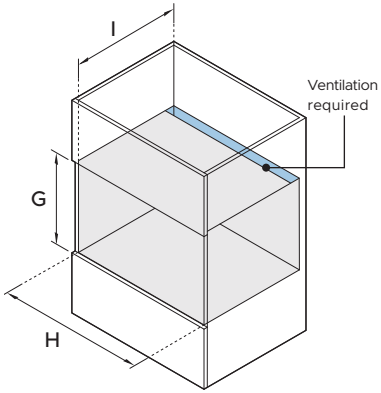

PRODUCT DIMENSIONS		inch	mm
A	Overall height	18	458
B	Overall width	29 7/8	758
C	Chassis height	17 1/8	435
D	Chassis width	28 3/8	720
E	Chassis depth	21 7/16	545
F	Control panel thickness	15/16	24
	Depth with door fully open*	12 5/8	320

*Measured from front of control panel.


CAVITY DIMENSIONS		inch	mm
A	Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
B	Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
C	Minimum inside depth of cavity*	21 5/8**	550**
	Recommended cabinet height	18 1/8	460
	Recommended cabinet width	30	762


*Excluding control panel thickness.
**Requires ventilation at the rear of the cavity.

For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

OM24 MINIMAL AND CONTEMPORARY MODELS

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5



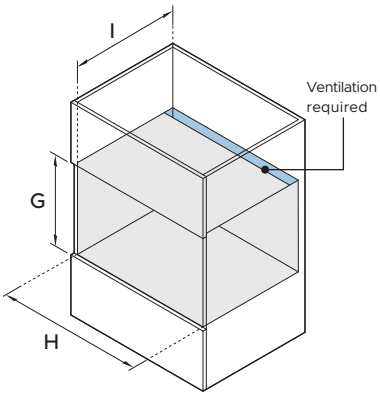

PRODUCT DIMENSIONS		inch	mm
A	Overall height	18	458
B	Overall width	23 7/16	596
C	Chassis height	17 1/8	435
D	Chassis width	21 7/8	556
E	Chassis depth	21 7/16	545
F	Control panel thickness	13/16	20
	Depth with door fully open*	12 3/4	324

*Measured from front of control panel.

CAVITY DIMENSIONS		inch	mm
A	Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
B	Minimum inside width of cavity	22 1/16	560
C	Minimum inside depth of cavity*	21 7/16	545**
	Recommended cabinet height	18 1/8	460
	Recommended cabinet width	23 5/8	600

*Excluding control panel thickness.
**Requires ventilation at the rear of the cavity.

SPECIFICATIONS	OM30 AND OM24 MODELS
VOLTAGE (V)	208/240
Hz (AC ONLY)	60
RATED POWER (W)	3300/3900
MICROWAVE RATED OUTPUT (W)	900
MICROWAVE FREQUENCY (MHz)	2450

FOUR À CONVECTION RAPIDE
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

Accéder aux spécifications de votre produit 9
Raccordement électrique 12

FISHER & PAYKEL

US CA

STYLE MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3, OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5

STYLE CONTEMPORAIN

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5

STYLE PROFESSIONNEL


OM30NPTX3, OM30NPUX3


ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT

Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

OM30 MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3, OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3



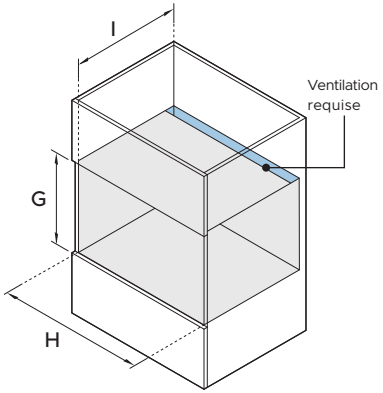

DIMENSIONS DU PRODUIT		po	mm
A	Hauteur totale	18	458
B	Largeur totale	29 7/8	758
C	Hauteur du châssis	17 1/8	435
D	Largeur du châssis	28 3/8	720
E	Profondeur du châssis	21 7/16	545
F	Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
	Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		po	mm
A	Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
B	Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
C	Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8**	550**
	Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
	Largeur d'armoire recommandée	30	762


*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.
**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.


ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT

Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

OM30 MODÈLES STYLE PROFESSIONNEL

OM30NPTX3, OM30NPUX3



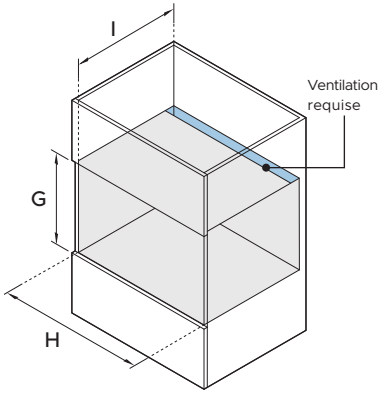

DIMENSIONS DU PRODUIT		po	mm
A	Hauteur totale	18	458
B	Largeur totale	29 7/8	758
C	Hauteur du châssis	17 1/8	435
D	Largeur du châssis	28 3/8	720
E	Profondeur du châssis	21 7/16	545
F	Épaisseur du tableau de commande	15/16	24
	Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		po	mm
A	Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
B	Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
C	Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8**	550**
	Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
	Largeur d'armoire recommandée	30	762


*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.
**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.


ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT

Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

OM24 MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5



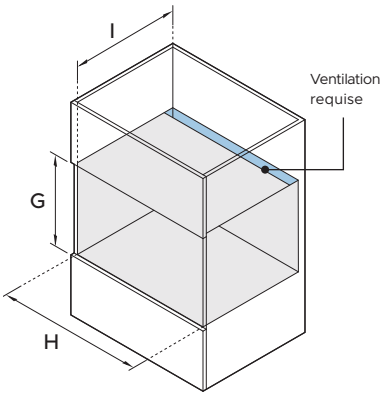

DIMENSIONS DU PRODUIT		inch	mm
A	Hauteur totale	18	458
B	Largeur totale	23 7/16	596
C	Hauteur du châssis	17 1/8	435
D	Largeur du châssis	21 7/8	556
E	Profondeur du châssis	21 7/16	545
F	Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
	Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 3/4	324

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		inch	mm
A	Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
B	Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16	560
C	Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 7/16	545**
	Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
	Largeur d'armoire recommandée	23 5/8	600

*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.
**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS	MODÈLES OM30 OM24
TENSION (V)	208/240
Hz (CA UNIQUEMENT)	60
ALIMENTATION NOMINALE (W)	3300/3900
PUISSANCE NOMINALE DU MICRO-ONDES (W)	900
FRÉQUENCE DES MICRO-ONDES (MHz)	2 450

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433045B 09.26

HORNO MICROONDAS CON CONVECCIÓN **CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN**

Acceder a las especificaciones de su producto 17
Conexión eléctrica 20

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

CONTEMPORARY

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3

PROFESSIONAL


OM30NPTX3, OM30NPUX3


ACCEDER A LAS ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM30 MINIMAL Y CONTEMPORÁNEOS

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3



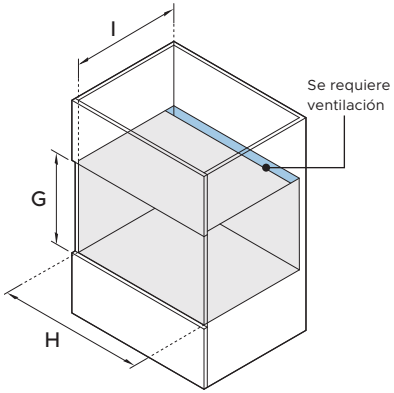

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		pulgadas	mm
A	Altura total	18	458
B	Ancho total	29 7/8	758
C	Altura de la carcasa	17 1/8	435
D	Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E	Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F	Espesor del panel de control	13/16	20
	Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		pulgadas	mm
A	Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B	Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
C	Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
	Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
	Ancho recomendado del gabinete	30	762


*Sin incluir el grosor del panel de control.
**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.


ACCEDER A LAS ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM30 PROFESSIONAL

OM30NPTX3, OM30NPUX3



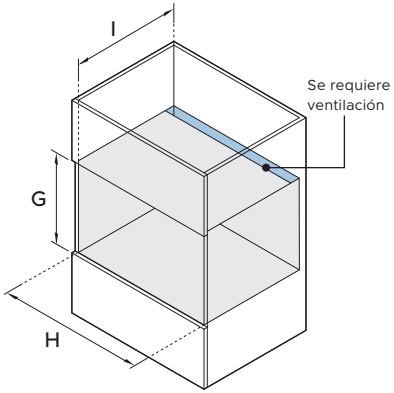

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		pulgadas	mm
A	Altura total	18	458
B	Ancho total	29 7/8	758
C	Altura de la carcasa	17 1/8	435
D	Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E	Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F	Espesor del panel de control	15/16	24
	Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

* Medido desde la parte frontal del panel de control.


DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		pulgadas	mm
A	Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B	Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
C	Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
	Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
	Ancho recomendado del gabinete	30	762


*Sin incluir el grosor del panel de control.
**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.

Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM24 MINIMAL Y CONTEMPORÁNEOS

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5



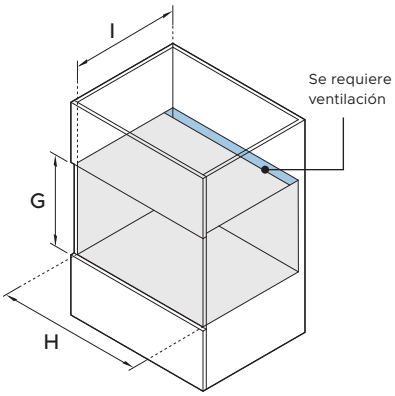

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		inch	mm
A	Altura total	18	458
B	Ancho total	23 7/16	596
C	Altura de la carcasa	17 1/8	435
D	Ancho de la carcasa	21 7/8	556
E	Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F	Espesor del panel de control	13/16	20
	Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 3/4	324

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		inch	mm
A	Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B	Ancho interior mínimo de la cavidad	22 1/16	560
C	Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 7/16	545**
	Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
	Ancho recomendado del gabinete	23 5/8	600

*Sin incluir el grosor del panel de control.
**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.

ESPECIFICACIONES	MODELOS OM30 OM24
VOLTAJE (V)	208/240
Hz (SOLO CA)	60
POTENCIA NOMINAL (W)	3300/3900
POTENCIA NOMINAL DEL MICROONDAS (W)	900
FRECUENCIA DE MICROONDAS (MHz)	2450

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

433045B 09.26

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and models described at the date of issue. Under our policy of continuous product improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country, please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

433045B 09.26