FOUR À CONVECTION RAPIDE
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

Accéder aux spécifications de votre produit 3
Raccordement électrique 6

FISHER & PAYKEL

US CA

STYLE MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3, OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5

STYLE CONTEMPORAIN

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5

STYLE PROFESSIONNEL


OM30NPTX3, OM30NPUX3


ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT

Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

OM30 MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3, OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3



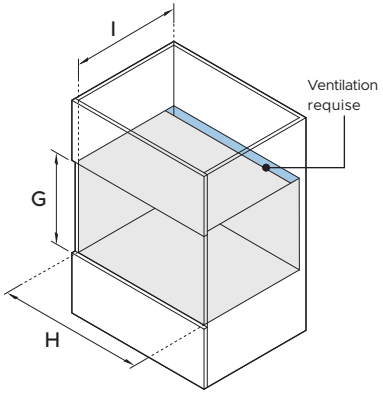

DIMENSIONS DU PRODUIT		po	mm
A	Hauteur totale	18	458
B	Largeur totale	29 7/8	758
C	Hauteur du châssis	17 1/8	435
D	Largeur du châssis	28 3/8	720
E	Profondeur du châssis	21 7/16	545
F	Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
	Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		po	mm
A	Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
B	Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
C	Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8**	550**
	Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
	Largeur d'armoire recommandée	30	762


*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.
**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.


ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT

Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

OM30 MODÈLES STYLE PROFESSIONNEL

OM30NPTX3, OM30NPUX3



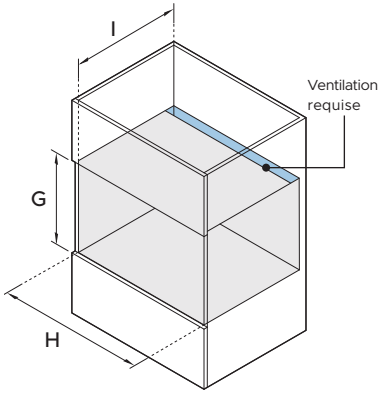

DIMENSIONS DU PRODUIT		po	mm
A	Hauteur totale	18	458
B	Largeur totale	29 7/8	758
C	Hauteur du châssis	17 1/8	435
D	Largeur du châssis	28 3/8	720
E	Profondeur du châssis	21 7/16	545
F	Épaisseur du tableau de commande	15/16	24
	Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		po	mm
A	Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
B	Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
C	Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8**	550**
	Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
	Largeur d'armoire recommandée	30	762


*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.
**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.


ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT

Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

OM24 MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5



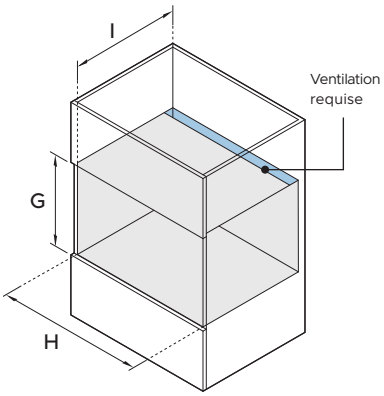

DIMENSIONS DU PRODUIT		inch	mm
A	Hauteur totale	18	458
B	Largeur totale	23 7/16	596
C	Hauteur du châssis	17 1/8	435
D	Largeur du châssis	21 7/8	556
E	Profondeur du châssis	21 7/16	545
F	Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
	Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 3/4	324

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		inch	mm
A	Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
B	Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16	560
C	Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 7/16	545**
	Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
	Largeur d'armoire recommandée	23 5/8	600

*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.
**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS	MODÈLES OM30 OM24
TENSION (V)	208/240
Hz (CA UNIQUEMENT)	60
ALIMENTATION NOMINALE (W)	3300/3900
PUISSANCE NOMINALE DU MICRO-ONDES (W)	900
FRÉQUENCE DES MICRO-ONDES (MHz)	2 450

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433045B 09.26