FRIGIDAIRE



Four mural double

Available Products: FCWD3030AB, FCWD3030AD, FCWD3030AS, FCWD3030AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 09/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Lumière	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Démarrage	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Four

Élément de cuisson	2500 W
Passe pour l’élément de cuisson	8
Type d’élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4000 W
Passe pour l’élément de gril	6
Système de gril	Oui
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Type de convection	Ventilateur
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	4

Afficheur

Emplacement des commandes	Avant
Couleur de l’interface d’affichage	Blanc
Couleur de la lumière d’affichage	Blanc
Type d’affichage	Toucher capacitif

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d’énergie sur 12 heures	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	50 3/4 po
Largeur	29 7/8 po
Profondeur	25 3/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 3/16 po
Profondeur avec poignée	27 3/5 po
Hauteur intérieure du four inférieur	18 1/8 po
Largeur intérieure du four inférieur	25 1/5 po
Profondeur intérieure du four inférieur	19 7/8 po
Hauteur intérieure du four supérieur	18 1/8 po
Largeur intérieure du four supérieur	25 1/5 po
Profondeur intérieure du four supérieur	19 7/8 po
Hauteur minimum de la découpe	48 7/8 po
Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po
Hauteur maximale de la découpe	50 1/4 po
Largeur maximale de la découpe	29 po
Capacité inférieure du four	5.3 pi 3
Capacité supérieure du four	5.3 pi 3
Capacité totale	10.6 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

	5470
Available Products: FCWD3030AB, FCWD3030AD, FCWD3030AS, FCWD3030AW	Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc
Version: 09/26	

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	40 A
Charge connectée à 208 V	6.8 kW
Charge connectée à 240 V	9 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie d’ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

Accessoires


Numéro de pièce du kit de garniture en option	WOMC3TRIMSS, WOMC3TRIMDSS, WOMC3TRIMBLK, WOMC3TRIMWHT

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

	5470
Available Products: FCWD3030AB, FCWD3030AD, FCWD3030AS, FCWD3030AW	Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc
Version: 09/26	

Schéma d'installation

DOUBLE WALL OVEN INSTALLATION

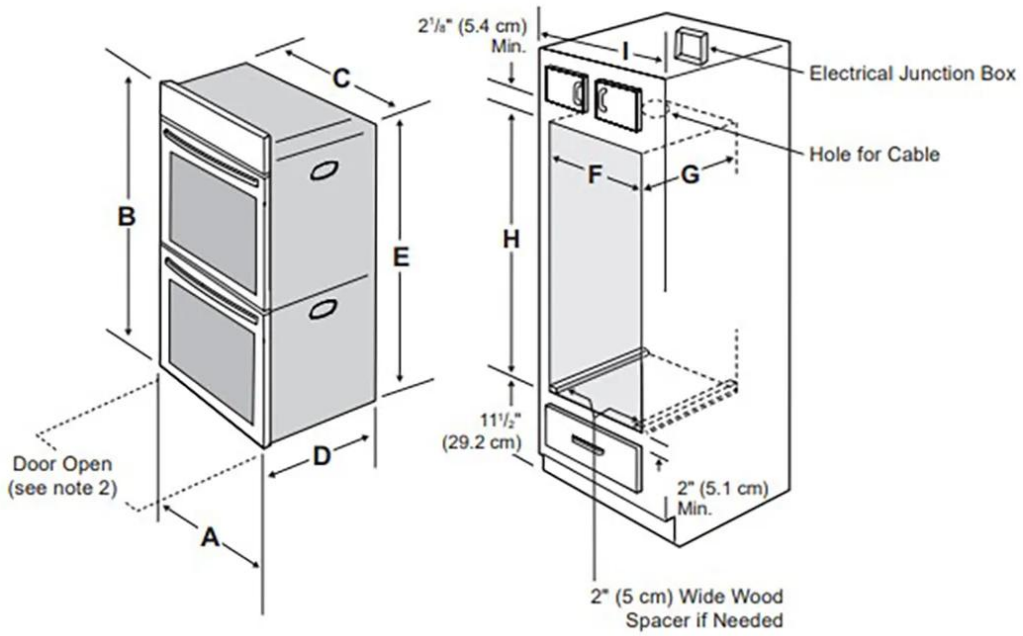

NOTES:

1. Allow at least 23" (58.4 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is according to the required dimension.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2"(5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

Figure 2
30" Double Wall Ovens

PRODUCT DIMENSIONS					
A	B	C	D		E
29 7/8 (75.9 cm)	50 3/4 (128.9 cm)	28 7/16 (72.2 cm)	25 3/16 (63.9 cm)		48 7/8 (124.1 cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
F		G	H. Standard Height (**Others, see note 3)		I
Min.	Max.	Min.	Min.	Max.	
28 1/2 (72.4 cm)	29 (73.7 cm)	23 1/2 (59.7 cm)	48 7/8 (124.1 cm)	50 1/4 (127.6 cm)	30 1/8 (76.5 cm) Min