FRIGIDAIRE



Four mural double

Available Products: FCWD2730AB, FCWD2730AS, FCWD2730AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 08/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Lumière	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Démarrage	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Four

Élément de cuisson	2500 W
Passe pour l’élément de cuisson	8
Type d’élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4000 W
Passe pour l’élément de gril	6
Système de gril	Oui
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Type de convection	Ventilateur
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	5
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Poignée
Quantité de grilles de type 1	4

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d’énergie sur 12 heures	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	50 7/8 po
Largeur	27 po
Profondeur	24 3/4 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45 3/4 po
Profondeur avec poignée	27 7/16 po
Hauteur intérieure du four inférieur	17 po
Largeur intérieure du four inférieur	20 1/2 po
Profondeur intérieure du four inférieur	18 3/4 po
Hauteur intérieure du four supérieur	17 po
Largeur intérieure du four supérieur	20 1/2 po
Profondeur intérieure du four supérieur	18 3/4 po
Hauteur minimum de la découpe	48 7/8 po
Largeur minimum de la découpe	24 7/8 po
Hauteur maximale de la découpe	50 1/4 po
Largeur maximale de la découpe	25 1/4 po
Capacité inférieure du four	3.8 pi 3
Capacité supérieure du four	3.8 pi 3
Capacité totale	7.6 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

5470

Available Products: FCWD2730AB, FCWD2730AS, FCWD2730AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 08/26

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l’interface d’affichage	Blanc
Couleur de la lumière d’affichage	Blanc
Type d’affichage	LED

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	40 A
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie d’ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca


Available Products: FCWD2730AB, FCWD2730AS, FCWD2730AW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 08/26

Schéma d'installation

WARNING Do not remove spacers (if equipped) on the side walls of the built-in oven. These spacers center the oven in the space provided. The oven must be centered to prevent excess heat buildup that may result in heat damage or fire.

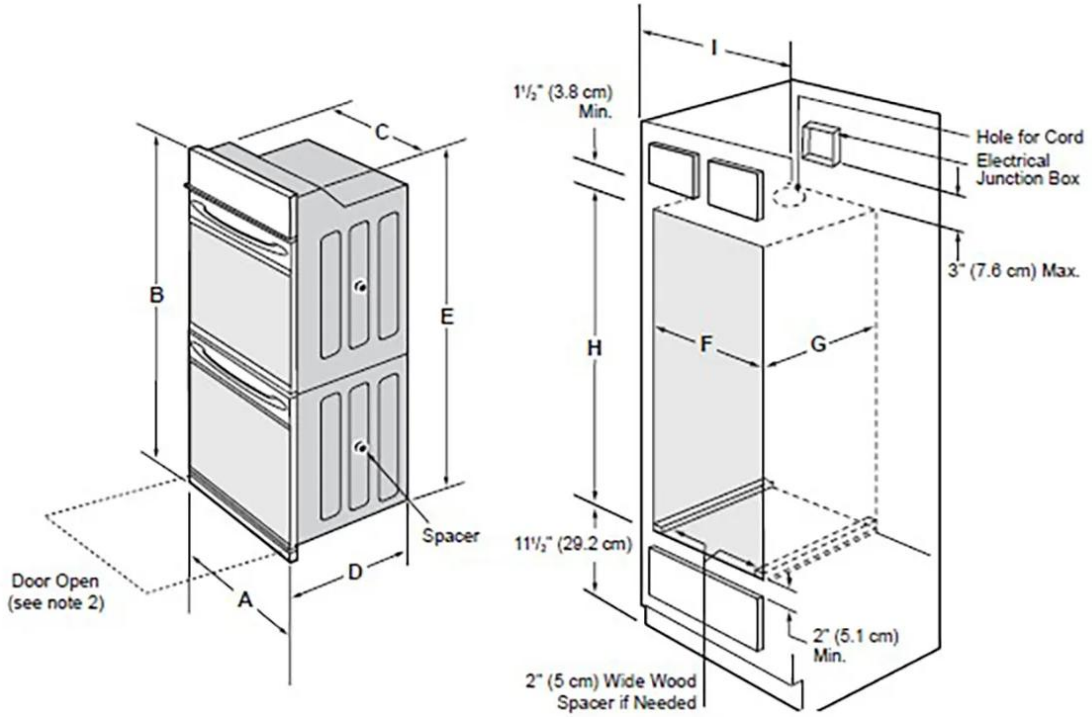

NOTES:

1. Allow at least 21" (53.3 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is according to the required dimension.
3. For a cutout height greater than 49³/₈" (125.4) add 2"(5 cm) wide wood shims of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. You can order a larger bottom trim through a service center.
4. If the junction box is below the oven, longer conduit cables are available through a service center.

PRODUCT DIMENSIONS					
A	B	C	D		E
27 (68.6)	50⅞ (129.2)	24⅝ (62.5)	24¾ (62.9)		48⅝ (123.5)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
F		G	H. Standard Height (**Others, see note 3)		I
Min.	Max.	Min.	Min.	Max.	
24⅞ (63.2)	25¼ (64.1)	24 (61.0)	48⅞ (124.1)	50¼ (127.6)	27⅛ (68.9) Min

Figure 2: Double Wall Ovens