FRIGIDAIRE



Four à micro-ondes combiné mural

Available Products: FCWM2730AB, FCWM2730AS

Available Colors: Noir, Acier inoxydable

Version: 08/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Lumière	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Démarrage	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Four

Élément de cuisson	2600 W
Passe pour l’élément de cuisson	4
Type d’élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4000 W
Passe pour l’élément de gril	6
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Type de convection	Ventilateur
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Poignée
Quantité de grilles de type 1	2

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d’énergie sur 12 heures	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Cuisson au micro-ondes

Puissance de cuisson au micro-ondes	1100 W
Cuisson automatique	Oui
Boisson	Oui
Dégivrage	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Légumes	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 30 secondes	Oui
Minuterie On Off	Oui

Spécifications internes

Couleur intérieure	Blanc
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	Halogène
Puissance électrique de la lumière intérieure	25 W
Grille	Oui
Diamètre du plateau tournant en verre	13 1/2 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	40 A
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie d’ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Available Products: FCWM2730AB, FCWM2730AS

Available Colors: Noir, Acier inoxydable

Version: 08/26

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l’interface d’affichage	Blanc
Couleur de la lumière d’affichage	Blanc
Type d’affichage	Membrane

Dimensions et volume

Hauteur	42 3/4 po
Largeur	27 po
Profondeur	25 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	41 3/16 po
Profondeur avec poignée	27 7/16 po
Hauteur intérieure du four	17 po
Largeur intérieure du four	20 1/2 po
Profondeur intérieure du four	18 3/4 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10 1/2 po
Largeur intérieure du micro-ondes	17 3/8 po
Hauteur minimum de la découpe	41 1/4 po
Largeur minimum de la découpe	24 7/8 po
Hauteur maximale de la découpe	41 7/8 po
Largeur maximale de la découpe	25 1/4 po
Capacité du micro-ondes	1.6 pi 3
Capacité du four	3.8 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche


Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Available Products: FCWM2730AB, FCWM2730AS	Available Colors: Noir, Acier inoxydable
Version: 08/26	

Schéma d'installation

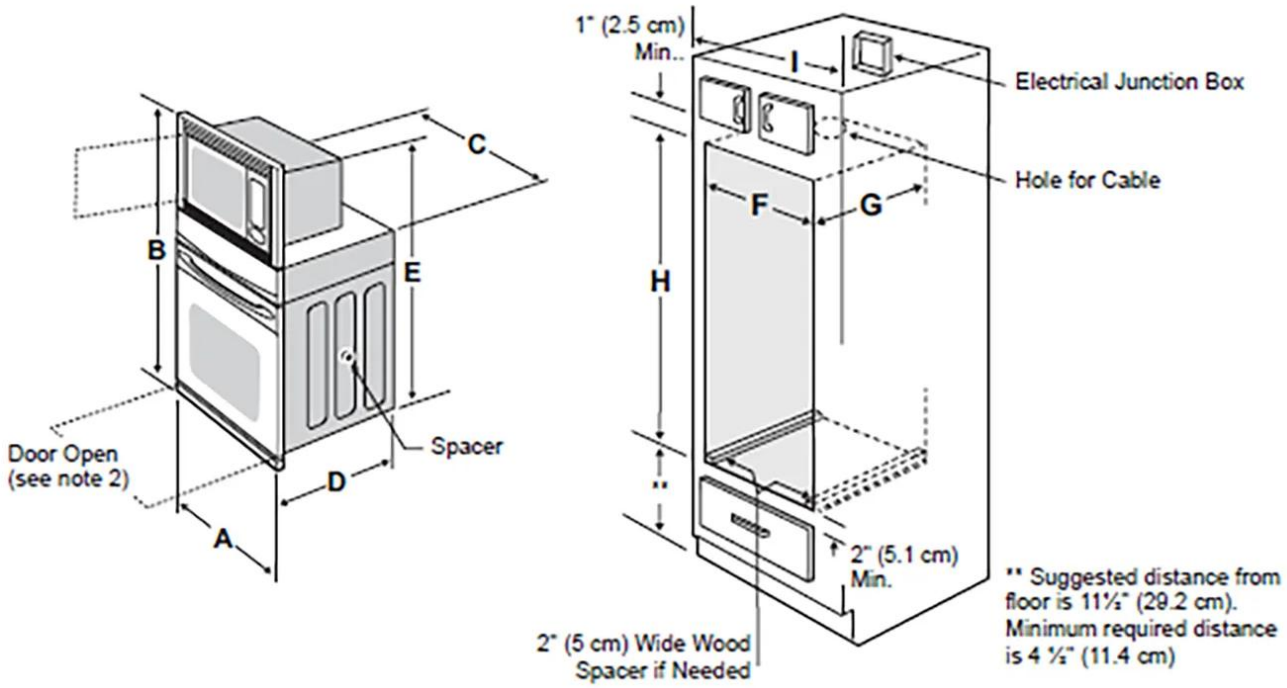

NOTES:

1. Allow at least 21" (53.3cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven decorative trim does not butt against the cabinet verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than H maximum, add 2" (5 cm) wide wood shims of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. You can order a larger bottom trim through a service center.
4. If the junction box is below the oven, longer conduit cables are available through a service center.

Figure 1: Product and Cutout Dimensions

PRODUCT DIMENSIONS				
A	B	C	D	E
27" (68.6 cm)	42 3/4" (108.6 cm)	24 5/8" (62.5 cm)	25" (63.5 cm)	41 3/16" (104.6 cm)

CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH					
F			H		
Min.	Max.	G Min.	Min.	Max.	I Min.
24 7/8" (63.2 cm)	25 1/4" (64.1 cm)	24" (61.0 cm)	41 1/4" (104.8 cm)	41 7/8" (106.5 cm)	27 1/8" (68.9 cm)