



Sécheuse à gaz Perfect Steam™ à chargement frontal de 8,0 pi³

Sécheuse

Available Products: ELFG7437AG, ELFG7437AT, ELFG7437AW

Available Colors: Bleu glacier, Titane, Blanc

Version: 05/25

Spécifications du produit

Séchoir		Cycles de sécheuse	
Flux d'air	200 PCM	Nombre de cycle	7
Type de dos de tambour	Acier peint	Volumineux	Oui
Matériau du tambour	Acier peint	Délicat	Oui
Sélections du niveau de séchage	Oui	Séchage rapide	Oui
Élément chauffant	20000 BTU	À toute épreuve	Oui
Filtre à charpie	Oui	Rafraîchissement instantané	Oui
Capteur d'humidité	Oui	Normal	Oui
		Temps de séchage programmé	Oui
Options de sécheuse		Températures de séchage	
Heure de départ différé	1-12 heures	Bas	Oui
Boost sec	Oui	Normal	Oui
Tumble prolongé	Oui	Élevé	Oui
Évaporation parfaite	Oui	Désinfection	Oui
Adoucisseur de plis	Oui	Eco sec	Oui
Niveau de séchage		Commandes	
Max	Oui	Annuler	Oui
Élevé	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Normal	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Bas	Oui	Démarrage différé	Oui
Humide	Oui	Temps restant estimé	Oui
Extérieur		Fonction de pause	
Porte à loquet	Oui	Oui	
Porte réversible	Oui	Allumer/Éteindre	
		Oui	
Spécifications électriques		Démarrage	
		Oui	
Circuit minimum requis	15 A	Dimensions et volume	
Tension nominale	120 V	Hauteur	
		38 po	
Installation		Largeur	
		27 po	
Piédestal optionnel	Oui	Profondeur	
Cordon d'alimentation inclus	Oui	32 po	
Type de ventilation	Ventilé	Profondeur avec porte ouverte à 90°	
		53 1/2 po	
Certifications et approbations de performance		Capacité du tambour de la sécheuse	
		8 pi ³	
		Capacité de linge sec testée	
		11.5 kg	
Homologué ENERGY STARMD		Données énergétiques	
Oui		Facteur énergétique combiné (CEF)	
		3.48	
		kWh / cycle	
		2.5 kWh	
		kWh/an	
		710 kWh	

Sécheuse à gaz Perfect Steam™ à chargement frontal de 8,0

5476

pi³

Available Products: ELFG7437AG, ELFG7437AT,

Available Colors: Bleu glacier, Titane, Blanc

ELFG7437AW

Version: 05/25

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Schéma d'installation

Dryer dimensions

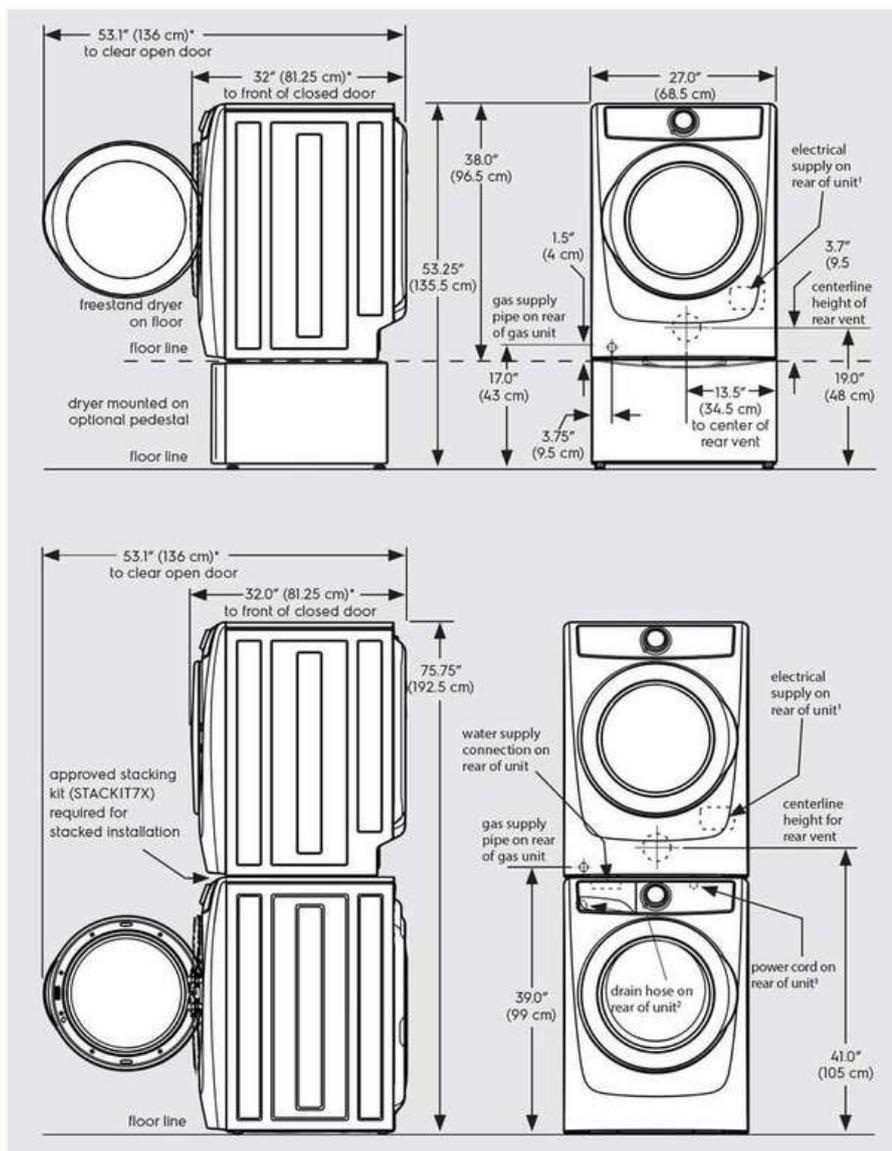

* Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹ Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).

² Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³ Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).