



Laveuse à chargement frontal dotée de la technologie LuxCare® Wash - 5,1 pi³ IEC

Laveuse à chargement frontal

Available Products: ELFW7337AW

Available Colors: Blanc

Version: 01/25

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de laveuse	
Lumière tambour	Non	Nombre de cycle	7
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Nettoyage de la laveuse	Oui
Vitesse maximale d'essorage	1100 T/M	Délicat	Oui
Chauffe-eau	Non	Lavage rapide	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	À toute épreuve	Oui
Options de laveuse		Normal	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Rincez et essorez	Oui
Actualisation étendue	Oui	Blancs	Oui
Extra rinçage	Oui	Niveaux de sol	
Vitesses de rotation de la laveuse		Extra léger	Oui
Sélections de la vitesse d'essorage	4	Lumière	Oui
Élevé	Oui	Normal	Oui
Moyen	Oui	Lourd	Oui
Bas	Oui	Commandes	
Sans essorage	Oui	Annuler	Oui
Paramètres de température		Verrouillage des commandes	Oui
Eco froid	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Frais	Oui	Démarrage différé	Oui
Chaud	Oui	Fonction de pause	Oui
Chaud	Oui	Allumer/Éteindre	Oui
Distributeur		Démarrage	Oui
Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Dimensions et volume	
Distributeur de détersif	Oui	Hauteur	38 po
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui	Largeur	27 po
Extérieur		Profondeur	32 po
Porte à loquet	Oui	Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.1 pi ³
Porte réversible	Oui	Capacité de linge sec testée	11 kg
Spécifications électriques		Données énergétiques	
Circuit minimum requis	15 A	Facteur d'énergie modifiée	2.76
Tension nominale	120 V	Facteur d'eau intégré	3.2
Installation		kWh / cycle	0.17 kWh
Piédestal optionnel	Oui	kWh/an	50 kWh
Cordon d'alimentation inclus	Oui	Consommation d'eau par an	4154 gal
Empilable	Oui		

Laveuse à chargement frontal dotée de la technologie

5505

LuxCare® Wash - 5,1 pi³ IEC

Available Products: ELFW7337AW

Available Colors: Blanc

Version: 01/25

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baignoire	Durée de vie

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Schéma d'installation

Washer dimensions

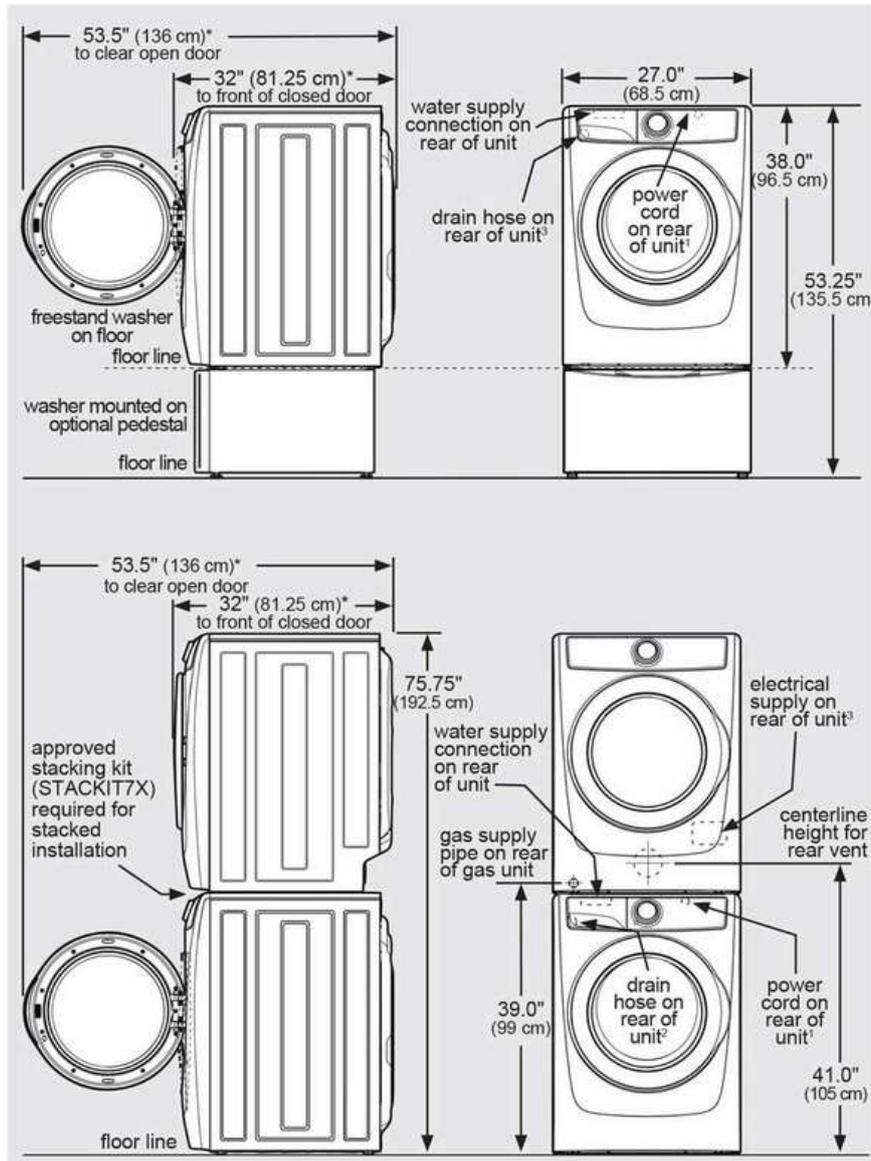

*Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

²Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).