



Sécheuse à gaz Perfect Steam™ à chargement frontal avec LuxCare® Dry et rafraîchissement instantané – 8,0 pi³

Sécheuse

Available Products: ELFG7738AA, ELFG7738AW

Available Colors: Alpin, Blanc

Version: 01/25

Spécifications du produit

Séchoir		Cycles de sécheuse	
Flux d'air	200 PCM	Nombre de cycle	11
Sec équilibré	Oui	Vêtements de sport	Oui
Type de dos de tambour	Acier peint	Séchage à air	Oui
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Allergène	Oui
Sélections du niveau de séchage	Oui	Délicat	Oui
Élément chauffant	20000 BTU	Séchage rapide	Oui
Filtre à charpie	Oui	À toute épreuve	Oui
Séchage prédictif	Oui	Charge mixte	Oui
		Normal	Oui
		Temps de séchage programmé	Oui
		Les serviettes	Oui
		Portez-le à nouveau	Oui
Options de sécheuse		Températures de séchage	
Antistatique	Oui	Bas	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Normal	Oui
Lumière tambour	Oui	Élevé	Oui
Boost sec	Oui	Désinfection	Oui
Tumble prolongé	Oui	Eco sec	Oui
Évaporation parfaite	Oui		
Adoucisseur de plis	Oui		
Niveau de séchage		Commandes	
Max	Oui	Annuler	Oui
Élevé	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Normal	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Bas	Oui	Démarrage différé	Oui
Humide	Oui	Temps restant estimé	Oui
		Fonction de pause	Oui
		Allumer/Éteindre	Oui
		Démarrage	Oui
Extérieur		Dimensions et volume	
Porte à loquet	Oui	Hauteur	38 po
Porte réversible	Oui	Largeur	27 po
		Profondeur	32 po
		Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi ³
		Capacité de linge sec testée	11,5 kg
Spécifications électriques		Données énergétiques	
Circuit minimum requis	15 A	Facteur énergétique combiné (CEF)	3,48
Tension nominale	120 V	kWh / cycle	2,5 kWh
		kWh/an	710 kWh
Installation			
Piédestal optionnel	Oui		
Cordon d'alimentation inclus	Oui		
Type de ventilation	Ventilé		
Certifications et approbations de performance			
Homologué ENERGY STARMD	Oui		

Sécheuse à gaz Perfect Steam™ à chargement frontal avec

5476

LuxCare® Dry et rafraîchissement instantané – 8,0 pi³

Available Products: ELFG7738AA, ELFG7738AW

Available Colors: Alpin, Blanc

Version: 01/25

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Schéma d'installation

Dryer dimensions

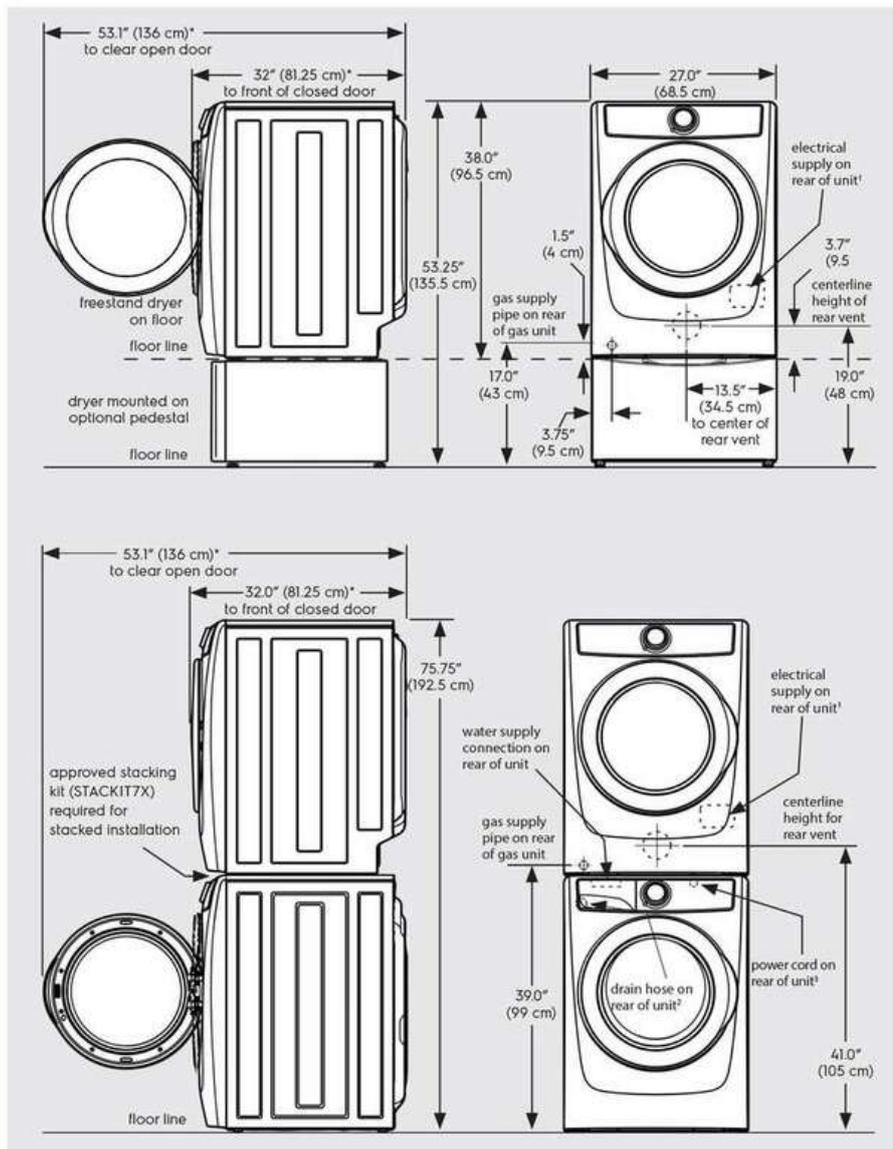

* Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹ Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).

² Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³ Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).