FRIGIDAIRE.



Machine à laver à chargement par le haut de 5,1 I.E.C.

Laveuse à chargement vertical

Available Products: FLVW7523BW

Available Colors: Blanc

Version: 02/25

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de laveuse	
Agitateur	Oui	Nombre de cycle	10
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Vêtements de sport	Oui
Vitesse maximale d'essorage	710 T/M	Volumineux Oui	
Ajustement du niveau d'eau	Oui	Délicat	Oui
•		Lavage rapide	Oui
Options de laveuse		Lourd	Oui
Carillon	Oui	Normal	Oui
Différer	Oui	Rincez et essorez Oui	
Extra rinçage	Oui	Blancs Oui	
Adoucissant	Oui		
Favoris	Oui	Niveaux de sol	
Remplissage maximum	Oui	Sélections du niveau de saleté	Oui
Trempage	Oui	Lumière	Oui
1 0		Normal	Oui
Paramètres de température		Lourd	Oui
Contrôle automatique de la température	Oui	Extra lourd	Oui
Froid	Oui		
Froid du robinet	Oui	Commandes	
Chaud	Oui	Verrouillage enfant	Oui
Chaud	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
		Voyants d'état du cycle	Oui
Distributeur		Temps restant estimé	Oui
Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Allumer/Éteindre	Oui
Distributeur de détersif	Oui		
Tiroir distributeur	Oui	Spécifications électriques	
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui	Circuit minimum requis	15 A
		Tension nominale	120 V
Dimensions et volume			
Hauteur	42 po	Spécifications générales	
Hauteur avec couvercle ouvert à 90°	57 2/5 po	Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Largeur	27 po	Pieds de nivellement	Oui
Profondeur	28 1/2 po	Étiquette Prop 65	Oui
Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.1 pi 3	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
	5.1 pr 5	Garantie - Pièces	1 an
Données énergétiques		Garantic 1 icccs	1 UII
Facteur d'eau intégré	6.50	Cartifications et approbations de sécurité	
kWh / cycle	0.52 kWh	Certifications et approbations de sécurité Classé UL	Oui
kWh/an	154 kWh	CIG226 OF	Oui
	1.54 KWN		
Énergie modifiée	1.5/		

6180 gal

Consommation d'eau par an

Efficacité élevée

Certifications et approbations de performance

Machine à laver à chargement par le haut de 5,1 I.E.C.

5605

Available Products: FLVW7523BW

Available Colors: Blanc


Version: 02/25

Schéma d'installation


Clearance requirements

MINIM	UM INSTALLA	TION CLEAR	ANCES - Incl	hes (cm)
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)





Washer Dimensions

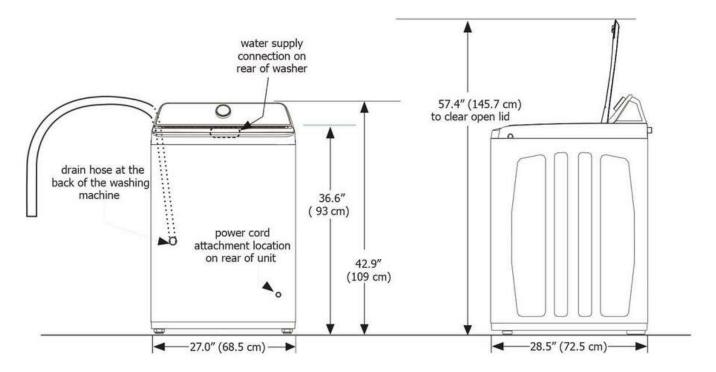

¹Drain hose length on washer approximately 66.93 inches (170 cm).

²Power supply cord length approximately 72.8 inches (185 cm).