



Sécheuse à gaz 7 pi3

Sécheuse

Available Products: FLVG7523BW

Available Colors: Blanc

Version: 11/24

Spécifications du produit

Séchoir		Cycles de sécheuse	
Type de dos de tambour	Acier inoxydable	Nombre de cycle	10
Matériau du tambour	Acier allié aluminisé	Vêtements de sport	Oui
Sélections du niveau de séchage	Oui	Pelucheux	Oui
Élément chauffant	16000 BTU	Volumineux	Oui
Filtre à charpie	Oui	Décontracté	Oui
Capteur d'humidité	Oui	Délicat	Oui
Options de sécheuse		Séchage rapide	Oui
Verrouillage enfant	Oui	À toute épreuve	Oui
Signal sec et humide	Oui	Normal	Oui
Ajustement de l'heure (Ajouter de l'heure)	Oui	Désinfection	Oui
Ajustement de l'heure (suppression de l'heure)	Oui	Temps de séchage programmé	Oui
Soins des rides	Oui	Températures de séchage	
Niveau de séchage		Pelucheux	Oui
Max	Oui	Bas	Oui
Normal	Oui	Moyen	Oui
Plus sec	Oui	Élevé	Oui
Moins	Oui	Maximum	Oui
Extérieur		Commandes	
Porte réversible	Oui	Verrouillage enfant	Oui
Spécifications électriques		Dimensions et volume	
Tension nominale	120 V	Hauteur	43 1/10 po
Spécifications générales		Largeur	27 po
Carillon activé/Carillon désactivé	Oui	Profondeur	30 1/10 po
Pieds de nivellement	Oui	Profondeur avec porte ouverte à 90°	50 po
Étiquette Prop 65	Oui	Capacité du tambour de la sécheuse	7 pi 3
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	Données énergétiques	
Garantie - Pièces	1 an	kWh / cycle	2.51 kWh
		kWh/an	710 kWh
		Certifications et approbations de sécurité	
		Classé CSA	Oui

Schéma d'installation


Installation in a Recess or Closet

- 1 A dryer installed in a bedroom, bathroom, recess or closet, MUST be exhausted outdoors.
- 2 No other fuel burning appliance shall be installed in the same closet as the gas dryer.
- 3 Your dryer needs the space around it for proper ventilation.

DO NOT install your dryer in a closet with a solid door.

- 4 Closet door ventilation required: A minimum of 120 square inches (774.2 cm²) of opening, equally divided at the top and bottom of the door, is required. Openings should be located 3 inches (7.6 cm) from bottom and top of door. Openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

Dryer Dimensions

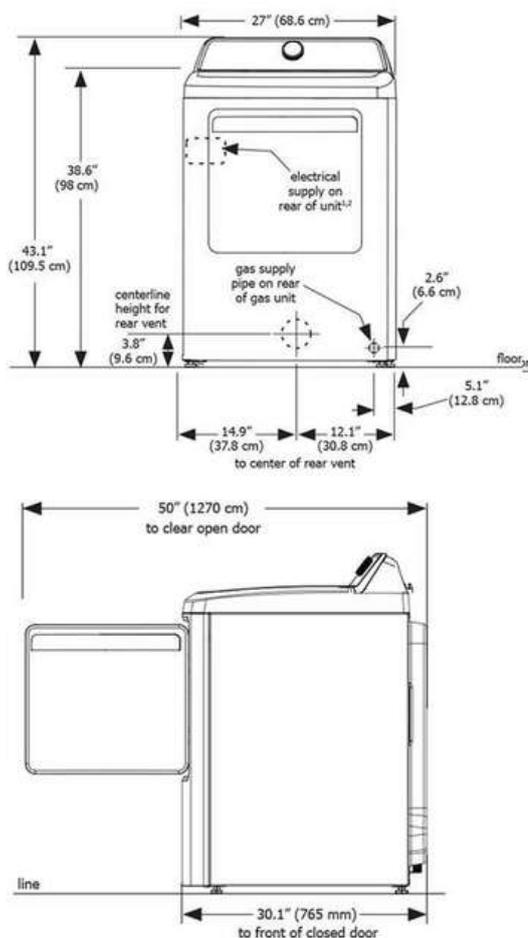

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

