



Lave-vaisselle de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: FDHP4336AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 01/25

## Spécifications du produit

### Lave-vaisselle

Distributeur de détergent	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Éclairage intérieur	Non
Système de détection de fuites	Oui
Vitesses du moteur	Seule vitesse
Capacité de placement	12
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Bi-Beam
Bras gicleur central	Bi-Beam
Statut du faisceau indicateur au sol	Non
Couleur de la cuve	Acier inoxydable
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Hybride
Niveaux de lavage	3
Système de lavage	Alimentation directe
Pression de l'eau	120 psi
Consommation d'eau	3.2 gal

### Options de lave-vaisselle

Ouverture automatique de la porte	Oui
Séchage avec chaleur	Oui
Température de lavage - Désinfecter	Oui

### Panier supérieur

Rabattable	Non
Hauteur de dégagement maximale	10 63/100 po
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Standard

### Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poche large
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Standard

### Spécifications électriques

Ampères à 120 V	7.8 A
Tension nominale	120 V

### Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Non
Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	5
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Non
Désinfection	Oui

### Grille inférieure

Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement minimale	12 3/5 po
Nombre de paniers de couverts	1
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Standard

### Commandes

Couleur des commandes	Acier inoxydable
Emplacement de contrôle	Supérieur
Heures de départ différé	1-12 Heures
Affichage numérique	Oui

### Dimensions et volume

Hauteur minimum	33 7/10 po
Hauteur maximale	35 po
Largeur	23 5/8 po
Profondeur	22 11/16 po
Profondeur avec porte ouverte	46 3/4 po

### Installation

Nombre de pieds de nivellement	3
--------------------------------	---

### Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

**Spécifications générales**

Niveau sonore	49 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

**Certifications et approbations de sécurité**

Classé cUL	Oui
Classé ETL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui


## Schéma d'installation

### Enclosure dimensions

#### NOTE


This dishwasher is designed to be enclosed on the top and on both sides by a standard residential kitchen cabinet unit. The installation enclosure must be clean and free of any obstructions.

The enclosure must be at least 23.8 inches wide 22.8 inches deep and 34 inches high. For the front door of the dishwasher to be flush with the leading edge of the counter top, the counter top must be at least 23 inches deep.

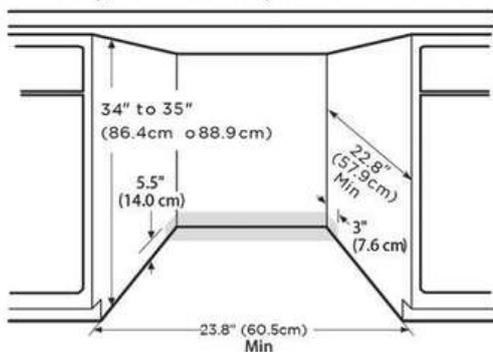

\* Make sure water line, wires and drain hose are within the shaded area.

### Product dimensions

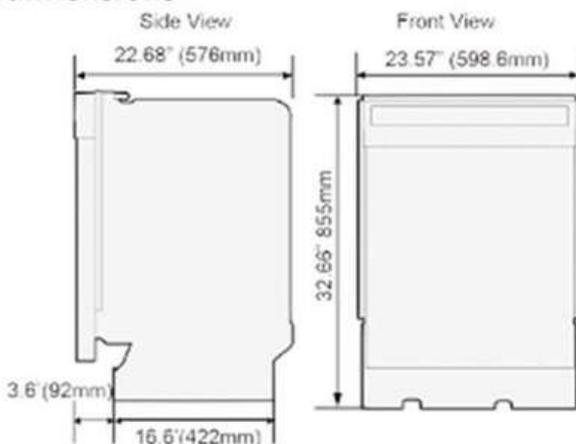

#### NOTE

Water supply line, power cable and drain hose will run through the bottom channels from the back to the front connections.