

FRIGIDAIRE

GALLERY



Réfrigérateur à congélateur supérieur de 20,0 pi³

Réfrigérateur à congélateur supérieur

Available Products: FGHT2055VD, FGHT2055VF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/23

Spécifications du produit

Réfrigérateur

Filtre à air	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent
Tiroir à charcuterie	Oui
Couleur du bac de porte	Transparent
Contrôles d'humidité	Automatique
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	2
Nombre d'autres bacs de porte	1
Nombre total de bacs de porte	3
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre d'étagères fixes	1
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons	Non
Machine à glaçons prête	Oui

Extérieur

Finition de la porte	Lisse
Ouverture de la porte	Réversible
Roulettes arrière	Oui

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	2 A
Circuit minimum requis	15 A

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur de bacs/paniers	Transparent
Couleur du bac de porte	Transparent
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes	2
Nombre d'étagères ajustables	1

Commandes

Témoin du filtre d'air	Oui
Emplacement de contrôle	Supérieur centre des aliments frais
Affichage numérique	Non
Alarme de porte entrouverte	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	66.375 po
Hauteur sans charnières	65.875 po
Largeur	30 po
Largeur de l'armoire	30 po
Profondeur de l'armoire	28.25 po
Profondeur avec porte	32 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58.625 po
Profondeur avec porte et poignée	32 po
Capacité du congélateur	5.4 pi ³
Capacité pour les aliments frais	14.7 pi ³
Capacité totale	20 pi ³

Spécifications générales

Énergie annuelle	385 kWh
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----


À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca


Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Schéma d'installation

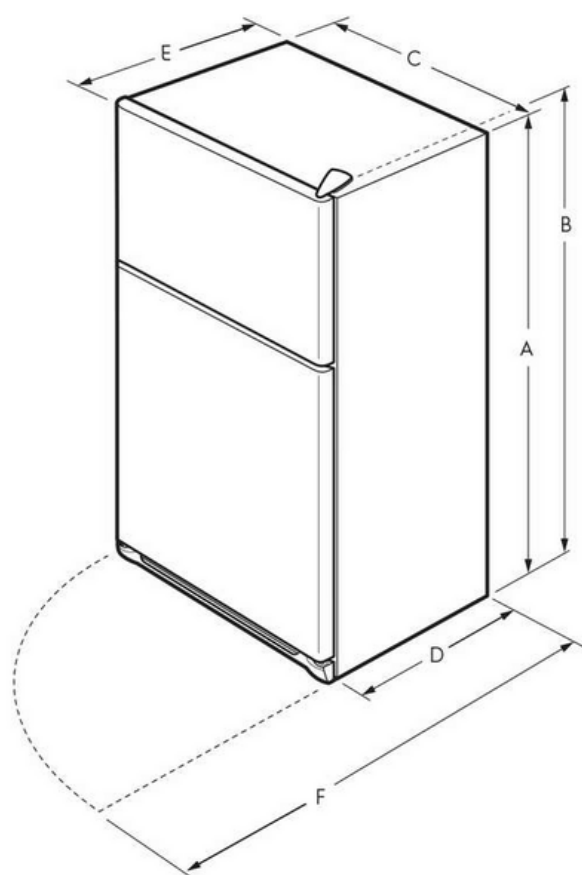

A	65 ⁷ / ₈ "
B	66 ³ / ₈ "
C	30"
D	28 ¹ / ₄ "
E	32"
F	58 ⁵ / ₈ "

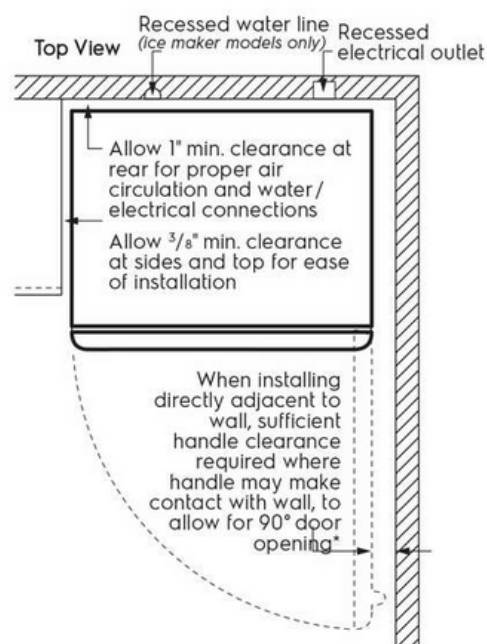

* When installing refrigerator adjacent to wall, cabinet or other appliance that extends beyond front edge of unit, 20" minimum clearance recommended to allow for optimum 140° door swing, providing complete crisper access and removal. (Absolute 3" minimum clearance will ONLY allow for 90° door swing which will provide limited crisper access with restricted removal.)