



Sécheuse à gaz Perfect Steam™ à chargement frontal avec LuxCare® Dry et rafraîchissement instantané – 8,0 pi³

Sécheuse

Available Products: ELFG7738AA, ELFG7738AW, ELFG7738MW

Available Colors: Alpin, Blanc, blanc mat

Version: 08/25

Spécifications du produit

Séchoir

Flux d'air	200 PCM
Sec équilibré	Oui
Type de dos de tambour	Acier peint
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Sélections du niveau de séchage	Oui
Élément chauffant	20000 BTU
Filtre à charpie	Oui
Séchage prédictif	Oui

Options de sécheuse

Antistatique	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures
Lumière tambour	Oui
Boost sec	Oui
Tumble prolongé	Oui
Évaporation parfaite	Oui
Adoucisseur de plis	Oui

Niveau de séchage

Max	Oui
Élevé	Oui
Normal	Oui
Bas	Oui
Humide	Oui

Extérieur

Porte à loquet	Oui
Porte réversible	Oui

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Installation

Piédestal optionnel	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Type de ventilation	Ventilé

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Cycles de sécheuse

Nombre de cycle	11
Vêtements de sport	Oui
Séchage à air	Oui
Allergène	Oui
Délicat	Oui
Séchage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Charge mixte	Oui
Normal	Oui
Temps de séchage programmé	Oui
Les serviettes	Oui
Portez-le à nouveau	Oui

Températures de séchage

Bas	Oui
Normal	Oui
Élevé	Oui
Désinfection	Oui
Eco sec	Oui

Commandes

Annuler	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Démarrage différé	Oui
Temps restant estimé	Oui
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	38 po
Largeur	27 po
Profondeur	32 po
Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi 3
Capacité de linge sec testée	11.5 kg

Données énergétiques

Facteur énergétique combiné (CEF)	3.48
kWh / cycle	2.5 kWh
kWh/an	710 kWh

Sécheuse à gaz Perfect Steam™ à chargement frontal avec
LuxCare® Dry et rafraîchissement instantané – 8,0 pi³

5476

Available Products: ELFG7738AA, ELFG7738AW,
ELFG7738MW


Available Colors: Alpin, Blanc, blanc mat

Version: 08/25

Spécifications générales	
Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
Certifications et approbations de sécurité	
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

Dryer dimensions

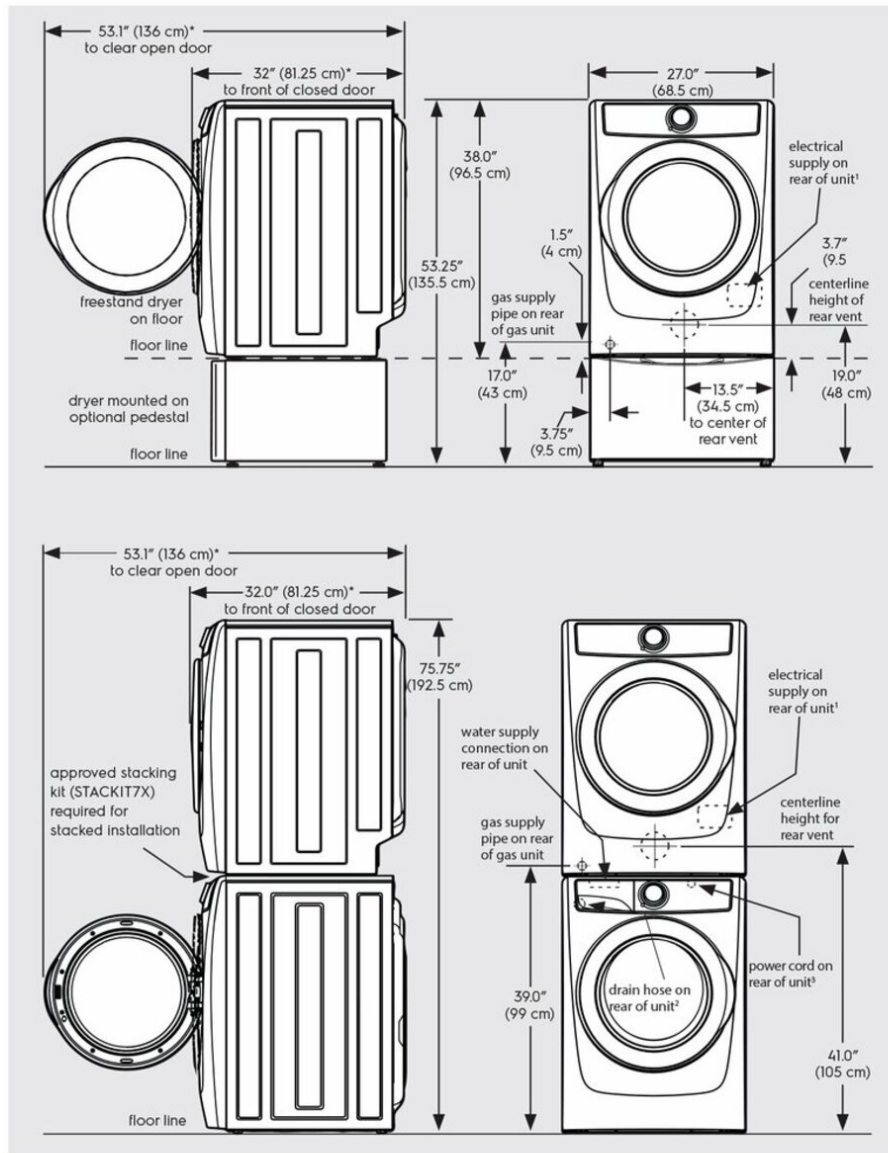

* Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹ Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).

² Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³ Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).