



Sécheuse à gaz 7 pi3

Sécheuse

Available Products: FLVG7000AW

Available Colors: Blanc

Version: 06/25

Spécifications du produit

Séchoir		Cycles de sécheuse	
Matériau du tambour	Acier allié aluminisé	Nombre de cycle	8
Sélections du niveau de séchage	Oui	Pelucheux	Oui
Élément chauffant	16000 BTU	Volumineux	Oui
Filtre à charpie	Oui	Délicat	Oui
Capteur d'humidité	Oui	Séchage rapide	Oui
		À toute épreuve	Oui
		Normal	Oui
		Infroissable	Oui
		Temps de séchage programmé	Oui
Options de sécheuse		Températures de séchage	
Verrouillage enfant	Oui	Bas	Oui
Soins des rides	Oui	Moyen	Oui
		Élevé	Oui
		Pas de chaleur	Oui
Niveau de séchage		Commandes	
Normal	Oui	Verrouillage enfant	Oui
Plus sec	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Moins	Oui	Fonction de pause	Oui
		Allumer/Éteindre	Oui
		Démarrage	Oui
Extérieur		Dimensions et volume	
Porte réversible	Oui	Hauteur	43 1/10 po
		Largeur	27 po
		Profondeur	30 1/10 po
		Profondeur avec porte ouverte à 90°	50 po
		Capacité du tambour de la sécheuse	7 pi 3
Spécifications électriques		Données énergétiques	
Circuit minimum requis	15 A	Facteur énergétique combiné (CEF)	3.30
Tension nominale	120 V	kWh/an	641 kWh
Installation		Spécifications générales	
Cordon d'alimentation inclus	Oui	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
		Garantie - Pièces	1 an
Certifications et approbations de sécurité			
Classé CSA	Oui		

Schéma d'installation


Installation in a Recess or Closet

- 1 A dryer installed in a bedroom, bathroom, recess or closet, MUST be exhausted outdoors.
- 2 No other fuel burning appliance shall be installed in the same closet as the gas dryer.
- 3 Your dryer needs the space around it for proper ventilation.

DO NOT install your dryer in a closet with a solid door.

- 4 Closet door ventilation required: A minimum of 120 square inches (774.2 cm²) of opening, equally divided at the top and bottom of the door, is required. Openings should be located 3 inches (7.6 cm) from bottom and top of door. Openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

Dryer Dimensions

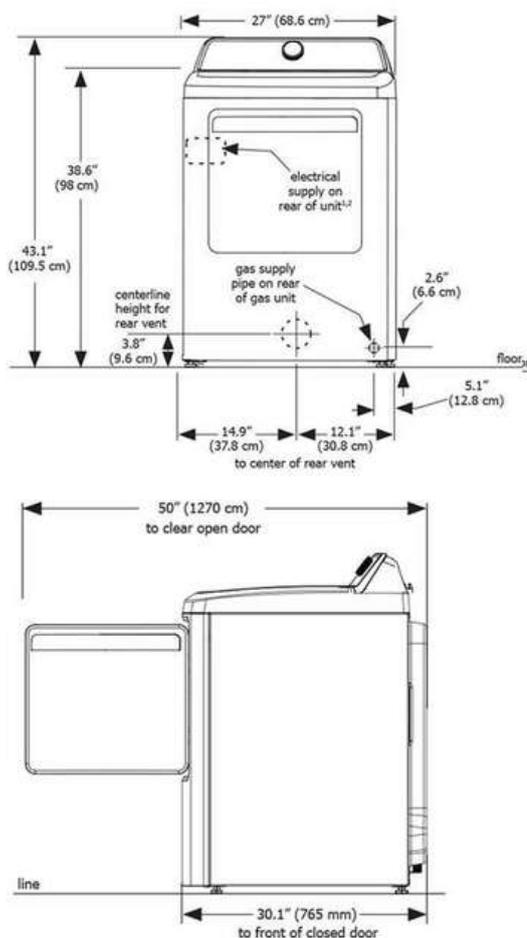

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

