



Machine à laver à chargement par le haut de 4,1 pieds cubes

Laveuse à chargement vertical

Available Products: FLVW7000AW

Available Colors: Blanc

Version: 04/25

## Spécifications du produit

<b>Laveuse</b>		<b>Cycles de laveuse</b>	
Agitateur	Oui	Nombre de cycle	8
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Volumineux	Oui
Vitesse maximale d'essorage	710 T/M	Nettoyage de la laveuse	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	Délicat	Oui
<b>Options de laveuse</b>		Lavage rapide	Oui
Carillon	Oui	Lourd	Oui
Essorage prolongé	Oui	Normal	Oui
Extra rinçage	Oui	Rincez et essorez	Oui
Adoucissant	Oui	Blancs	Oui
<b>Paramètres de température</b>		<b>Niveaux de sol</b>	
Froid	Oui	Lumière	Oui
Froid du robinet	Oui	Normal	Oui
Chaud	Oui	Lourd	Oui
Chaud	Oui	Extra lourd	Oui
<b>Distributeur</b>		<b>Commandes</b>	
Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Verrouillage enfant	Oui
Distributeur de détersif	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui	Fonction de pause	Oui
<b>Dimensions et volume</b>		Allumer/Éteindre	Oui
Hauteur	43 1/2 po	Démarrage	Oui
Hauteur avec couvercle ouvert à 90°	58 po	<b>Spécifications électriques</b>	
Largeur	25 3/4 po	Circuit minimum requis	10 A
Profondeur	27 po	Tension nominale	120 V
Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	4.7 pi 3	<b>Spécifications générales</b>	
<b>Données énergétiques</b>		Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Facteur énergétique modifié intégré	1.57	Pieds de nivellement	Oui
Facteur d'eau intégré	6.5	Étiquette Prop 65	Oui
kWh/an	120 kWh	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Consommation d'eau par an	7862 gal	Garantie - Pièces	1 an
<b>Certifications et approbations de sécurité</b>			
Classé UL	Oui		

## Schéma d'installation


### Clearance requirements

#### IMPORTANT


##### DO NOT INSTALL YOUR WASHER:

- 1 In an area exposed to dripping water or outside weather conditions. The ambient temperature should never be below 60° F (15.6° C) to maximize detergent effectiveness.
- 2 In an area (garage or garage-type building) where gasoline or other flammables (including automobiles) are kept or stored.
- 3 On carpet. Floor **MUST** be solid with a maximum slope of 1 inch (2.5 cm). To minimize vibration or movement, reinforcement of the floor may be necessary.

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

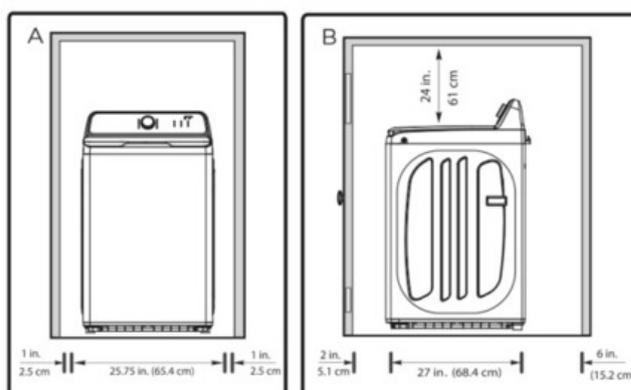

### Washer Dimensions

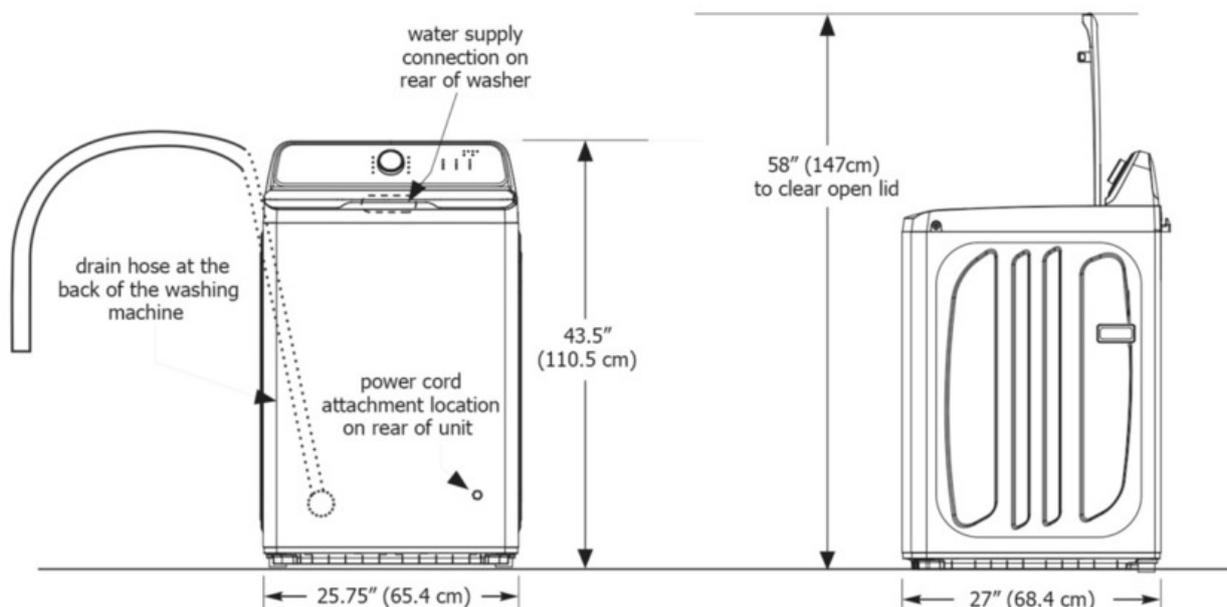

<sup>1</sup>Drain hose length on washer approximately 66.93 inches (170 cm).

<sup>2</sup>Power supply cord length approximately 72.8 inches (185 cm).