

Job Name:
Purchaser:
Submitted To:
Construction:
Reference:

Approval:
Date:
Submitted By:
Unit:
Drawing #:

Outdoor Model:
1H24HN2DAA



Indoor Model:
HW24HN2DAA



ACCESSORIES:

Remote Controller:
WJ26X34134
(ships with indoor unit)

SPECIFICATIONS

Operating Range	Cooling w/Wind Baffle °F (°C)	14 ~ 115°F (-10 ~ 46°C)
	Heating °F (°C)	-15 ~ 75°F (-26 ~ 24°C)
Power	Power Supply	208/230V, 1Phase, 60HZ
	Operating Voltage Range	187 ~ 253VAC
Cooling	Rated Capacity Btu/hr	24,000
	Capacity Range Btu/hr	4,700 ~ 25,200
	SEER2 / EER2	18.0/10.6
	Rated Power Input W	2,200
	Moisture Removal Pt./hr	2.4
Heating	Rated Heating Capacity 47°F Btu/hr	25,000
	Heating Capacity Range Btu/hr	4,300 ~ 25,600
	COP @ 5°F	1.8
	HSPF2 (IV) / HSPF2 (V)	9.5/7.1
	Rated Power Input W	2,400
Outdoor Unit	Compressor	DC Inverter Driven Rotary
	Maximum Fuse Size A	25
	Minimum Circuit Amp A	18
	Outdoor Noise Level dB	60
	Dimension: HxWxD in (mm)	25-1/4 x 32-1/4 x 12 (642x820x306)
	Carton Dimension: HxWxD in (mm)	26-1/2 x 36-5/8 x 14-13/16 (673x930x377)
	Weight Ship / Net - lbs (kg)	96.34/83.78 (43.7/38)
	Base Pan Heater	YES
Indoor Unit	Fan Speed Stages	5+Auto
	Cooling Airflow CFM (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	620/580/540/500/380
	Cooling Indoor Motor Speed RPM (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	1250/1150/1050/950/700
	Cooling Indoor Sound Level dB (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	52/49/46/43/38
	Heating Airflow CFM (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	640/600/520/440/400
	Heating Indoor Motor Speed RPM (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	1250/1150/925/700/650
	Dimension: HxWxD in (mm)	13-5/8 x 43-1/2 x 9-1/2 (345x1105x240)
	Carton Dimension: HxWxD in (mm)	12-5/16x 46-1/16 x 16-1/4 (313x1170x413)
	Weight Ship / Net - lbs (kg)	41.67/32.63 (18.9/14.8)
	Drainpipe Size O.D. in	5/8
Piping	Line Size: Liquid (Suction) in.	1/4 (1/2)
	ODU Port Size: Liquid (Suction) in.	1/4 (1/2)
	Lineset Adapter Required*	None
	Refrigerant (Factory Charge Oz.)	R32 (45.86)
	Max. Line Length / Height Ft (m)	83/50 (25/15)
*Lineset adapter is shipped with outdoor unit when required.		

HEATING CAPACITY DATA

TC: Total Capacity, PI: Power Input

Outdoor Air Temp DB	Indoor Temperature (°F, DB)																				
	60			64			68			70			72			75			79		
	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP
-15°F(-26°C)	15,012	2,611	1.68	14,111	2,663	1.55	13,688	2,717	1.48	13,277	2,771	1.40	12,879	2,826	1.34	12,493	2,883	1.27	11,743	2,941	1.17
-5°F(-21°C)	16,964	2,637	1.89	15,946	2,690	1.74	15,467	2,744	1.65	15,003	2,799	1.57	14,553	2,855	1.49	14,117	2,912	1.42	13,270	2,970	1.31
0°F(-18°C)	18,321	2,664	2.02	17,221	2,717	1.86	16,705	2,771	1.77	16,204	2,827	1.68	15,718	2,883	1.60	15,246	2,941	1.52	14,331	3,000	1.40
5°F(-15°C)	19,786	2,690	2.16	18,599	2,744	1.99	18,041	2,799	1.89	17,500	2,855	1.80	16,975	2,912	1.71	16,466	2,970	1.62	15,478	3,030	1.50
14°F(-10°C)	21,369	2,704	2.32	20,087	2,758	2.13	19,485	2,813	2.03	18,900	2,869	1.93	18,333	2,927	1.84	17,783	2,985	1.75	16,716	3,045	1.61
23°F(-5°C)	23,079	2,717	2.49	21,694	2,772	2.29	21,043	2,827	2.18	20,412	2,884	2.07	19,800	2,941	1.97	19,206	3,000	1.88	18,053	3,060	1.73
32°F(0°C)	24,925	2,731	2.67	23,430	2,786	2.47	22,727	2,841	2.34	22,045	2,898	2.23	21,384	2,956	2.12	20,742	3,015	2.02	19,498	3,075	1.86
41°F(5°C)	27,168	2,745	2.90	25,538	2,799	2.67	24,772	2,855	2.54	24,029	2,913	2.42	23,308	2,971	2.30	22,609	3,030	2.19	21,252	3,091	2.02
47°F(8°C)	29,680	2,758	3.15	27,899	2,813	2.91	27,062	2,870	2.76	26,250	2,927	2.63	25,463	2,986	2.50	24,699	3,045	2.38	23,217	3,106	2.19
55°F(13°C)	30,570	2,772	3.23	28,736	2,827	2.98	27,874	2,884	2.83	27,038	2,942	2.69	26,226	3,001	2.56	25,440	3,061	2.44	23,913	3,122	2.24
65°F(18°C)	31,487	2,786	3.31	29,598	2,842	3.05	28,710	2,898	2.90	27,849	2,956	2.76	27,013	3,016	2.63	26,203	3,076	2.5	24,631	3,137	2.30
75°F(24°C)	32,432	2,800	3.39	30,486	2,856	3.13	29,571	2,913	2.98	28,684	2,971	2.83	27,824	3,031	2.69	26,989	3,091	2.56	25,370	3,153	2.36


COOLING CAPACITY DATA

TC: Total Capacity, PI: Power Input

Outdoor Air Temp DB	Indoor Temperature (°F, DB /WB)																				
	64 / 53			68 / 57			72 / 61			77 / 64			80 / 67			82 / 70			86 / 72		
	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER
14°F(-10°C)	23,531	1,985	11.85	24,549	1,912	12.84	25,612	1841	13.91	26,722	1,773	15.07	27,879	1,707	16.33	29,086	1,644	17.69	30,345	1,583	19.17
32°F(0°C)	23,060	2,184	10.56	24,059	2,103	11.44	25,100	2,025	12.40	26,187	1,950	13.43	27,321	1,878	14.55	28,504	1,808	15.76	29,738	1,741	17.08
50°F(10°C)	22,599	2,380	9.50	23,577	2,292	10.29	24,598	2,207	11.14	25,663	2,126	12.07	26,775	2,047	13.08	27,934	1,971	14.17	29,143	1,898	15.35
68°F(20°C)	22,147	2,570	8.62	23,106	2,475	9.33	24,106	2,384	10.11	25,150	2,296	10.96	26,239	2,211	11.87	27,375	2,129	12.86	28,561	2,050	13.93
86°F(30°C)	21,704	2,750	7.89	22,644	2,649	8.55	23,624	2,551	9.26	24,647	2,456	10.03	25,714	2,365	10.87	26,828	2,278	11.78	27,989	2,194	12.76
95°F(35°C)	21,270	2,860	7.44	22,191	2,755	8.06	23,152	2,653	8.73	24,154	2,555	9.46	25,200	2,460	10.24	26,291	2,369	11.10	27,430	2,281	12.02
104°F(40°C)	20,844	2,975	7.01	21,747	2,865	7.59	22,689	2,759	8.22	23,671	2,657	8.91	24,696	2,558	9.65	25,765	2,464	10.46	26,881	2,373	11.33
110°F(43°C)	20,636	3,034	6.80	21,530	2,922	7.37	22,462	2,814	7.98	23,434	2,710	8.65	24,449	2,610	9.37	25,508	2,513	10.15	26,612	2,420	11.00
115°F(46°C)	20,430	3,125	6.54	21,314	3,010	7.08	22,237	2,898	7.67	23,200	2,791	8.31	24,205	2,688	9.01	25,253	2,588	9.76	26,346	2,493	10.57


Capacity and power usage are measured under the assumption of indoor humidity of 46%.

1H24HN2DAA

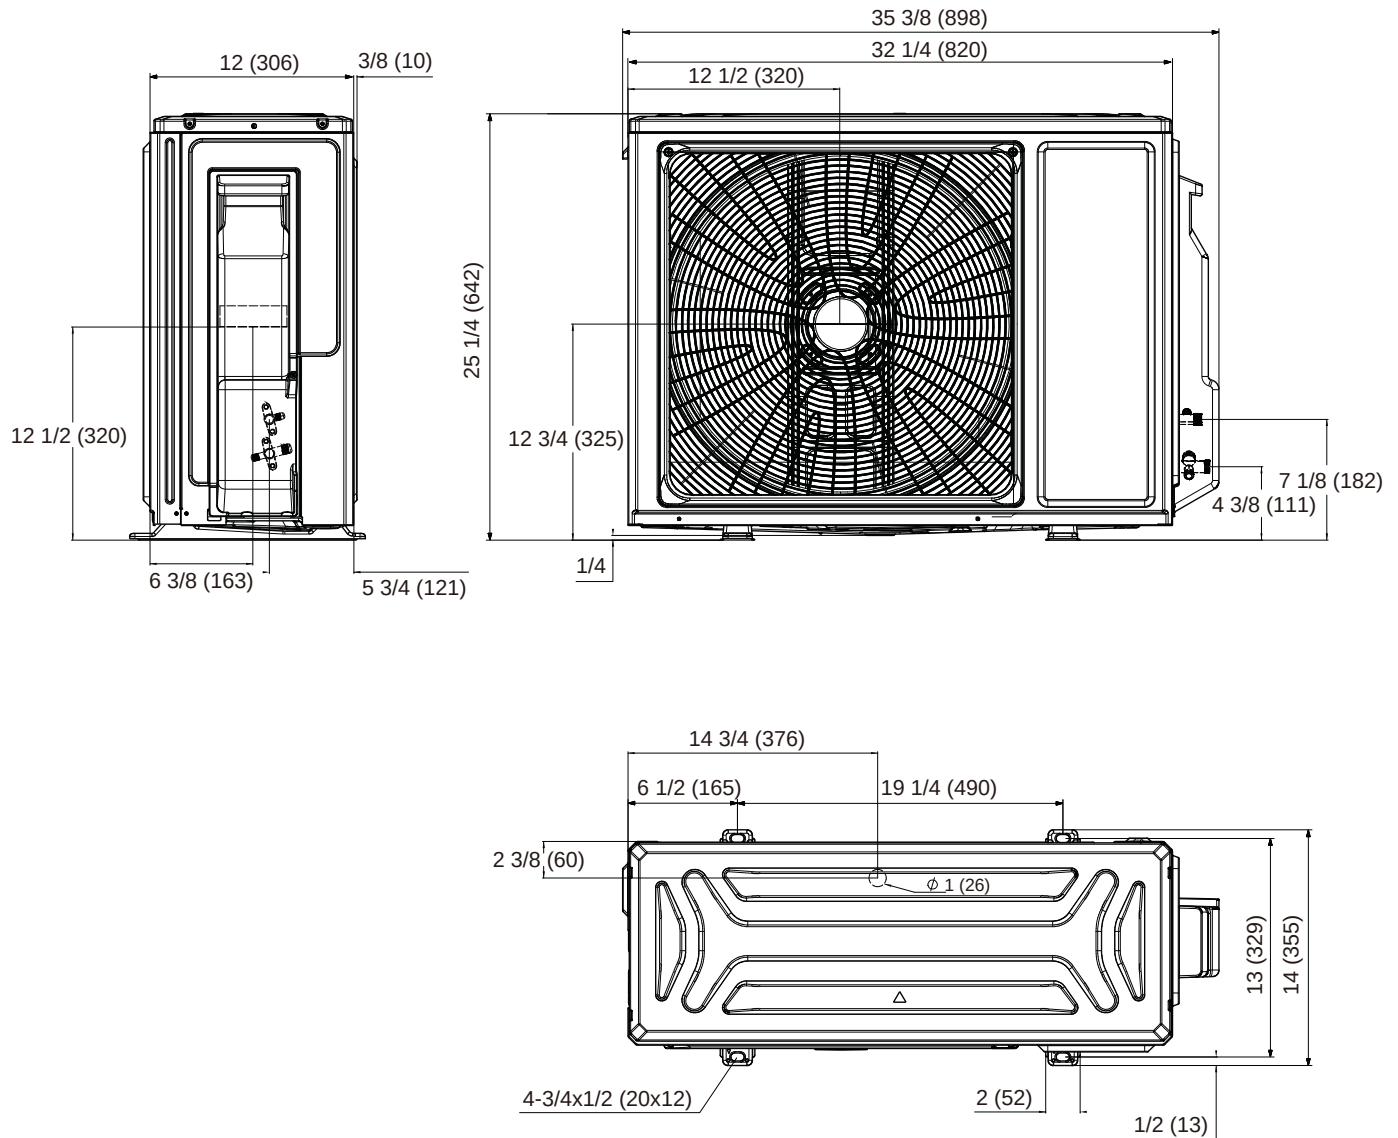

Note: Dimensions are shown in inches (millimeters)

HW24HN2DAA

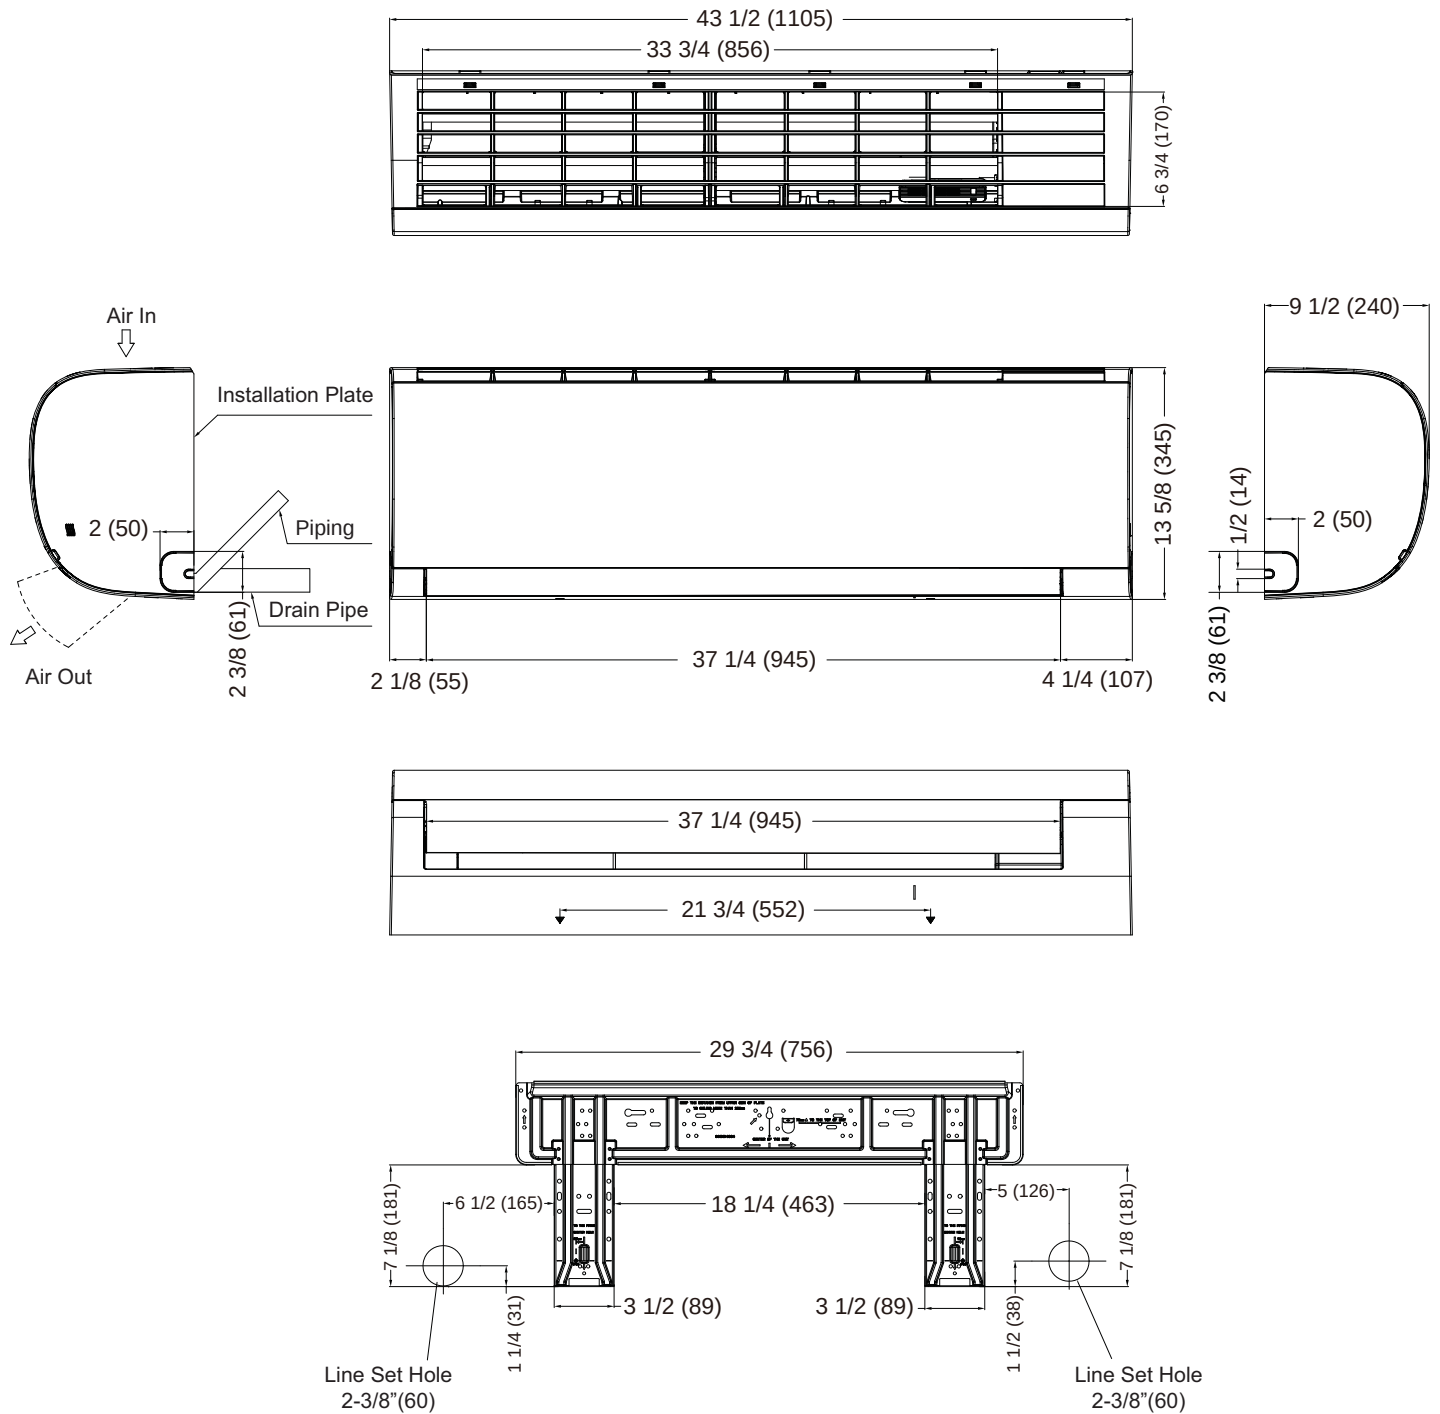

Note: Dimensions are shown in inches (millimeters)

Nom du travail :

Approbation :

Acheteur :

Date :

Soumis à :

Soumis par :

Construction :

Unité :

Référence :

N° de dessin :

Modèle extérieur :
1H24HN2DAA



Modèle intérieur :
HW24HN2DAA



ACCESSOIRES :

Télécommande :

WJ26X34134

(livré avec l'unité intérieure)

SPÉCIFICATIONS

Plage de fonctionnement	Refroid. avec déflecteur de vent °F (°C)	14 ~115°F (-10 ~ 46°C)
	Chauffage °F (°C)	-15 ~ 75°F (-26 ~ 24°C)
Mise sous/hors tension	Alimentation électrique	208/230V, 1Phase, 60HZ
	Tension de fonctionnement	187 ~ 253VAC
Refroidissement	Capacité nominale Btu/h	24,000
	Plage de capacité Btu/h	4,700 ~ 25,200
	SEER2 / EER2	18.0/10.6
	Puissance absorbée nominale W	2,200
	Élimination d'humidité pintes/h	2.4
Chauffage	Cap. de chauffage nom. 47 °F Btu/h	25,000
	Plage de capacité de chauffage Btu/h	4,300 ~ 25,600
	Coefficient de rendement @ 5°F	1.8
	HSPF2 (IV) / HSPF2 (V)	9.5/7.1
	Puissance absorbée nominale W	2,400
Unité extérieure	Compresseur	DC Inverter Driven Rotary
	Calibre fusible max. A	25
	Intensité circuit min. A	18
	Intensité sonore extérieure dB	60
	Dimension : H x L x P po (mm)	25-1/4 x 32-1/4 x 12 (642x820x306)
	Dimensions boîte : H x L x P po (mm)	26-1/2 x 36-5/8 x 14-13/16 (673x930x377)
	Poids exp. / Net – lb (kg)	96.34/83.78 (43.7/38)
	Élément chauffant du plateau	YES
Unité intérieure	Phases vitesse ventilateur	5+Auto
	Débit d'air de refroidissement pi³/min (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	620/580/540/500/380
	Vitesse du moteur intérieur en refroidissement (RPM) (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	1250/1150/1050/950/700
	Niveau sonore intérieur en refroidissement (dB) (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	52/49/46/43/38
	Débit en chauffage pi³/min (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	640/600/520/440/400
	Vitesse du moteur intérieur de chauffage (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	1250/1150/925/700/650
	Dimension : H x L x P po (mm)	13-5/8 x 43-1/2 x 9-1/2 (345x1105x240)
	Dimensions boîte : H x L x P po (mm)	12-5/16x 46-1/16 x 16-1/4 (313x1170x413)
	Poids exp. / Net – lb (kg)	41.67/32.63 (18.9/14.8)
	Tuyau de vidange D.E. po	5/8
	Taille de ligne : Liquide (aspiration) po	1/4 (1/2)
Tuyauterie	Taille du port U.E. : Liquide (aspiration) po	1/4 (1/2)
	Adaptateur requis pour tuyaux de liaison*	None
	Réfrigérant (charge d'usine - oz)	R32 (45.86)
	Longueur de ligne max. / Hauteur pi (m)	83/50 (25/15)

*L'adaptateur pour tuyaux de liaison (lineset) est livré avec l'unité extérieure si nécessaire.

DONNÉES DE CAPACITÉ DE CHAUFFAGE

TC : capacité totale
PI : puissance absorbée
TS : thermomètre sec

Temp. air ext. TS	Température intérieure (°F, TS)																				
	60			64			68			70			72			75			79		
	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP
-15°F(-26°C)	15,012	2,611	1.68	14,111	2,663	1.55	13,688	2,717	1.48	13,277	2,771	1.40	12,879	2,826	1.34	12,493	2,883	1.27	11,743	2,941	1.17
-5°F(-21°C)	16,964	2,637	1.89	15,946	2,690	1.74	15,467	2,744	1.65	15,003	2,799	1.57	14,553	2,855	1.49	14,117	2,912	1.42	13,270	2,970	1.31
0°F(-18°C)	18,321	2,664	2.02	17,221	2,717	1.86	16,705	2,771	1.77	16,204	2,827	1.68	15,718	2,883	1.60	15,246	2,941	1.52	14,331	3,000	1.40
5°F(-15°C)	19,786	2,690	2.16	18,599	2,744	1.99	18,041	2,799	1.89	17,500	2,855	1.80	16,975	2,912	1.71	16,466	2,970	1.62	15,478	3,030	1.50
14°F(-10°C)	21,369	2,704	2.32	20,087	2,758	2.13	19,485	2,813	2.03	18,900	2,869	1.93	18,333	2,927	1.84	17,783	2,985	1.75	16,716	3,045	1.61
23°F(-5°C)	23,079	2,717	2.49	21,694	2,772	2.29	21,043	2,827	2.18	20,412	2,884	2.07	19,800	2,941	1.97	19,206	3,000	1.88	18,053	3,060	1.73
32°F(0°C)	24,925	2,731	2.67	23,430	2,786	2.47	22,727	2,841	2.34	22,045	2,898	2.23	21,384	2,956	2.12	20,742	3,015	2.02	19,498	3,075	1.86
41°F(5°C)	27,168	2,745	2.90	25,538	2,799	2.67	24,772	2,855	2.54	24,029	2,913	2.42	23,308	2,971	2.30	22,609	3,030	2.19	21,252	3,091	2.02
47°F(8°C)	29,680	2,758	3.15	27,899	2,813	2.91	27,062	2,870	2.76	26,250	2,927	2.63	25,463	2,986	2.50	24,699	3,045	2.38	23,217	3,106	2.19
55°F(13°C)	30,570	2,772	3.23	28,736	2,827	2.98	27,874	2,884	2.83	27,038	2,942	2.69	26,226	3,001	2.56	25,440	3,061	2.44	23,913	3,122	2.24
65°F(18°C)	31,487	2,786	3.31	29,598	2,842	3.05	28,710	2,898	2.90	27,849	2,956	2.76	27,013	3,016	2.63	26,203	3,076	2.5	24,631	3,137	2.30
75°F(24°C)	32,432	2,800	3.39	30,486	2,856	3.13	29,571	2,913	2.98	28,684	2,971	2.83	27,824	3,031	2.69	26,989	3,091	2.56	25,370	3,153	2.36


DONNÉES DE CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT

TC : capacité totale
PI : puissance absorbée
TS : thermomètre sec

Temp. air ext. TS	Indoor Temperature (°F, DB /WB)																				
	64 / 53			68 / 57			72 / 61			77 / 64			80 / 67			82 / 70			86 / 72		
	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER
14°F(-10°C)	23,531	1,985	11.85	24,549	1,912	12.84	25,612	1,841	13.91	26,722	1,773	15.07	27,879	1,707	16.33	29,086	1,644	17.69	30,345	1,583	19.17
32°F(0°C)	23,060	2,184	10.56	24,059	2,103	11.44	25,100	2,025	12.40	26,187	1,950	13.43	27,321	1,878	14.55	28,504	1,808	15.76	29,738	1,741	17.08
50°F(10°C)	22,599	2,380	9.50	23,577	2,292	10.29	24,598	2,207	11.14	25,663	2,126	12.07	26,775	2,047	13.08	27,934	1,971	14.17	29,143	1,898	15.35
68°F(20°C)	22,147	2,570	8.62	23,106	2,475	9.33	24,106	2,384	10.11	25,150	2,296	10.96	26,239	2,211	11.87	27,375	2,129	12.86	28,561	2,050	13.93
86°F(30°C)	21,704	2,750	7.89	22,644	2,649	8.55	23,624	2,551	9.26	24,647	2,456	10.03	25,714	2,365	10.87	26,828	2,278	11.78	27,989	2,194	12.76
95°F(35°C)	21,270	2,860	7.44	22,191	2,755	8.06	23,152	2,653	8.73	24,154	2,555	9.46	25,200	2,460	10.24	26,291	2,369	11.10	27,430	2,281	12.02
104°F(40°C)	20,844	2,975	7.01	21,747	2,865	7.59	22,689	2,759	8.22	23,671	2,657	8.91	24,696	2,558	9.65	25,765	2,464	10.46	26,881	2,373	11.33
110°F(43°C)	20,636	3,034	6.80	21,530	2,922	7.37	22,462	2,814	7.98	23,434	2,710	8.65	24,449	2,610	9.37	25,508	2,513	10.15	26,612	2,420	11.00
115°F(46°C)	20,430	3,125	6.54	21,314	3,010	7.08	22,237	2,898	7.67	23,200	2,791	8.31	24,205	2,688	9.01	25,253	2,588	9.76	26,346	2,493	10.57


La capacité et la consommation d'énergie sont mesurées en supposant une humidité intérieure de 46 %.

1H24HN2DAA

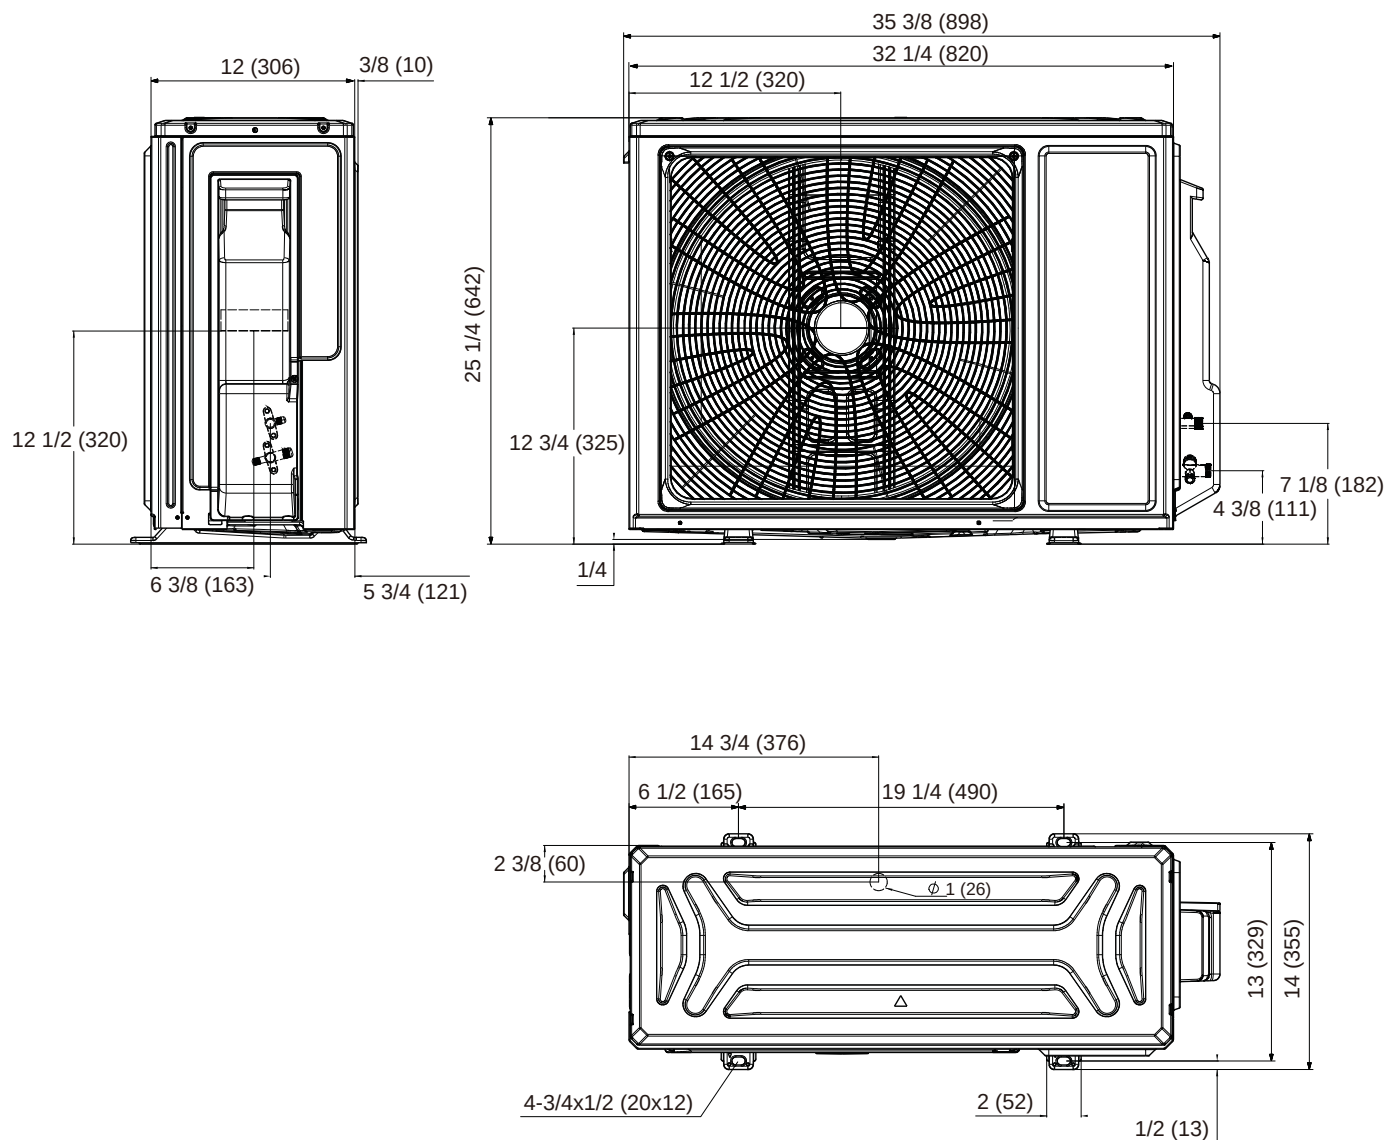

Remarque : Dimensions indiquées en pouces (millimètres)

HW24HN2DAA

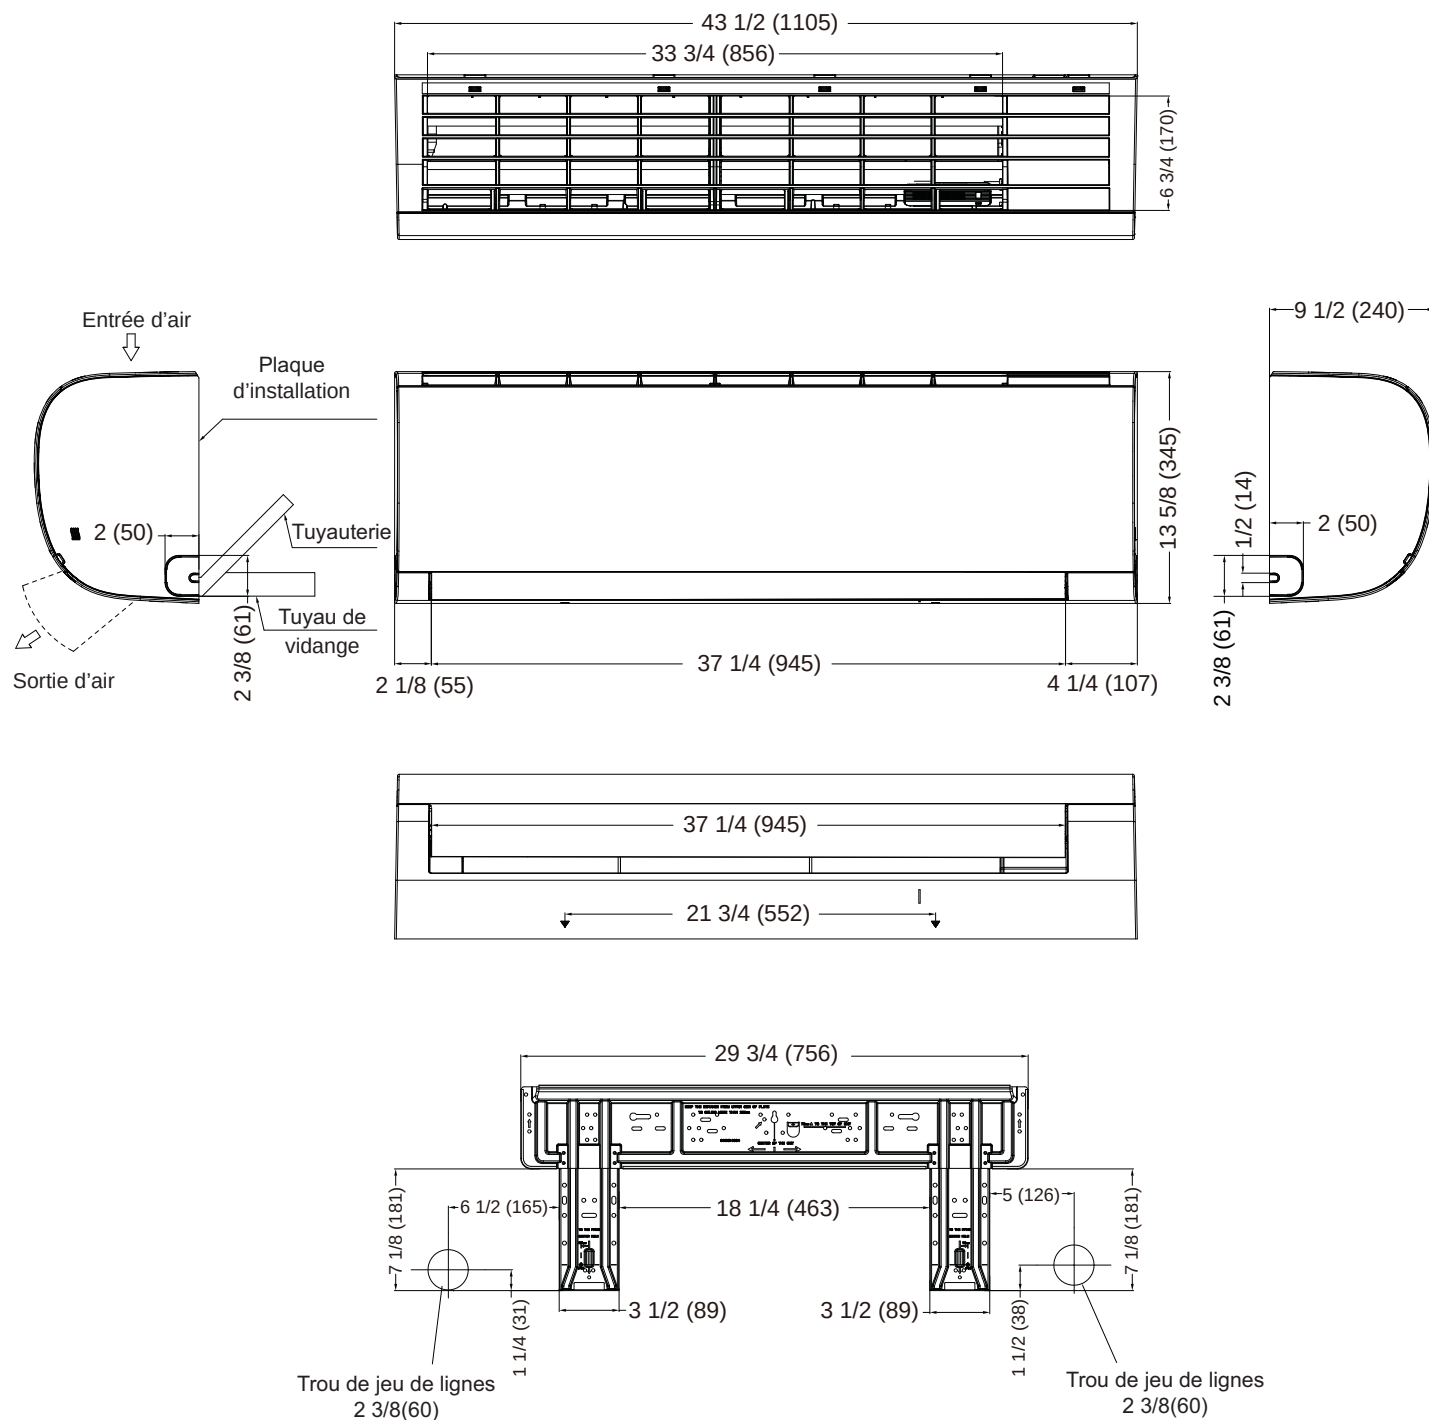

Remarque : Dimensions indiquées en pouces (millimètres)

Nombre del Trabajo:

Comprador:

Entregado a:

Construcción:

Referencia:

Aprobación:

Fecha:

Entregado por:

Unidad:

Dibujo N°:

Modelo de Exterior:
1H24HN2DAA



Modelo de Interior:
HW24HN2DAA



ACCESORIOS:

Control remoto:

WJ26X34134

(se envía con la unidad interior)

ESPECIFICACIONES

Rango de Funcionamiento	Refrigeración sin Deflector de Viento en °F(°C)	14 ~115°F (-10 ~ 46°C)
	Calefacción en °F (°C)	-15 ~ 75°F (-26 ~ 24°C)
Encendido	Suministro de Corriente	208/230V, 1Phase, 60HZ
	Rango de Voltaje de Funcionamiento	187 ~ 253VAC
Refrigeración	Capacidad Nominal en Btu/h	24,000
	Rango de Capacidad en Btu/hr	4,700 ~ 25,200
	SEER2 / EER2	18.0/10.6
	Ingreso de Potencia Nominal en W	2,200
	Eliminación de Humedad en Pt/hr	2.4
Calefacción	Capacidad de Calefacción Nominal 47°F en Btu/h	25,000
	Rango de Capacidad de Calefacción en Btu/hr	4,300 ~ 25,600
	Coef. de Rendimiento (COP) en 5°F	1.8
	HSPF2 (IV) / HSPF2 (V)	9.5/7.1
	Ingreso de Potencia Nominal en W	2,400
Unidad Exterior	Compresor	DC Inverter Driven Rotary
	Tamaño Máximo del Fusible A	25
	Amperaje Mínimo del Circuito A	18
	Nivel de Ruido Exterior en dB	60
	Dimensión: Alto x Ancho x Prof. (mm)	25-1/4 x 32-1/4 x 12 (642x820x306)
	Dimensión del Cartón: Alto x Ancho x Prof. (mm)	26-1/2 x 36-5/8 x 14-13/16 (673x930x377)
	Peso de Envío / Neto – lbs. (kg.)	96.34/83.78 (43.7/38)
	Calentador de la Charola de la Base	YES
Unidad Interior	Etapas de Velocidad del Ventilador	5+Auto
	Circulación de la Refrigeración (Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso) en CFM	620/580/540/500/380
	Velocidad del Motor Interior de Refrigeración en RPM (Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso)	1250/1150/1050/950/700
	Nivel de Sonido Interior de la Refrigeración en dB (Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso)	52/49/46/43/38
	Circulación de la Refrigeración en CFM (Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso)	640/600/520/440/400
	Calefacción – RPM del Motor Interior de Calefacción(Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso)	1250/1150/925/700/650
	Dimensión: Alto x Ancho x Prof. (mm)	13-5/8 x 43-1/2 x 9-1/2 (345x1105x240)
	Dimensión del Cartón: Alto x Ancho x Prof. (mm)	12-5/16x 46-1/16 x 16-1/4 (313x1170x413)
	Peso de Envío / Neto – lbs. (kg.)	41.67/32.63 (18.9/14.8)
	Tamaño del Diám. Ext. de la Tubería de Drenaje en pulg.	5/8
Tubería	Tamaño de la Tubería: Líquido (Succión) en pulg.	1/4 (1/2)
	Tamaño del Diám. Ext. del Puerto: Líquido (Succión) en pulg.	1/4 (1/2)
	Adaptador del Conjunto de Tuberías Requerido*	None
	Refrigerante (Carga de Fábrica en onzas)	R32 (45.86)
	Altura Máxima de la Línea en pies (m.)	83/50 (25/15)

*En adaptador del conjunto de tuberías se envía con la unidad exterior cuando esto es requerido.

DATOS DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN

TC: Capacidad Total,
PI: Entrada de Corriente

Temperatura del Aire Exterior con DB (Bulbo Seco)	Temperatura Interior (°F, DB)																				
	60			64			68			70			72			75			79		
	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP
-15°F(-26°C)	15,012	2,611	1.68	14,111	2,663	1.55	13,688	2,717	1.48	13,277	2,771	1.40	12,879	2,826	1.34	12,493	2,883	1.27	11,743	2,941	1.17
-5°F(-21°C)	16,964	2,637	1.89	15,946	2,690	1.74	15,467	2,744	1.65	15,003	2,799	1.57	14,553	2,855	1.49	14,117	2,912	1.42	13,270	2,970	1.31
0°F(-18°C)	18,321	2,664	2.02	17,221	2,717	1.86	16,705	2,771	1.77	16,204	2,827	1.68	15,718	2,883	1.60	15,246	2,941	1.52	14,331	3,000	1.40
5°F(-15°C)	19,786	2,690	2.16	18,599	2,744	1.99	18,041	2,799	1.89	17,500	2,855	1.80	16,975	2,912	1.71	16,466	2,970	1.62	15,478	3,030	1.50
14°F(-10°C)	21,369	2,704	2.32	20,087	2,758	2.13	19,485	2,813	2.03	18,900	2,869	1.93	18,333	2,927	1.84	17,783	2,985	1.75	16,716	3,045	1.61
23°F(-5°C)	23,079	2,717	2.49	21,694	2,772	2.29	21,043	2,827	2.18	20,412	2,884	2.07	19,800	2,941	1.97	19,206	3,000	1.88	18,053	3,060	1.73
32°F(0°C)	24,925	2,731	2.67	23,430	2,786	2.47	22,727	2,841	2.34	22,045	2,898	2.23	21,384	2,956	2.12	20,742	3,015	2.02	19,498	3,075	1.86
41°F(5°C)	27,168	2,745	2.90	25,538	2,799	2.67	24,772	2,855	2.54	24,029	2,913	2.42	23,308	2,971	2.30	22,609	3,030	2.19	21,252	3,091	2.02
47°F(8°C)	29,680	2,758	3.15	27,899	2,813	2.91	27,062	2,870	2.76	26,250	2,927	2.63	25,463	2,986	2.50	24,699	3,045	2.38	23,217	3,106	2.19
55°F(13°C)	30,570	2,772	3.23	28,736	2,827	2.98	27,874	2,884	2.83	27,038	2,942	2.69	26,226	3,001	2.56	25,440	3,061	2.44	23,913	3,122	2.24
65°F(18°C)	31,487	2,786	3.31	29,598	2,842	3.05	28,710	2,898	2.90	27,849	2,956	2.76	27,013	3,016	2.63	26,203	3,076	2.5	24,631	3,137	2.30
75°F(24°C)	32,432	2,800	3.39	30,486	2,856	3.13	29,571	2,913	2.98	28,684	2,971	2.83	27,824	3,031	2.69	26,989	3,091	2.56	25,370	3,153	2.36


DATOS DE CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

TC: Capacidad Total,
PI: Entrada de Corriente

Temperatura del Aire Exterior con DB (Bulbo Seco)	Temperatura Interior (°F, DB / WB)																				
	64 / 53			68 / 57			72 / 61			77 / 64			80 / 67			82 / 70			86 / 72		
	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER
14°F(-10°C)	23,531	1,985	11.85	24,549	1,912	12.84	25,612	1841	13.91	26,722	1,773	15.07	27,879	1,707	16.33	29,086	1,644	17.69	30,345	1,583	19.17
32°F(0°C)	23,060	2,184	10.56	24,059	2,103	11.44	25,100	2,025	12.40	26,187	1,950	13.43	27,321	1,878	14.55	28,504	1,808	15.76	29,738	1,741	17.08
50°F(10°C)	22,599	2,380	9.50	23,577	2,292	10.29	24,598	2,207	11.14	25,663	2,126	12.07	26,775	2,047	13.08	27,934	1,971	14.17	29,143	1,898	15.35
68°F(20°C)	22,147	2,570	8.62	23,106	2,475	9.33	24,106	2,384	10.11	25,150	2,296	10.96	26,239	2,211	11.87	27,375	2,129	12.86	28,561	2,050	13.93
86°F(30°C)	21,704	2,750	7.89	22,644	2,649	8.55	23,624	2,551	9.26	24,647	2,456	10.03	25,714	2,365	10.87	26,828	2,278	11.78	27,989	2,194	12.76
95°F(35°C)	21,270	2,860	7.44	22,191	2,755	8.06	23,152	2,653	8.73	24,154	2,555	9.46	25,200	2,460	10.24	26,291	2,369	11.10	27,430	2,281	12.02
104°F(40°C)	20,844	2,975	7.01	21,747	2,865	7.59	22,689	2,759	8.22	23,671	2,657	8.91	24,696	2,558	9.65	25,765	2,464	10.46	26,881	2,373	11.33
110°F(43°C)	20,636	3,034	6.80	21,530	2,922	7.37	22,462	2,814	7.98	23,434	2,710	8.65	24,449	2,610	9.37	25,508	2,513	10.15	26,612	2,420	11.00
115°F(46°C)	20,430	3,125	6.54	21,314	3,010	7.08	22,237	2,898	7.67	23,200	2,791	8.31	24,205	2,688	9.01	25,253	2,588	9.76	26,346	2,493	10.57


La capacidad y uso de corriente se miden bajo la suposición de una humedad interior del 46%.

1H24HN2DAA

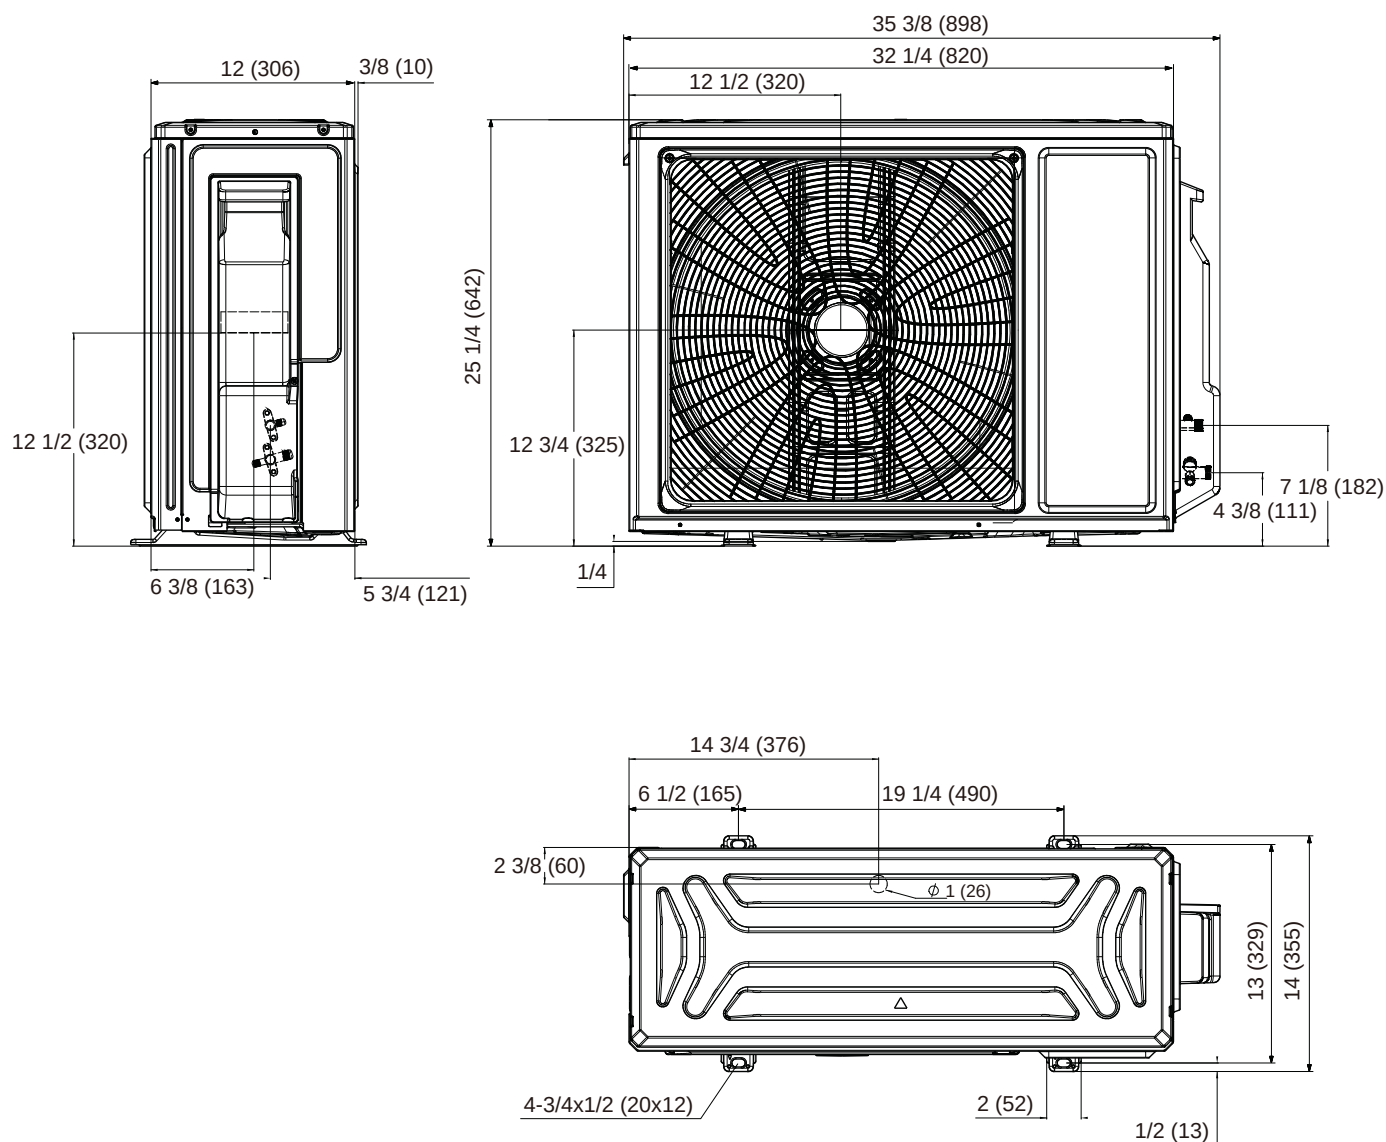

Nota: Las dimensiones se muestran en pulgadas (milímetros)

HW24HN2DAA

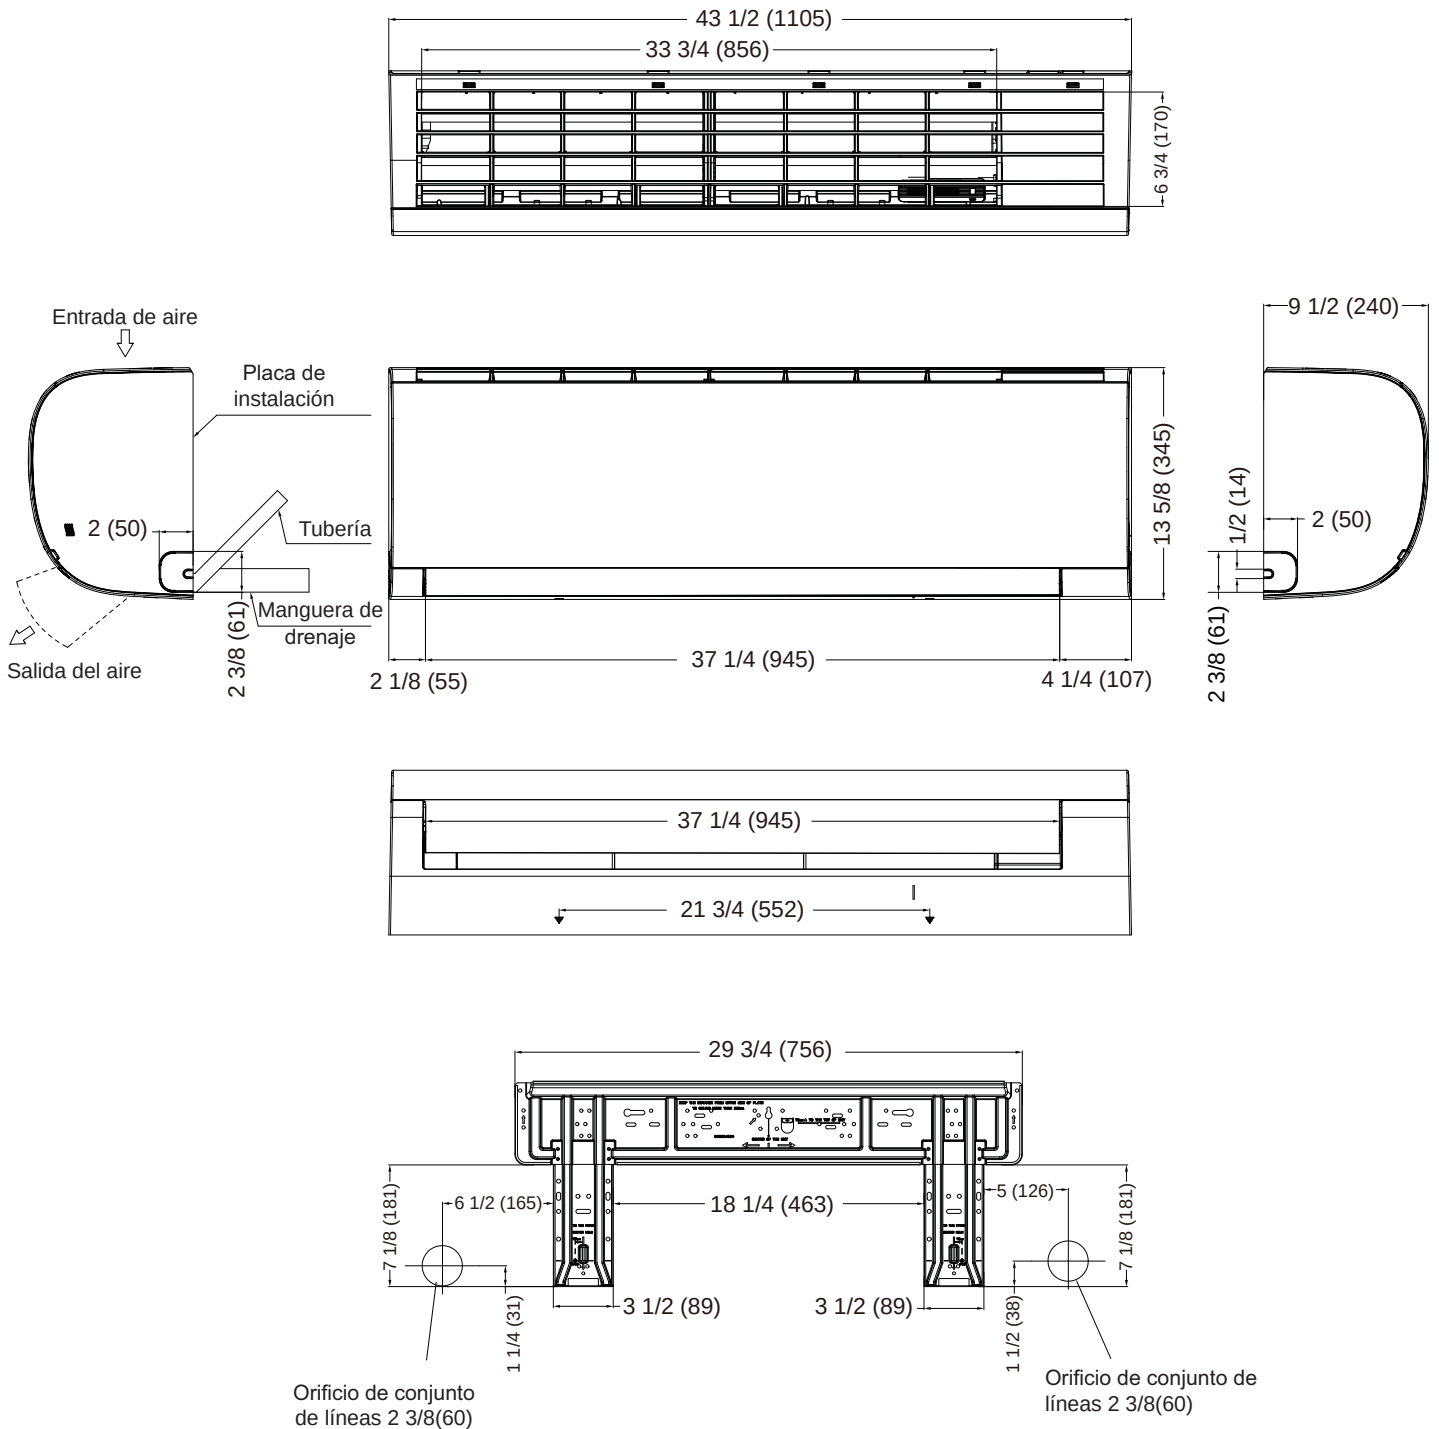

Nota: Las dimensiones se muestran en pulgadas (milímetros)