

Job Name:
Purchaser:
Submitted To:
Construction:
Reference:

Approval:
Date:
Submitted By:
Unit:
Drawing #:

Outdoor Model:
1H18HN2DAA



Indoor Model:
HW18HN2DAA



ACCESSORIES:

Remote Controller:
WJ26X34134
(ships with indoor unit)

SPECIFICATIONS

Operating Range	Cooling w/Wind Baffle °F (°C)	14 ~ 115°F (-10 ~ 46°C)
	Heating °F (°C)	-15 ~ 75°F (-26 ~ 24°C)
Power	Power Supply	208/230V, 1Phase, 60HZ
	Operating Voltage Range	187 ~ 253VAC
Cooling	Rated Capacity Btu/hr	18,000
	Capacity Range Btu/hr	4,100 ~ 20,000
	SEER2 / EER2	18.0 / 12.0
	Rated Power Input W	1,560
	Moisture Removal Pt./hr	2.2
Heating	Rated Heating Capacity 47°F Btu/hr	19,000
	Heating Capacity Range Btu/hr	3,800 ~ 20,000
	COP @ 5°F	1.8
	HSPF2 (IV) / HSPF2 (V)	9.5/7.2
	Rated Power Input W	1,860
Outdoor Unit	Compressor	DC Inverter Driven Rotary
	Maximum Fuse Size A	20
	Minimum Circuit Amp A	14
	Outdoor Noise Level dB	59
	Dimension: HxWxD in (mm)	25 1/4 x 32 1/4 x 12 (642x820x306)
	Carton Dimension: HxWxD in (mm)	26-1/2 x 36-5/8 x 14-13/16 (673x930x377)
	Weight Ship / Net - lbs (kg)	93.26 / 80.69 (42.3 / 36.6)
	Base Pan Heater	YES
Indoor Unit	Fan Speed Stages	5+Auto
	Cooling Airflow CFM (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	460/420/370/330/210
	Cooling Indoor Motor Speed RPM (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	1250/1150/1050/950/650
	Cooling Indoor Sound Level dB (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	49/46/43/40/31
	Heating Airflow CFM (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	460/420/350/280/240
	Heating Indoor Motor Speed RPM (Turbo/High/Med/Low/Quiet)	1250/1150/1000/850/750
	Dimension: HxWxD in (mm)	12-1/8 x 34-1/2 x 8-1/2 (307x875x217)
	Carton Dimension: HxWxD in (mm)	11 x 36-5/8 x 14-3/4 (278x930x375)
	Weight Ship / Net - lbs (kg)	28.22 / 21.83 (12.8 / 9.9)
	Drainpipe Size O.D. in	5/8
Piping	Line Size: Liquid (Suction) in.	1/4 (1/2)
	ODU Port Size: Liquid (Suction) in.	1/4 (1/2)
	Lineset Adapter Required*	None
	Refrigerant (Factory Charge Oz.)	R32 (38.8)
	Max. Line Length / Height Ft (m)	83 / 50 (25 / 15)

*Lineset adapter is shipped with outdoor unit when required.

HEATING CAPACITY DATA

TC: Total Capacity, PI: Power Input

Outdoor Air Temp DB	Indoor Temperature (°F, DB)																				
	60			64			68			70			72			75			79		
	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP
-15°F(-26°C)	11,409	1,985	1.68	10,725	2,024	1.55	10,403	2,065	1.48	10,091	2,106	1.40	9,788	2,148	1.34	9,494	2,191	1.27	8,925	2,235	1.17
-5°F(-21°C)	12,892	2,005	1.88	12,119	2,045	1.74	11,755	2,086	1.65	11,403	2,127	1.57	11,061	2,170	1.49	10,729	2,213	1.42	10,085	2,257	1.31
0°F(-18°C)	13,924	2,025	2.02	13,088	2,065	1.86	12,696	2,106	1.77	12,315	2,149	1.68	11,945	2,191	1.60	11,587	2,235	1.52	10,892	2,280	1.40
5°F(-15°C)	15,038	2,045	2.16	14,135	2,086	1.99	13,711	2,127	1.89	13,300	2,170	1.80	12,901	2,213	1.71	12,514	2,258	1.62	11,763	2,303	1.50
14°F(-10°C)	16,241	2,055	2.32	15,266	2,096	2.13	14,808	2,138	2.03	14,364	2,181	1.93	13,933	2,224	1.84	13,515	2,269	1.75	12,704	2,314	1.61
23°F(-5°C)	17,540	2,065	2.49	16,488	2,107	2.29	15,993	2,149	2.18	15,513	2,192	2.07	15,048	2,236	1.97	14,596	2,280	1.88	13,721	2,326	1.73
32°F(0°C)	18,943	2,076	2.67	17,807	2,117	2.46	17,272	2,160	2.34	16,754	2,203	2.23	16,252	2,247	2.12	15,764	2,292	2.02	14,818	2,338	1.86
41°F(5°C)	20,648	2,086	2.90	19,409	2,128	2.67	18,827	2,170	2.54	18,262	2,214	2.42	17,714	2,258	2.30	17,183	2,303	2.19	16,152	2,349	2.01
47°F(8°C)	22,556	2,096	3.15	21,203	2,138	2.91	20,567	2,181	2.76	19,950	2,225	2.63	19,352	2,269	2.50	18,771	2,315	2.38	17,645	2,361	2.19
55°F(13°C)	23,233	2,107	3.23	21,839	2,149	2.98	21,184	2,192	2.83	20,549	2,236	2.69	19,932	2,281	2.56	19,334	2,326	2.44	18,174	2,373	2.24
65°F(18°C)	23,930	2,117	3.31	22,494	2,160	3.05	21,820	2,203	2.90	21,165	2,247	2.76	20,530	2,292	2.63	19,914	2,338	2.50	18,719	2,385	2.30
75°F(24°C)	24,648	2,128	3.39	23,169	2,171	3.13	22,474	2,214	2.97	21,800	2,258	2.83	21,146	2,304	2.69	20,512	2,350	2.56	19,281	2,397	2.36


COOLING CAPACITY DATA

TC: Total Capacity, PI: Power Input

Outdoor Air Temp DB	Indoor Temperature (°F, DB /WB)																				
	64 / 53			68 / 57			72 / 61			77 / 64			80 / 67			82 / 70			86 / 72		
	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER
14°F(-10°C)	17,648	1,307	13.50	18,412	1,259	14.63	19,209	1,212	15.85	20,041	1,167	17.17	20,909	1,124	18.60	21,814	1,083	20.15	22,759	1,043	21.83
32°F(0°C)	17,295	1,438	12.03	18,044	1,385	13.03	18,825	1,334	14.12	19,640	1,284	15.29	20,491	1,237	16.57	21,378	1,191	17.95	22,304	1,147	19.45
50°F(10°C)	16,949	1,567	10.81	17,683	1,509	11.72	18,449	1,454	12.69	19,248	1,400	13.75	20,081	1,348	14.90	20,950	1,298	16.14	21,858	1,250	17.49
68°F(20°C)	16,610	1,693	9.81	17,329	1,630	10.63	18,080	1,570	11.52	18,863	1,512	12.48	19,679	1,456	13.52	20,531	1,402	14.65	21,420	1,350	15.87
86°F(30°C)	16,278	1,811	8.99	16,983	1,744	9.74	17,718	1,680	10.55	18,485	1,618	11.43	19,286	1,558	12.38	20,121	1,500	13.41	20,992	1,445	14.53
95°F(35°C)	15,952	1,884	8.47	16,643	1,814	9.17	17,364	1,747	9.94	18,116	1,682	10.77	18,900	1,620	11.67	19,718	1,560	12.64	20,572	1,502	13.69
104°F(40°C)	15,633	1,959	7.98	16,310	1,887	8.65	17,016	1,817	9.37	17,753	1,750	10.15	18,522	1,685	10.99	19,324	1,622	11.91	20,161	1,562	12.90
110°F(43°C)	15,477	1,998	7.75	16,147	1,924	8.39	16,846	1,853	9.09	17,576	1,785	9.85	18,337	1,718	10.67	19,131	1,655	11.56	19,959	1,594	12.52
115°F(46°C)	15,322	2,058	7.44	15,986	1,982	8.07	16,678	1,909	8.74	17,400	1,838	9.47	18,153	1,770	10.26	18,939	1,705	11.11	19,760	1,641	12.04


Capacity and power usage are measured under the assumption of indoor humidity of 46%.

1H18HN2DAA

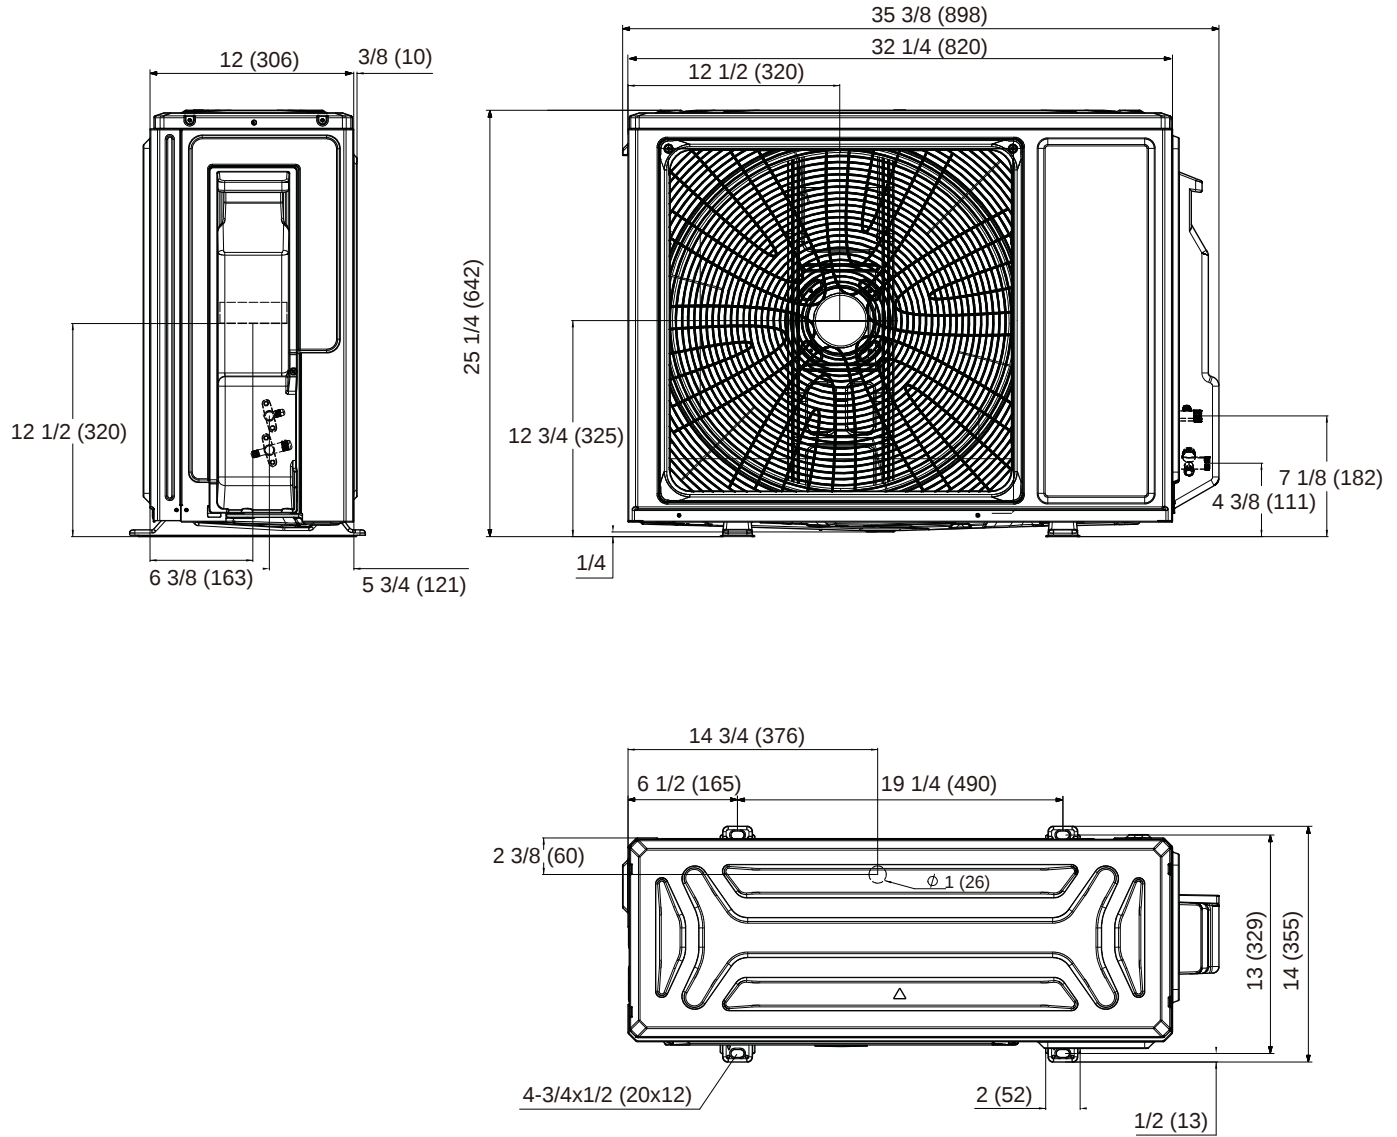

Note: Dimensions are shown in inches (millimeters)

HW18HN2DAA

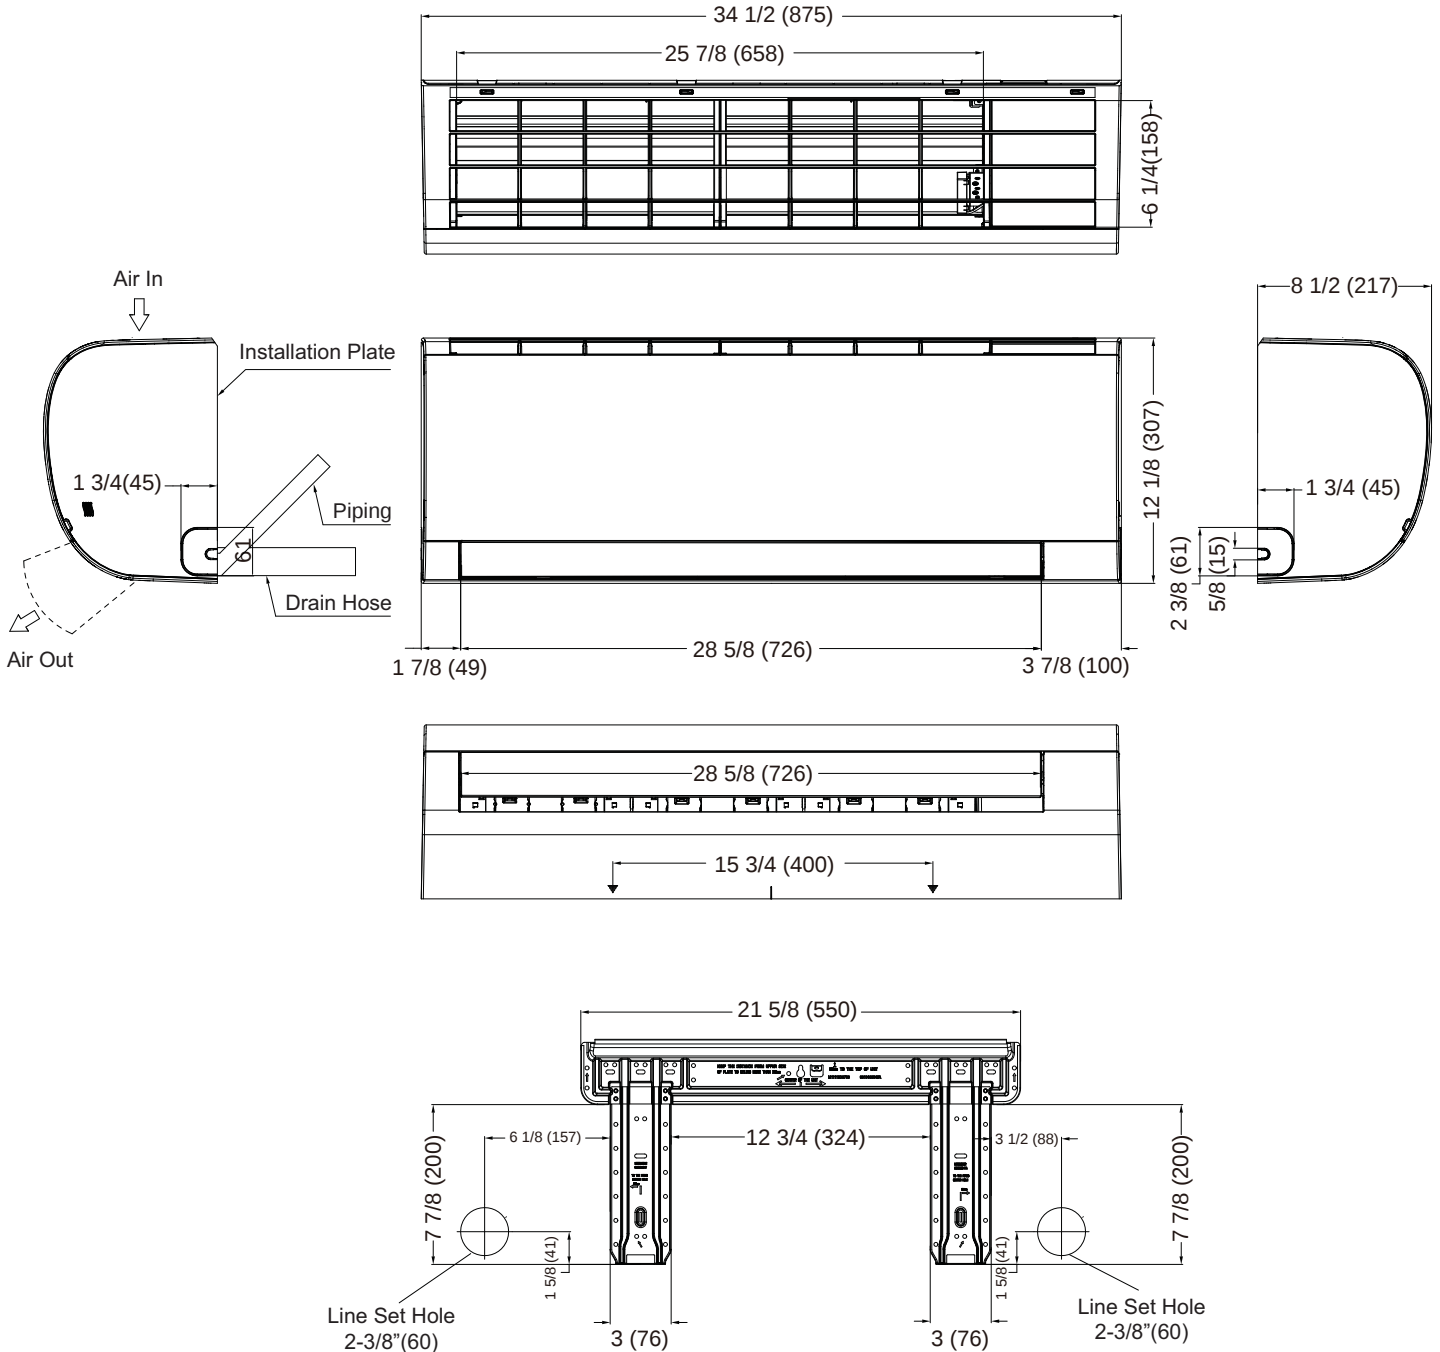

Note: Dimensions are shown in inches (millimeters)

Nom du travail :

Approbation :

Acheteur :

Date :

Soumis à :

Soumis par :

Construction :

Unité :

Référence :

N° de dessin :

Modèle extérieur :
1H18HN2DAA



Modèle intérieur :
HW18HN2DAA



ACCESSOIRES :

Télécommande :

WJ26X34134

(livré avec l'unité intérieure)

SPÉCIFICATIONS

Plage de fonctionnement	Refroid. avec défecteur de vent °F (°C)	14 ~ 115°F (-10 ~ 46°C)
	Chauffage °F (°C)	-15 ~ 75°F (-26 ~ 24°C)
Mise sous/hors tension	Alimentation électrique	208/230V, 1Phase, 60HZ
	Tension de fonctionnement	187 ~ 253VAC
Refroidissement	Capacité nominale Btu/h	18,000
	Plage de capacité Btu/h	4,100 ~ 20,000
	SEER2 / EER2	18.0 / 12.0
	Puissance absorbée nominale W	1,560
	Élimination d'humidité pintes/h	2.2
Chauffage	Cap. de chauffage nom. 47 °F Btu/h	19,000
	Plage de capacité de chauffage Btu/h	3,800 ~ 20,000
	Coefficient de rendement @ 5°F	1.8
	HSPF2 (IV) / HSPF2 (V)	9.5/7.2
	Puissance absorbée nominale W	1,860
Unité extérieure	Compresseur	DC Inverter Driven Rotary
	Calibre fusible max. A	20
	Intensité circuit min. A	14
	Intensité sonore extérieure dB	59
	Dimension : H x L x P po (mm)	25 1/4 x 32 1/4 x 12 (642x820x306)
	Dimensions boîte : H x L x P po (mm)	26-1/2 x 36-5/8 x 14-13/16 (673x930x377)
	Poids exp. / Net - lb (kg)	93.26 / 80.69 (42.3 / 36.6)
	Élément chauffant du plateau	YES
Unité intérieure	Phases vitesse ventilateur	5+Auto
	Débit d'air de refroidissement pi3/min (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	460/420/370/330/210
	Vitesse du moteur intérieur en refroidissement (RPM) (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	1250/1150/1050/950/650
	Niveau sonore intérieur en refroidissement (dB) (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	49/46/43/40/31
	Débit en chauffage pi3/min (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	460/420/350/280/240
	Vitesse du moteur intérieur de chauffage (Turbo/Haut/Moyen/Bas/Silence)	1250/1150/1000/850/750
	Dimension : H x L x P po (mm)	12-1/8 x 34-1/2 x 8-1/2 (307x875x217)
	Dimensions boîte : H x L x P po (mm)	11 x 36-5/8 x 14-3/4 (278x930x375)
	Poids exp. / Net - lb (kg)	28.22 / 21.83 (12.8 / 9.9)
	Tuyau de vidange D.E. po	5/8
	Taille de ligne : Liquide (aspiration) po	1/4 (1/2)
Tuyauterie	Taille du port U.E. : Liquide (aspiration) po	1/4 (1/2)
	Adaptateur requis pour tuyaux de liaison*	None
	Réfrigérant (charge d'usine - oz)	R32 (38.8)
	Longueur de ligne max. / Hauteur pi (m)	83 / 50 (25 / 15)

*L'adaptateur pour tuyaux de liaison (lineset) est livré avec l'unité extérieure si nécessaire.

DONNÉES DE CAPACITÉ DE CHAUFFAGE

TC : capacité totale
PI : puissance absorbée
TS : thermomètre sec

Temp. air ext. TS	Température intérieure (°F, TS)																				
	60			64			68			70			72			75			79		
	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP
-15°F(-26°C)	11,409	1,985	1.68	10,725	2,024	1.55	10,403	2,065	1.48	10,091	2,106	1.40	9,788	2,148	1.34	9,494	2,191	1.27	8,925	2,235	1.17
-5°F(-21°C)	12,892	2,005	1.88	12,119	2,045	1.74	11,755	2,086	1.65	11,403	2,127	1.57	11,061	2,170	1.49	10,729	2,213	1.42	10,085	2,257	1.31
0°F(-18°C)	13,924	2,025	2.02	13,088	2,065	1.86	12,696	2,106	1.77	12,315	2,149	1.68	11,945	2,191	1.60	11,587	2,235	1.52	10,892	2,280	1.40
5°F(-15°C)	15,038	2,045	2.16	14,135	2,086	1.99	13,711	2,127	1.89	13,300	2,170	1.80	12,901	2,213	1.71	12,514	2,258	1.62	11,763	2,303	1.50
14°F(-10°C)	16,241	2,055	2.32	15,266	2,096	2.13	14,808	2,138	2.03	14,364	2,181	1.93	13,933	2,224	1.84	13,515	2,269	1.75	12,704	2,314	1.61
23°F(-5°C)	17,540	2,065	2.49	16,488	2,107	2.29	15,993	2,149	2.18	15,513	2,192	2.07	15,048	2,236	1.97	14,596	2,280	1.88	13,721	2,326	1.73
32°F(0°C)	18,943	2,076	2.67	17,807	2,117	2.46	17,272	2,160	2.34	16,754	2,203	2.23	16,252	2,247	2.12	15,764	2,292	2.02	14,818	2,338	1.86
41°F(5°C)	20,648	2,086	2.90	19,409	2,128	2.67	18,827	2,170	2.54	18,262	2,214	2.42	17,714	2,258	2.30	17,183	2,303	2.19	16,152	2,349	2.01
47°F(8°C)	22,556	2,096	3.15	21,203	2,138	2.91	20,567	2,181	2.76	19,950	2,225	2.63	19,352	2,269	2.50	18,771	2,315	2.38	17,645	2,361	2.19
55°F(13°C)	23,233	2,107	3.23	21,839	2,149	2.98	21,184	2,192	2.83	20,549	2,236	2.69	19,932	2,281	2.56	19,334	2,326	2.44	18,174	2,373	2.24
65°F(18°C)	23,930	2,117	3.31	22,494	2,160	3.05	21,820	2,203	2.90	21,165	2,247	2.76	20,530	2,292	2.63	19,914	2,338	2.50	18,719	2,385	2.30
75°F(24°C)	24,648	2,128	3.39	23,169	2,171	3.13	22,474	2,214	2.97	21,800	2,258	2.83	21,146	2,304	2.69	20,512	2,350	2.56	19,281	2,397	2.36


DONNÉES DE CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT

TC : capacité totale
PI : puissance absorbée
TS : thermomètre sec

Temp. air ext. TS	Indoor Temperature (°F, DB /WB)																				
	64 / 53			68 / 57			72 / 61			77 / 64			80 / 67			82 / 70			86 / 72		
	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER
14°F(-10°C)	17,648	1,307	13.50	18,412	1,259	14.63	19,209	1,212	15.85	20,041	1,167	17.17	20,909	1,124	18.60	21,814	1,083	20.15	22,759	1,043	21.83
32°F(0°C)	17,295	1,438	12.03	18,044	1,385	13.03	18,825	1,334	14.12	19,640	1,284	15.29	20,491	1,237	16.57	21,378	1,191	17.95	22,304	1,147	19.45
50°F(10°C)	16,949	1,567	10.81	17,683	1,509	11.72	18,449	1,454	12.69	19,248	1,400	13.75	20,081	1,348	14.90	20,950	1,298	16.14	21,858	1,250	17.49
68°F(20°C)	16,610	1,693	9.81	17,329	1,630	10.63	18,080	1,570	11.52	18,863	1,512	12.48	19,679	1,456	13.52	20,531	1,402	14.65	21,420	1,350	15.87
86°F(30°C)	16,278	1,811	8.99	16,983	1,744	9.74	17,718	1,680	10.55	18,485	1,618	11.43	19,286	1,558	12.38	20,121	1,500	13.41	20,992	1,445	14.53
95°F(35°C)	15,952	1,884	8.47	16,643	1,814	9.17	17,364	1,747	9.94	18,116	1,682	10.77	18,900	1,620	11.67	19,718	1,560	12.64	20,572	1,502	13.69
104°F(40°C)	15,633	1,959	7.98	16,310	1,887	8.65	17,016	1,817	9.37	17,753	1,750	10.15	18,522	1,685	10.99	19,324	1,622	11.91	20,161	1,562	12.90
110°F(43°C)	15,477	1,998	7.75	16,147	1,924	8.39	16,846	1,853	9.09	17,576	1,785	9.85	18,337	1,718	10.67	19,131	1,655	11.56	19,959	1,594	12.52
115°F(46°C)	15,322	2,058	7.44	15,986	1,982	8.07	16,678	1,909	8.74	17,400	1,838	9.47	18,153	1,770	10.26	18,939	1,705	11.11	19,760	1,641	12.04


La capacité et la consommation d'énergie sont mesurées en supposant une humidité intérieure de 46 %.

1H18HN2DAA

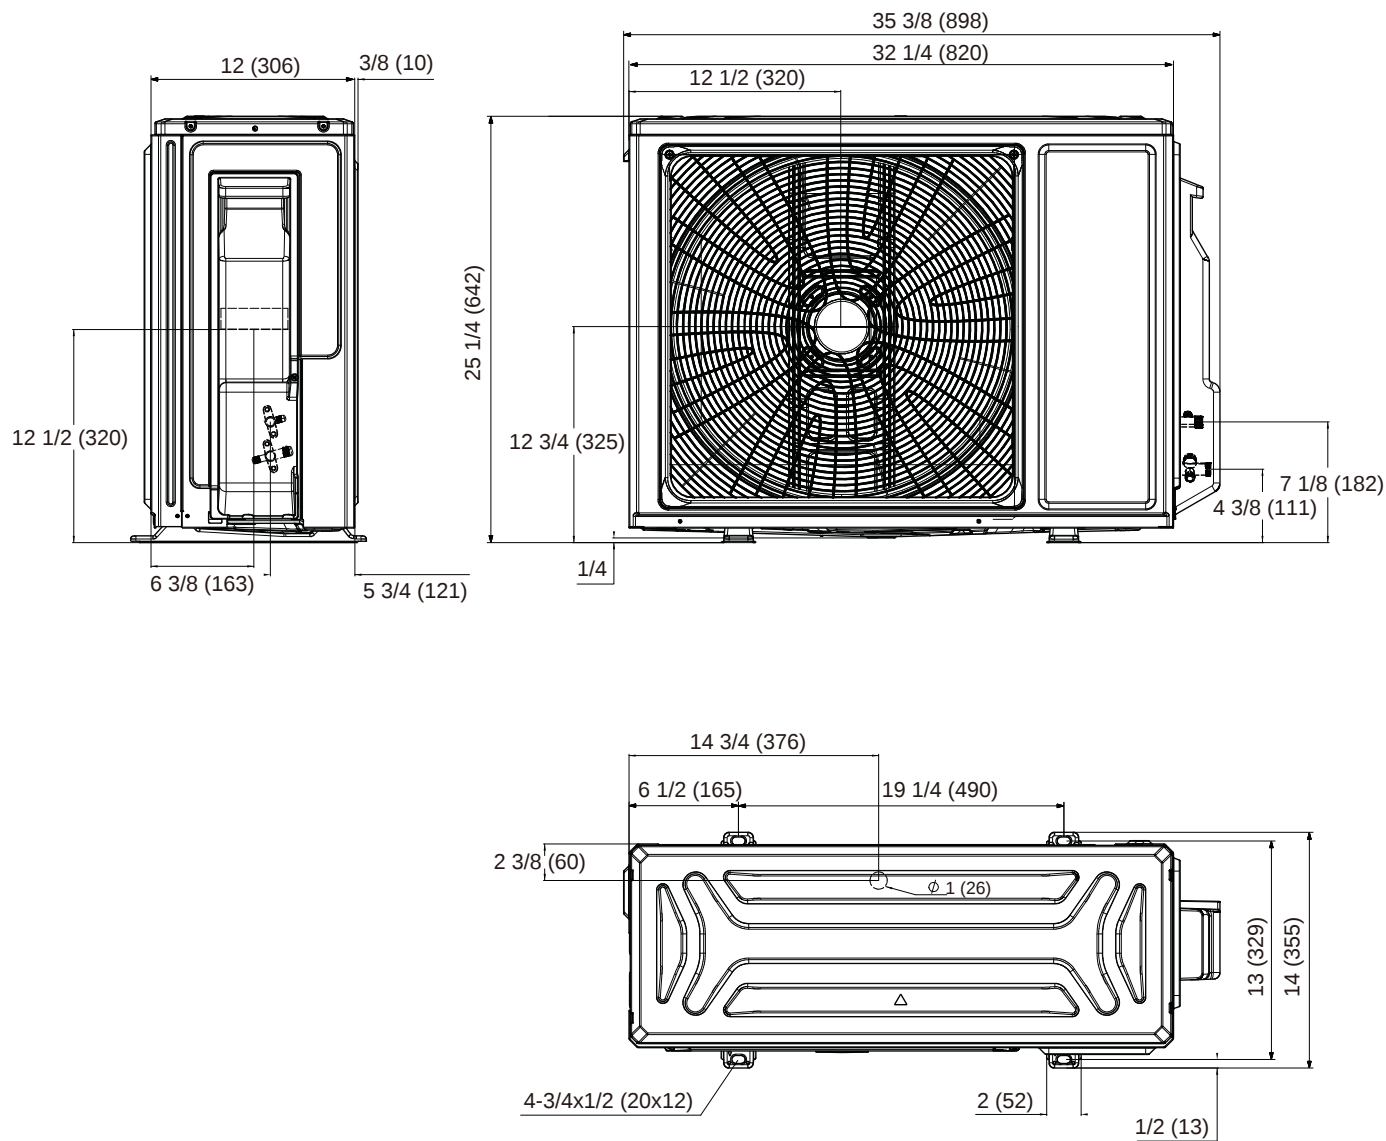

Remarque : Dimensions indiquées en pouces (millimètres)

HW18HN2DAA

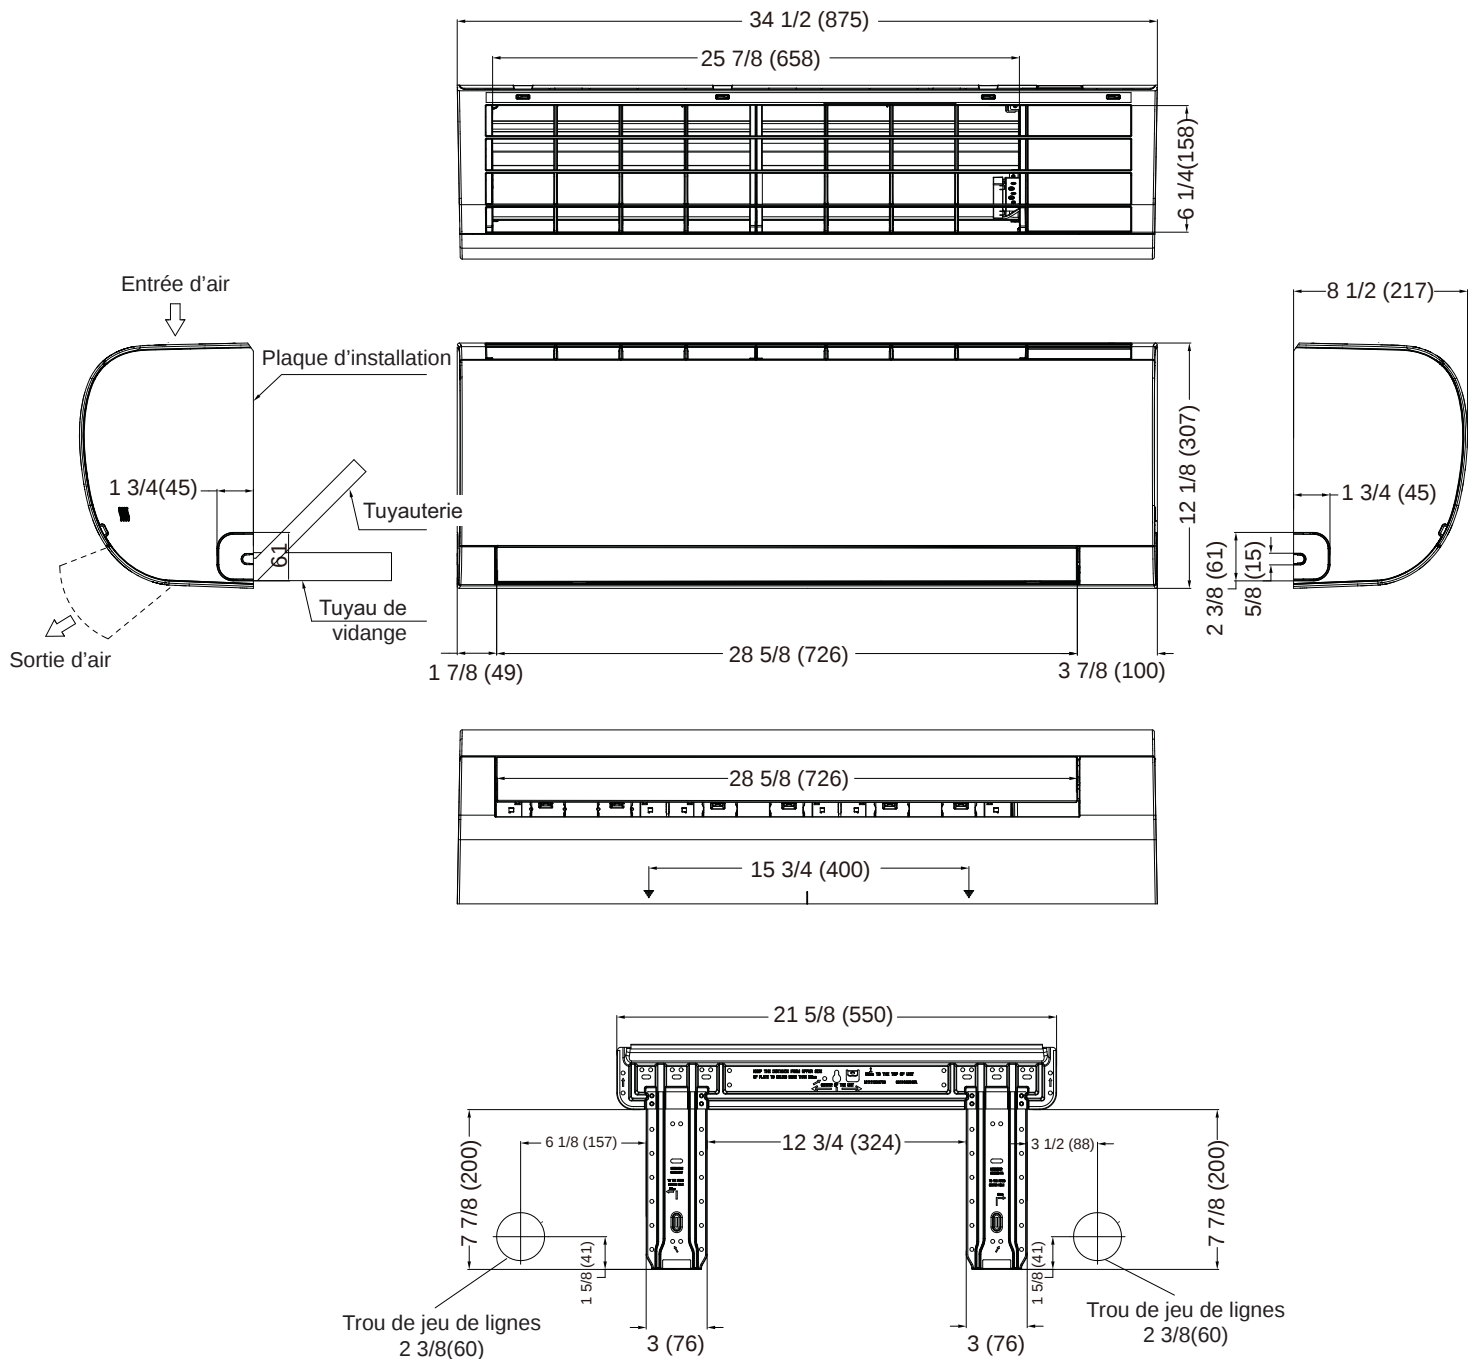

Remarque : Dimensions indiquées en pouces (millimètres)

Nombre del Trabajo:

Comprador:

Entregado a:

Construcción:

Referencia:

Aprobación:

Fecha:

Entregado por:

Unidad:

Dibujo N°:

Modelo de Exterior:
1H18HN2DAA



Modelo de Interior:
HW18HN2DAA



ACCESORIOS:

Control remoto:

WJ26X34134

(se envía con la unidad interior)

ESPECIFICACIONES

Rango de Funcionamiento	Refrigeración sin Deflector de Viento en °F(°C)	14 ~115°F (-10 ~ 46°C)
	Calefacción en °F (°C)	-15 ~ 75°F (-26 ~ 24°C)
Encendido	Suministro de Corriente	208/230V, 1Phase, 60HZ
	Rango de Voltaje de Funcionamiento	187 ~ 253VAC
Refrigeración	Capacidad Nominal en Btu/h	18,000
	Rango de Capacidad en Btu/hr	4,100 ~ 20,000
	SEER2 / EER2	18.0 / 12.0
	Ingreso de Potencia Nominal en W	1,560
	Eliminación de Humedad en Pt/hr	2.2
Calefacción	Capacidad de Calefacción Nominal 47°F en Btu/h	19,000
	Rango de Capacidad de Calefacción en Btu/hr	3,800 ~ 20,000
	Coef. de Rendimiento (COP) en 5°F	1.8
	HSPF2 (IV) / HSPF2 (V)	9.5/7.2
	Ingreso de Potencia Nominal en W	1,860
Unidad Exterior	Compresor	DC Inverter Driven Rotary
	Tamaño Máximo del Fusible A	20
	Amperaje Mínimo del Circuito A	14
	Nivel de Ruido Exterior en dB	59
	Dimensión: Alto x Ancho x Prof. (mm)	25 1/4 x 32 1/4 x 12 (642x820x306)
	Dimensión del Cartón: Alto x Ancho x Prof. (mm)	26-1/2 x 36-5/8 x 14-13/16 (673x930x377)
	Peso de Envío / Neto – lbs. (kg.)	93.26 / 80.69 (42.3 / 36.6)
	Calentador de la Charola de la Base	YES
Unidad Interior	Etapas de Velocidad del Ventilador	5+Auto
	Circulación de la Refrigeración (Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso) en CFM	460/420/370/330/210
	Velocidad del Motor Interior de Refrigeración en RPM (Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso)	1250/1150/1050/950/650
	Nivel de Sonido Interior de la Refrigeración en dB (Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso)	49/46/43/40/31
	Circulación de la Refrigeración en CFM (Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso)	460/420/350/280/240
	Calefacción – RPM del Motor Interior de Calefacción(Turbo/ Alto/ Medio/ Bajo/ Silencioso)	1250/1150/1000/850/750
	Dimensión: Alto x Ancho x Prof. (mm)	12-1/8 x 34-1/2 x 8-1/2 (307x875x217)
	Dimensión del Cartón: Alto x Ancho x Prof. (mm)	11 x 36-5/8 x 14-3/4 (278x930x375)
	Peso de Envío / Neto – lbs. (kg.)	28.22 / 21.83 (12.8 / 9.9)
	Tamaño del Diám. Ext. de la Tubería de Drenaje en pulg.	5/8
Tubería	Tamaño de la Tubería: Líquido (Succión) en pulg.	1/4 (1/2)
	Tamaño del Diám. Ext. del Puerto: Líquido (Succión) en pulg.	1/4 (1/2)
	Adaptador del Conjunto de Tuberías Requerido*	None
	Refrigerante (Carga de Fábrica en onzas)	R32 (38.8)
	Altura Máxima de la Línea en pies (m.)	83 / 50 (25 / 15)

*En adaptador del conjunto de tuberías se envía con la unidad exterior cuando esto es requerido.

DATOS DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN

TC: Capacidad Total,
PI: Entrada de Corriente

Temperatura del Aire Exterior con DB (Bulbo Seco)	Temperatura Interior (°F, DB)																				
	60			64			68			70			72			75			79		
	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP	TC (Btu/h)	PI (W)	COP
-15°F(-26°C)	11,409	1,985	1.68	10,725	2,024	1.55	10,403	2,065	1.48	10,091	2,106	1.40	9,788	2,148	1.34	9,494	2,191	1.27	8,925	2,235	1.17
-5°F(-21°C)	12,892	2,005	1.88	12,119	2,045	1.74	11,755	2,086	1.65	11,403	2,127	1.57	11,061	2,170	1.49	10,729	2,213	1.42	10,085	2,257	1.31
0°F(-18°C)	13,924	2,025	2.02	13,088	2,065	1.86	12,696	2,106	1.77	12,315	2,149	1.68	11,945	2,191	1.60	11,587	2,235	1.52	10,892	2,280	1.40
5°F(-15°C)	15,038	2,045	2.16	14,135	2,086	1.99	13,711	2,127	1.89	13,300	2,170	1.80	12,901	2,213	1.71	12,514	2,258	1.62	11,763	2,303	1.50
14°F(-10°C)	16,241	2,055	2.32	15,266	2,096	2.13	14,808	2,138	2.03	14,364	2,181	1.93	13,933	2,224	1.84	13,515	2,269	1.75	12,704	2,314	1.61
23°F(-5°C)	17,540	2,065	2.49	16,488	2,107	2.29	15,993	2,149	2.18	15,513	2,192	2.07	15,048	2,236	1.97	14,596	2,280	1.88	13,721	2,326	1.73
32°F(0°C)	18,943	2,076	2.67	17,807	2,117	2.46	17,272	2,160	2.34	16,754	2,203	2.23	16,252	2,247	2.12	15,764	2,292	2.02	14,818	2,338	1.86
41°F(5°C)	20,648	2,086	2.90	19,409	2,128	2.67	18,827	2,170	2.54	18,262	2,214	2.42	17,714	2,258	2.30	17,183	2,303	2.19	16,152	2,349	2.01
47°F(8°C)	22,556	2,096	3.15	21,203	2,138	2.91	20,567	2,181	2.76	19,950	2,225	2.63	19,352	2,269	2.50	18,771	2,315	2.38	17,645	2,361	2.19
55°F(13°C)	23,233	2,107	3.23	21,839	2,149	2.98	21,184	2,192	2.83	20,549	2,236	2.69	19,932	2,281	2.56	19,334	2,326	2.44	18,174	2,373	2.24
65°F(18°C)	23,930	2,117	3.31	22,494	2,160	3.05	21,820	2,203	2.90	21,165	2,247	2.76	20,530	2,292	2.63	19,914	2,338	2.50	18,719	2,385	2.30
75°F(24°C)	24,648	2,128	3.39	23,169	2,171	3.13	22,474	2,214	2.97	21,800	2,258	2.83	21,146	2,304	2.69	20,512	2,350	2.56	19,281	2,397	2.36


DATOS DE CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

TC: Capacidad Total,
PI: Entrada de Corriente

Temperatura del Aire Exterior con DB (Bulbo Seco)	Temperatura Interior (°F, DB / WB)																				
	64 / 53			68 / 57			72 / 61			77 / 64			80 / 67			82 / 70			86 / 72		
	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER	TC (Btu/h)	PI (W)	EER
14°F(-10°C)	17,648	1,307	13.50	18,412	1,259	14.63	19,209	1,212	15.85	20,041	1167	17.17	20,909	1,124	18.60	21,814	1,083	20.15	22,759	1,043	21.83
32°F(0°C)	17,295	1,438	12.03	18,044	1,385	13.03	18,825	1,334	14.12	19,640	1284	15.29	20,491	1,237	16.57	21,378	1,191	17.95	22,304	1,147	19.45
50°F(10°C)	16,949	1,567	10.81	17,683	1,509	11.72	18,449	1,454	12.69	19,248	1400	13.75	20,081	1,348	14.90	20,950	1,298	16.14	21,858	1,250	17.49
68°F(20°C)	16,610	1,693	9.81	17,329	1,630	10.63	18,080	1,570	11.52	18,863	1512	12.48	19,679	1,456	13.52	20,531	1,402	14.65	21,420	1,350	15.87
86°F(30°C)	16,278	1811	8.99	16,983	1,744	9.74	17,718	1,680	10.55	18,485	1618	11.43	19,286	1,558	12.38	20,121	1,500	13.41	20,992	1,445	14.53
95°F(35°C)	15,952	1,884	8.47	16,643	1,814	9.17	17,364	1,747	9.94	18,116	1682	10.77	18,900	1,620	11.67	19,718	1,560	12.64	20,572	1,502	13.69
104°F(40°C)	15,633	1,959	7.98	16,310	1,887	8.65	17,016	1,817	9.37	17,753	1750	10.15	18,522	1,685	10.99	19,324	1,622	11.91	20,161	1,562	12.90
110°F(43°C)	15,477	1,998	7.75	16,147	1,924	8.39	16,846	1,853	9.09	17,576	1785	9.85	18,337	1,718	10.67	19,131	1,655	11.56	19,959	1,594	12.52
115°F(46°C)	15,322	2,058	7.44	15,986	1,982	8.07	16,678	1,909	8.74	17,400	1838	9.47	18,153	1,770	10.26	18,939	1,705	11.11	19,760	1,641	12.04


La capacidad y uso de corriente se miden bajo la suposición de una humedad interior del 46%.

1H18HN2DAA

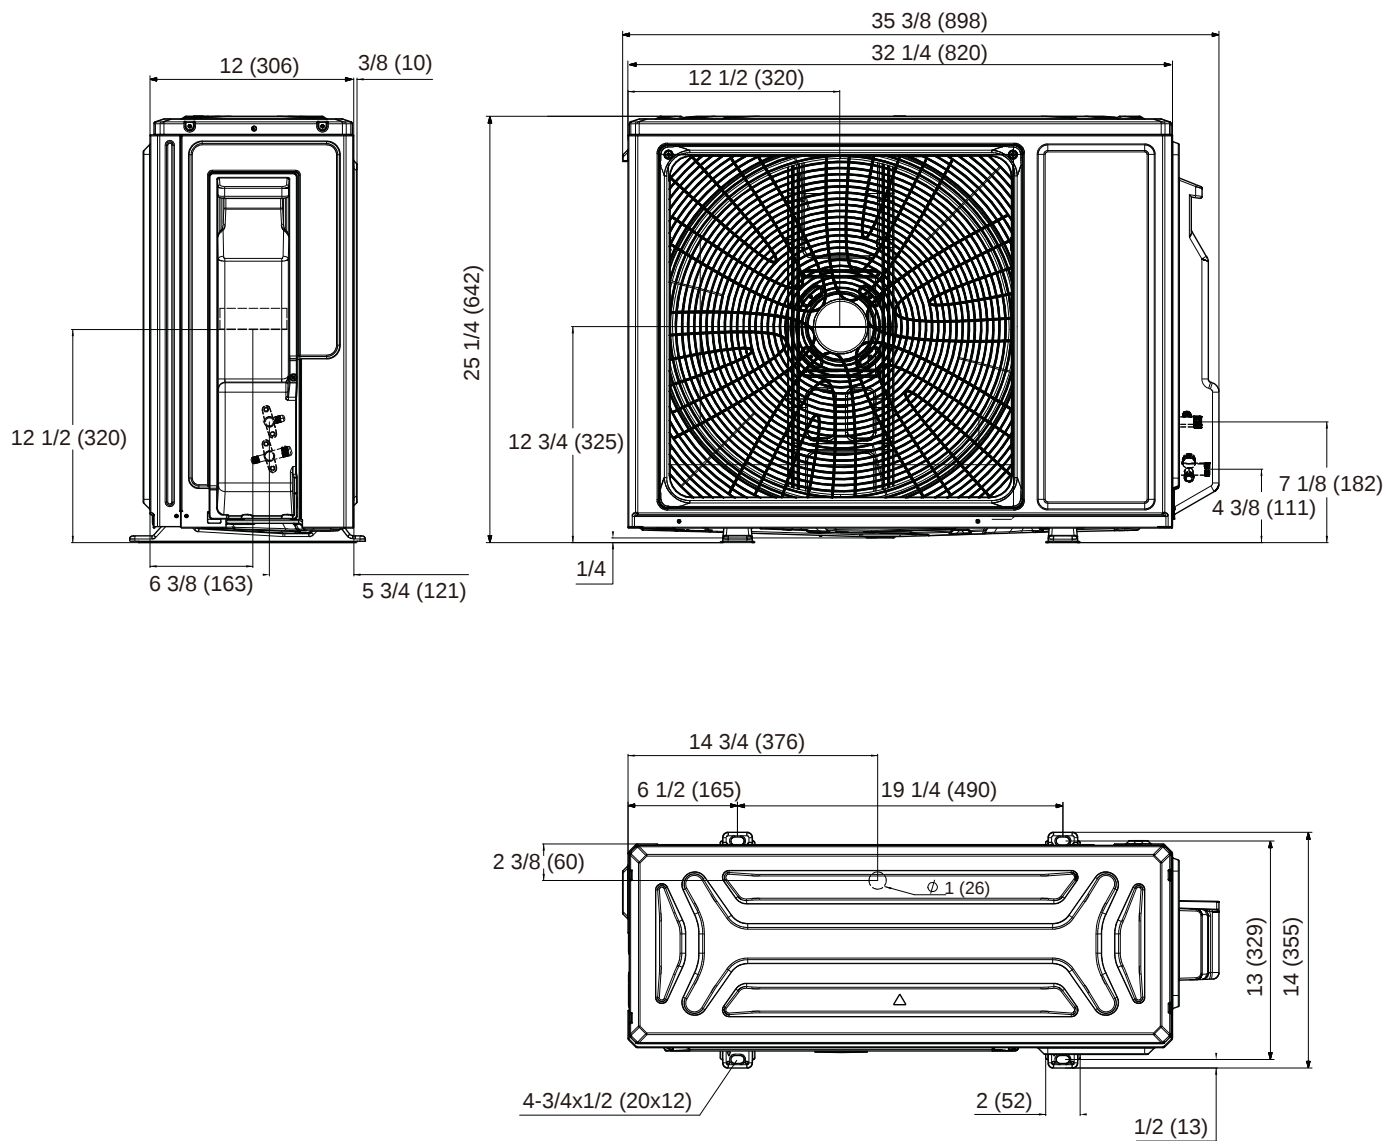

Nota: Las dimensiones se muestran en pulgadas (milímetros)

HW18HN2DAA

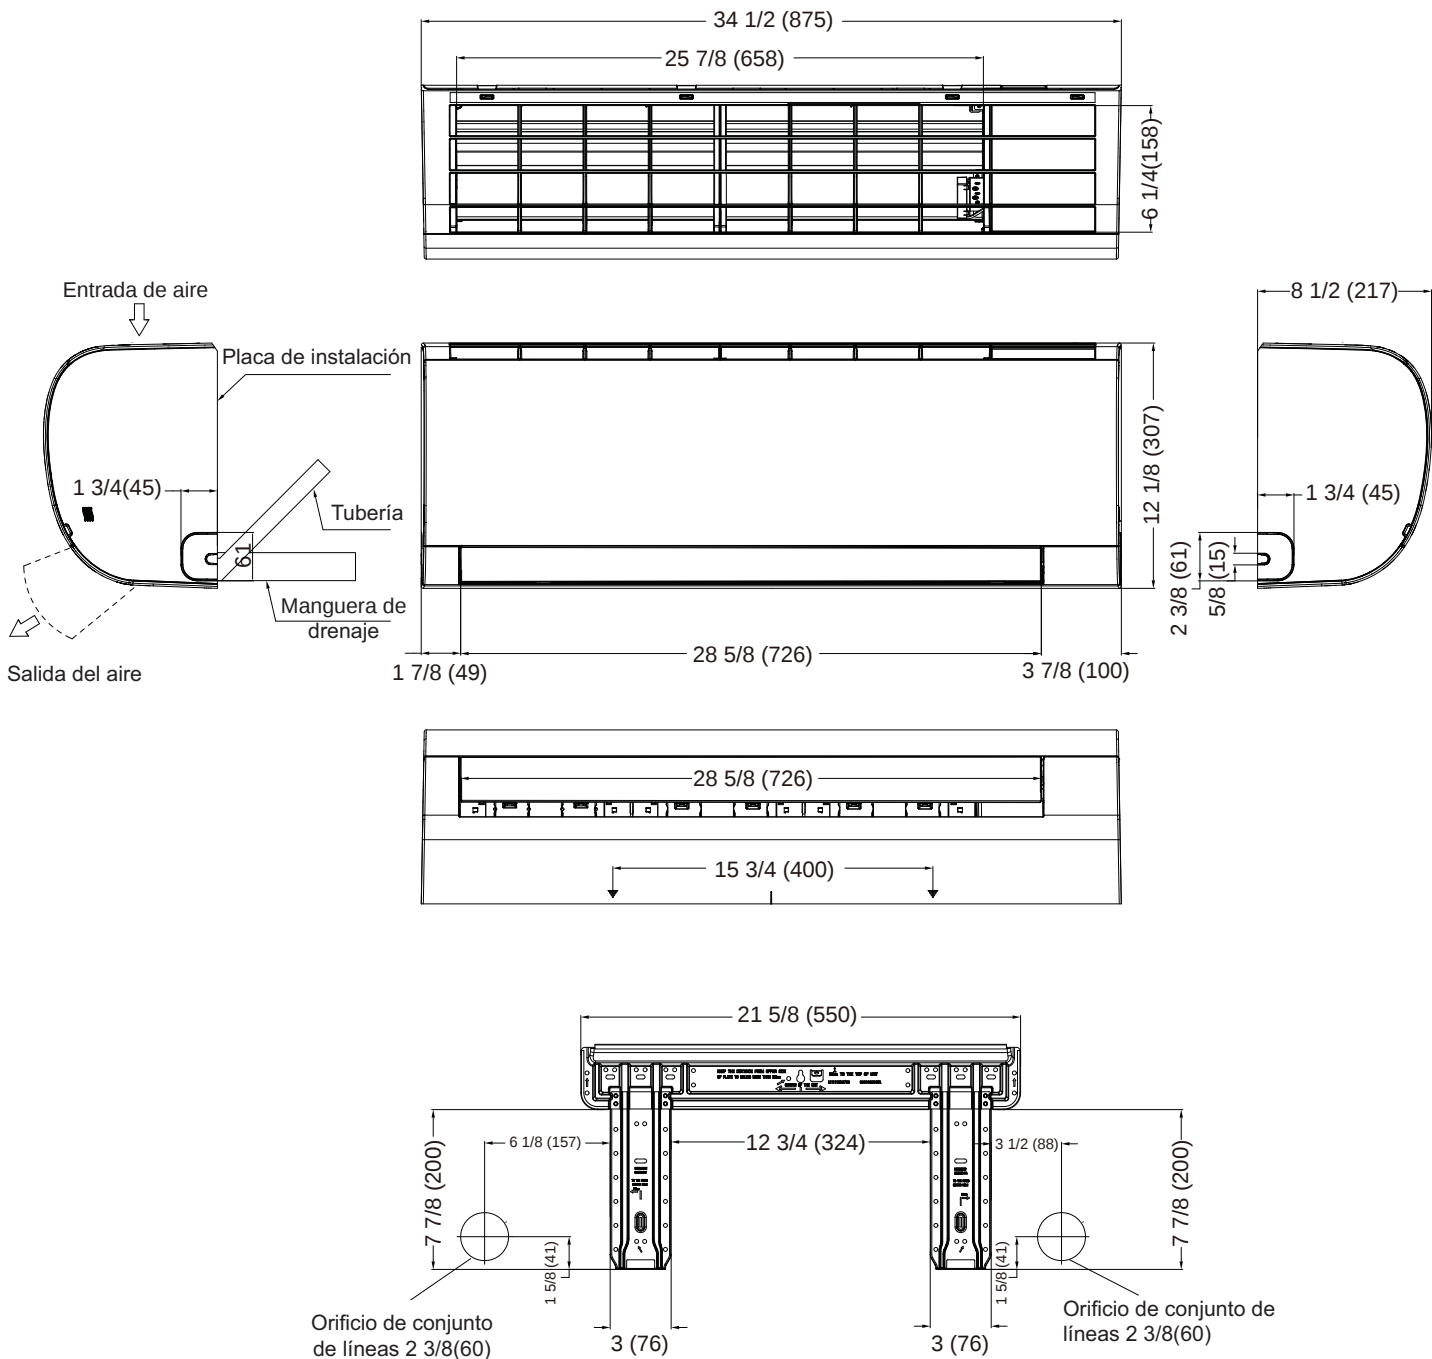

Nota: Las dimensiones se muestran en pulgadas (milímetros)