



Lave-vaisselle de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: FDHP4336AS, FDHP4336AW

Available Colors: Acier inoxydable, Blanc

Version: 09/25

## Spécifications du produit

### Lave-vaisselle

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Distributeur de détersif              | Oui                  |
| Matériel de filtration                | Acier inoxydable     |
| Tamis du filtre                       | Amovible             |
| Eau filtrée                           | 100 %                |
| Broyeur ou filtration d'aliments durs | Oui                  |
| Éclairage intérieur                   | Non                  |
| Système de détection de fuites        | Oui                  |
| Vitesses du moteur                    | Seule vitesse        |
| Capacité de placement                 | 12                   |
| Distributeur de produit de rinçage    | Oui                  |
| Capteur de sol intelligent            | Oui                  |
| Bras gicleur inférieur                | Bi-Beam              |
| Bras gicleur central                  | Bi-Beam              |
| Statut du faisceau indicateur au sol  | Non                  |
| Couleur de la cuve                    | Acier inoxydable     |
| Conception de la cuve                 | Cuve haute           |
| Matériau de la cuve                   | Hybride              |
| Niveaux de lavage                     | 3                    |
| Système de lavage                     | Alimentation directe |
| Pression de l'eau                     | 120 psi              |
| Consommation d'eau                    | 3.2 gal              |

### Options de lave-vaisselle

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Séchage avec chaleur                | Oui |
| Température de lavage - Désinfecter | Oui |

### Panier supérieur

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Rabattable                     | Non          |
| Hauteur de dégagement maximale | 10 63/100 po |
| Revêtement de la grille        | Nylon        |
| Type de grille                 | Standard     |

### Extérieur

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Conception des poignées et de la porte | Poche large |
| Porte à loquet                         | Soulever    |
| Type de porte                          | Standard    |

### Spécifications électriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ampères à 120 V  | 7.8 A |
| Tension nominale | 120 V |

### Cycles de lave-vaisselle

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Cristal de chine      | Non |
| Économiseur d'énergie | Oui |
| Lourd                 | Oui |
| Normal                | Oui |
| Nombre de cycles      | 5   |
| Préchauffage          | Oui |
| Rinçage seulement     | Non |
| Désinfection          | Oui |

### Grille inférieure

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Rabattable                     | Oui       |
| Hauteur de dégagement minimale | 12 3/5 po |
| Nombre de paniers de couverts  | 1         |
| Revêtement de la grille        | Nylon     |
| Type de grille                 | Standard  |

### Commandes

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Emplacement de contrôle  | Supérieur   |
| Heures de départ différé | 1-12 Heures |
| Affichage numérique      | Oui         |

### Dimensions et volume

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Hauteur minimum               | 33 7/10 po  |
| Hauteur maximale              | 35 po       |
| Largeur                       | 23 5/8 po   |
| Profondeur                    | 22 11/16 po |
| Profondeur avec porte ouverte | 46 3/4 po   |

### Installation

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de pieds de nivellement | 3 |
|--------------------------------|---|

### Certifications et approbations de performance

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Niveau CEE              | Tier 1 |
| Homologué ENERGY STARMD | Oui    |

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lave-vaisselle de 24 po                    | 5464                                      |
| Available Products: FDHP4336AS, FDHP4336AW | Available Colors: Acier inoxydable, Blanc |
| Version: 09/25                             |                                           |

### Spécifications générales

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Niveau sonore           | 49 dB   |
| Énergie annuelle        | 240 kWh |
| Étiquette Prop 65       | Oui     |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an    |
| Garantie - Pièces       | 1 an    |

### Certifications et approbations de sécurité

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Classé cUL                     | Oui |
| Classé ETL                     | Oui |
| Répond aux exigences ASSE 1006 | Oui |
| Certifié NSFMD                 | Oui |
| Classé UL                      | Oui |


## Schéma d'installation

### Enclosure dimensions

#### NOTE


This dishwasher is designed to be enclosed on the top and on both sides by a standard residential kitchen cabinet unit. The installation enclosure must be clean and free of any obstructions.

The enclosure must be at least 23.8 inches wide 22.8 inches deep and 34 inches high. For the front door of the dishwasher to be flush with the leading edge of the counter top, the counter top must be at least 23 inches deep.

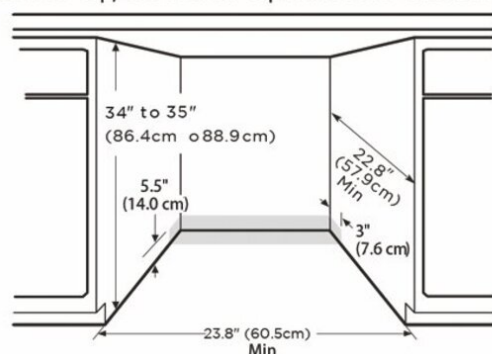

\* Make sure water line, wires and drain hose are within the shaded area.

### Product dimensions

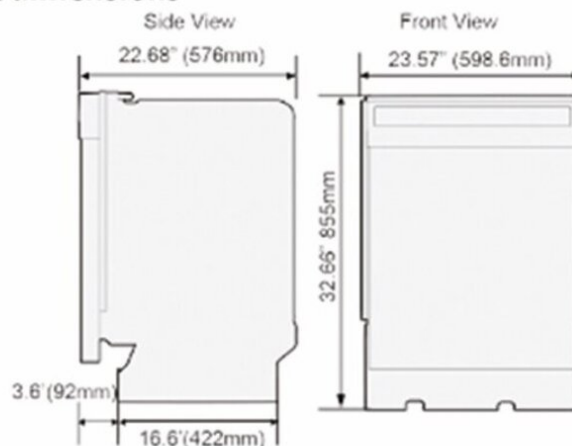

#### NOTE

Water supply line, power cable and drain hose will run through the bottom channels from the back to the front connections.