REFRIGERACIÓN INTEGRADA DE 84" DE ALTURA

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

SERIES 11

CONGELADOR | RS1884FRJE1 | RS1884FLJE1 | RS2484FRJE1 | RS2484FLJE1 | RS3084FLJE1 | RS3084FRJE1

REFRIGERADOR | RS2484SRHE1 | RS2484SLHE1 | RS3084SRHE1 | RS3084SLHE1

GABINETE PARA VINOS | RS2484VL2K1 | RS2484VR2K1

REFRIGERADOR CONGELADOR | RS2484WRUE1 | RS2484WLUE1 | RS3084WRUE1 | RS3084WLUE1 | RS3684WRUVE1 | RS3684WLUVE1

REFRIGERADOR CONGELADOR, PUERTA FRANCESA | RS3684AUVE1

SERIES 9

CONGELADOR | RS1884FLJK1 | RS2484FLJK1 | RS3084FLJK1

REFRIGERADOR | RS2484SRHK1 | RS2484SLHK1 | RS2484SRK1 | RS2484SLK1 | RS3084SRHK1 | RS3084SLHK1 | RS3084SRK1 | RS3084SLK1

REFRIGERADOR CONGELADOR RS2484WRUK1 | RS2484WLUK1 | RS3084WRUK1 | RS3084WLUK1

FISHER & PAYKEL

INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

NOTAS

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para obtener la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.
Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la [illegible]web.

Información del producto de alto nivel para las etapas iniciales de conceptualización y perfeccionamiento de su diseño.

Información detallada, incluidas las especificaciones y dimensiones del producto, para ayudarlo en las etapas avanzadas de diseño.

ÍNDICE

DISEÑO CONCEPTUAL | **[illegible]SEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO** | **[illegible]O Y DETALLADO** | **PÁGINA**

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL
- Series 11 general de la refrig [illegible]
- Series 9 general de la refrigeración de 84″ **5**

Guía de especificaciones
- Series 11 General de la refrigeración integrada **7**
- Refrigerador-congelador de puerta francesa **8**

Accesorios
- Manijas **11**
- Orificios de fijación de la manija **12**
- Paneles de acero inoxidable **13**

[illegible]as de datos
- [illegible]ongelador de 18″
- Una sola puerta de 24″ **16**
- Refrigerador congelador de 24″ **17**
- Gabinete para vinos de 24″ **18**
- Una sola puerta de 30″ **19**
- Refrigerador congelador de 30″ **20**
- Refrigerador congelador de 36″ **21**
- Refrigerador congelador de 36″ con puerta francesa **22**

Consideraciones sobre la planificación
- Especificaciones de la cavidad **24**
- Espacios libres para la apertura de la puerta **25**
- Zócalos personalizados - bajos y altos **26**

[illegible]
- [illegible] **28**
- Estilos de panel **29**

Preparación de panel personalizado
- Congelador de 18″ **31**
- Modelos de una sola puerta de 24″, 30″ **32**
- Gabinete para vinos **33**
- Refrigeradores-congeladores **34**
- Refrigerador-congelador de puerta francesa **35**


Servicio
- Congelador de 18″ **37**
- Modelos de 24″ **38**
- Modelos de 30″ **39**
- Modelos de 36″ **40**

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


REFRIGERACIÓN

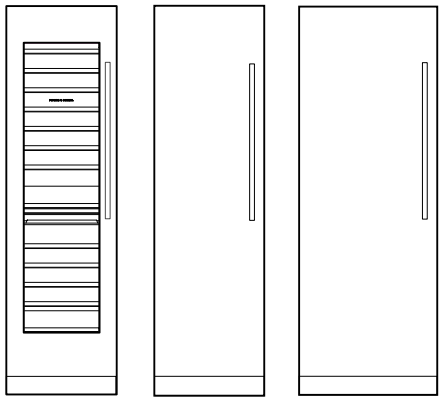

① ② ③

PRODUCTO	MODELO	
	Bisagra izquierda	Bisagra derecha
① **Gabinete para vinos de 24"** Capacidad para 91 botellas, función de exhibición opcional. Dos zonas de temperatura independientes, cuatro modos de vino.	RS2484VL2K1	RS2484VR2K1
② **Refrigerador integrado de 24"** Listo para panel personalizado, capacidad de 12.4 pies cúbicos con dispensador de agua interno.	RS2484SLHE1	RS2484SRHE1
③ **Refrigerador Integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 16.3 pies cúbicos con dispensador de agua interno.	RS3084SLHE1	RS3084SRHE1


REFRIGERADOR CONGELADOR

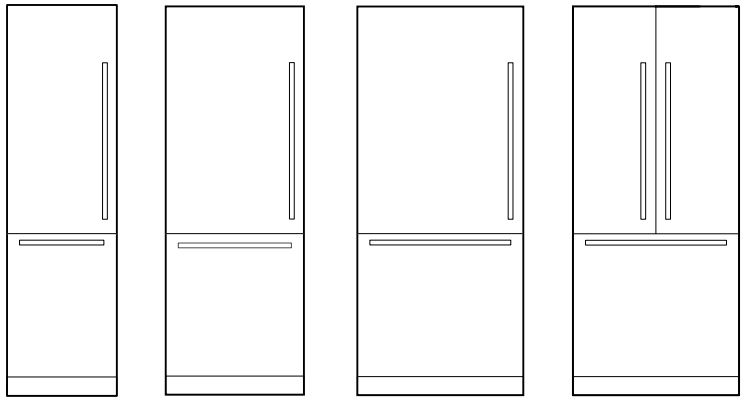

④ ⑤ ⑥ ⑦

PRODUCTO	MODELO	
	Bisagra izquierda	Bisagra derecha
④ **Refrigerador congelador integrado de 24"** Listo para panel personalizado, capacidad de 12.1 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua.	RS2484WLUE1	RS2484WRUE1
⑤ **Refrigerador congelador integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 15.9 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua.	RS3084WLUE1	RS3084WRUE1
⑥ **Refrigerador congelador integrado de 36"** Listo para panel personalizado, capacidad de 19.2 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua.	RS3684WLUVE1	RS3684WRUVE1
⑦ **Refrigerador congelador integrado de 36", puerta francesa** Listo para panel personalizado, capacidad de 19.2 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua.	RS3684AUVE1	

CONGELADOR

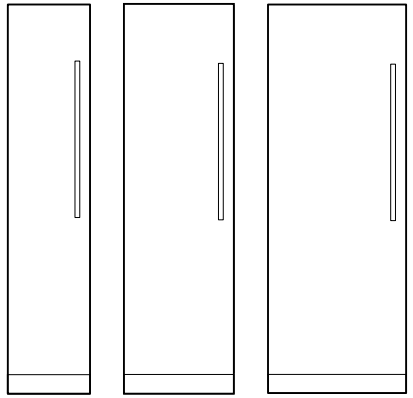


⑧ ⑨ ⑩

PRODUCTO	MODELO	
	Bisagra izquierda	Bisagra derecha
⑧ **Congelador de 18" con hielo** Panel personalizable, 7.8 cu. y máquina y hielo interna.	RS1884FLJE1	RS1884FRJE1
⑨ **Congelador integrado de 24" con hielo** Listo para panel personalizado, capacidad de 11.9 pies cúbicos y máquina y hielo interna.	RS2484FLJE1	RS2484FRJE1
⑩ **Refrigerador Integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 15.6 pies cúbicos y máquina y hielo interna.	RS3084FLJE1	RS3084FRJE1

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


REFRIGERACIÓN

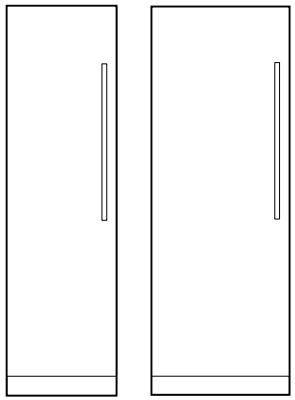

① ②

PRODUCTO	MODELO	
	Bisagra izquierda	Bisagra derecha
① **Refrigerador integrado de 24"** Listo para panel personalizado, capacidad de 12.4 pies cúbicos	RS2484SLK1	RS2484SRK1
Refrigerador integrado de 24" Listo para panel personalizado, capacidad de 12.4 pies cúbicos con dispensador de agua interno.	RS2484SLHK1	RS2484SRHK1
② **30" Integrated Refrigerator** Listo para panel personalizado, capacidad de 16.3 pies cúbicos	RS3084SLK1	RS3084SRK1
30" Integrated Refrigerator with water Custom panel ready, 16.3cu with internal water dispenser.	RS3084SLHK1	RS3084SRHK1


REFRIGERADOR CONGELADOR

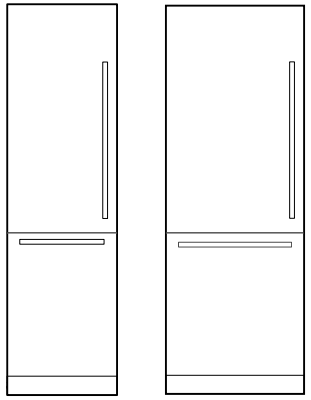

③ ④

PRODUCTO	MODELO	
	Bisagra izquierda	Bisagra derecha
③ **Refrigerador congelador integrado de 24"** Listo para panel personalizado, capacidad de 12.1 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua.	RS2484WLUK1	RS2484WRUK1
④ **Refrigerador congelador integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 15.9 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua.	RS3084WLUK1	RS3084WRUK1

CONGELADOR

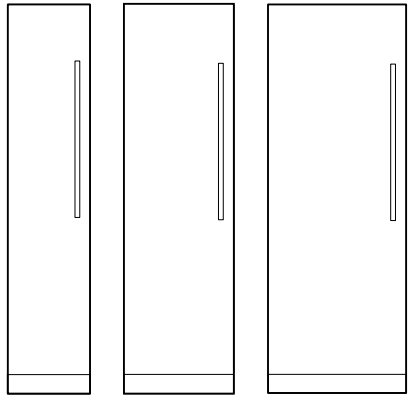

⑤ ⑥ ⑦

PRODUCTO	MODELO	
	Bisagra izquierda	Bisagra derecha
⑤ **Congelador de 18" con hielo** Panel personalizable, 7.8 cu. y máquina y hielo interna.	RS1884FLJK1	
⑥ **Congelador integrado de 24" con hielo** Listo para panel personalizado, capacidad de 11.9 pies cúbicos y máquina de hielo interna.	RS2484FLJK1	
⑦ **Refrigerador Integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 15.6 pies cúbicos y máquina de hielo interna.	RS3084FLJK1	

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

GUÍA DE ESPECIFICACIONES

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026



RS2484FRJE1, RS2484SRHE1 - con panel de puerta personalizado



RS3684WRUVE1 - con panel de puerta personalizado

DESCRIPCIÓN GENERAL

Experimente la cúspide del diseño de refrigeración con nuestras columnas más avanzadas. Con interiores elegantes y opciones para hielo y agua, estos modelos incorporan funcionalidad y estilo de primer nivel. Diseñados para la eficiencia energética, se integran a la perfección solas o combinadas. Disponibles en varios tamaños, garantizan una combinación ideal para cualquier cocina.

FUNCIONES

① Con un interior de alta calidad para lograr una apariencia refinada, este modelo es lo más destacado de nuestra colección de columnas integradas

② Diseñado para brindar un rendimiento energético óptimo y la máxima eficiencia

③ Mezcle y combine columnas, instálelas por separado o de forma combinada

④ Ajuste perfecto solo con espacios de ⅛", sin bisagras ni rejillas visibles

⑤ Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable

⑥ Dos zonas de temperatura variable con opciones para los modos de refrigerador, despensa, frío, congelación, congelación suave y congelación profunda

⑦ Interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar con compatibilidad Wi-Fi

⑧ Instalación flexible con opciones de bisagra a la izquierda o la derecha

⑨ Kit de unión para conectar las unidades; patas niveladoras delanteras ajustables para una fácil instalación

⑩ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para mantener más frescos a los alimentos

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

REFRIGERACIÓN

RS2484VL2K1, RS2484VR2K1
Gabinete para vinos de columna integrado, 24"

RS2484SRHE1, RS2484SLHE1
Refrigerador integrado, 24", agua

RS3084SRHE1, RS3084SLHE1
Refrigerador integrado, 30", agua

CONGELADOR

RS1884FRJE1, RS1884FLJE1
Congelador integrado, 18", hielo

RS2484FRJ1, RS2484FLJE1
Congelador integrado, 24", hielo

RS3084FRJE1, RS3084FLJE1
Congelador integrado, 30", hielo

REFRIGERADOR CONGELADOR

RS2484WRUE1, RS2484WLUE1
Refrigerador-congelador integrado, 24", hielo y agua

RS3084WRUE1, RS3084WLUE1
Refrigerador-congelador integrado, 30", hielo y agua

RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1
Refrigerador-congelador integrado, 36", hielo y agua

RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1
Refrigerador-congelador integrado, 36", hielo y agua

REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA

RS3684AUVE1
Refrigerador congelador integrado con puerta francesa, 36", hielo y agua

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.





RS3684AUVE1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Experimente la cúspide del diseño de refrigeración con nuestros modelos más avanzados. Con un interior elegante, este refrigerador encarna la funcionalidad y el estilo de primera calidad.

Diseñado para optimizar la eficiencia energética, viene equipado con una máquina de hielo y un dispensador de agua interno.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

RS3684AUVE1
Refrigerador congelador integrado con puerta francesa, 36", hielo y agua

FUNCIONES

① Diseño de puerta francesa que ahorra espacio, ideal para cocinas con isla o estilo galera

② Diseñado para brindar un rendimiento energético óptimo y la máxima eficiencia

③ Disfrute de un cómodo acceso a agua fresca, agua helada y hielo con el dispensador de agua interno y la máquina de hielo.

④ Ajuste perfecto solo con espacios de ⅛", sin bisagras ni rejillas visibles

⑤ Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable


⑥ Cajón de temperatura variable con modos de frío, refrigerador y despensa para un cuidado óptimo de los alimentos

⑦ Interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar con compatibilidad Wi-Fi


⑧ El diseño y acabado de primera calidad incluyen un forro interior de acero, estantes metálicos de extensión completa para un fácil acceso, estanterías de vidrio robustas y cajones con bisagras de calidad diseñados para el uso diario

⑩ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para mantener más frescos a los alimentos

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

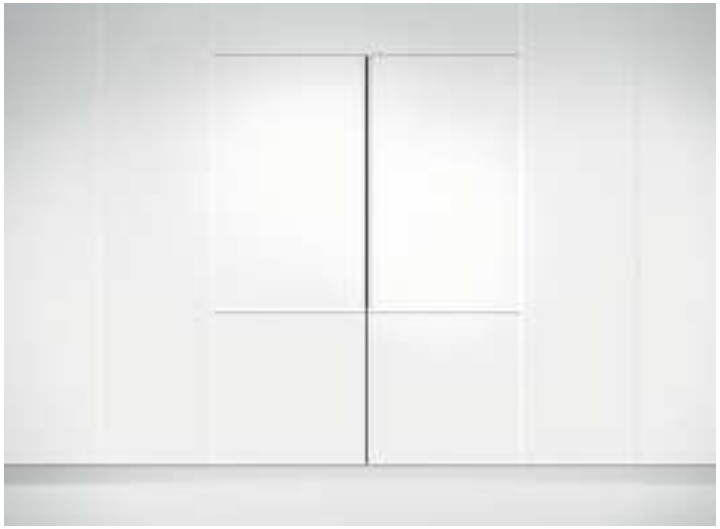

RS3084WRUK1, RS3084WLUK1: con paneles de puerta personalizados

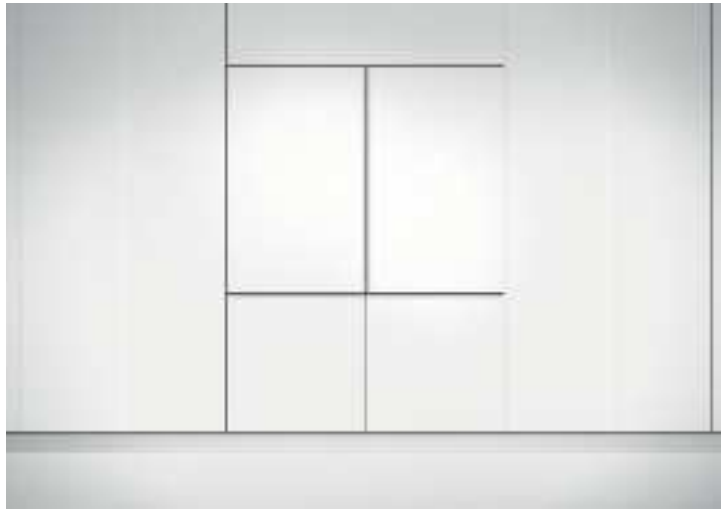

RS3084WRUK1, RS3084WLUK1: con paneles de puerta personalizados

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estas columnas integradas ofrecen un diseño elegante, una instalación flexible y la posibilidad de personalizarlas para que coincidan con los gabinetes existentes. Las características incluyen dos zonas de temperatura variable, iluminación LED brillante y tecnología ActiveSmart™ para brindar un nivel óptimo de frescura. Con opciones de máquinas de hielo internas, kits de unión y acabados de primera calidad, estos modelos ofrecen durabilidad y un diseño elegante.

FUNCIONES

① Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable

② Ajuste perfecto solo con espacios de ⅛”, sin bisagras ni rejillas visibles

③ Mezcle y combine columnas, instálelas por separado o de forma combinada

④ Dos zonas de temperatura variable con opciones para los modos de refrigerador, despensa, frío, congelación, congelación suave y congelación profunda

⑤ Instalación flexible con opciones de bisagra a la izquierda o la derecha

⑥ Interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar con compatibilidad Wi-Fi

⑦ La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para mantener más frescos a los alimentos

⑧ Las luces LED brillantes iluminan el techo, los estantes, los cubos y las bandejas

⑨ Kit de unión para conectar las unidades; patas niveladoras delanteras ajustables para una fácil instalación

⑩ Acabado premium con materiales robustos para ofrecer durabilidad y una estética elegante

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

REFRIGERACIÓN

RS2484SRK1
Refrigerador de columna integrado, 24″

RS2484SRHK1
Refrigerador de columna integrado, 24″, agua

RS3084SRK1
Refrigerador de columna integrado, 30″

RS3084SRHK1
Refrigerador de columna integrado, 30″, agua

CONGELADOR

RS1884FLJK1
Congelador de columna integrado, 18″, hielo

RS2484FLJK1
Congelador de columna integrado, 24″, hielo

RS3084FLJK1
Congelador de columna integrado, 30″, hielo y agua

REFRIGERADOR CONGELADOR

RS2484WRUK1, RS2484WLUK1,
Refrigerador-congelador integrado, 30″, hielo y agua


RS3084WRUK1, RS3084WLUK1
Refrigerador-congelador integrado, 30″, hielo y agua

Todos los modelos pueden lograr ubicar las bisagras en el lado opuesto utilizando los kits de bisagras


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web fisherpaykel.com

ACCESORIOS

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

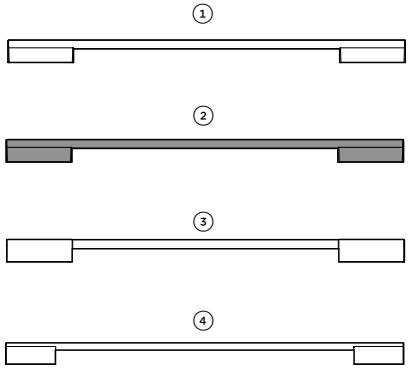


CONTEMPORARY

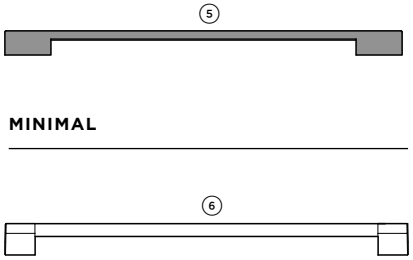


MINIMAL

CLASSIC

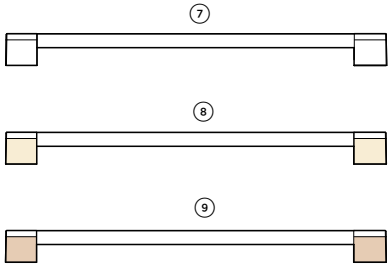

PROFESSIONAL ROUND




PERFILES


MANIJA	**TERMINAR**	Modelos de una sola puerta	Refrigerador congelador de 24"	Refrigerador congelador de 30"	Refrigerador congelador de 36"	Puerta francesa de 36"
① Cuadrado contemporáneo fino	Aluminio	AHD5RDSF	AHD5RD2484W	AHD5RD3084W	AHD5RD3684W	
② Cuadrado contemporáneo fino	Negro	AHD5RDSFB	AHD5RD2484WB	AHD5RD3084WB	AHD5RD3684WB	
③ Contemporary Round	Aluminio	AHSRD84	AHSRD2484W	AHSRD3084W	AHSRD3684W	
④ Plata contemporánea	Plata cepillada	AHD7RDSFX	AHD7RD2484WX	AHD7RD3084WX	AHD7RD3084WX	AHD7RD3684AX
⑤ Negro minimalista	Negro	AHM1RDSFB	AHM1RD2484WB	AHM1RD3084WB	AHM1RD3684WB	AHM1RD3684AB
⑥ Manija clásica	Aluminio	AHCLRDSF	AHCLRD2484W	AHCLRD3084W	AHCLRD3684W	
⑦ Ronda profesional	Manija y separador de aluminio	AHC-RD84	AHCRD2484W	AHCRD7621W	AHCRD3684W	AHP3RD3684A
⑧ Ronda profesional	Manija de aluminio y separador de latón	AHP3RDSFBA	AHP3RD2484WBA	AHP3RD3084WBA	AHP3RD3684WBA	AHP3RD3684ABA
⑨ Ronda profesional	Manija de aluminio y separado de cobre oscuro	AHP3RDSFDC	AHP3RD2484WDC	AHP3RD3084WDC	AHP3RD3684WDC	AHP3RD3684ADC

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

ORIFICIOS DE FIJACIÓN DE LA MANIJA

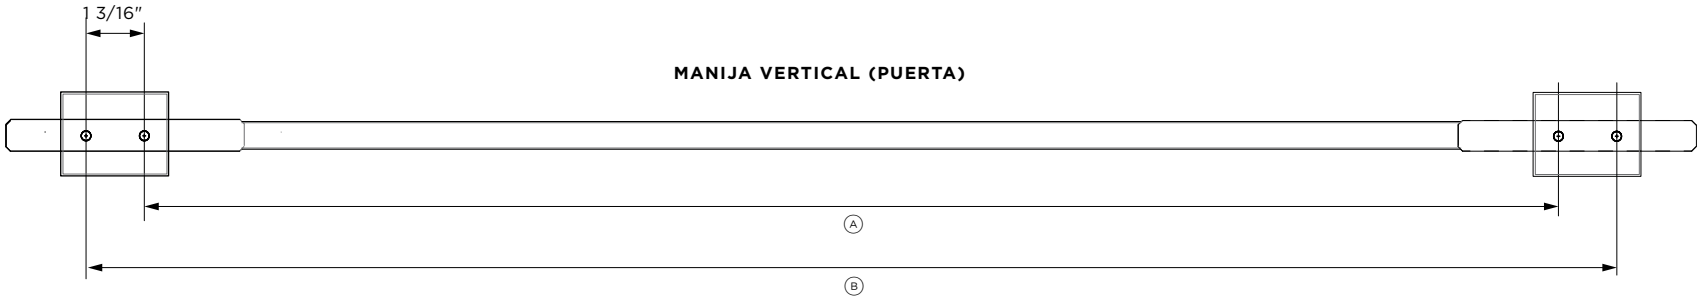

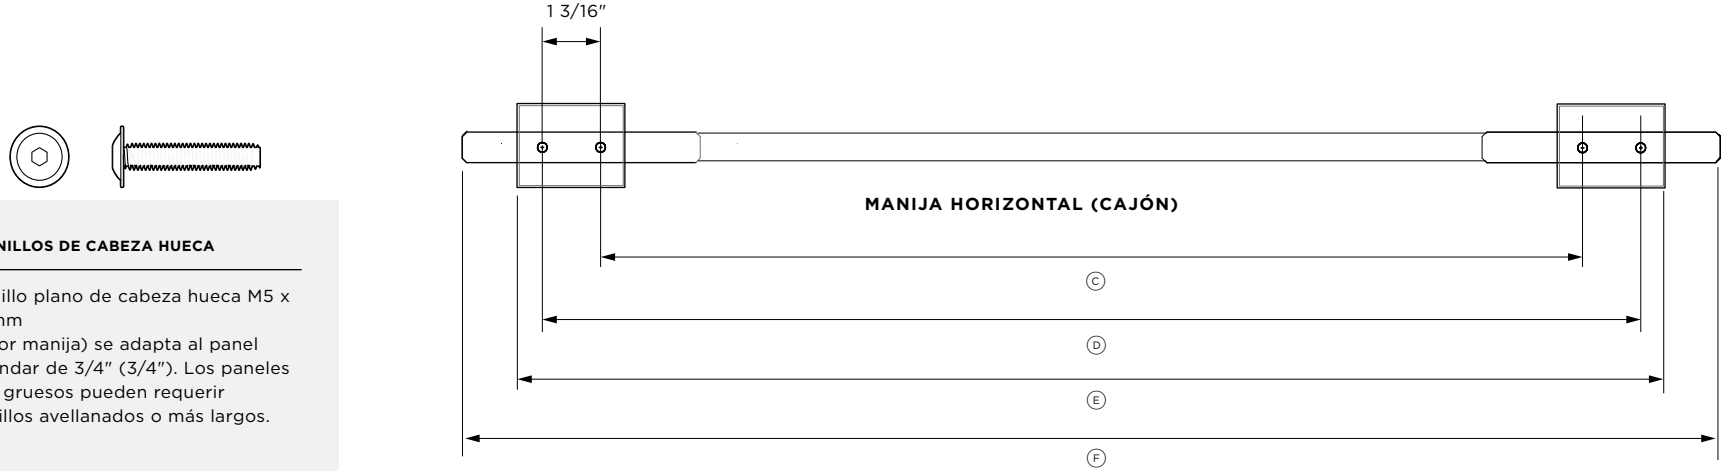

TORNILLOS DE CABEZA HUECA

Tornillo plano de cabeza hueca M5 x 25 mm
(4 por manija) se adapta al panel estándar de 3/4" (3/4"). Los paneles más gruesos pueden requerir tornillos avellanados o más largos.


MODELOS DE PUERTA INDIVIDUAL		
MANIJA VERTICAL	**in**	**mm**
Ⓐ Longitud entre tornillos interiores	28 1/32	712
Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores	30 13/32	773

MODELOS DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 24"		
MANIJA VERTICAL	**in**	**mm**
Ⓐ Longitud entre tornillos interiores	23 3/32	587
Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores	25 15/32	647
MANIJA HORIZONTAL		
Ⓒ Longitud entre tornillos interiores	13 29/32	353
Ⓓ Longitud entre tornillos exteriores	16 9/32	414
Ⓔ Longitud total: Professional redondeada	14 7/16	367
Ⓕ Longitud total: Contemporary	19 7/16	494

MODELOS DE REFRIGERADOR CONGELADOR DE 30"		
MANIJA VERTICAL	**in**	**mm**
Ⓐ Longitud entre tornillos interiores	23 3/32	587
Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores	25 15/32	647
MANIJA HORIZONTAL		
Ⓒ Longitud entre tornillos interiores	19 29/32	506
Ⓓ Longitud entre tornillos exteriores	22 9/32	566
Ⓔ Longitud total: Professional redondeada	22 27/32	580
Ⓕ Longitud total: Contemporary	22 7/16	646

MODELOS DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 36"		
MANIJA VERTICAL	**in**	**mm**
Ⓐ Longitud entre tornillos interiores	23 3/32	587
Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores	25 15/32	647
MANIJA HORIZONTAL		
Ⓒ Longitud entre tornillos interiores	25 29/32	658
Ⓓ Longitud entre tornillos exteriores	28 9/32	718
Ⓔ Longitud total: Professional redondeada	28 13/16	748
Ⓕ Longitud total: Contemporary	31 13/32	798

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

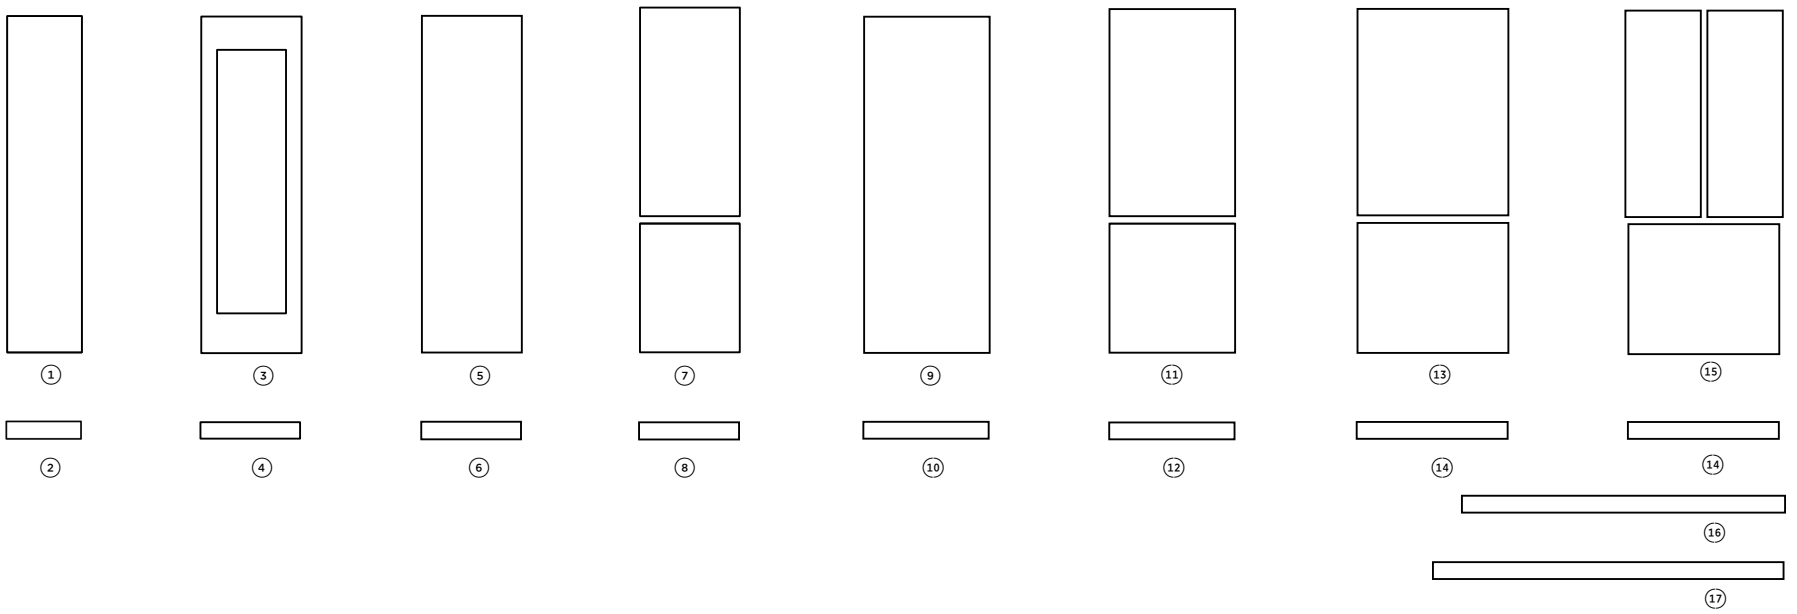

PRODUCTO	MODELOS DE PANEL	
	BISAGRA IZQUIERDA	BISAGRA DERECHA
① Congelador de 18" con hielo	RD1884L4D	RD1884R4D
③ Gabinete para vino de 24"	RD2484VL4	RD2484VR4
⑤ Modelos de una sola puerta de 24"	RD2484L4D	RD2484R4D
⑦ Refrigerador congelador de 24"	RD2484WLD	RD2484WRD
⑨ Modelos de una sola puerta de 30"	RD3084L4D	RD3084R4D
⑪ Refrigerador congelador de 30"	RD3084WLD	RD3084WRD
⑬ Refrigerador congelador de 36"	RD3684WLD	RD3684WRD
⑮ Refrigerador congelador integrado de 36" con puerta francesa	RD3684AD	

PANEL DEL ZÓCALO			
	INDIVIDUAL	DOBLE	TRIPLE
②	AKRS1804	N/A	N/A
④	AKRS2404	AKRS4804	AKRS7204
⑥	AKRS2404	AKRS4804	AKRS7204
⑧	AKRS2404	AKRS4804	AKRS7204
⑩	AKRS3004	AKRS6004	N/A
⑫	AKRS3004	AKRS6004	N/A
⑭	AKRS3604	AKRS7204	N/A


PANEL DE ZÓCALO PARA MÚLTIPLES MODELOS	
MODELO	CONFIGURACIONES
⑯ AKRS7804	24" + 24" + 30" (77 15/16") 18" + 30" + 30" (77 15/16")
⑰ AKRS8404	24" + 30" + 30" (83 7/8") 24" + 24" + 36" (83 7/8")

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

HOJAS DE DATOS

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

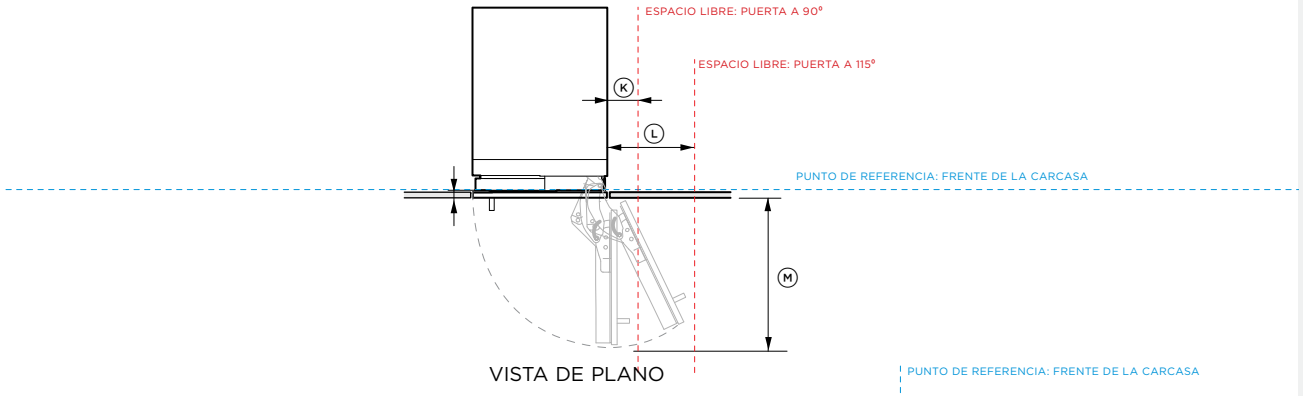

VISTA DE PLANO

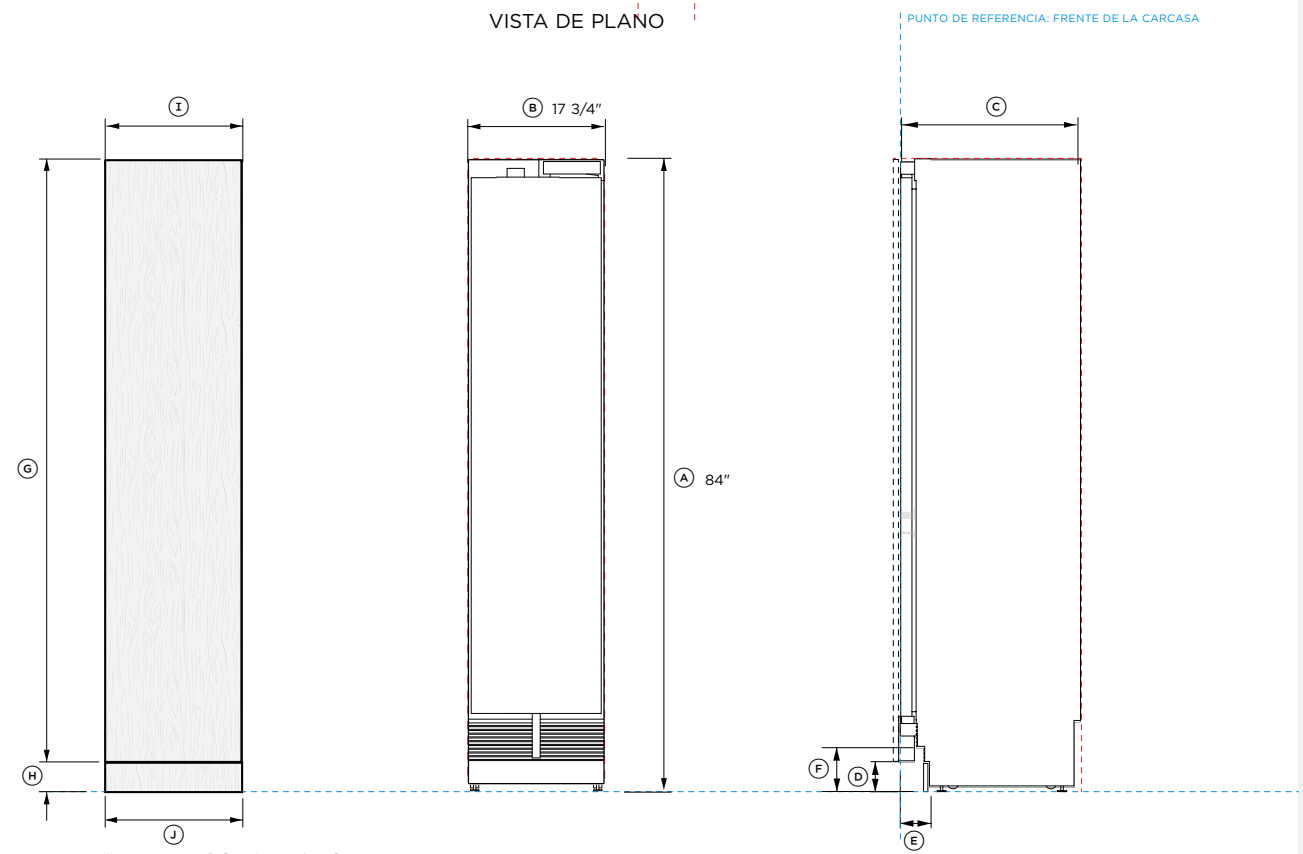

PANEL PERSONALIZADO | VISTA DE FRENTE | VISTA DE PERFIL

0 100 200 400
millimetres

N.º de modelo:

RS1884FRJE1, RS1884FLJE1, RS1884FLJK1

Se muestra con:

Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)

Dimensiones del producto	**in**	**mm**
Ⓐ Altura total de la carcasa	84	2134
Ⓑ Ancho total de la carcasa	17 3/4	451
Ⓒ Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta)	24	610
Ⓓ Del piso a la parte inferior de la puerta	4	102
Ⓔ Profundidad del zócalo*	2 7/8 - 4	73 - 102
Ⓕ Altura del zócalo - Carcasa	6	152
Ⓖ Altura mínima del panel de puerta personalizado	79 7/8	2029
Ⓗ Altura del panel del zócalo personalizado	2 - 6	51 - 152
Ⓘ Ancho mínimo del panel de puerta personalizado: panel simple, doble o múltiple	17 3/4 17 27/32	451 453
Ⓙ Ancho mínimo del zócalo personalizado - Individual	17 7/8	454
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón	**in**	**mm**
Ⓚ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido)	4 11/16	119
Ⓛ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo)	11 1/2	292
Ⓜ Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto)	20	508

Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Espacio mínimo entre los paneles	1/8	3
Altura total de la cavidad	84	2134
Ancho total de la cavidad (individual)	18	457
Ancho total de la cavidad (doble)	36	915
Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad***	25	635
Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad***	25 19/32	650


* Supone un espesor de panel de 3/4"

** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

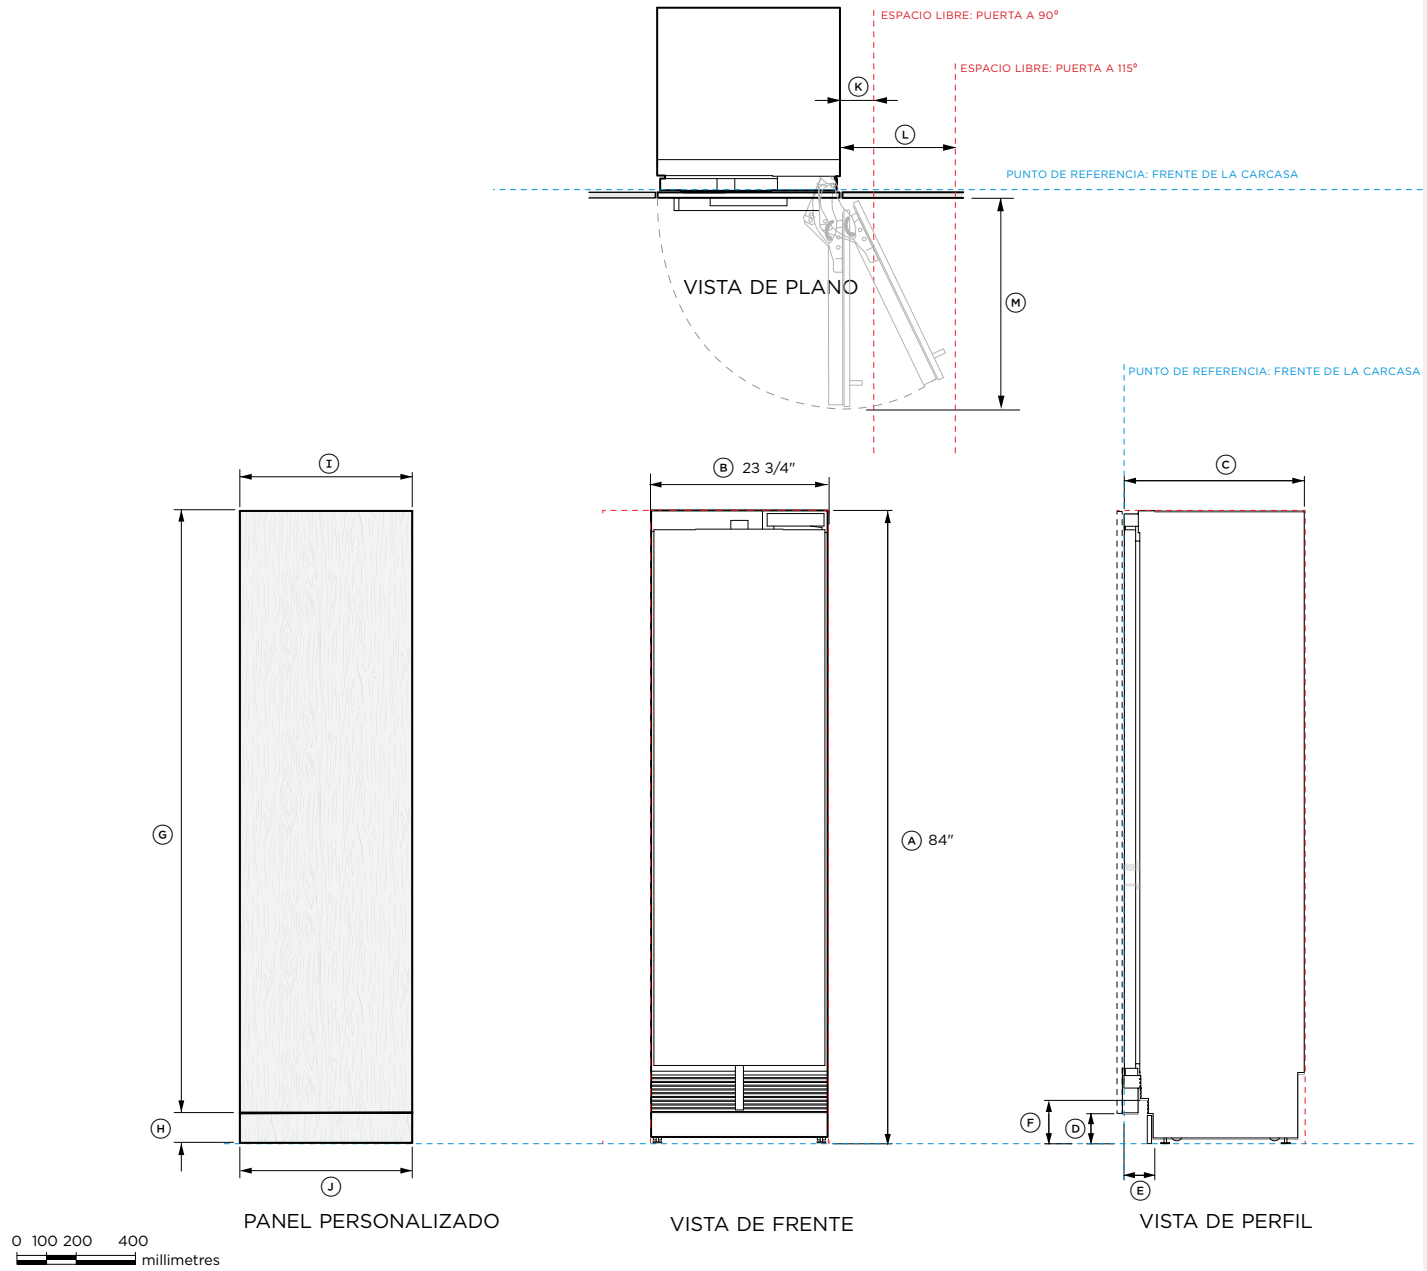

N.º de modelo:

RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484SRHK1, RS2484SLHK1 , RS2484SRK1, RS2484SLK1, RS2484FLJK1

Se muestra con:
Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)


Dimensiones del producto	**in**	**mm**
Ⓐ Altura total de la carcasa	84	2134
Ⓑ Ancho total de la carcasa	23 3/4	603
Ⓒ Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta)	24	610
Ⓓ Del piso a la parte inferior de la puerta	4	102
Ⓔ Profundidad del zócalo*	2 7/8 - 4	73 - 102
Ⓕ Altura del zócalo - Carcasa	6	152
Ⓖ Altura mínima del panel de puerta personalizado	79 7/8	2029
Ⓗ Altura del panel de zócalo	2 - 6	51 - 152
Ⓘ Ancho mínimo de puerta y panel de cajón personalizados:panel simple, doble o múltiple	23 3/4 23 13/16	603 605
Ⓙ Ancho mínimo del panel del zócalo - Individual	23 13/16	606
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón	**in**	**mm**
Ⓚ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido)	4 11/16	119
Ⓛ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo)	14	356
Ⓜ Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto)	26	660

Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Espacio mínimo entre los paneles	1/8	3
Altura total de la cavidad	84	2134
Ancho total de la cavidad (individual)	24	609
Ancho total de la cavidad (dual)	36	1219
Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad***	25	635
Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad***	25 19/32	650

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

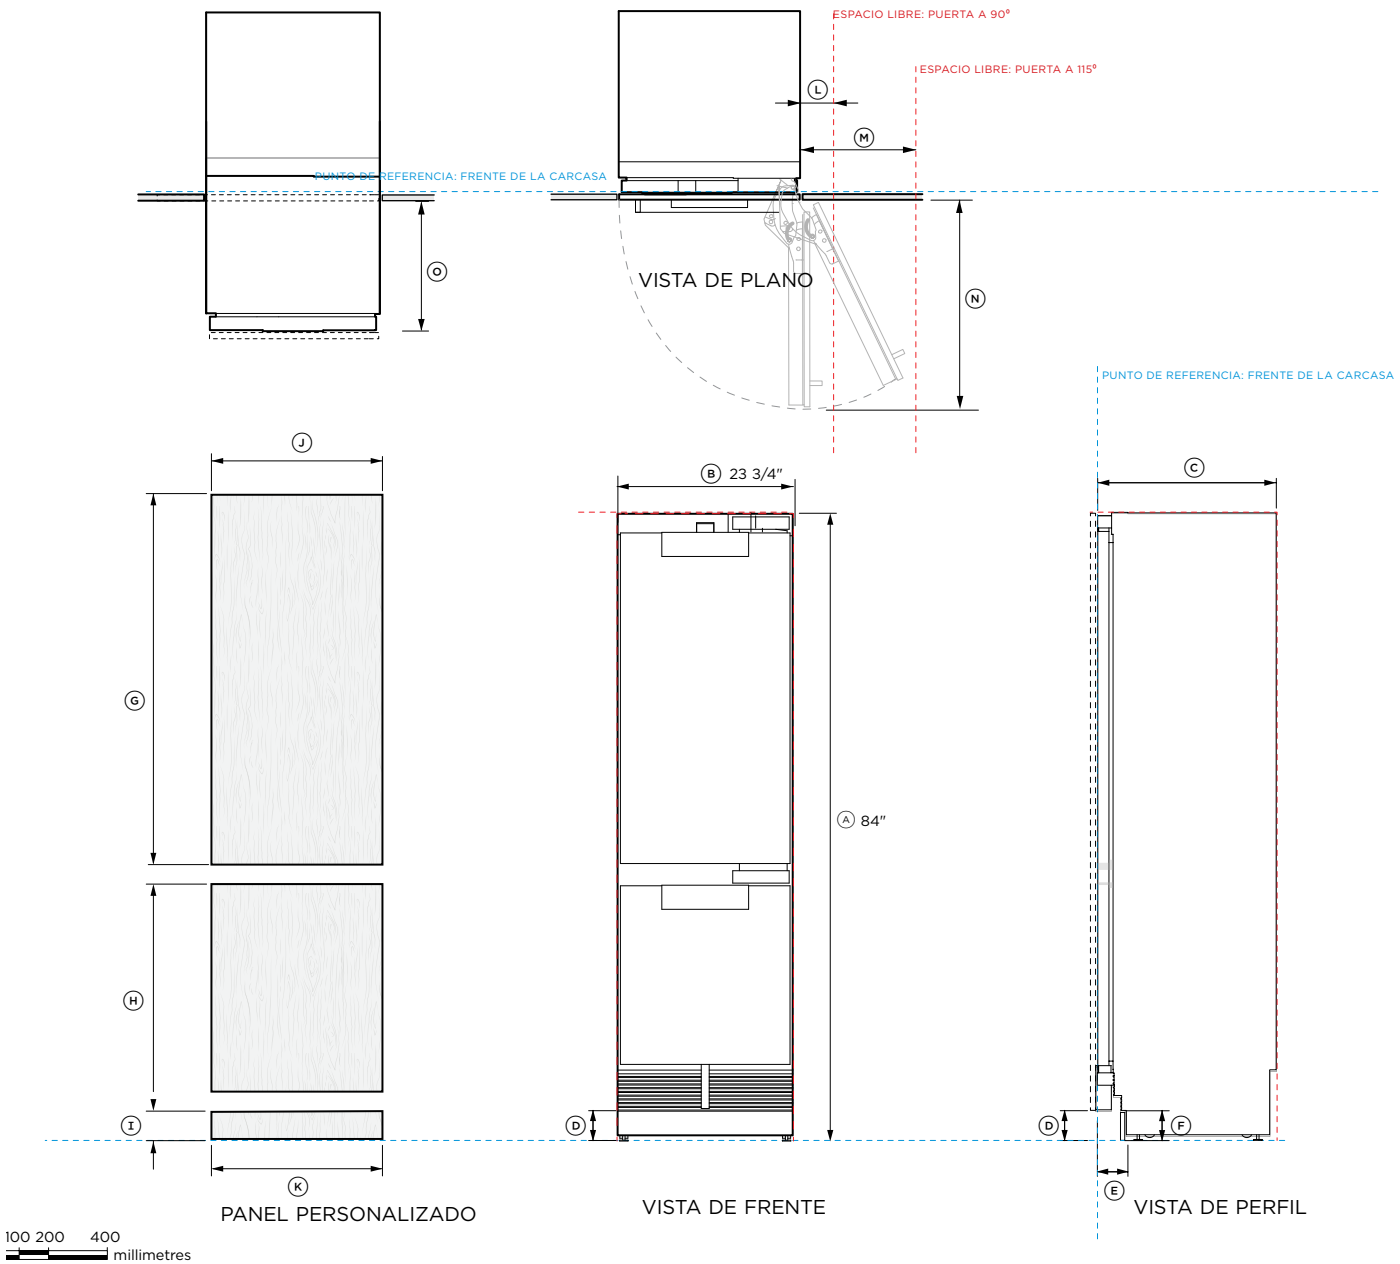

N.º de modelo:

RS2484WRUE1, RS2484WLUE1, RS2484WRUK1, RS2484WLUK1
Se muestra con:
Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)


Dimensiones del producto	**in**	**mm**
Ⓐ Altura total de la carcasa	84	2134
Ⓑ Ancho total de la carcasa	23 3/4	603
Ⓒ Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta)	24	610
Ⓓ Del piso a la parte inferior de la puerta	4	102
Ⓔ Profundidad del zócalo*	2 7/8 - 4	73 - 102
Ⓕ Altura del zócalo - Carcasa	6	152
Ⓖ Altura mínima del panel de puerta personalizado	49 3/8	1254
Ⓗ Altura mínima del panel del cajón personalizado	30 11/32	771
Ⓘ Altura del panel de zócalo	2 - 6	51 - 152
Ⓙ Ancho mínimo del panel de puerta/cajón Individual Panel doble/múltiple	 23 3/4 23 13/16	 603 605
Ⓚ Ancho mínimo del zócalo - Individual	23 13/16	606
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón	**in**	**mm**
Ⓛ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido)	4 11/16	119
Ⓜ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo)	14	356
Ⓝ Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto)	26	660
Ⓞ Profundidad del cajón abierto	15 3/4	400

Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Espacio mínimo entre los paneles	1/8	3
Altura total de la cavidad	84	2134
Ancho total de la cavidad (individual)	24	609
Ancho total de la cavidad (doble)	36	1219
Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad***	25	635
Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad***	25 19/32	650

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

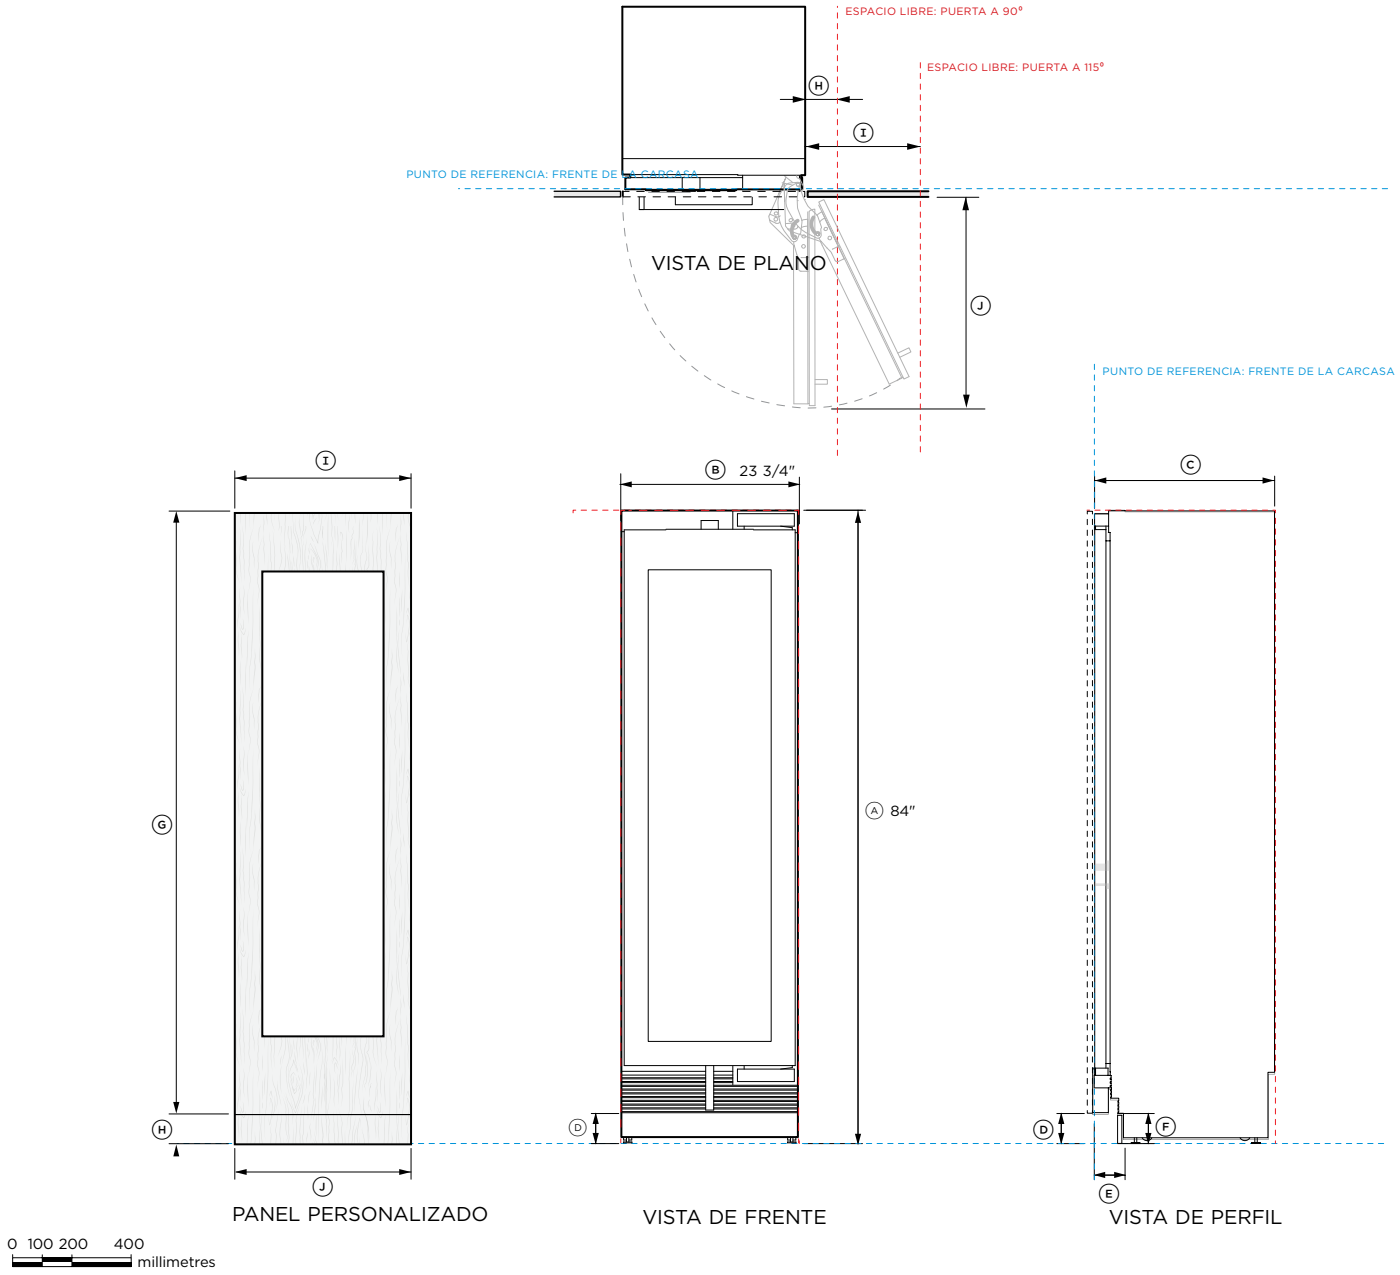

N.º de modelo:

RS2484VL2K, RS2484VR2K

Se muestra con:

Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)

Dimensiones del producto	**in**	**mm**
(A) Altura total de la carcasa	84	2134
(B) Ancho total de la carcasa	23 3/4	603
(C) Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta)	24	610
(D) Del piso a la parte inferior de la puerta	4	102
(E) Profundidad del zócalo*	2 7/8 - 4	73 - 102
(F) Altura del zócalo - Carcasa	6	152
(G) Altura mínima del panel de puerta personalizado	79 7/8	2029
(H) Altura del panel del zócalo personalizado	2 - 6	51 - 152
(I) Ancho mínimo del panel de puerta: panel simple, doble o múltiple	 23 3/4 23 13/16	 603 605
(J) Ancho mínimo del zócalo - Individual	23 13/16	606
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón	**in**	**mm**
(K) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido)	4 11/16	119
(L) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo)	14	356
(M) Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto)	26	660


Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Espacio mínimo entre los paneles	1/8	3
Altura total de la cavidad	84	2134
Ancho total de la cavidad (individual)	24	609
Ancho total de la cavidad (doble)	36	1219
Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad***	25	635
Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad***	25 19/32	650

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

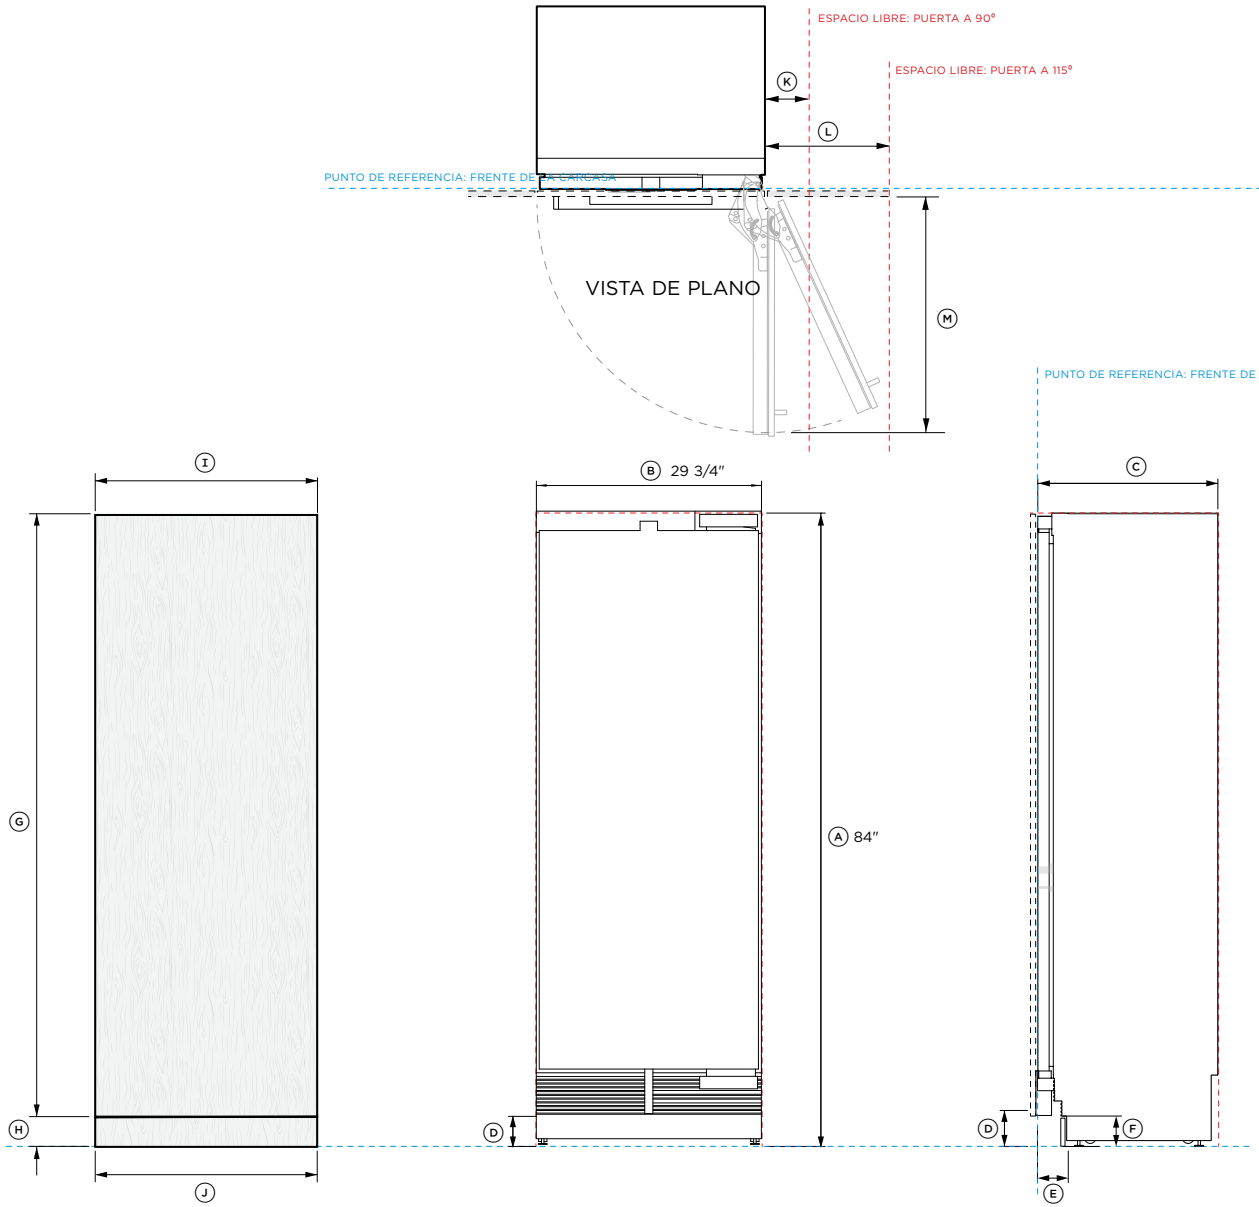

N.º de modelo:

RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084SRHK1, RS3084SLHK1, RS3084SRK1, RS3084SLK1, RS3084FLJK1

Se muestra con:

Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)

Dimensiones del producto	**in**	**mm**
(A) Altura total de la carcasa	84	2134
(B) Ancho total de la carcasa	29 3/4	756
(C) Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta)	24	610
(D) Del piso a la parte inferior de la puerta	4	102
(E) Profundidad del zócalo*	2 7/8 - 4	73 - 102
(F) Altura del zócalo - Carcasa	6	152
(G) Altura mínima del panel de puerta personalizado	79 7/8	2029
(H) Altura del panel del zócalo personalizado	2 - 6	51 - 152
(I) Ancho mínimo del panel de puerta: panel simple, doble o múltiple	 29 3/4 29 27/32	 756 758
(J) Ancho mínimo del zócalo - Individual	29 27/32	759
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón	**in**	**mm**
(K) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido)	4 11/16	119
(L) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo)	16 1/2	419
(M) Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto)	32	813

Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Espacio mínimo entre los paneles	1/8	3
Altura total de la cavidad	84	2134
Ancho total de la cavidad (individual)	30	762
Ancho total de la cavidad (doble)	60 1/32	1525
Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad***	25	635
Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad***	25 19/32	650


* Supone un espesor de panel de 3/4"


** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

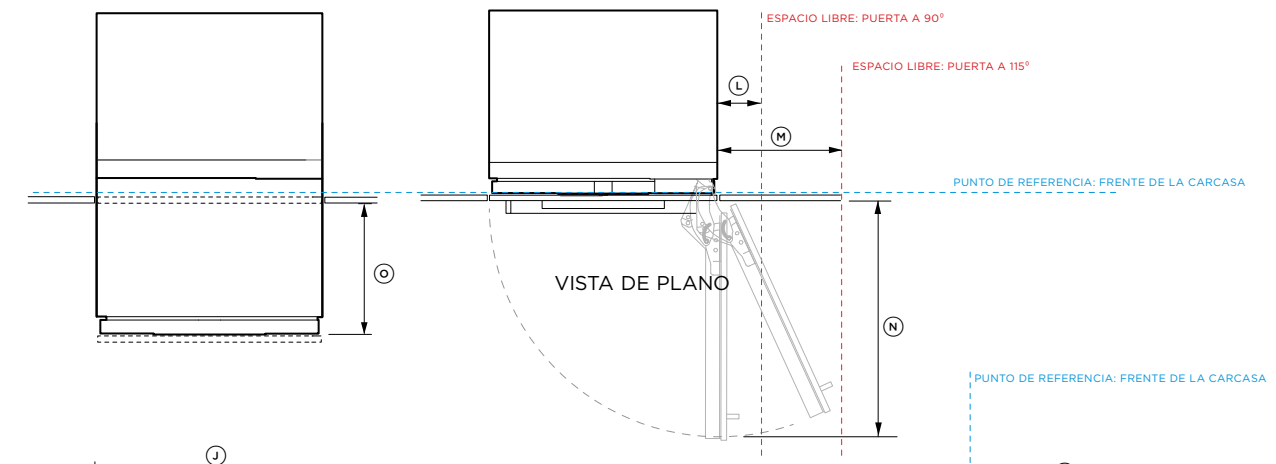

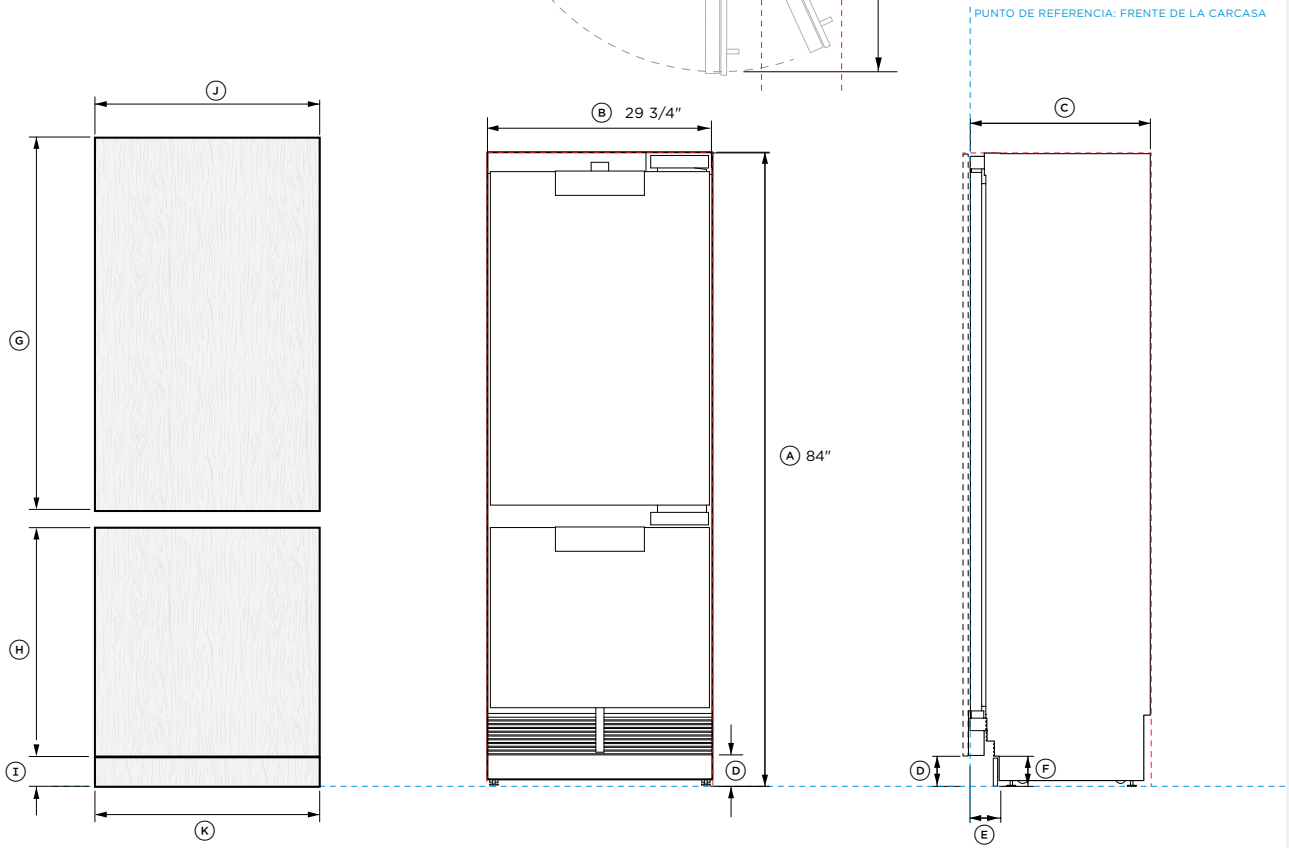

N.º de modelo:

RS3084WRUE1, RS3084WLUE1, RS3084WRUK1, RS3084WLUK1

Se muestra con:
Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)


Dimensiones del producto	**in**	**mm**
(A) Altura total de la carcasa	84	2134
(B) Ancho total de la carcasa	29 3/4	756
(C) Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta)	24	610
(D) Del piso a la parte inferior de la puerta	4	102
(E) Profundidad del zócalo*	2 7/8 - 4	73 - 102
(F) Altura del zócalo - Carcasa	6	152
(G) Altura mínima del panel de puerta personalizado	49 3/8"	1254
(H) Altura mínima del panel del cajón personalizado	30 11/32"	771
(I) Altura del panel del zócalo personalizado	2 - 6	51 - 152
(J) Ancho mínimo del panel de puerta/cajón Individual Panel doble/múltiple	 29 3/4 29 27/32	 756 758
(K) Ancho mínimo del zócalo - Individual	29 27/32	759
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón	**in**	**mm**
(L) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido)	4 11/16	119
(M) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo)	16 1/2	419
(N) Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto)	32	813
(O) Profundidad del cajón abierto	15 3/4	400

Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Espacio mínimo entre los paneles	1/8	3
Altura total de la cavidad	84	2134
Ancho total de la cavidad (individual)	30	762
Ancho total de la cavidad (doble)	60 1/32	1525
Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad***	25	635
Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad***	25 19/32	650

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

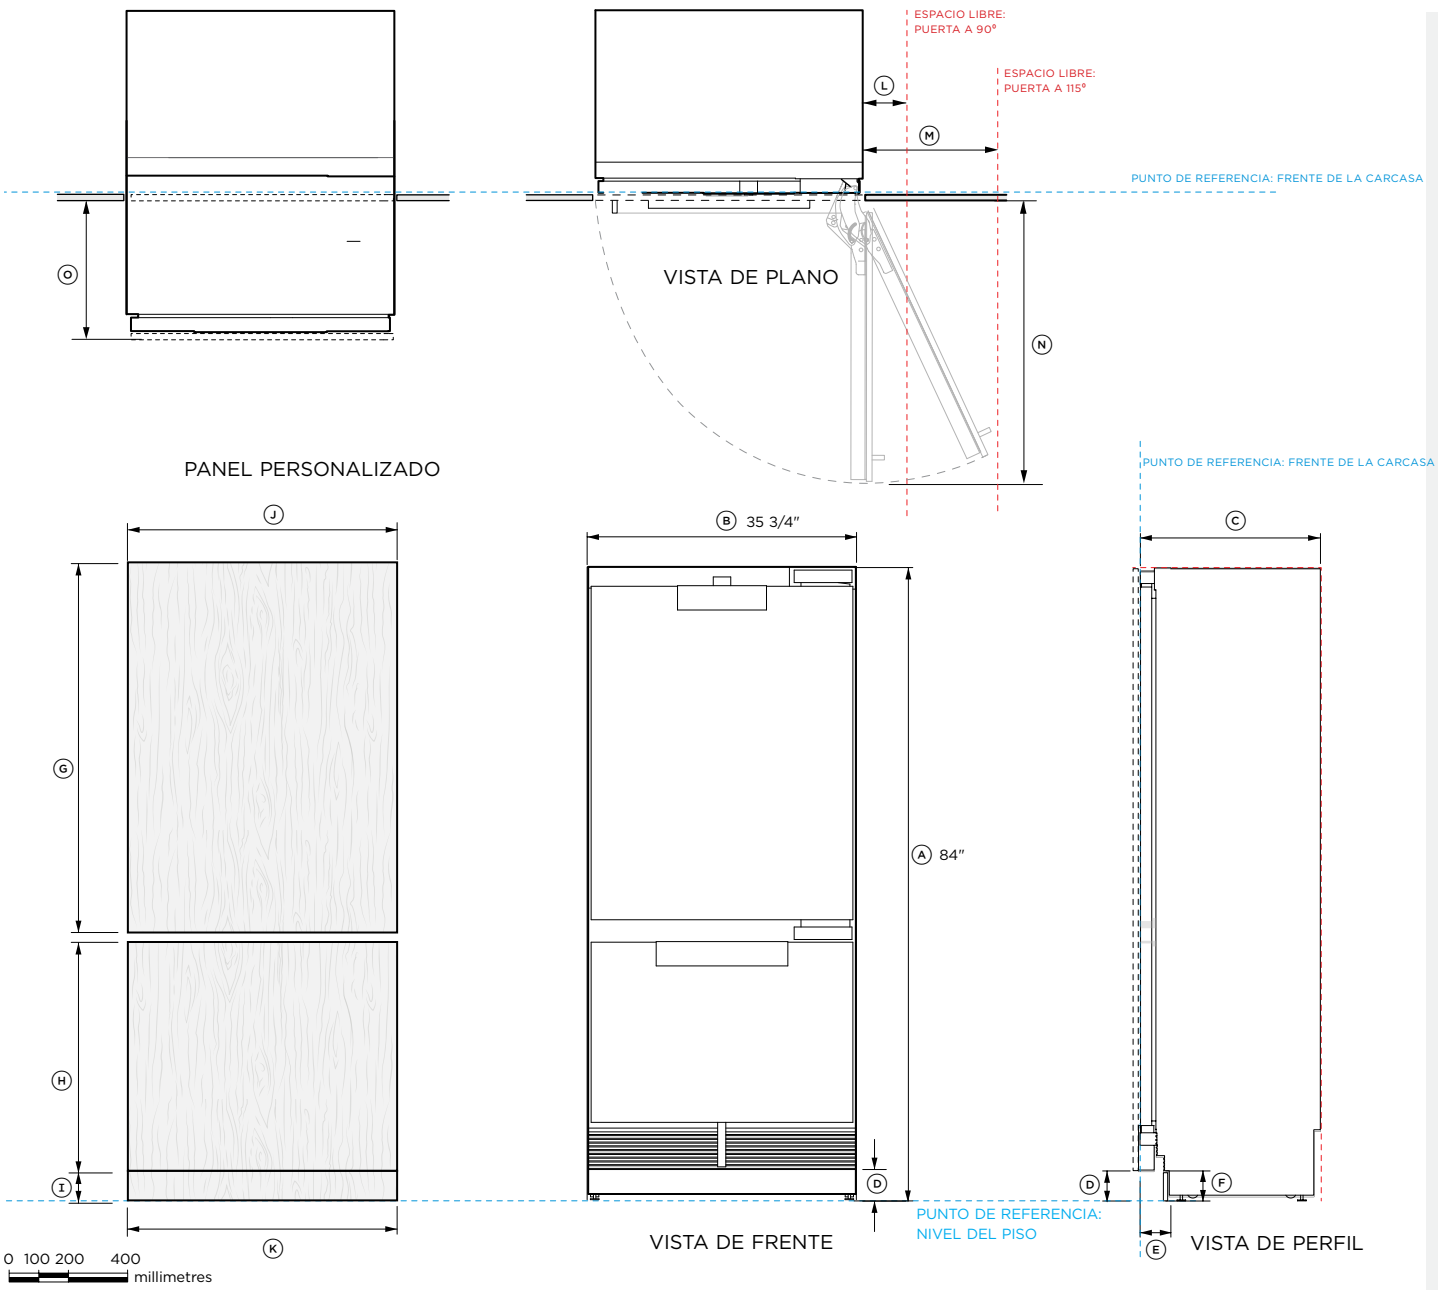

N.º de modelo:

RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1
Se muestra con:

Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)


Dimensiones del producto	**in**	**mm**
Ⓐ Altura total de la carcasa	84	2134
Ⓑ Ancho total de la carcasa	35 3/4	908
Ⓒ Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta)	24	610
Ⓓ Del piso a la parte inferior de la puerta	4	102
Ⓔ Profundidad del zócalo*	2 7/8 - 4	73 - 102
Ⓕ Altura del zócalo - Carcasa	6	152
Ⓖ Altura mínima del panel de puerta personalizado	49 3/8"	1254
Ⓗ Altura mínima del panel del cajón personalizado	30 11/32"	771
Ⓘ Altura del panel del zócalo personalizado	2 - 6	51 - 152
Ⓙ Ancho mínimo del panel de puerta/cajón:Individual Panel doble/múltiple	35 3/4 35 13/16	908 910
Ⓚ Ancho mínimo del zócalo - Individual	35 7/8	911
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón	**in**	**mm**
Ⓛ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido)	4 11/16	119
Ⓜ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo)	20 3/4	527
Ⓝ Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto)	38 1/16	967
Ⓞ Profundidad del cajón abierto	15 3/4	400


Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Espacio mínimo entre los paneles	1/8	3
Altura total de la cavidad	84	2134
Ancho total de la cavidad (individual)	36	914
Ancho total de la cavidad (doble)	72	1829
Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad***	25	635
Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad***	25 19/32	650

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

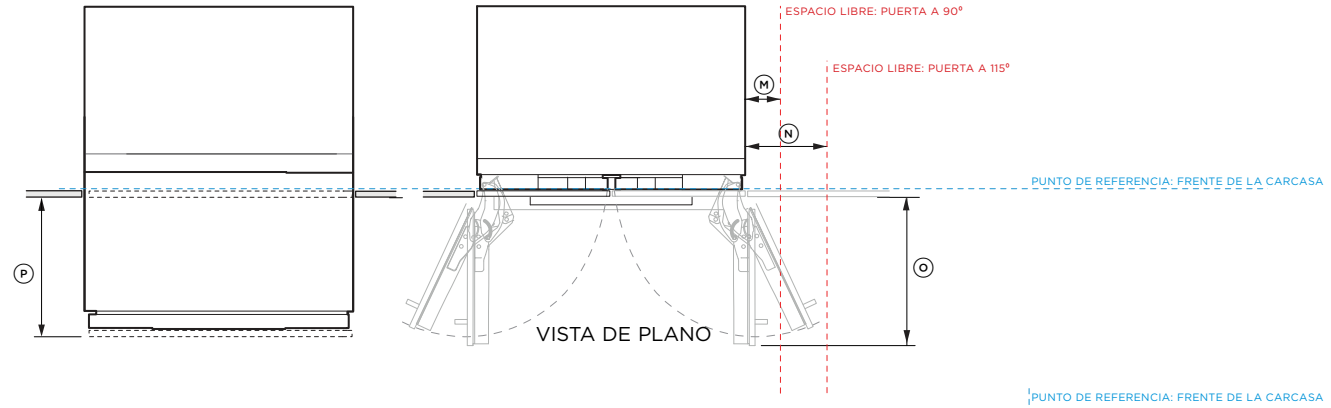

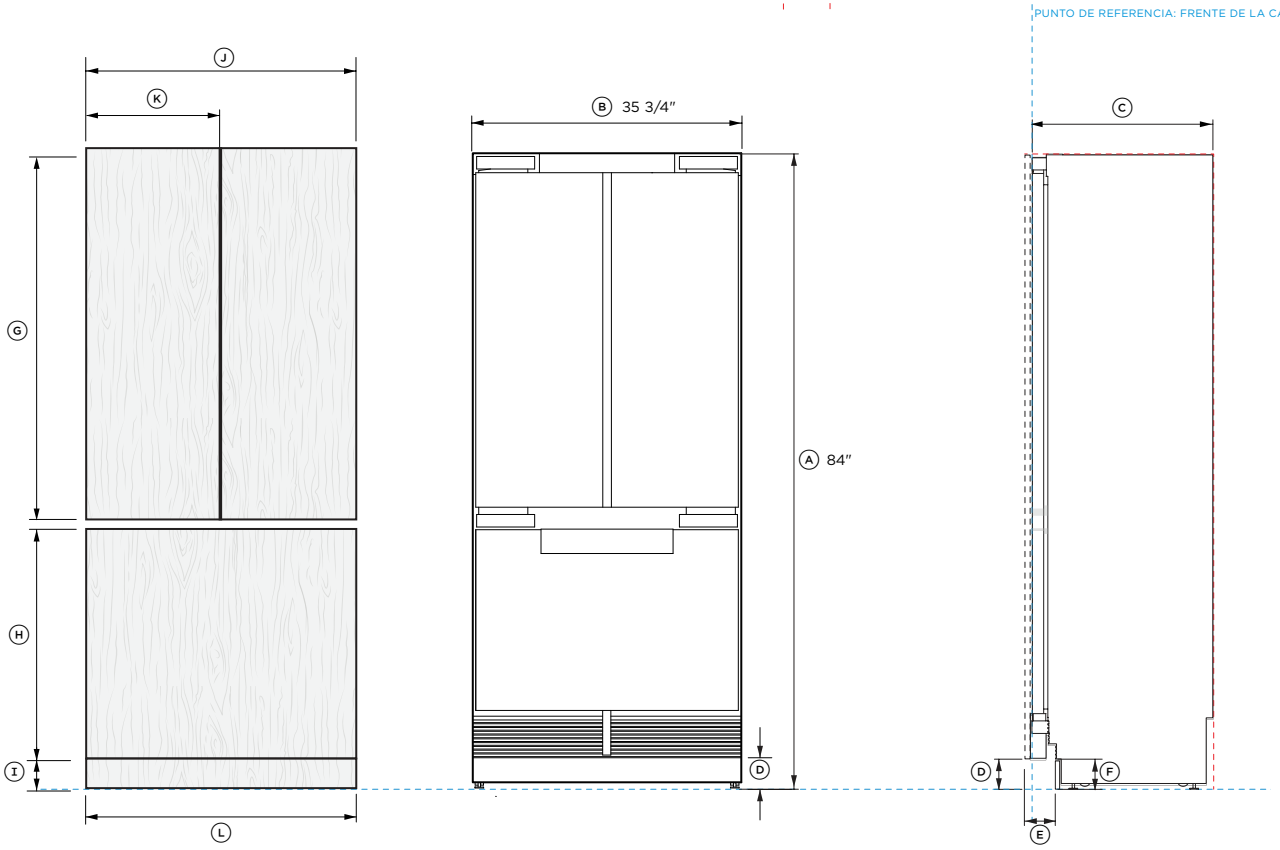

N.º de modelo: RS3684AUVE1

Se muestra con: Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)

Dimensiones del producto	**in**	**mm**
(A) Altura total de la carcasa	84	2134
(B) Ancho total de la carcasa	35 3/4	908
(C) Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta)	24	610
(D) Del piso a la parte inferior de la puerta	4	102
(E) Profundidad del zócalo*	2 7/8 - 4	73 - 102
(F) Altura del zócalo - Carcasa	6	152
(G) Altura mínima del panel de la puerta	49 3/8"	1254
(H) Altura mínima del panel del cajón	30 11/32"	771
(I) Altura del panel del zócalo personalizado	2 - 6	51 - 152
(J) Ancho mínimo del panel de cajón: panel simple doble o múltiple	35 3/4 35 13/16	908 910
(K) Ancho mínimo de los paneles de puerta: panel simple, doble o múltiple	17 13/16 17 1/8	452.5 453
(L) Ancho mínimo del zócalo - Individual	**35 7/8**	911
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón	**in**	**mm**
(M) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido)	4 5/16	119
(N) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo)	12 1/4	311
(O) Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto)	22 5/8	575
(P) Profundidad del cajón abierto	15 3/4	400

Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Espacio mínimo entre los paneles	1/8	3
Altura total de la cavidad	84	2134
Ancho total de la cavidad (individual)	36	914
Ancho total de la cavidad (doble)	72	1829
Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad***	25	635
Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad***	25 19/32	650

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


INSTALACIÓN INDIVIDUAL

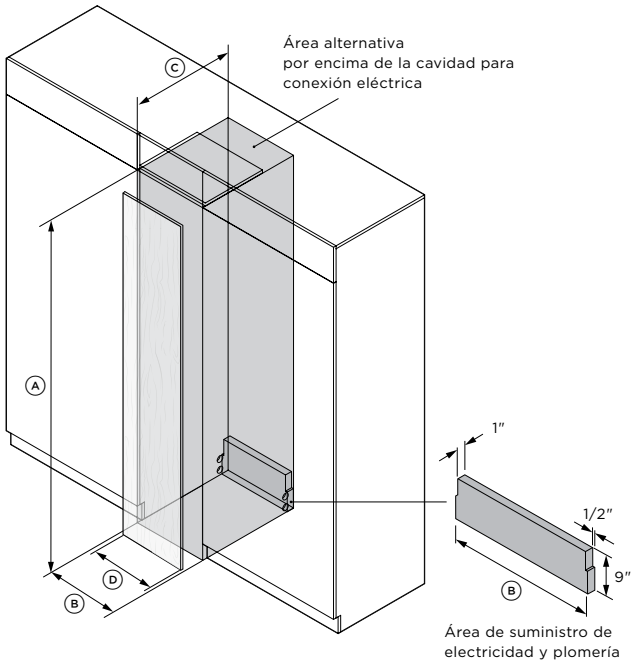

INSTALACIÓN DOBLE

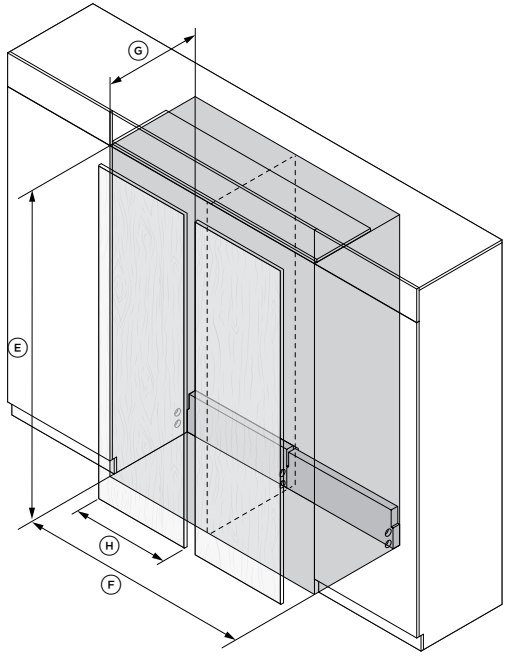

INSTALACIÓN TRIPLE

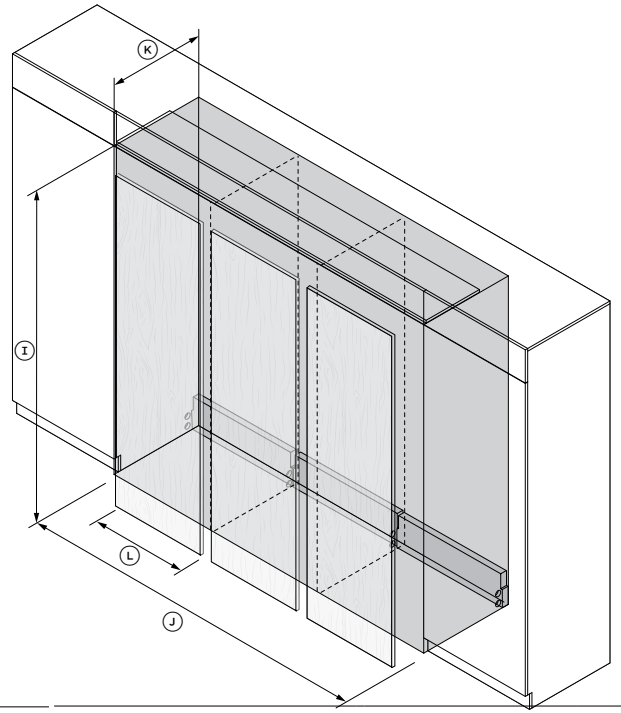

Dimensiones de una sola cavidad	18"		24"		30"		36"	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
Ⓐ Altura total de la cavidad	84	2134	84	2134	84	2134	84	2134
Ⓑ Ancho total de la cavidad	18	457	24	609	30	762	36	914
Ⓒ Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en la parte posterior de la cavidad)	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650
Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en el exterior de la cavidad)	25	635	25	635	25	635	25	635
Ⓓ Anchos de panel de puerta personalizados** Puerta francesa de 36"	17 3/4	451	23 3/4	603	29 3/4	756	35 3/4 17 13/16	908 452.5

Dimensiones de la cavidad doble	18"		24"		30"		36"	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
Ⓔ Altura total de la cavidad	84	2134	84	2134	84	2134	84	2134
Ⓕ Ancho total de la cavidad	36 1/32	915	48	1219	60 1/32	1525	36	1829
Ⓖ Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en la parte posterior de la cavidad)	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650
Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en el exterior de la cavidad)	25	635	25	635	25	635	25	635
Ⓗ Anchos de paneles de puerta personalizados**	17 27/32	453	23 13/16	605	29 27/32	758	35 13/16 17 27/32	910 453

Dimensiones de la cavidad triple	18"		24"		30"	
	in	mm	in	mm	in	m
Ⓘ Altura total de la cavidad	84	2134	84	2134	84	21
Ⓙ Ancho total de la cavidad	53 31/32	1371	72	1829	90	22
Ⓚ Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en la parte posterior de la cavidad)	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650
Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en el exterior de la cavidad)	25	635	25	635	25	635
Ⓛ Anchos de paneles de puerta personalizados**	17 27/32	453	23 13/16	605	29 27/32	758

* Se requiere un espacio mínimo de 3 mm entre los paneles personalizados y los gabinetes adyacentes. Si se superponen paneles para ocultar el espaciador de cavidades, tenga en cuenta el ancho adicional del panel. ** La profundidad de la cavidad se basa en paneles de 3/4" es de espesor. Si se superponen paneles para ocultar el espaciador de la cavidad, agregue un ancho adicional al panel.

NOTA: Se requiere un retorno acabado de 102 mm para los gabinetes enmarcados en la cavidad.
La cantidad máxima de electrodomésticos por cavidad es de tres.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

ESPACIOS LIBRES PARA LA PUERTA

Modelo de 18"		
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90°	**in**	**mm**
Ⓐ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	4 11/16	119
Ⓑ Profundidad máxima de apertura de la puerta	20	508
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115°		
Ⓒ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	11 1/2	292


Modelos de 24"		
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90°	**in**	**mm**
Ⓐ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	4 11/16	119
Ⓑ Profundidad máxima de apertura de la puerta	26	660
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115°		
Ⓒ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	14	356

Modelos de 30"		
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90°	**in**	**mm**
Ⓐ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	4 11/16	119
Ⓑ Profundidad máxima de apertura de la puerta	32	813
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115°		
Ⓒ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	16 1/2	419

Refrigerador congelador de 36"		
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90°	**in**	**mm**
Ⓐ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	4 11/16	119
Ⓑ Profundidad máxima de apertura de la puerta	38 1/16	967
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115°		
Ⓒ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	20 3/4	527


Refrigerador-congelador de 36" con puerta francesa		
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90°	**in**	**mm**
Ⓓ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	4 11/16	119
Ⓔ Profundidad máxima de apertura de la puerta	22 5/8	575
ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115°		
Ⓕ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente	12 1/4	311

ACCESO INTERNO A 90°

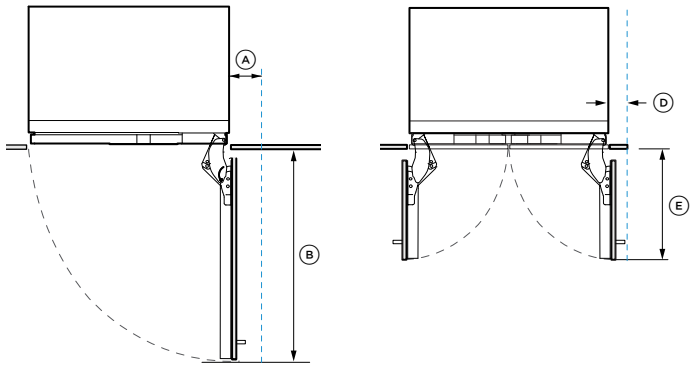

Se puede instalar un pasador limitador de bisagra para restringir la apertura de la puerta a 90° cuando sea necesario.
Las dimensiones mínimas mostradas corresponden a una profundidad de la manija de 1 5/8". Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y la manija.

ACCESO INTERNO A 115°

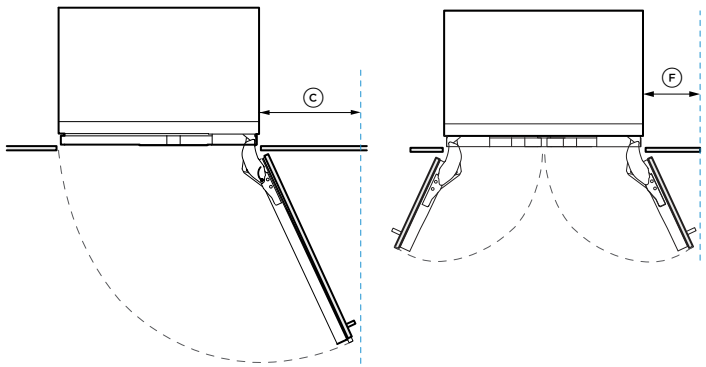


Apertura de la puerta de 115° – acceso interno completo.

Las dimensiones mínimas mostradas corresponden a una profundidad de la manija de 1 5/8". Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y la manija.

INSTALACIÓN MÚLTIPLE

Algunas configuraciones no permiten que las puertas se abran al mismo tiempo.

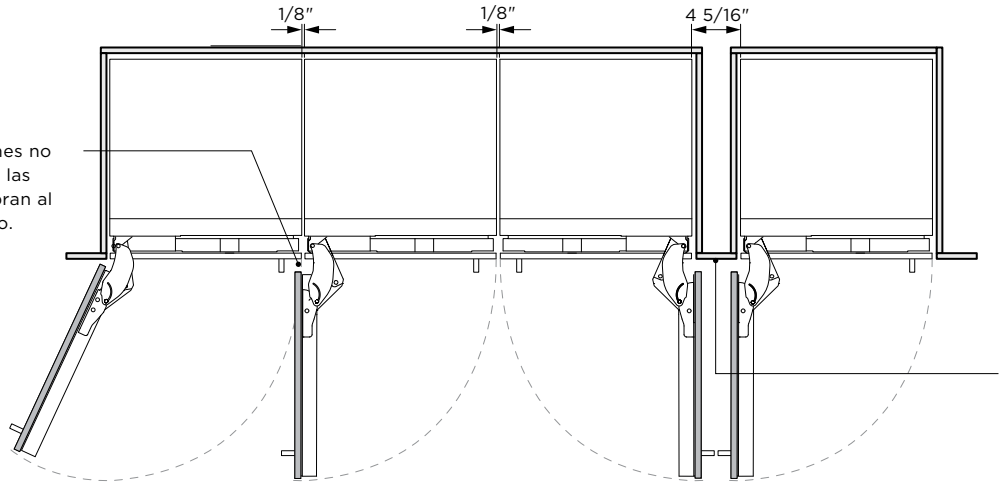


Se requiere un espacio si las puertas chocan cuando se abren.
Si la separación es menor a 4 5/16", solo se puede abrir una puerta a la vez, dependiendo del tipo de manilla.


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

ZÓCALO BAJO CON PANEL EXTENDIDO

Se puede lograr un zócalo de 2" de alto instalando un panel de 81 7/8" con una rejilla adicional instalada.

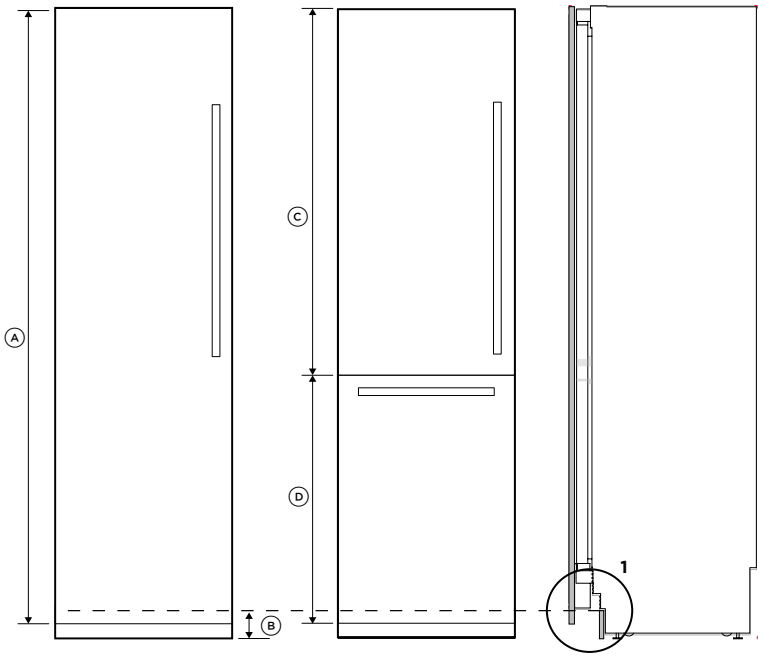





VISTA DETALLADA 1
ZÓCALO DE 2" DE ALTURA
CON PARRILLA EXTRA

DIMENSIONES DEL PANEL DE ZÓCALO BAJO	in	mm
Ⓐ Altura del panel - Puerta individual	81 7/8	2080
Ⓑ Altura del zócalo	2	51
Ⓒ Altura del panel de la puerta	49 3/8	1254
Ⓓ Altura del cajón	32 3/8	822

ZÓCALO ALTO CON PANEL DE ALTURA REDUCIDA

Se puede lograr un zócalo de 6" con un panel de 77 7/8" de altura se puede lograr quitando la rejilla inferior y el divisor de flujo de aire.

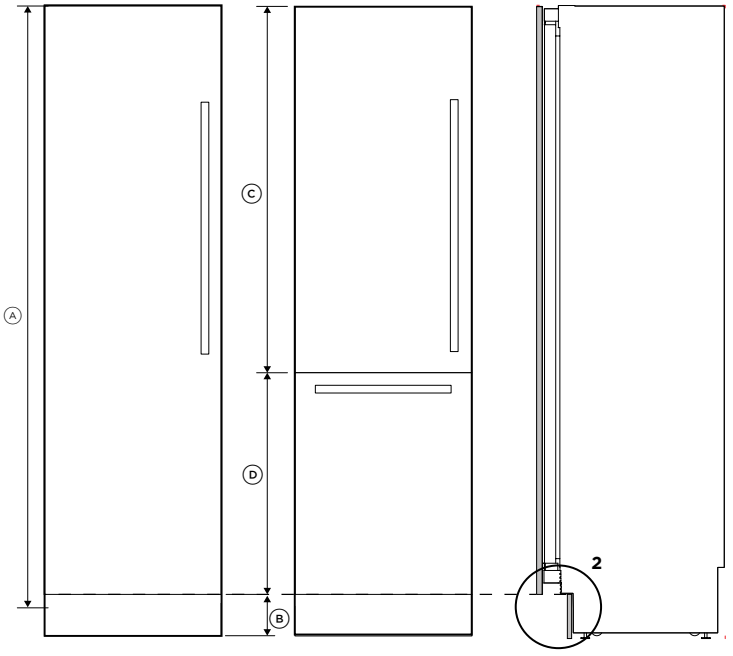



VISTA DETALLADA 2
ZÓCALO DE 6": REJILLA
INFERIOR RETIRADA


DIMENSIONES DEL PANEL DEL ZÓCALO ALTO	in	mm
Ⓐ Altura del panel - Puerta individual	77 7/8	1978
Ⓑ Altura del zócalo	6	152
Ⓒ Altura del panel de la puerta	49 3/8	1254
Ⓓ Altura del cajón	28 3/8	721

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

ARTICULACIÓN DE LA BISAGRA

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

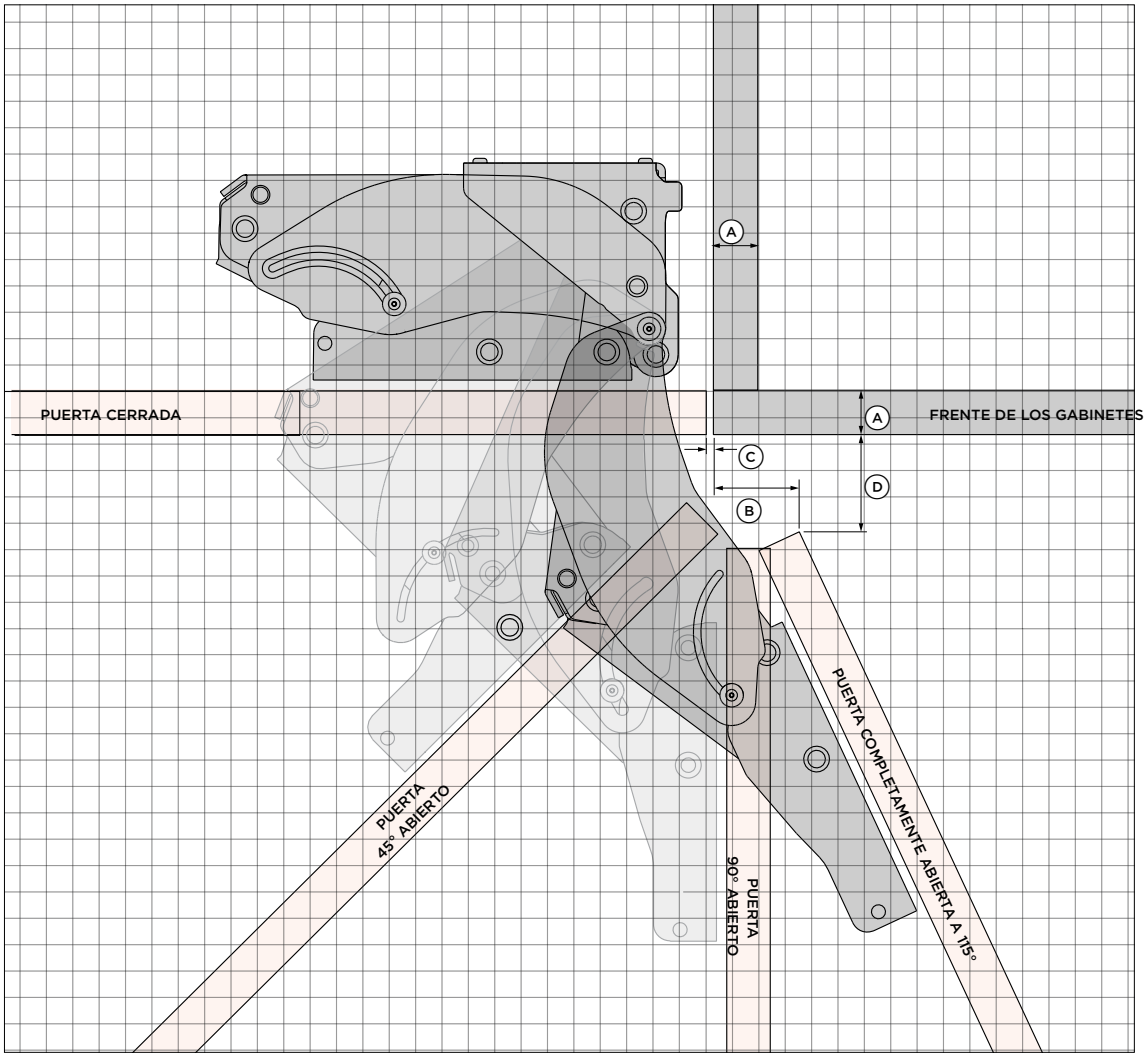

1 CUADRADO = 1/2" (12.7 mm)

VISTA SUPERIOR

BISAGRA DE PUERTA - HETTICH K05

Los modelos de bisagra izquierda son una versión reflejada de los que se muestran.

PANEL FRONTAL PERSONALIZADO

- Ⓐ **Espesor del panel:** 3/4" (19 mm).
- Ⓑ **Espacio entre la puerta y el gabinete adyacente:** mínimo 1/8" (3 mm)
- Ⓒ **Espacio entre el lateral del gabinete y la puerta con una apertura a 115°:** 1 13/32" (36 mm)
- Ⓓ **Espacio entre el gabinete adyacente y la puerta a 115°:** 1 21/32" (42 mm)

LÍMITES DE PESO

MODELOS DE PANEL INDIVIDUAL	PESO MÁXIMO
RS1884	Máx. 44 lb (20 kg)
RS2484	Máx. 55 lb (25 kg)
RS2484V Gabinete para vino	Máx 17.6 lb (8 kg)
RS3084	Máx. 66 lb (30 kg)


MODELOS DE DOBLE PANEL	PESO MÁXIMO
RS2484W Panel superior	Máx. 33 lb (15 kg)
RS2484W Panel inferior	Máx. 20 lb (9 kg)
RS3084W Panel superior	Máx. 40 lb (18 kg)
RS3084W Panel inferior	Máx. 11 kg (24 lb)
RS3684W Panel superior	Máx. 46 lb (21 kg)
RS3684W Panel inferior	Máx. 30 lb (13.5 kg)
MODELO DE PUERTA FRANCESA	
RS3684A Panel superior izquierdo	Máx. 30 lb (13.5 kg)
RS3684A Panel superior derecho	Máx. 30 lb (13.5 kg)

Nota: El peso de la puerta incluye el peso de la manija.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

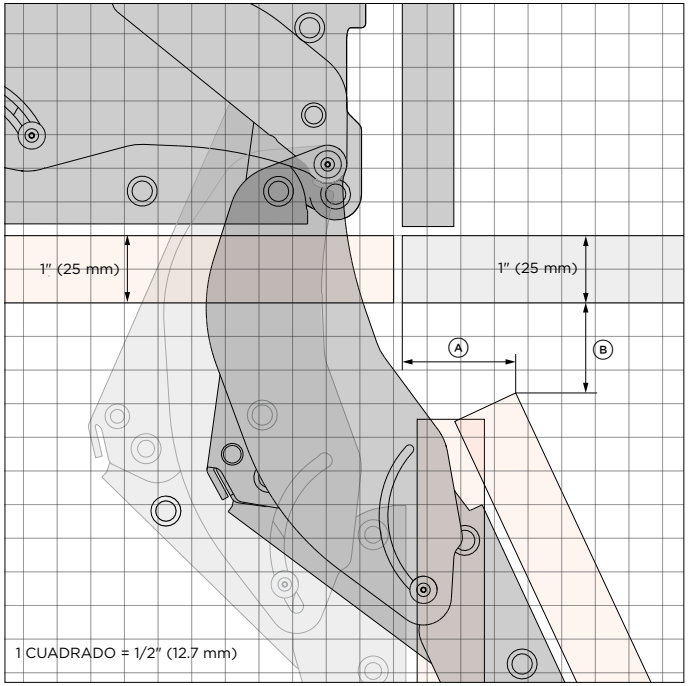


PANEL DE PUERTA DE 1"

- Ⓐ Distancia del borde de la puerta al lateral del gabinete: 1 21/32"
- Ⓑ Espacio entre la esquina de la puerta y el gabinete adyacente: 1 11/32"

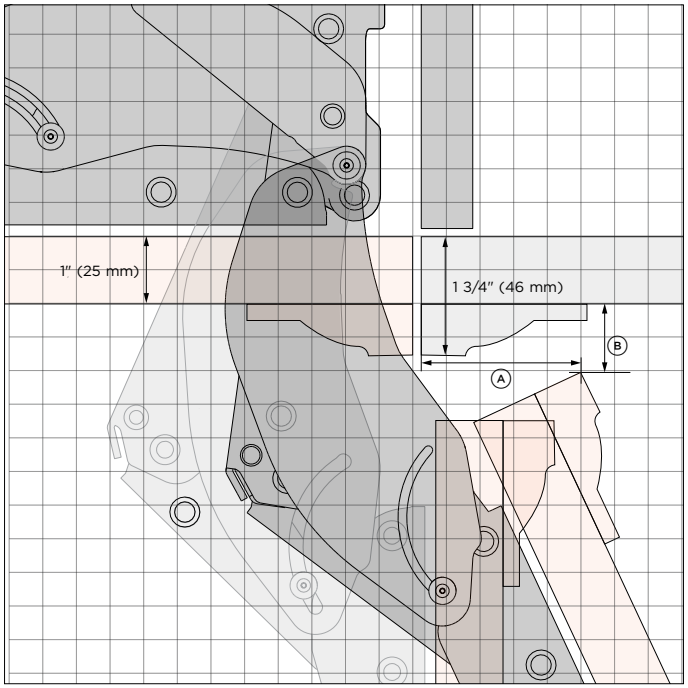

PANEL DE PUERTA DE 1" CON MARCO DE 3/4"

- Ⓐ Distancia del borde de la puerta al lateral del gabinete: 2 3/8"
- Ⓑ Espacio entre la esquina de la puerta y el gabinete adyacente:1 1/32"

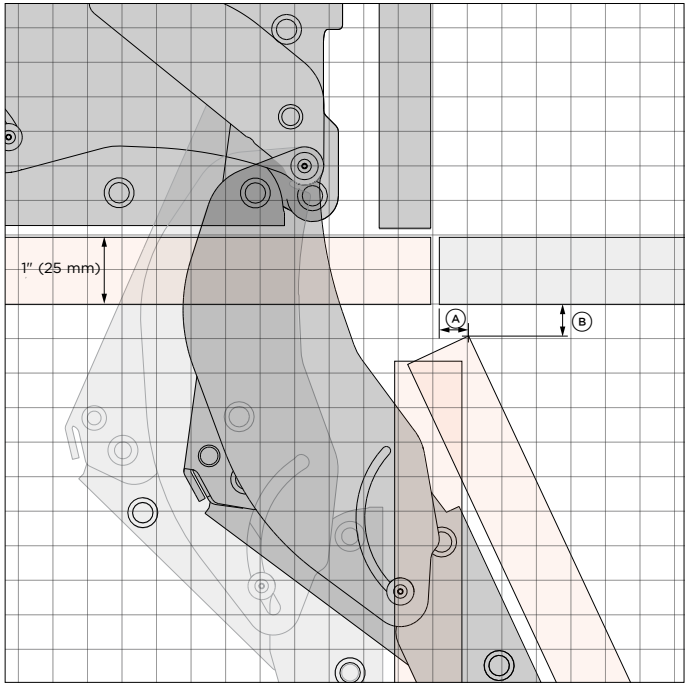

PANEL DE PUERTA SUPERPUESTO DE 1"

- Ⓐ Distancia del borde de la puerta al lateral del gabinete: 9/16"
- Ⓑ Espacio entre la esquina de la puerta y el gabinete adyacente: 15/32"


NOTA: Los anchos de los paneles se deben ajustar para paneles superpuestos.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


PREPARACIÓN DE PANEL PERSONALIZADO

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONES DEL PANEL

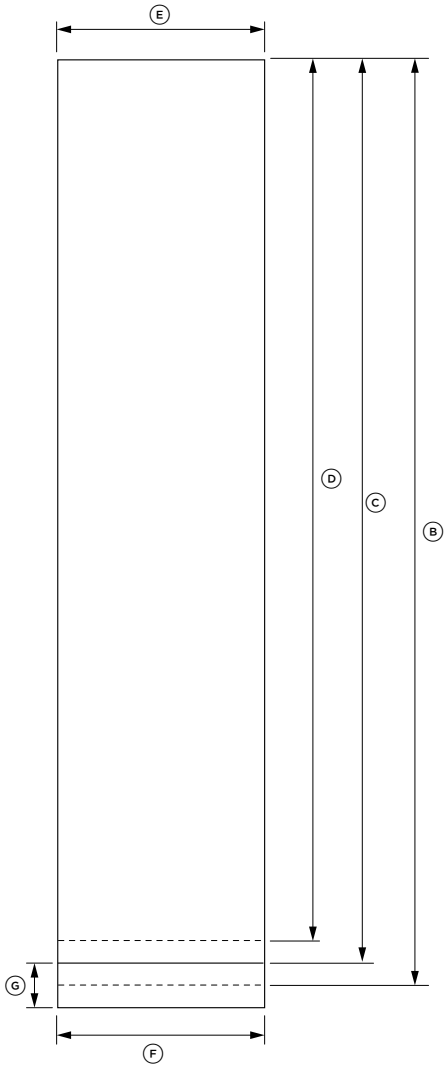

ORIFICIOS DE MONTAJE

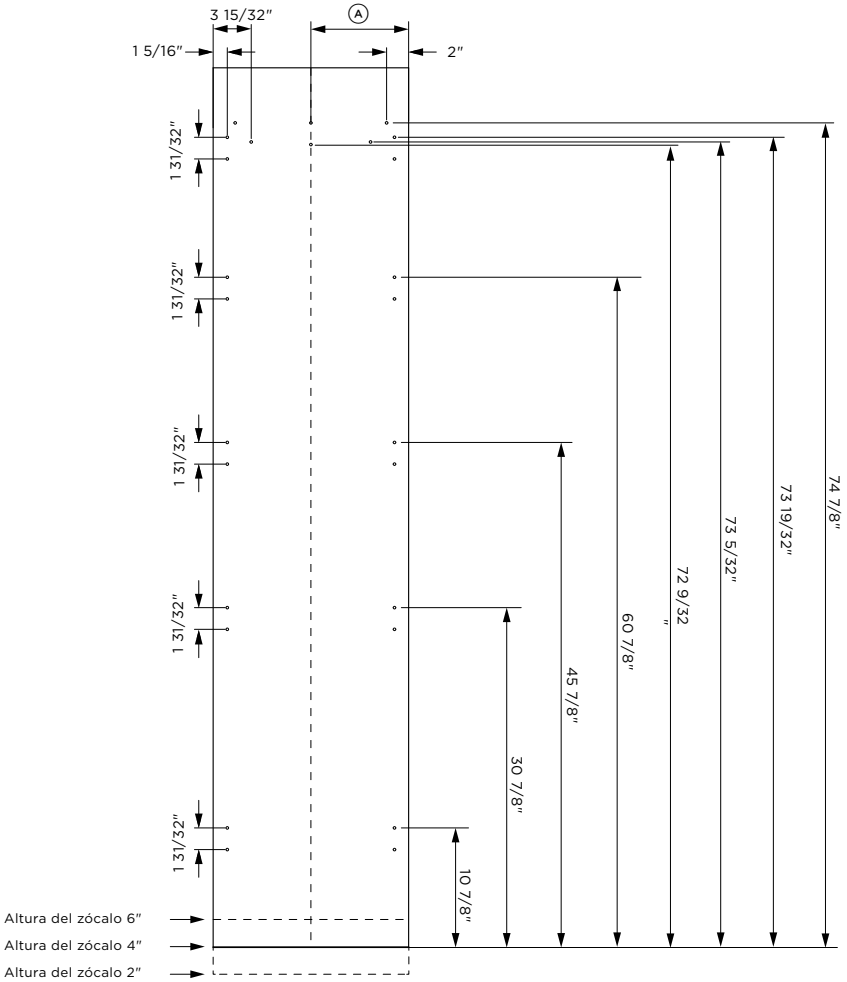

N.º de modelo:

Congelador	RS1884FRJE1, RS1884FLJE1, RS1884FLJK1

Dimensiones del panel personalizado	**in**	**mm**
Ⓐ Línea central del panel		
RS1884F Cavidad simple RS1884F Cavidad doble/triple	8 7/8 8 29/32	225.5 226.5
Ⓑ Altura del panel de la puerta (estándar 4" desde el piso)	79 7/8	2029
Ⓒ Altura del panel de la puerta (2" desde el piso)*	81 7/8	2080
Ⓓ Altura del panel de la puerta (6" desde el piso)*	77 7/8	1978
Ⓔ RS1884F Ancho de un solo panel RS1884F Ancho de paneles dobles/múltiples	17 3/4 17 27/32	451 453
Ⓕ RS1884 Ancho del zócalo	17 7/8	454
Ⓖ Altura del zócalo**	2 - 6	51-152
Espesor del panel	mín. 3/4	mín. 19

Dimensiones del espacio libre*	
Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta	1/8" o 3 mm

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.


El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONES DEL PANEL

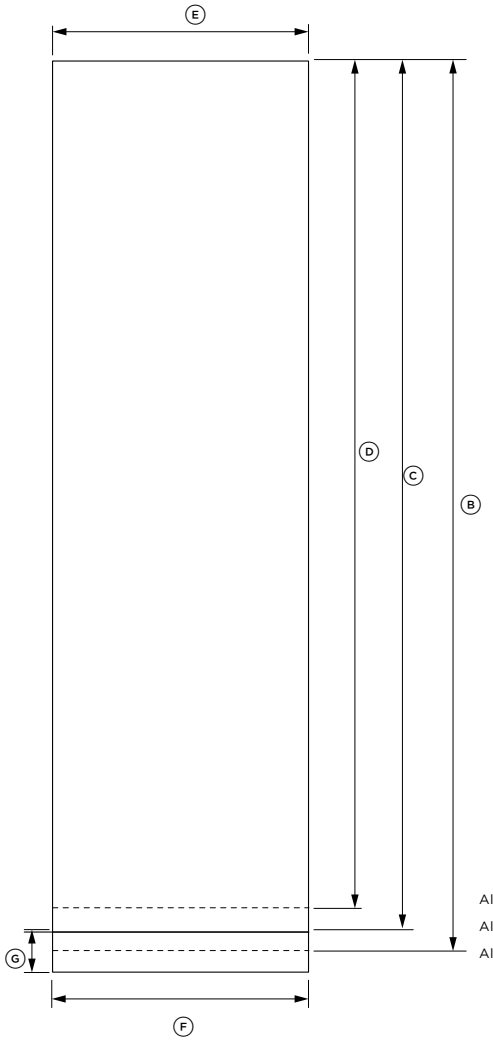

ORIFICIOS DE MONTAJE

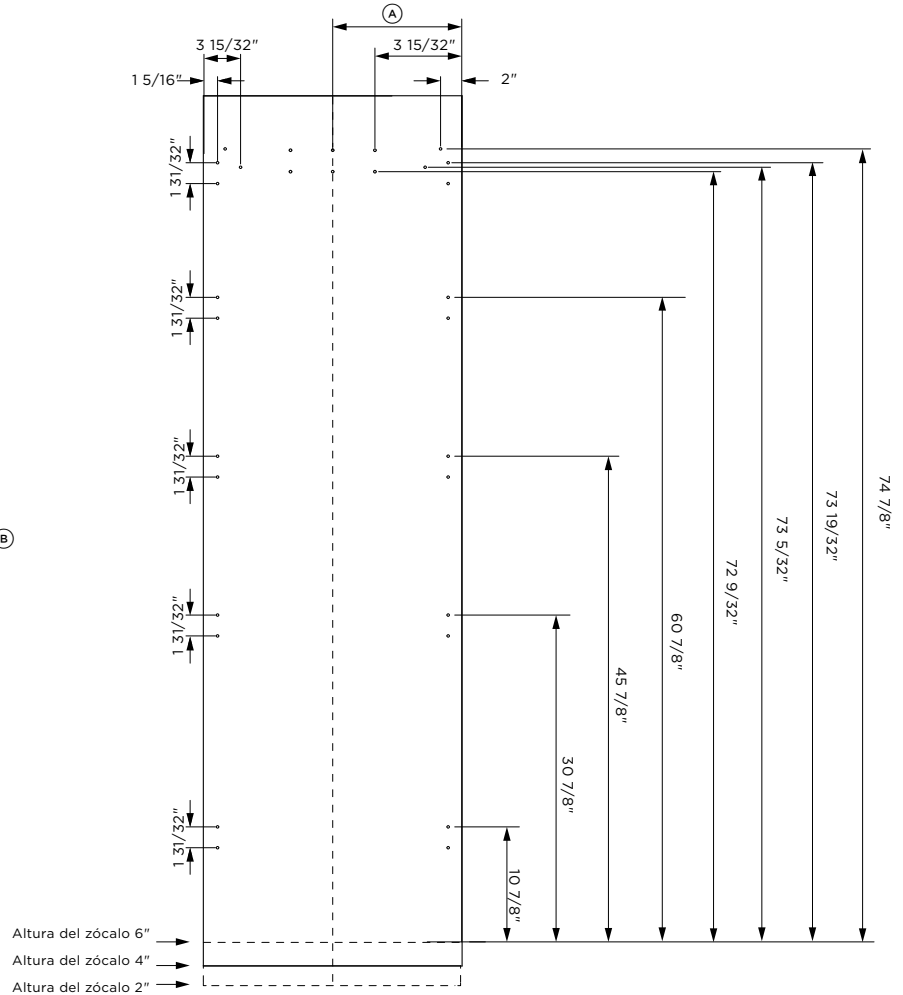

N.º de modelo:

Modelos de una sola puerta
Freezers
RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484FLJK1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084FRJE1
Refrigerators
RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS2484SRHK1, RS2484SLHK1, RS2484SRK1, RS2484SLK1 RS3084SRHK1, RS3084SLHK1, RS3084SRK, RS3084SLK1

Dimensiones del panel personalizado	**in**	**mm**
Ⓐ Línea central del panel		
RS2484 cavidad simple	11 7/8	301.5
RS2484 cavidad doble/triple	11 29/32	302.5
RS3084 cavidad simple	14 7/8 14	378
RS3084 cavidad doble/triple	15/16	379
Ⓑ Altura del panel de la puerta (estándar 4" desde el piso)	79 7/8	2029
Ⓒ Altura del panel de la puerta (2" desde el piso)*	81 7/8	2080
Ⓓ Altura del panel de la puerta (6" desde el piso)*	77 7/8	1978
Ⓔ RS2484 Ancho de un solo panel RS2484	23 3/4 23	603
Ancho de paneles dobles/múltiples	13/16	605
RS3084 Ancho de un solo panel	29 3/4	756
RS3084 Ancho de paneles dobles/múltiples	29 27/32	758
Ⓕ RS2484 Ancho del zócalo	23 7/8	606
RS3084 Ancho del zócalo	29 7/8	759
Ⓖ Altura del zócalo**	2 - 6	51-152
Espesor del panel	mín. 3/4	mín. 19

Dimensiones del espacio libre*	**mm**
Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta	1/8" o 3 mm

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.


El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONES DEL PANEL

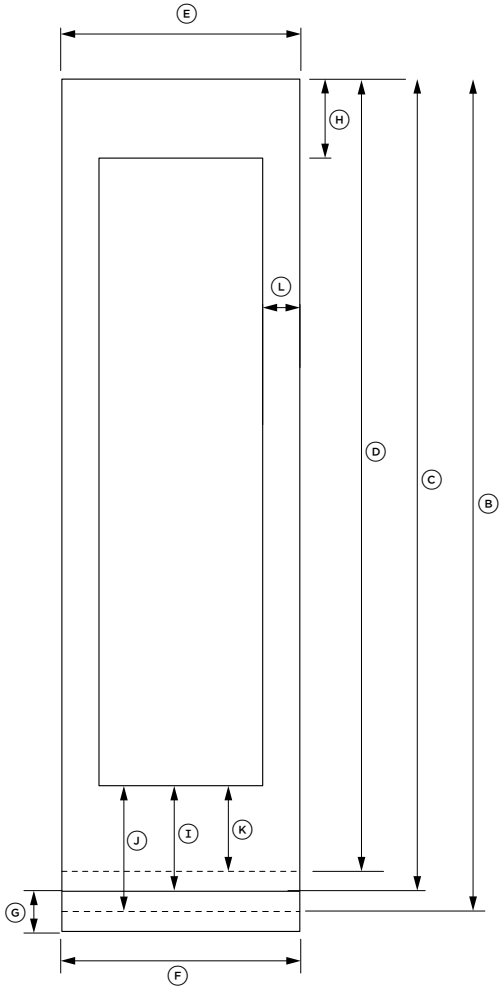

ORIFICIOS DE MONTAJE

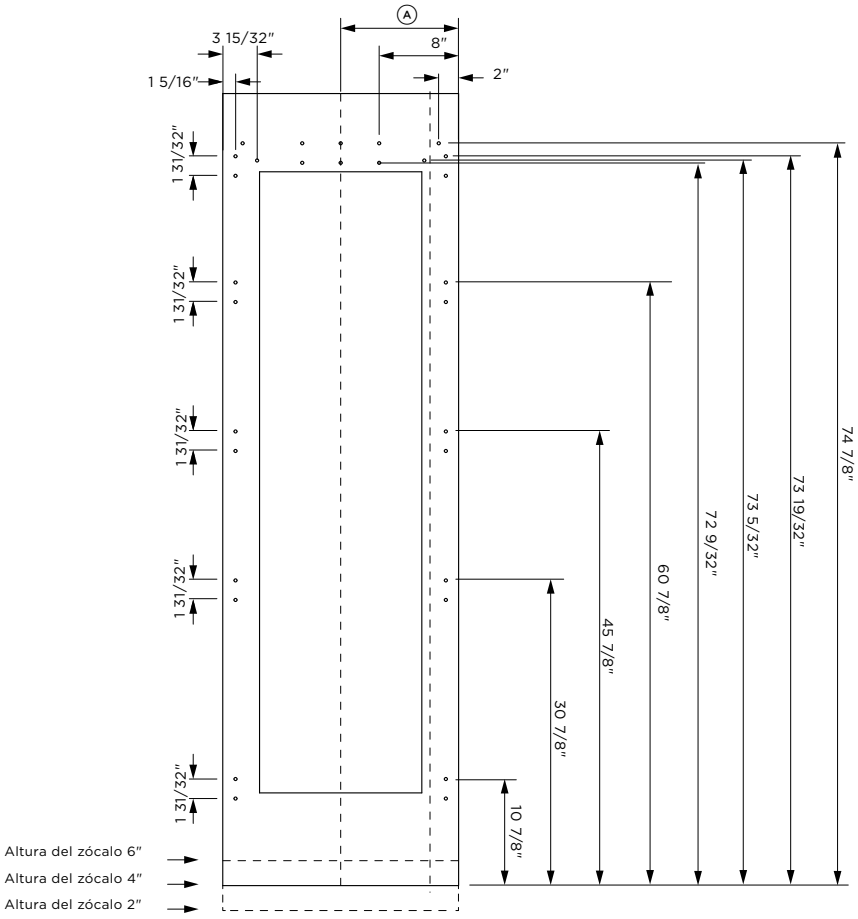

N.º de modelo:

RS2484VL2K,
RS2484VR2K

Dimensiones del panel personalizado	**in**	**mm**
Ⓐ Línea central del panel - cavidad simple Cavidad doble/triple	11 7/8 11 29/32	301.5 302.5
Ⓑ Altura del panel de la puerta (estándar 4" desde el piso)	79 7/8	2029
Ⓒ Altura del panel de la puerta (2" desde el piso)*	81 7/8	2080
Ⓓ Altura del panel de la puerta (6" desde el piso)*	77 7/8	1978
Ⓔ Ancho de un solo panel Ancho de paneles dobles/múltiples	23 3/4 23 13/16	603 605
Ⓕ Ancho del zócalo	23 7/8	606
Ⓖ Altura del zócalo**	2 - 6	50-152
Ⓗ Altura del marco superior	7 7/8 - 11 7/8	200 - 302
Ⓘ Altura del marco inferior (estándar 4" desde el piso)	9 7/16	240
Ⓙ Altura del marco inferior (2" desde el piso)	11 7/16	291
Ⓚ Altura del marco inferior (6" desde el piso)	7 7/16	189
Ⓛ Ancho de los marcos laterales en instalación simple Ancho de los marcos laterales en instalación doble/triple	3 11/16 3 3/4	94 95
Espesor del panel	mín. 3/4	mín. 19

Dimensiones del espacio libre*	**mm**
Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta	1/8" o 3 mm

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.


El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONES DEL PANEL

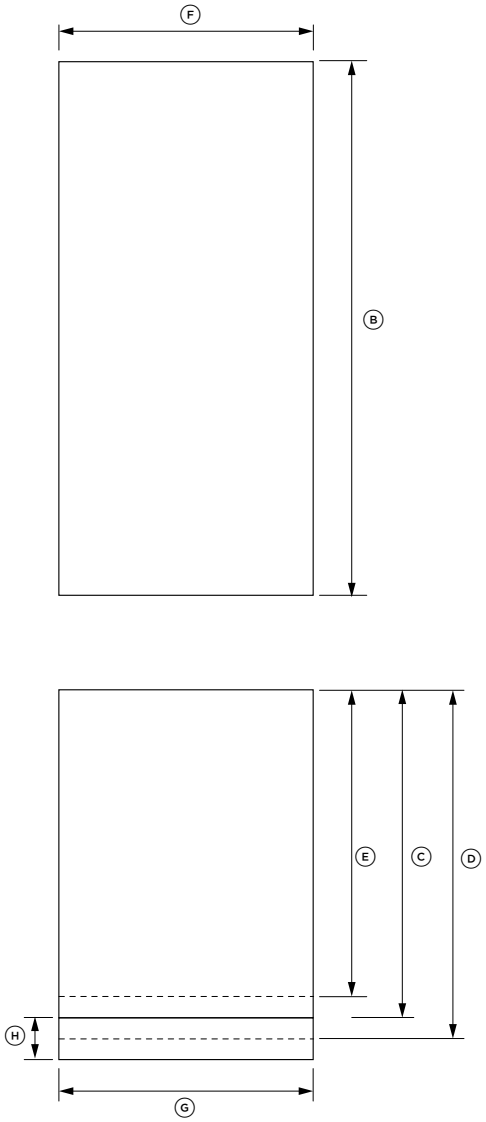

ORIFICIOS DE MONTAJE

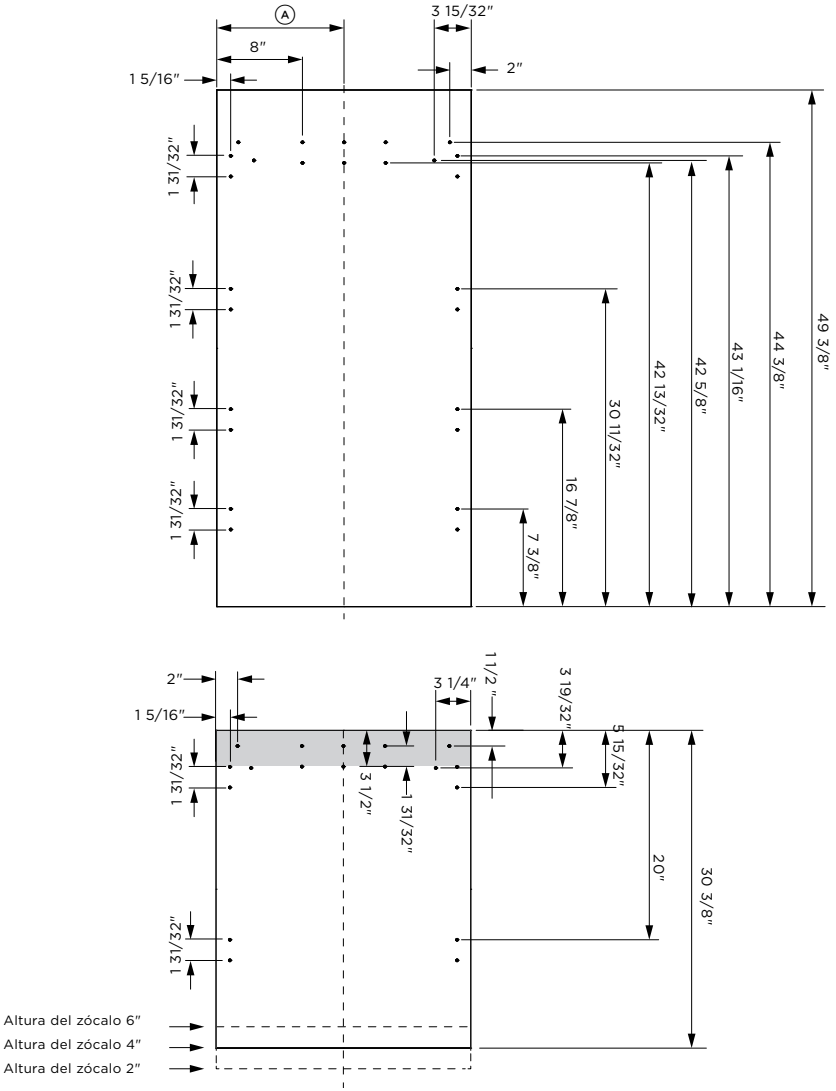

N.º de modelo:

RS2484WRUE, RS2484WLUE, RS3084WRUE1, RS3084WLUE1, RS3684WRUVE, RS3684WLUVE1
RS2484WRUK1, RS2484WLUK1, RS3084WRUK1, RS3084WLUK1

Dimensiones del panel personalizado	**in**	**mm**
(A) Línea central del panel		
RS2484W cavidad simple RS2484W cavidad doble/triple	11 7/8 11 29/32	301.5 302.5
RS3084W Cavidad simple RS3084W Cavidad doble/triple	14 7/8 14 15/16	378 379
RS3684W Cavidad simple RS3684W Cavidad doble/triple	17 7/8 17 29/32	454 455
(B) Altura del panel de la puerta	49 3/8	1254
(C) Altura del panel del cajón (estándar 4" desde el piso)	30 3/8	772
(D) Altura del panel del cajón (2" desde el piso)*	32 3/8	822
(E) Altura del panel del cajón (6" desde el piso)*	28 3/8	721
(F) RS2484 Ancho de un solo panel RS2484 Ancho de paneles dobles/múltiples	23 3/4 23 11/16	603 605
RS3084 Ancho de un solo panel RS3084 Ancho de paneles dobles/múltiples	29 3/4 29 27/32	756 758
RS3684W Ancho de un solo panel RS3684W Ancho de paneles dobles/múltiples	35 3/4 35 13/16	908 910
(G) RS2484 Ancho del zócalo	23 7/8	606
RS3084 Ancho del zócalo	29 7/8	759
RS3684 Ancho del zócalo	35 7/8	911
(H) Altura del zócalo**	2 - 6	51-152
Espesor del panel	mín. 3/4	mín. 19

Dimensiones del espacio libre*	**mm**
Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta	1/8" o 3 mm

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.


El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


DIMENSIONES DEL PANEL

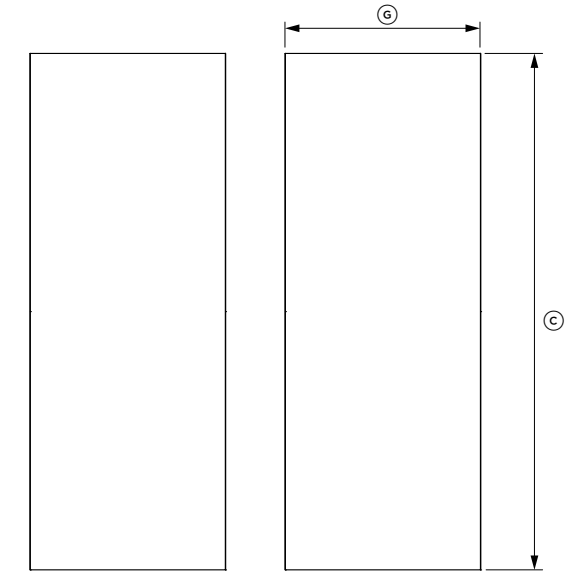

ORIFICIOS DE MONTAJE

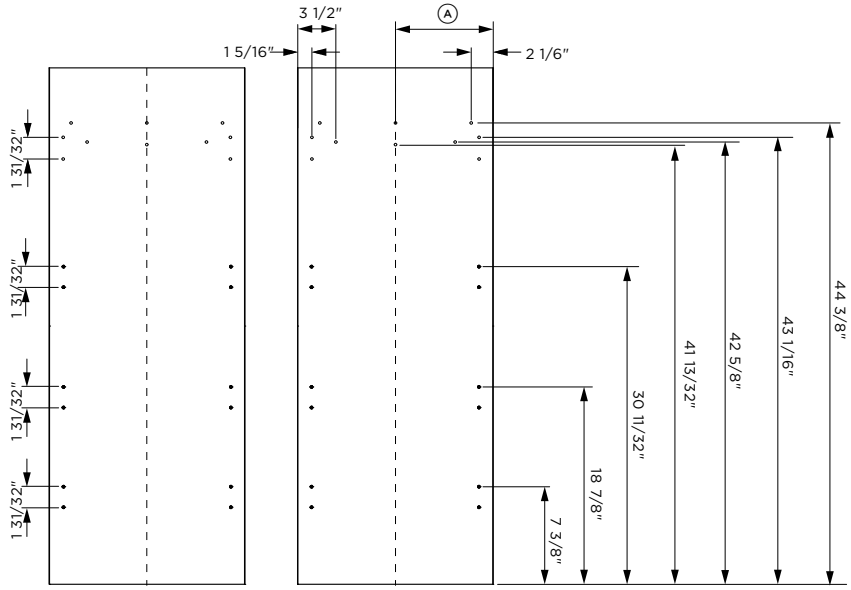

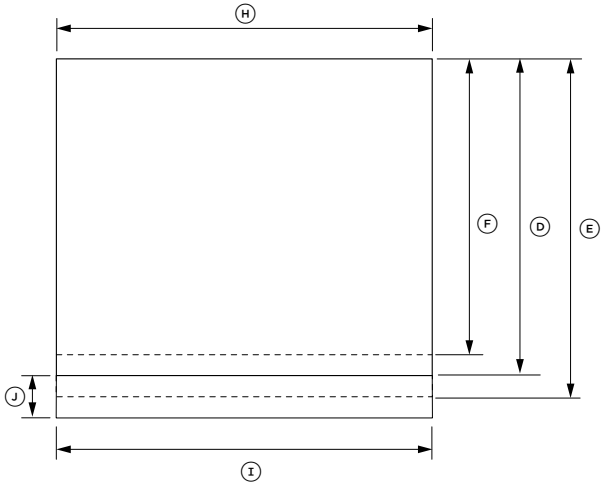

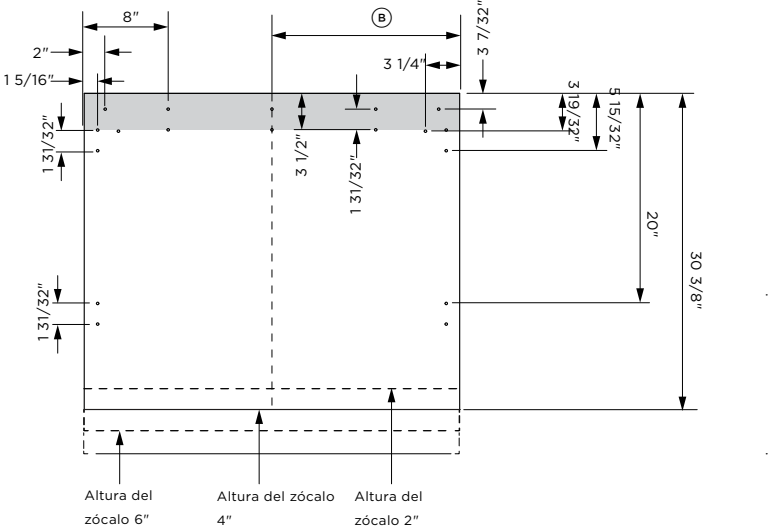

N.º de modelo:

RS3684AUVE1

Dimensiones del panel personalizado	**in**	**mm**
(A) Línea central del panel de la puerta - cavidad simple Línea central del panel de la puerta - doble cavidad	8 7/8 8 15/16	226 226.75
(B) Línea central del panel del cajón - cavidad simple Línea central del panel del cajón - cavidad doble	17 7/8 17 29/32	454 455
(C) Altura del panel de la puerta	49 3/8	1254
(D) Altura del panel del cajón (estándar 4" desde el piso)	30 11/32	772
(E) Altura del panel del cajón (2" desde el piso)*	32 3/8	822
(F) Altura del panel del cajón (6" desde el piso)*	28 3/8	721
(G) Ancho del panel de una sola puerta - cavidad simple Ancho del panel de una sola puerta - cavidad doble	17 13/16 17 27/32	452.5 453.5
(H) Ancho del cajón de un solo panel Ancho del cajón de doble panel	35 3/4 35 13/16	908 910
(I) Ancho del zócalo	35 7/8	911
(J) Altura del zócalo**	2 - 6	51-152
Espesor del panel	mín. 3/4	mín. 19

Dimensiones del espacio libre*	**mm**
Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta	1/8" o 3 mm

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.

El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.


- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SERVICIO

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

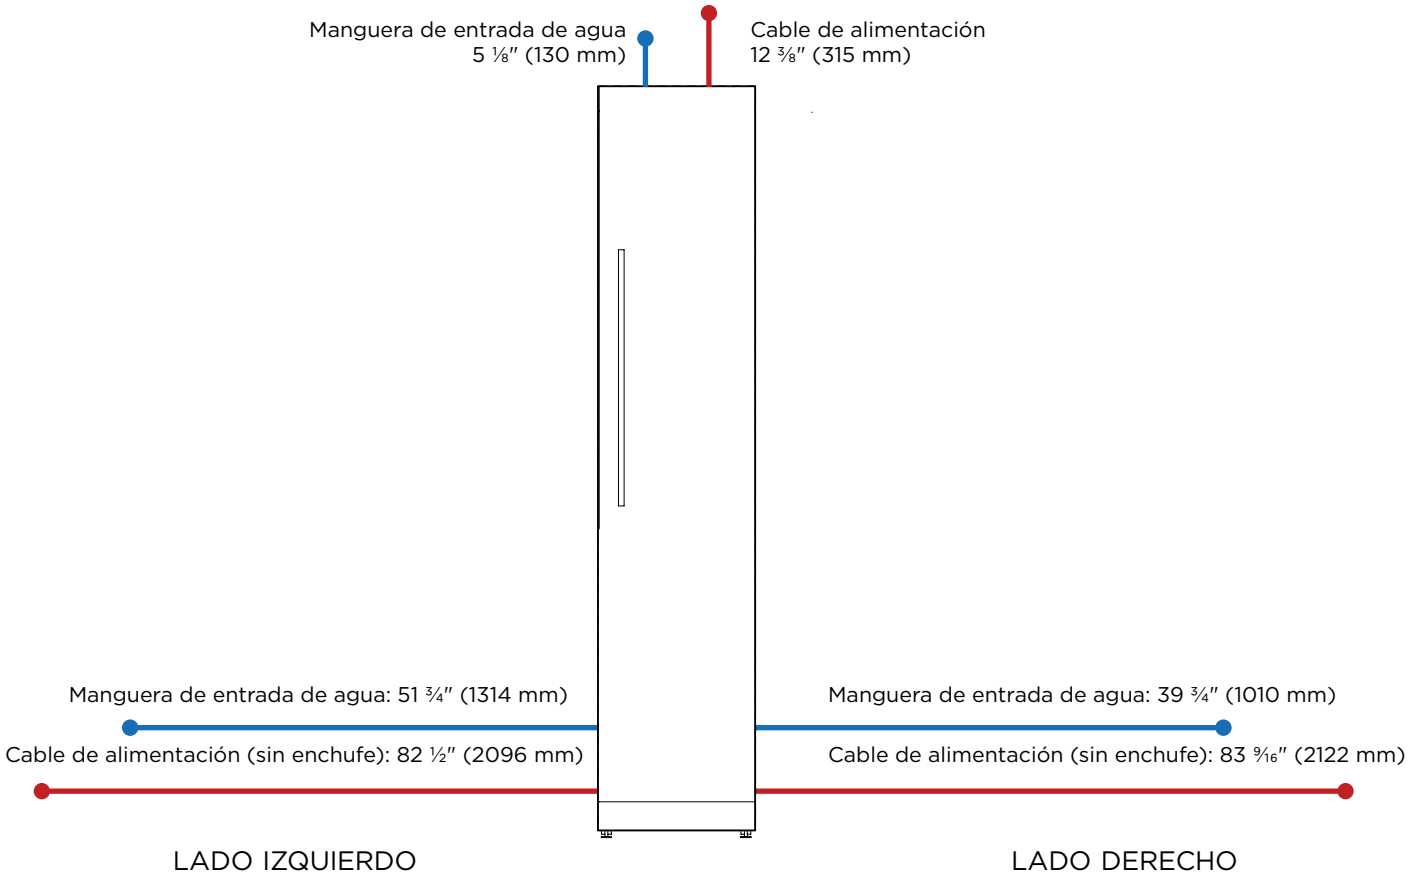

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


Número de modelo	
RS1884FRJE1, RS1884FLJE1, RS1884FLJK1	
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	10 A Circuit
Connection	Flex cord with plug
Plomería	
Alimentación	US/CA 7/16" x 24 UNS. Manguera d acero inoxidable trenzado
Presión	min 40 psi (275 kPa) max 120 psi (827 kPa) @ 68°F (20°C)

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

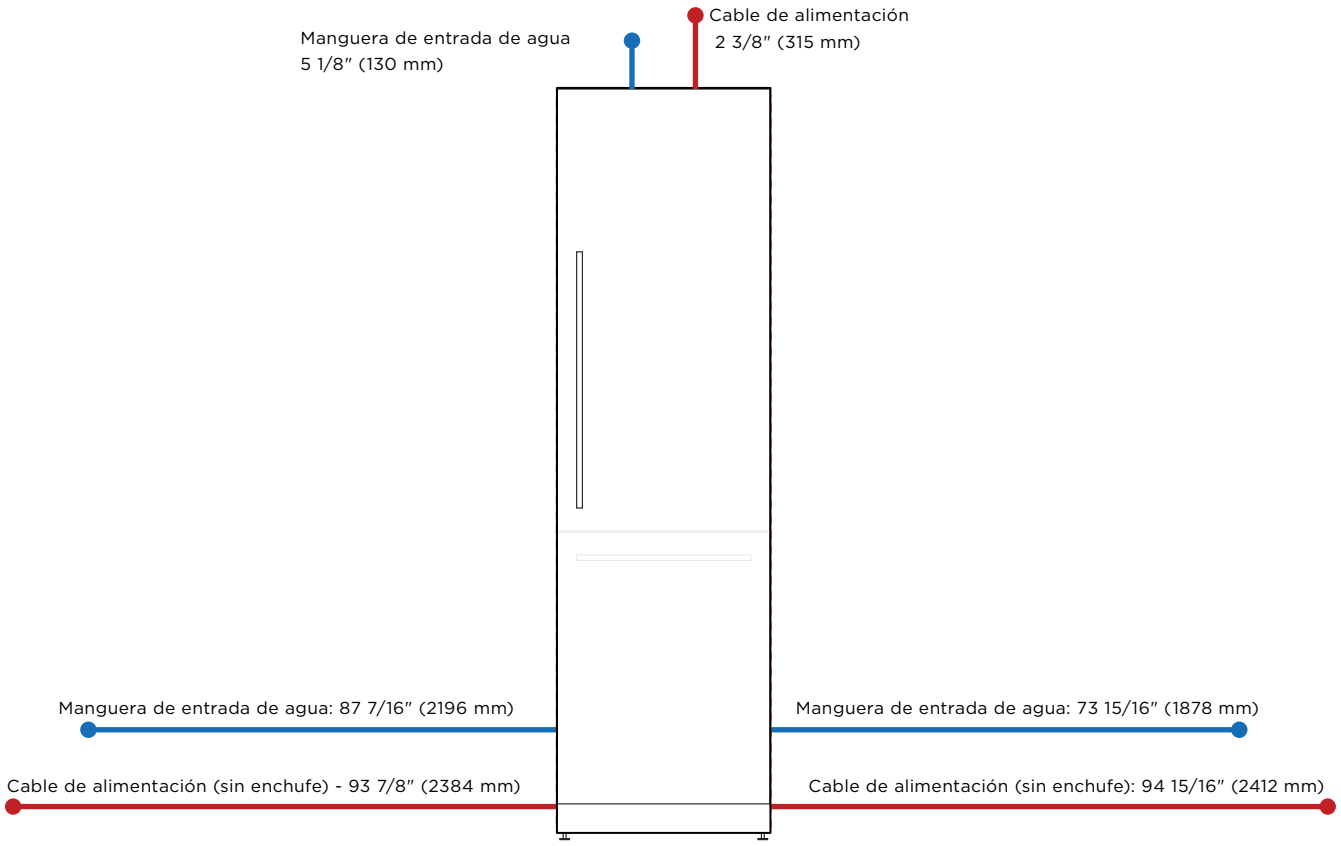

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


Número de modelo	
RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484WRUE1, RS2484WLUE, RS2484VL2K, RS2484VR2K RS2484SRHK1, RS2484SLHK1, RS2484SRK1, RS2484SLK1, RS2484WRUK1, RS2484WLUK1, RS2484FLJK1	
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	10 A Circuit
Connection	Flex cord with plug
Plomería	
Alimentación	US/CA 7/16" x 24 UNS. Manguera d acero inoxidable trenzado
Presión	min 40 psi (275 kPa) max 120 psi (827 kPa) @ 68°F (20°C)

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

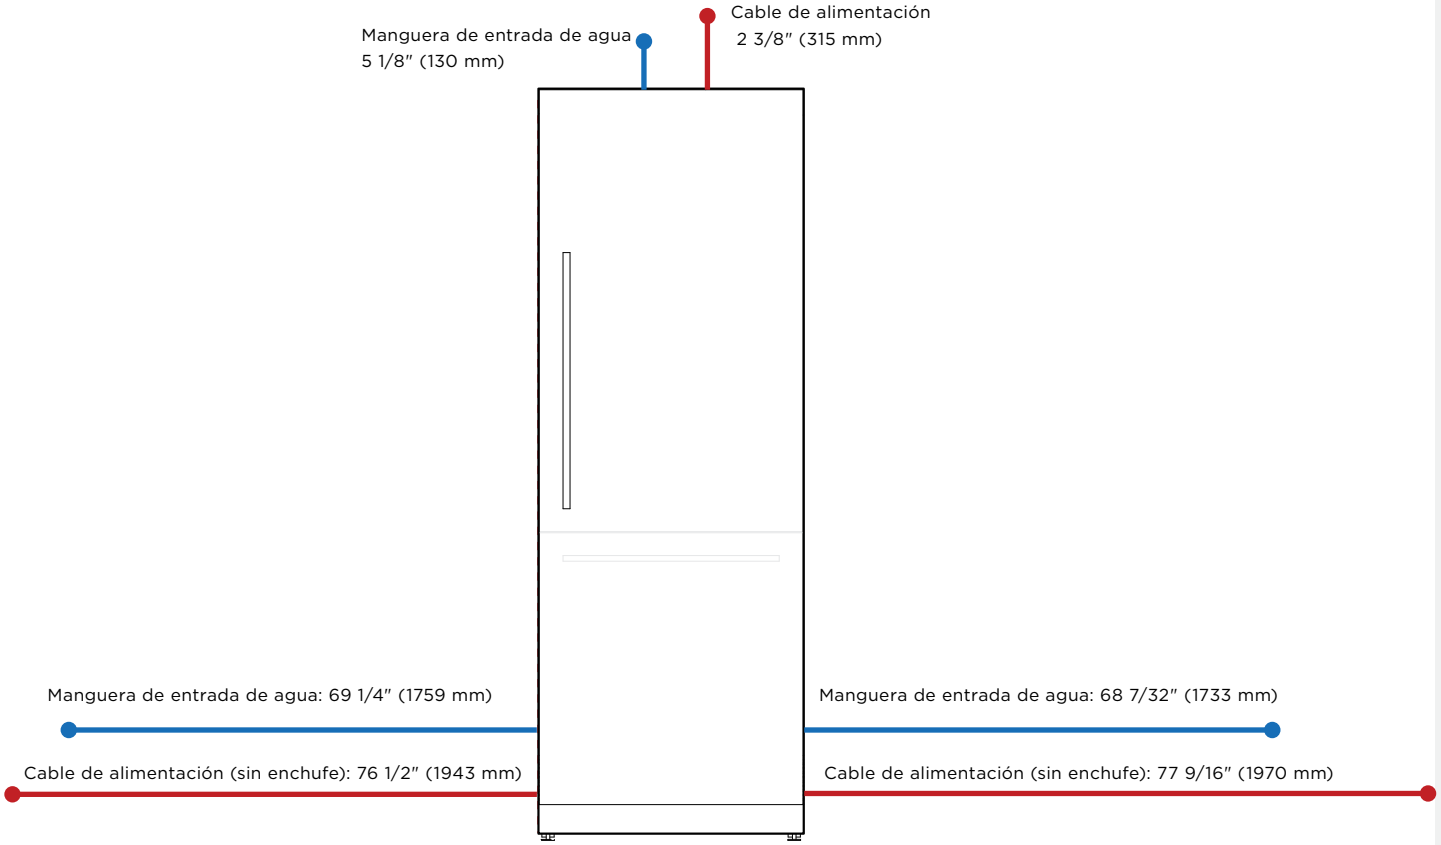

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


Número de modelo	
RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084WRUE1, RS3084WLUE1 RS3084SRHK1, RS3084SLHK1, RS3084SRK1, RS3084SLK1, RS3084WRUK, RS3084WLUK1, RS3084FLJK1	
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	10 A Circuit
Connection	Flex cord with plug
Plomería	
Alimentación	US/CA 7/16" x 24 UNS. Manguera d acero inoxidable trenzado
Presión	min 40 psi (275 kPa) max 120 psi (827 kPa) @ 68°F (20°C)

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

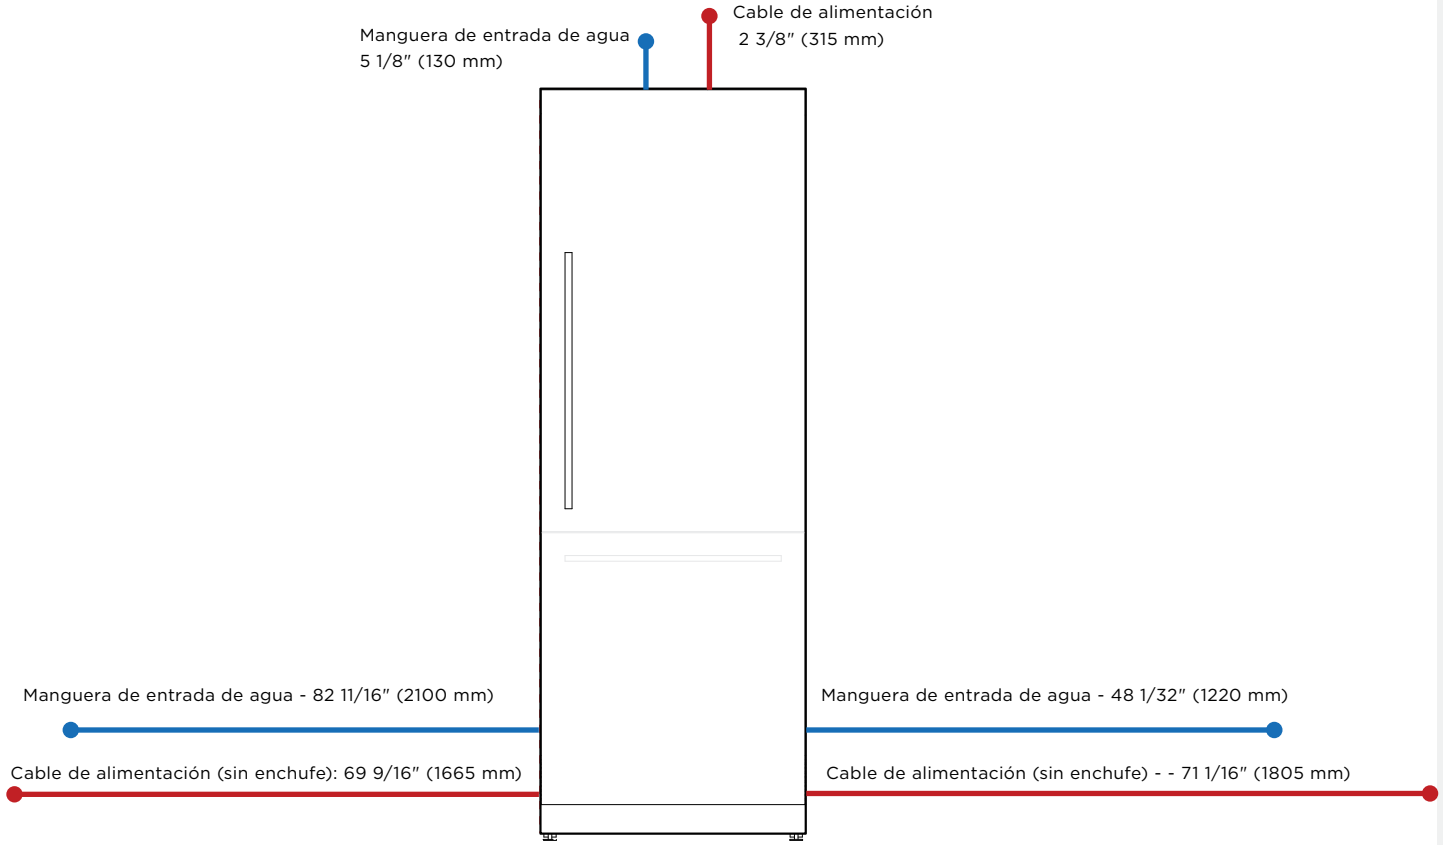

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Número de modelo	
RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1, RS3684AUVE1	
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	10 A Circuit
Connection	Flex cord with plug
Plomería	
Alimentación	US/CA 7/16" x 24 UNS. Manguera d acero inoxidable trenzado
Presión	min 40 psi (275 kPa) max 120 psi (827 kPa) @ 68°F (20°C)

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL