



Machine à laver à chargement par le haut de 5,1 I.E.C.

Laveuse à chargement vertical

Available Products: FLVW7523BW

Available Colors: Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit

Laveuse

Agitateur	Oui
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Vitesse maximale d'essorage	710 T/M
Ajustement du niveau d'eau	Oui

Options de laveuse

Carillon	Oui
Différer	Oui
Extra rinçage	Oui
Adoucissant	Oui
Favoris	Oui
Remplissage maximum	Oui
Trempage	Oui

Paramètres de température

Contrôle automatique de la température	Oui
Froid	Oui
Froid du robinet	Oui
Chaud	Oui
Chaud	Oui

Distributeur

Distributeur d'agent blanchissant	Oui
Distributeur de détersif	Oui
Tiroir distributeur	Oui
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	42 po
Hauteur avec couvercle ouvert à 90°	57 2/5 po
Largeur	27 po
Profondeur	28 1/2 po
Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.1 pi 3

Données énergétiques

Facteur d'eau intégré	6.50
kWh / cycle	0.52 kWh
kWh/an	154 kWh
Énergie modifiée	1.57
Consommation d'eau par an	6180 gal

Certifications et approbations de performance

Efficacité élevée	Oui
-------------------	-----

Cycles de laveuse

Nombre de cycle	10
Vêtements de sport	Oui
Volumineux	Oui
Délicat	Oui
Lavage rapide	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Rincez et essorez	Oui
Blancs	Oui

Niveaux de sol

Sélections du niveau de saleté	Oui
Lumière	Oui
Normal	Oui
Lourd	Oui
Extra lourd	Oui

Commandes

Verrouillage enfant	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Temps restant estimé	Oui
Allumer/Éteindre	Oui

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Machine à laver à chargement par le haut de 5,1 I.E.C.	5605
Available Products: FLVW7523BW	Available Colors: Blanc
Version: 10/25	

Détails du droit à la réparation


Droit à la réparation

Disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus


Schéma d'installation

Clearance requirements

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

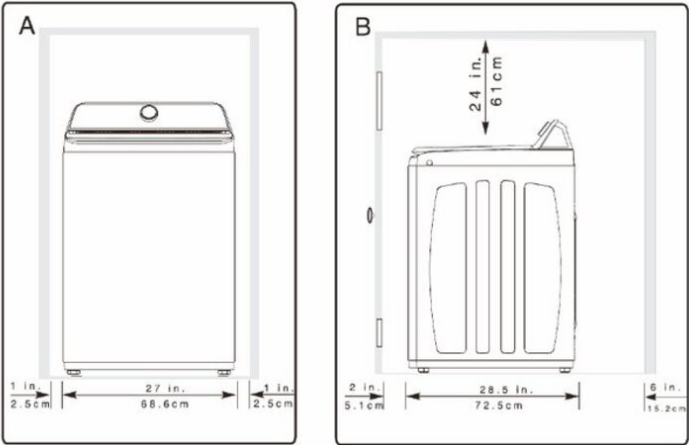

Washer Dimensions

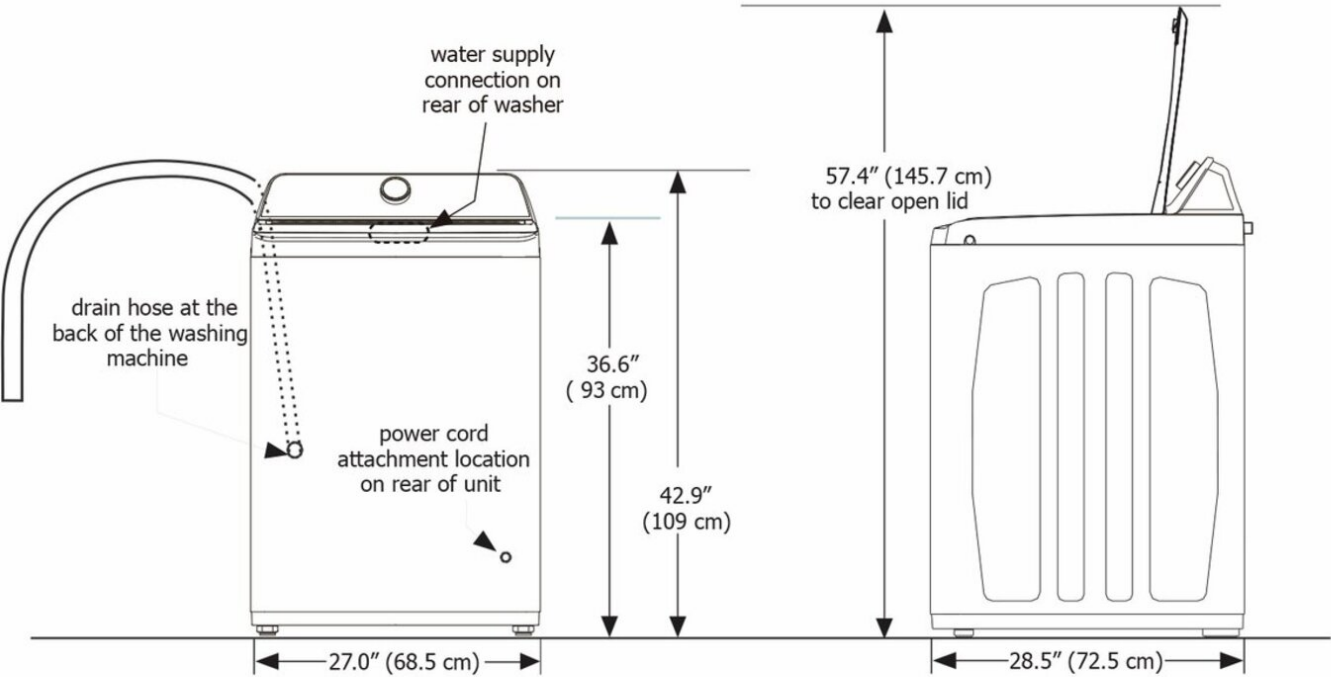

¹Drain hose length on washer approximately 66.93 inches (170 cm).
²Power supply cord length approximately 72.8 inches (185 cm).