

Laveuse Perfect Steam™ à chargement frontal avec lavage LuxCare® Plus et SmartBoost® – 5,2 pi³

Laveuse à chargement frontal

Version: 10/25

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de laveuse	
Lumière tambour	Oui	Nombre de cycle	11
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Vêtements de sport	Oui
Vitesse maximale d'essorage	1300 T/M	Nettoyage de la laveuse	Oui
Chauffe-eau	Oui	Lavage à froid	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	Couleurs	Oui
		Délicat	Oui
		Lavage rapide	Oui
		À toute épreuve	Oui
		Normal	Oui
		Blancs optiques	Oui
		Rincez et essorez	Oui
		Les serviettes	Oui
Options de laveuse		Niveaux de sol	
Allergène	Oui	Extra léger	Oui
Désinfection à froid	Oui	Lumière	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Normal	Oui
Extra rinçage	Oui	Lourd	Oui
Évaporation parfaite	Oui	Sol solide	Oui
Rinçage pur	Oui		
Tremper les taches	Oui		
Vitesses de rotation de la laveuse		Commandes	
Sélections de la vitesse d'essorage	5	Annuler	Oui
Max	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Élevé	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Moyen	Oui	Démarrage différé	Oui
Bas	Oui	Fonction de pause	Oui
Sans essorage	Oui	Allumer/Éteindre	Oui
		Démarrage	Oui
Paramètres de température		Dimensions et volume	
Eco froid	Oui	Hauteur	38 po
Frais	Oui	Largeur	27 po
Chaud	Oui	Profondeur	32 po
Chaud	Oui	Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.2 pi ³
Désinfection	Oui	Capacité de linge sec testée	11.5 kg
Distributeur		Données énergétiques	
Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Facteur énergétique modifié intégré	3.2
Distributeur de détersif	Oui	Facteur d'eau intégré	2.6
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui	kWh / cycle	0.29 kWh
Distributeur de détersif de prélavage	Oui	kWh/an	74 kWh
Distributeur PODs	Oui	Consommation d'eau par an	3452 gal
Extérieur			
Porte à loquet	Oui		
Porte réversible	Oui		

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Installation

Piédestal optionnel	Oui
Cordon d’alimentation inclus	Oui
Empilable	Oui

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 3
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité maximale ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Détails du droit à la réparation

	Disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
Droit à la réparation	

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baignoire	Durée de vie

Certifications et approbations de sécurité

Certifié NSFMD	Oui
Désinfection et réduction des allergies	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

Washer dimensions

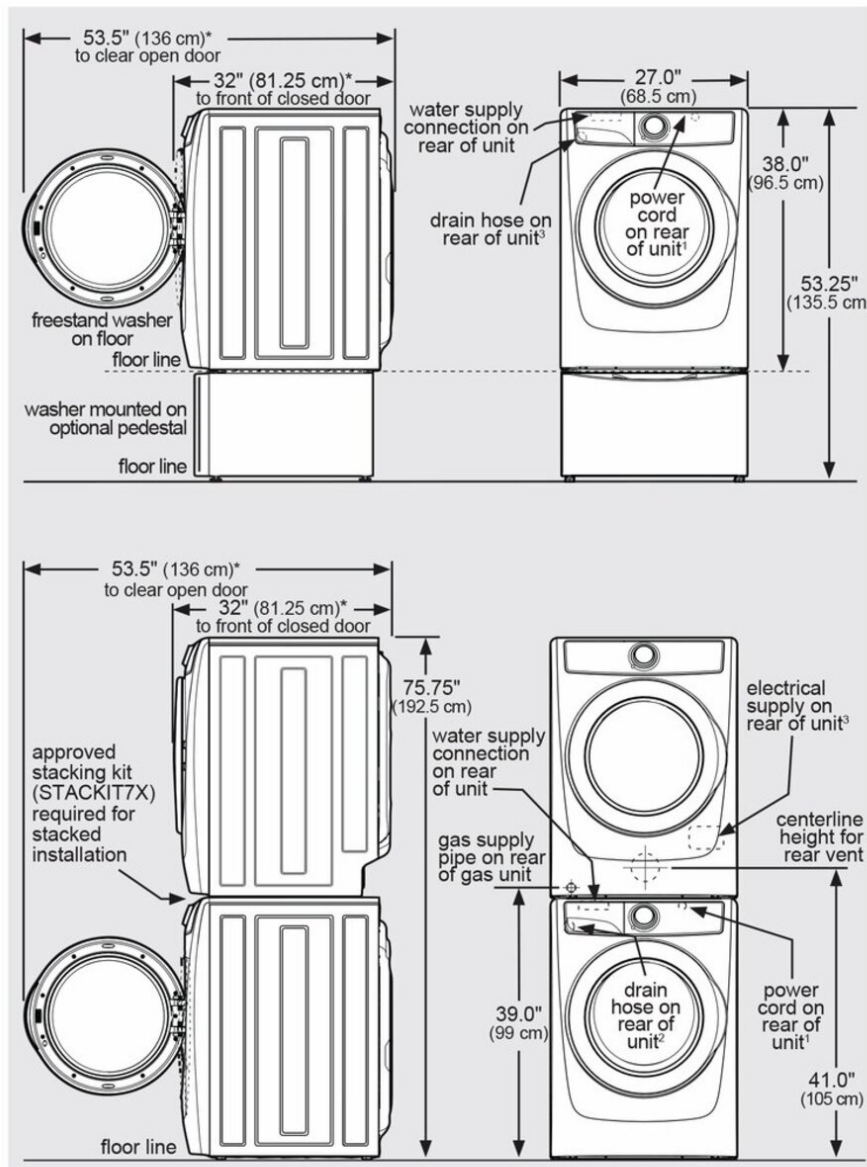

*Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

²Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).