

Four à micro-ondes encastrable de 30 po à ouverture latérale


Micro-ondes encastrable


Version: 10/25

Spécifications du produit				
Commandes de cuisson		Four		
À convection	Oui	Élément de convection	1400 W	
Puissance de cuisson	900 W	Type de convection	Ventilateur	
Poids de dégivrage	Oui	JP		
Nombre de niveaux de puissance	10	Cuisson par convection		
1		Griller / Griller	Oui	
Cuisson au micro-ondes		Cuisson combinée - Cuire	Oui	
Lard	Oui	Cuisson combinée - Rôti	Oui	
Dégivrage	Oui	Cuisson par convection - Cuire	Oui	
Faire fondre / ramollir	Oui	Cuisson par convection - Rôti	Oui	
Cuisson à plusieurs étages	Oui	Réchaud	Oui	
Maïs soufflé	Oui			
Pomme de terre	Oui	Paramètres additionnels		
Cuisson par capteur	Oui	Verrouillage enfant	Oui	
Touche pour détecteur de chaleur	Oui	Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui	
		Démo activée / désactivée	Oui	
Fonctions de contrôle des micro-ondes		Options de langue	Anglais et Français	
+ 30 secondes	Oui - One Touch	Réglage du poids Lb / Kg	Oui	
- 50 Secondes	our one rouen	Marche/arrêt de la minuterie	Oui	
Afficheur		Volume # de paramètres	4 (Comprend Off)	
Emplacement de contrôle	Inférieur		(001117-0110-011)	
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc	Extérieur		
Coulcul de la familiere à afficiage	Diane	Ouverture de la porte	Porte à ouverture latéral	
Spécifications internes		Ouverture de porte sans dégagement	Oui	
Couleur intérieure	Acier inoxydable	Fonctionnement de la porte en deux étapes	Oui	
Quantité de lumière intérieure	1	ronenoment de la porte en deux etapes	Our	
Type de lumière intérieure	DEL	Dimensions et volume		
Grille	Oui	Hauteur	12 7/8 po	
Diamètre du plateau tournant en verre	16 1/2 po	Largeur	21 3/4 po	
Matériau du plateau tournant	Verre	Profondeur	20 5/8 po	
Wateriaa da piateaa touriain	VCIIC	Hauteur intérieure du micro-ondes	10 1/4 po	
Spécifications électriques		Largeur intérieure du micro-ondes	15 1/2 po	
Ampères à 120 V	14.5 A	Profondeur intérieure du micro-ondes	16 1/4 po	
Charge connectée à 120 V	1.5 kW	Capacité du micro-ondes	1.5 pi 3	
Tension nominale	1.5 KW	cupacite du inicio ondes	1.0 pr	
Watts à 120 V	900 W	Spécifications générales		
Watts a 120 V	300 W	Garantie - Main-d'œuvre	1 an	
Ditaile de desit à la mineration		Garantie - Pièces	1 an	
Détails du droit à la réparation Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez electrolux.ca/fr/ Soutien-Aux- Utilisateurs/droit-a-la- reparation pour en savoir	Garante Trees	T un	
	plue			

Version: 10/25

Schéma d'installation

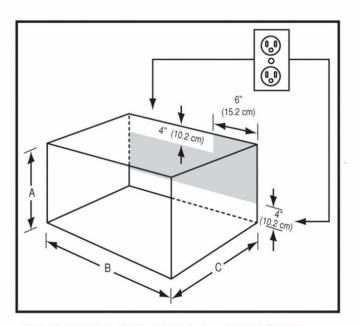



CABINET OR WALL CUTOUT

Height (A) Minimum	17-1/64" (432 mm)	
Maximum	17-1/4" (438 mm)	
Width (B) Minimum Maximum	24-49/64" (629 mm) 25" (635mm)	
Depth (C)	23-1/2" (597mm) Min.depth with receptacle	
Minimum	outside cutout – 22" (559mm) Min.depth with receptacle inside cutout – 23-1/2"(597mm)	

Trim Kit Overall Dimensions		
	30"	
Height	18-7/64" (460mm)	
Width	29-55/64" (758mm)	
Depth	1-5/8" (41.6mm)	