FRIGIDAIRE



Four à micro-ondes à hotte intégrée avec cuisson par capteur (Sensor Cook) de 1,9 pi^3

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: GMOS1964AD, GMOS1964AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

	Spécification	ns du produit	
Commandes de cuisson		Cuisson au micro-ondes	
Horloge	Oui	Boisson	Oui
Temps de dégivrage	Oui	Faire fondre / ramollir	Oui
Poids de dégivrage	Oui	Maïs soufflé	Oui
		Pomme de terre	Oui
Système de ventilation		Réchauffer	Oui
Vitesses du ventilateur d'extraction	3	Cuisson par capteur	Oui
Capacité maximale de la circulation d'air	400 PCM	Légumes	Oui
Capacité minimale de la circulation d'air	105 PCM		
Filtre à graisse inclus	Oui	Fonctions de contrôle des micro-ondes	
Quantité de filtre à graisse	2	+ 10 secondes	Oui - One Touch
Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui	+ 30 secondes	Oui - One Touch
Filtre à graisse amovible	Oui	Démarrage rapide	Oui - One Touch
Filtre à charbon inclus	Oui		
Évent canalisé	Oui	Afficheur	
Ventilation sans conduit	Oui	Emplacement de contrôle	Inférieur
		Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Paramètres additionnels		Type d'affichage	Toucher capacitif
Verrouillage enfant	Oui	<u>, 1</u>	
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui	Spécifications internes	
Paramètres de l'horloge	Oui	Couleur intérieure	Blanc
Démo activée / désactivée	Oui	Quantité de lumière intérieure	1
Activation / désactivation du plateau tournant	Oui	Type de lumière intérieure	DEL
Réglage du poids Lb / Kg	Oui	Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Lampe de cuisson en surface	Oui	Diamètre du plateau tournant en verre	13 3/5 po
Marche/arrêt de la minuterie	Oui	Matériau du plateau tournant	Verre
Ventilateur de ventilation	Oui		TCIIC
		Dimensions et volume	
Extérieur		Hauteur	15 5/8 po
Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale	Largeur	29 7/8 po
Ouverture de la porte Ouverture de porte sans dégagement	Oui	Profondeur	29 7/8 po 15 3/4 po
ouvertance de porte ouilo degagement	Jui	Profondeur avec porte ouverte à 90°	44 3/8 po
Système d'éclairage de surface		Hauteur intérieure du micro-ondes	10 9/16 po
Type d'éclairage de surface	DEL	Largeur intérieure du micro-ondes	
**			21 3/32 po
Nombre de lumières	3	Profondeur intérieure du micro-ondes	14 9/16 po
Nombre de paramètres de luminosité	3	Capacité du micro-ondes	1.9 pi 3
Spécifications électriques		Installation	
Ampères à 120 V	13.5 A	Emplacement du raccordement électrique	Cunóricus contre
		впіріасеніені ин гассогиетелі еїестіцие	Supérieur centre
Charge connectée à 120 V	1.55 kW		
Tension nominale	120 V		

1000 W

Watts à 120 V

Four à micro-ondes à hotte intégrée avec cuisson par capteur (Sensor Cook) de 1,9 pi³

Available Products: GMOS1964AD, GMOS1964AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications générales		Détails du droit à la réparation	
Étiquette Prop 65	Oui		Partiellement disponible
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	Droit à la réparation	 Visitez frigidaire.ca/fr-
Garantie - Pièces	1 an	Dioit a la reparation	CA/droit-a-la-reparation
			pour en savoir plus


5560

Available Products: GMOS1964AD, GMOS1964AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation

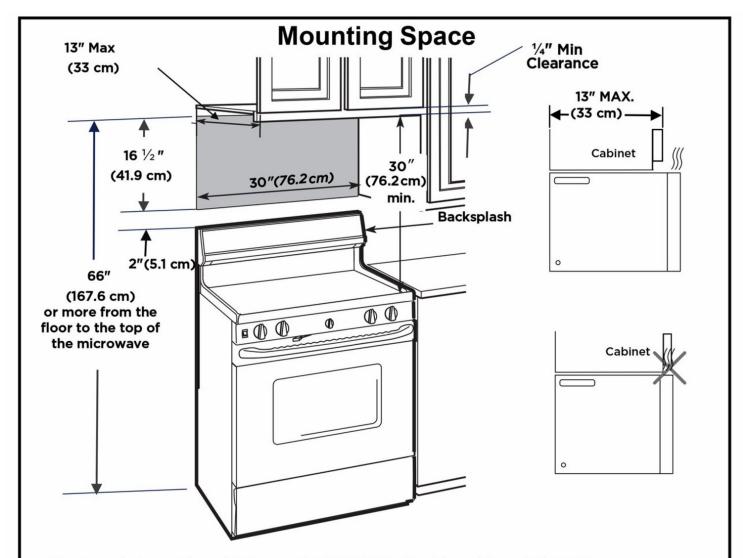

- The space between the cabinets must be 30" (76.2 cm) wide and free of obstructions.
- If you are going to vent your microwave oven to the outside, see Hood Exhaust Section for exhaust duct preparation
- When installing the microwave oven beneath smooth, flat cabinets, be careful to follow the instructions on the top cabinet template for power cord clearance.
- As a guide to installation, see page 26 for Mounting Template Information.
- If the cabinet depth, including the cabinet doors, is more than 13", then the unit must be spaced out from wall using adequate materials supporting 150 lbs to allow proper top vent air exhaust/ intake.