


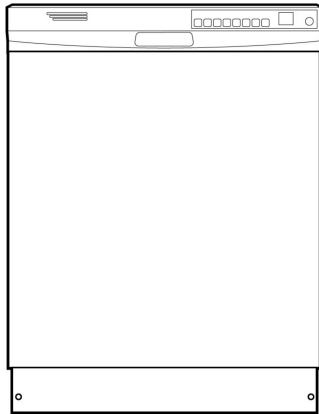

Lave-vaisselle encastré en acier inoxydable de 24 po avec CleanBoost™

Lave-vaisselle

Version: 10/25

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Oui
Éclairage intérieur	Non
Système de détection de fuites	Oui
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Orbite
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bras de pulvérisation
Statut du faisceau indicateur au sol	Oui
Couleur de la cuve	Acier inoxydable
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe

Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Air sec	Oui
Chaleur sèche	Oui
Sec - Max	Oui
Système de séchage	Even Dry
Séchage avec chaleur	Oui
Démarrer/Annuler	Oui

Grille supérieure

Étagère à tasses	Oui
Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	10 3/8 po
Hauteur de dégagement minimale	8 1/2 po
Revêtement de la grille	Nylon
Poignées de grille	Oui
Type de grille	Deluxe
Support pour verres à pied	Oui
Zone de lavage ciblée	Oui

Cycles de lave-vaisselle

Cristal de chine	Oui
Économiseur d'énergie	Oui
Favoris	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	8
Préchauffage	Oui
Rinçage seulement	Oui
Désinfection	Oui

Grille inférieure

Rabattable	Oui
Hauteur de dégagement maximale	13 1/4 po
Hauteur de dégagement minimale	11 1/4 po
Nombre de paniers de couverts	1
Nombre de couvercles pour panier de couverts	2
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Deluxe

3e panier

3e panier	Oui
Revêtement de la grille	Nylon
Poignées de grille	Non

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poignée
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

Spécifications électriques

Amperes à 120 V	15 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Niveau sonore	47 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 1
Homologué ENERGY STARMD	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur
Verrouillage des commandes	Oui
Heures de départ différé	1-12 Heures
Affichage numérique	Oui
Témoin de rinçage	Oui

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33 3/4 po
Hauteur maximale	35 3/4 po
Largeur	24 po
Profondeur	24 1/4 po
Profondeur avec porte ouverte	50 1/4 po
Profondeur avec poignée	26 69/100 po

Installation

Nombre de pieds de nivellement	3
--------------------------------	---

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Non
-------------------------	-----

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

Schéma d'installation

