FRIGIDAIRE GALLERY



Four à micro-ondes encastrable de 30 po à porte rabattable

Micro-ondes encastrable

Available Products: GMBD3068AD, GMBD3068AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

	Spécificatio	ons du produit	
Commandes de cuisson		Cuisson au micro-ondes	
Puissance de cuisson	950 W	Lard	Oui
Temps de dégivrage	Oui	Boisson	Oui
Poids de dégivrage	Oui	Dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	9	Faire fondre / ramollir	Oui
		Cuisson à plusieurs étages	Oui
Commandes		Maïs soufflé	Oui
Verrouillage des commandes	Oui	Pomme de terre	Oui
verroumage des communaes	Our	Réchauffer	Oui
Paramètres additionnels		Cuisson par capteur	Oui
Verrouillage enfant	Oui	Touche pour détecteur de chaleur	Oui
Paramètres de l'horloge	Oui	Légumes	Oui
Démo activée / désactivée	Oui		
Options de langue	Anglais et Français	Fonctions de contrôle des micro-ondes	
Réglage du poids Lb / Kg	Oui	+ 30 secondes	Oui - One Touch
Marche/arrêt de la minuterie	Oui	Démarrage rapide	Oui - One Touch
Volume # de paramètres	4 (Comprend Off)		
votanie n de parametres	(comprend orr)	- Afficheur	
Extérieur		Emplacement de contrôle	Supérieur
Exterieur	Porte s'ouvrant vers le		
Ouverture de la porte	bas	Spécifications internes	
	040	Couleur intérieure	Acier inoxydable
Dimensions et volume		Quantité de lumière intérieure	1
Hauteur	19 5/8 po	Type de lumière intérieure	DEL
Largeur	29 3/4 po	Puissance électrique de la lumière intérieure	1.5 W
Profondeur	19 5/16 po	Diamètre du plateau tournant en verre	14 3/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	35 1/2 po	Matériau du plateau tournant	Verre
Hauteur intérieure du micro-ondes	9 13/16 po	Militaria da piateda todinant	Verre
Largeur intérieure du micro-ondes	16 1/2 po	Spécifications électriques	
Profondeur intérieure du micro-ondes	16 9/16 po	Ampères à 120 V	15 A
Capacité du micro-ondes	1.6 pi 3	Charge connectée à 120 V	1.6 kW
oupuette du inicio onaco	210 p2 0	Tension nominale	120 V
Installation		Watts à 120 V	1650 W
Emplacement du raccordement électrique	Supérieur centre	Watts u 120 V	1030 **
Emplacement du faccordement electrique	Superieur centre	Spécifications générales	
Cartifications et apprehations de sécurité		Étiquette Prop 65	Oui
Certifications et approbations de sécurité Classé cUL	Oui	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Classé UL	Oui	Garantie - Pièces	1 an
CIGOSE OF	Oui	Gurande - 1 leces	± (III)
		Détails du droit à la réparation	
		Details an arost a sa reparation	Partiellement disponible
		D 201 ()	 Visitez frigidaire.ca/fr-
		Droit à la réparation	CA/dwait a la vanavation


CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

Four à micro-ondes encastrable de 30 po à porte rabattable 5430

Available Products: GMBD3068AD, GMBD3068AF Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation

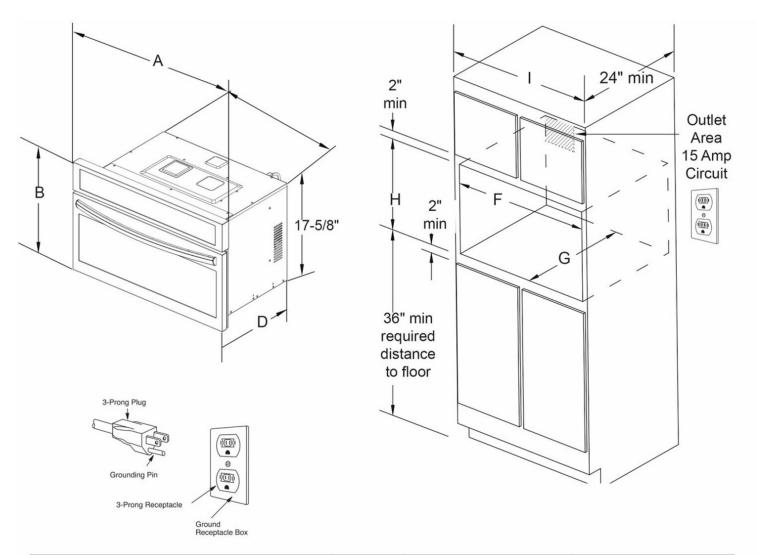

PRODUCT DIMENSIONS									
MODEL	Α		В	С		D			
Microwave Oven	30		19-1/4	24-5/8		19-3/4			
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH									
MODEL	F		G	Н		1			
	Min.	Max.	Min	Min.	Max.	Min.			
Microwave Oven	28	28-3/8	22	17-3/4	18	30-1/8			