

FRIGIDAIRE

GALLERY



Four mural électrique double de 76 cm (30 po) avec convection totale

Four mural double

Available Products: GCWD3067AD, GCWD3067AF

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Effacer	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Mon préféré	Oui
Pas de préchauffage	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Démarrage	Oui
Heure de démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Arrêt	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui
Cuisson programmée	Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	50 3/4 po
Largeur	29 7/8 po
Profondeur	25 3/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 3/16 po
Profondeur avec poignée	27 3/5 po
Hauteur intérieure du four inférieur	18 1/8 po
Largeur intérieure du four inférieur	25 1/5 po
Profondeur intérieure du four inférieur	19 7/8 po
Hauteur intérieure du four supérieur	18 1/8 po
Largeur intérieure du four supérieur	25 1/5 po
Profondeur intérieure du four supérieur	19 7/8 po
Hauteur minimum de la découpe	48 7/8 po
Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po
Hauteur maximale de la découpe	50 1/4 po
Largeur maximale de la découpe	29 po
Capacité inférieure du four	5.3 pi 3
Capacité supérieure du four	5.3 pi 3
Capacité totale	10.6 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche
--	------------------

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Four mural électrique double de 76 cm (30 po) avec convection totale	5470
Available Products: GCWD3067AD, GCWD3067AF	Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable
Version: 10/25	

Four	
Élément de cuisson	2500 W
Passe pour l'élément de cuisson	8
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4000 W
Passe pour l'élément de gril	6
Système de gril	Oui
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Élément de convection	3800 W
Type de convection	Total
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	5
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1

Afficheur	
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif


Spécifications électriques	
Ampères à 240 V	40 A
Charge connectée à 240 V	9 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales	
Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

Accessoires	
Numéro de pièce du plateau de friture à air en option	FRIGPEREFT
Numéro de pièce du kit de garniture en option	WOMC3TRIMSS, WOMC3TRIMDSS

Détails du droit à la réparation	
Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

Schéma d'installation

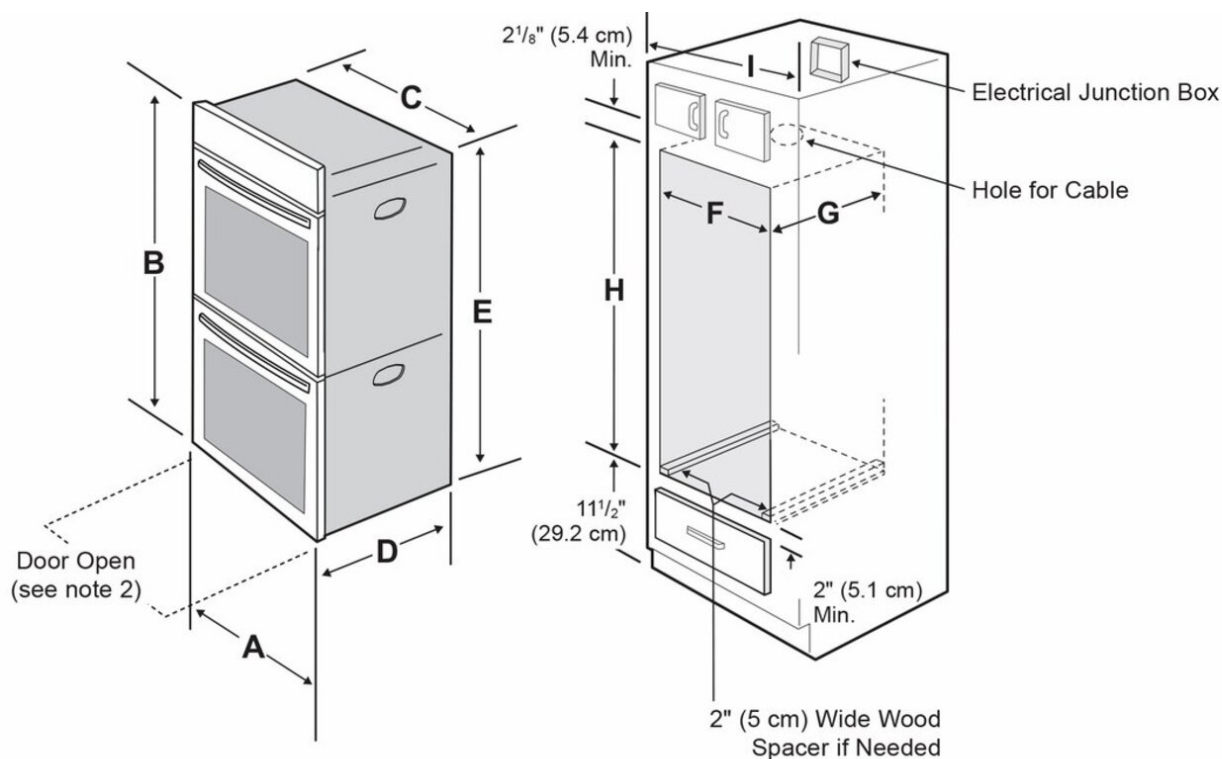

NOTES:

1. Allow at least 23" (58.4 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is according to the required dimension.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2" (5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

PRODUCT DIMENSIONS						
A		B	C	D		E
29 ⁷ / ₈ (75.9 cm)		50 ³ / ₄ (128.9 cm)	28 ⁷ / ₁₆ (72.2 cm)	25 ³ / ₁₆ (63.9 cm)		48 ⁷ / ₈ (124.1 cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH						
F		G		H. Standard Height (**Others, see note 3)		I
Min.	Max.	Min.	Min.	Max.		
28 ¹ / ₂ (72.4 cm)	29 (73.7 cm)	23 ¹ / ₂ (59.7 cm)	48 ⁷ / ₈ (124.1 cm)	50 ¹ / ₄ (127.6 cm)	30 ¹ / ₈ (76.5 cm) Min	