FRIGIDAIRE.



Cuisinière à gaz de 30 po avec friture à air

Cuisinière à gaz

Available Products: FCRG3083AD, FCRG3083AS

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson		Fonction des commandes de cuisson	
Air Fry	Oui	Changement entre le réglage de cuisson continue ou la	Oui
Cuisson	Oui	fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Gril	Oui	Cuisson au four en mode différé	Oui
Verrouillage enfant	Oui	Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Horloge	Oui	Panneau de commande silencieux	Oui
Cuisson à convection	Oui		
Nettoyage différé	Oui	Table de cuisson	
Démarrage différé	Oui	Type de surface de cuisson	À gaz
Verrou de porte	Oui	Matériau de la grille	Fonte
Réchaud	Oui	Quantité de grilles	3
Minuterie de cuisine	Oui	Style de grille	Grilles continues
Lumière	Oui	Brûleurs scellés	Oui
Arrêt	Oui	Nombre total de brûleurs	5
Éclairage du four	Oui		
Verrouillage du four	Oui	Tiroir	
Préchauffage	Oui	Style de poignée du tiroir	Poignées intégrées
Autonettoyant	Oui	Type de tiroir	Rangement
Réglage de l'horloge	Oui	Type de thon	Rangement
Démarrage	Oui	Afficheur	
Affichage de la température	Oui	Emplacement de contrôle	À l'arrière
Marche/arrêt de la minuterie	Oui		
Flèche haut/bas	Oui	Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Préférences de l'utilisateur	Oui	Type d'affichage	Toucher capacitif
Four		Spécifications électriques	
Élément de cuisson	17000 BTU	Ampères à 120 V	12 A
Élément de gril	1400 W	Tension nominale	120 V
Passe pour l'élément de gril	6		
Système de nettoyage	Oui	—— Spécifications générales	
À convection	Oui	Étiquette Prop 65	Oui
Type de convection	Ventilateur	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Nombre de ventilateurs à convection	1	Garantie - Pièces	1 an
Nombre de positions de la grille	6		Informations disponible
Couleur intérieure du four	Noir minuit	——— AB-1200	sur frigidaire.com/en/
Quantité de lumière de four	1		ab1200
Type de lumière de four	Halogène		
V 1	40 W		
Puissance électrique de lumière de four Type de position de la gyille	En relief		
Type de position de la grille	En rellei		

Plate

Grille de type 1

Quantité de grilles de type 1

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000 BTU	
Brûleur de l'élément arrière droit	5000 BTU	
Brûleur de l'élément avant gauche	14000 BTU	
Brûleur de l'élément arrière gauche	10000 BTU	
Brûleur d'élément arrière central	10000 BTU	
Commandes		
Verrouillage des commandes	Oui	
D'accordance de colonia		
Dimensions et volume	10.044	
Hauteur minimum	46 3/4 po	
Hauteur maximale	47 3/4 po	
Largeur	30 po	
Profondeur	26 po	
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 5/16 po	
Profondeur avec poignée	28 1/2 po	
Hauteur intérieure du four	17 5/8 po	
Largeur intérieure du four	25 3/16 po	
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po	
Capacité du four	5.1 pi 3	
Torota Hadina		
Installation	0.1	
Pieds de nivellement réglables	Oui	
Cordon d'alimentation inclus	Oui	
Détails du droit à la réparation		
•	Partiellement disponible	
Droit à la réparation	Visitez frigidaire.ca/fr-	
Droit à la réparation	CA/droit-a-la-reparation	
	· i	


pour en savoir plus

Available Products: FCRG3083AD, FCRG3083AS

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Version: 10/25

Schéma d'installation

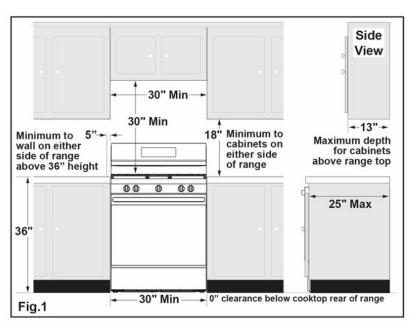

46 ³/₄" Min 47 ³/₄" Max Fig.2

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

