



Laveuse Perfect Steam TM à chargement frontal avec lavage LuxCare $\mbox{\it @}$ Plus et SmartBoost $\mbox{\it @}-5,2$ pi 3 IEC

Laveuse à chargement frontal

Version: 10/25

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de laveuse	
Lumière tambour	Oui	Nombre de cycle	11
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Vêtements de sport	Oui
Vitesse maximale d'essorage	1300 T/M	Nettoyage de la laveuse	Oui
Chauffe-eau	Oui	Couleurs	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	Délicat	Oui
		Lavage rapide	Oui
Options de laveuse		Lavage à la main	Oui
Allergène	Oui	À toute épreuve	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Normal	Oui
Actualisation étendue	Oui	Blancs optiques	Oui
Extra rinçage	Oui	Rincez et essorez	Oui
Évaporation parfaite	Oui	Les serviettes	Oui
Rinçage pur	Oui		
Tremper les taches	Oui	Niveaux de sol	
Vapeur	Oui	Extra léger	Oui
		Lumière	Oui
Vitesses de rotation de la laveuse		Normal	Oui
Sélections de la vitesse d'essorage	5	Lourd	Oui
Max	Oui	Sol solide	Oui
Élevé	Oui		
Moyen	Oui	Commandes	
Bas	Oui	Annuler	Oui
Sans essorage	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Salis essolage	Otti	Voyants d'état du cycle	Oui
Daramètres de température		Démarrage différé	Oui
Paramètres de température Eco froid	Orri	Fonction de pause	Oui
Frais	Oui Oui	Allumer/Éteindre	Oui
Chaud	Oui	Démarrage	Oui
Chaud	Oui	Demartage	Otti
Désinfection	Oui	Dimensions et volume	
Desiliection	Oui	Hauteur	30 20
D'ata'lantana			38 po
Distributeur		Largeur Profondeur	27 po
Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	32 po
Distributeur de détersif	Oui		5.2 pi 3
Distributeur d'assouplisseur de tissus	Oui	Capacité de linge sec testée	11.5 kg
Distributeur de détersif de prélavage	Oui		
Distributeur PODs	Oui	Données énergétiques	
		Facteur énergétique modifié intégré	2.92
Extérieur		Facteur d'eau intégré	3.2
Porte à loquet	Oui	kWh / cycle	0.29 kWh
Porte réversible	Oui	kWh/an	85 kWh
		Consommation d'eau par an	4248 gal

LuxCare® Plus et SmartBoost® – 5,2 pi 3 IEC

Version: 10/25

Specifications electriques	
Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Installation	
Piédestal optionnel	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Empilable	Oui

Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baignoire	Durée de vie

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 2
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Certifié NSFMD	Oui	
Désinfection et réduction des allergies	Oui	
Classé UL	Oui	


Détails du droit à la réparation

	Disponible – Visitez
	electrolux.ca/fr/Soutien-
Droit à la réparation	Aux-Utilisateurs/droit-a
*	la-reparation pour en
	savoir plus

Version: 10/25

Schéma d'installation

Washer dimensions

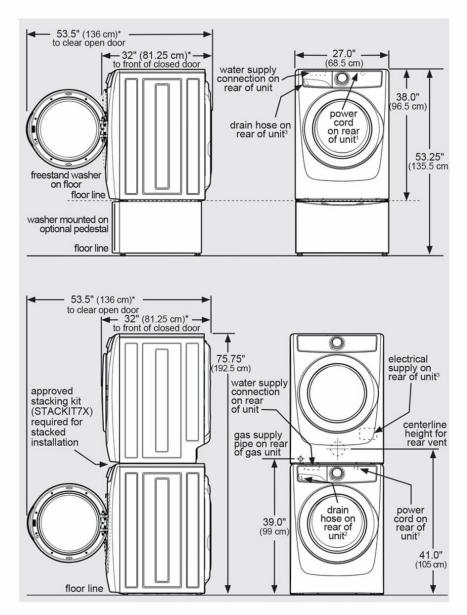

^{*}Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

²Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).