



Laveuse à chargement frontal

Version: 10/25

Spécifications du produit

Laveuse		Cycles de laveuse	
Lumière tambour	Oui	Nombre de cycle	10
Matériau du tambour	Acier inoxydable	Vêtements de sport	Oui
Vitesse maximale d'essorage	1300 T/M	Nettoyage de la laveuse	Oui
Chauffe-eau	Oui	Couleurs	Oui
Ajustement du niveau d'eau	Oui	Délicat	Oui
		Lavage rapide	Oui
Options de laveuse		À toute épreuve	Oui
Allergène	Oui	Normal	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures	Rincez et essorez	Oui
Actualisation étendue	Oui	Les serviettes	Oui
extra rinçage	Oui	Blancs éclatants	Oui
Evaporation parfaite	Oui		
Rinçage pur	Oui	Niveaux de sol	
Fraitement des taches II	Oui	Extra léger	Oui
Vapeur	Oui	Lumière	Oui
1		Normal	Oui
Vitesses de rotation de la laveuse		Lourd	Oui
élections de la vitesse d'essorage	5	Sol solide	Oui
Max	Oui		
llevé	Oui	Commandes	
Moyen	Oui	Annuler	Oui
Bas	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Sans essorage	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
vans essorage	Our	Démarrage différé	Oui
Paramètres de température		Fonction de pause	Oui
Eco froid	Oui	Allumer/Éteindre	Oui
Frais	Oui	Démarrage	Oui
Chaud	Oui		- Jul
Chaud	Oui	Dimensions et volume	
Désinfection	Oui	Hauteur	38 po
) connection	Our	Largeur	27 po
Distributeur		Profondeur	32 po
Distributeur Distributeur d'agent blanchissant	Oui	Capacité du tambour de la laveuse I.E.C.	5.2 pi 3
Distributeur d'agent blanchissant Distributeur de détersif		Capacité de linge sec testée	11.5 kg
	Oui Oui	Capacite de mige see testee	11.0 vg
Distributeur d'assouplisseur de tissus		Données énergétiques	
Distributeur de détersif de prélavage Distributeur PODs	Oui	Données énergétiques	2.92
DISTITUTION FOLIS	Oui	Facteur énergétique modifié intégré	3.2
		Facteur d'eau intégré	
Extérieur		kWh / cycle	0.29 kWh
Porte à loquet	Oui	kWh/an	85 kWh
Porte réversible	Oui	Consommation d'eau par an	4248 gal

LuxCare® Plus − 5,2 pi³ IEC

Version: 10/25

	,			/1	
•	nec	itic	atını	าร ค	lectriques

opecarieumono erecuriques		
Circuit minimum requis	15 A	
Tension nominale	120 V	
Installation Piédestal optionnel	Oui	
Cordon d'alimentation inclus	Oui	
Empilable	Oui	

Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Moteur	10 ans
Garantie - Pièces	1 an
Garantie - Baignoire	Durée de vie

Certifications et approbations de performance

Niveau CEE	Tier 2
Homologué ENERGY STARMD	Oui
Efficacité élevée	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Certifié NSFMD	Oui
Désinfection et réduction des allergies	Oui
Classé UL	Oui


Détails du droit à la réparation

	I
	savoir plus
	la-reparation pour en
Droit à la réparation	Aux-Utilisateurs/droit-a
	electrolux.ca/fr/Soutien-
	Disponible – Visitez

Version: 10/25

Schéma d'installation

Washer dimensions

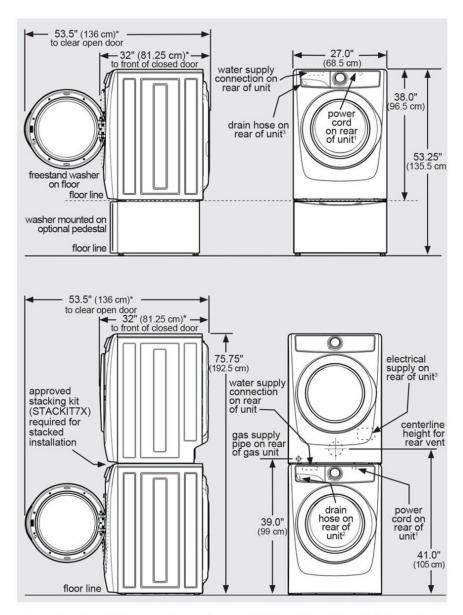

^{*}Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

¹Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

²Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

³Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).