



Sécheuse à gaz à chargement frontal de 8,0 $\rm pi^3$

Sécheuse

Version: 10/25

Spécifications du produit

Séchoir		Cycles de sécheuse	
Flux d'air	200 PCM	Nombre de cycle	7
Type de dos de tambour	Acier peint	Volumineux	Oui
Matériau du tambour	Acier peint	Délicat	Oui
Sélections du niveau de séchage	Oui	Séchage rapide	Oui
Élément chauffant	20000 BTU	À toute épreuve	Oui
Filtre à charpie	Oui	Normal	Oui
Capteur d'humidité	Oui	Temps de séchage programmé	Oui
		Les serviettes	Oui
Options de sécheuse			
Heure de départ différé	1-12 heures	Températures de séchage	
Boost sec	Oui	Bas	Oui
Tumble prolongé	Oui	Normal	Oui
Adoucisseur de plis	Oui	Élevé	Oui
		Eco sec	Oui
Niveau de séchage			
Élevé	Oui	Commandes	
Normal	Oui	Annuler	Oui
Bas	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Humide	Oui	Voyants d'état du cycle	Oui
Tumac	Oui	Démarrage différé	Oui
Extérieur		Temps restant estimé	Oui
Porte à loquet	Oui	Fonction de pause	Oui
	Oui	Allumer/Éteindre	Oui
Porte réversible	Oui	Démarrage	Oui
		Demanage	Oui
Spécifications électriques	45.4	Dimensions et volume	
Circuit minimum requis	15 A		20 20
Tension nominale	120 V	Hauteur	38 po
		Largeur	27 po
Installation		Profondeur Canasité du tambaux de la séchause	32 po
Piédestal optionnel	Oui	Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi 3
Cordon d'alimentation inclus	Oui	Capacité de linge sec testée	11 kg
Type de ventilation	Ventilé	D () ()	
		Données énergétiques	
Certifications et approbations de pe	rformance	Facteur énergétique combiné (CEF)	3.93
Homologué ENERGY STARMD	Oui	kWh / cycle	2.19 kWh
		kWh/an	710 kWh
Détails du droit à la réparation			
	Disponible – Visitez	Spécifications générales	
	electrolux.ca/fr/Soutien-	Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Droit à la réparation	Aux-Utilisateurs/droit-a-	Pieds de nivellement	Oui
	la-reparation pour en	Étiquette Prop 65	Oui
	savoir plus	Garantie - Main-d'œuvre	1 an
		Garantie - Pièces	1 an

Version: 10/25


Certifications et approbations de sécurité

Classé UL

Oui

Schéma d'installation

Dryer dimensions

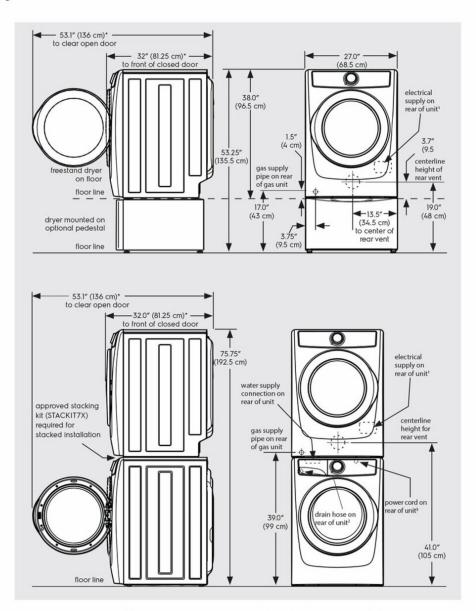

- * Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.
- ¹ Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).
- ² Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).
- ³ Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

5476

Version: 10/25