## FRIGIDAIRE.



Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 18,3 pi cu

Réfrigérateur à congélateur supérieur

Available Products: FFHT1814WB, FFHT1814WW

Available Colors: Noir, Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit			
Réfrigérateur		Congélateur	
Filtre à air prêt	Oui	Dégivrage automatique	Oui
Couleur du bac à légumes	Transparent	Couleur du bac de porte	Blanc
Couleur du bac de porte	Blanc	Matériel d'étagère	Verre
Éclairage intérieur I	DEL	Nombre de bacs de porte fixes	2
	il	Nombre d'étagères ajustables	1
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon			
Nombre de bacs de porte fixes de 2 litres		Prêt pour le garage	
Nombre d'étagères ajustables		Prêt pour le garage	Oui
Nombre de bacs à légumes	2		
		Extérieur	
Machine à glaçons		Finition de la porte	Texturé
	Dui	Ouverture de la porte	Réversible
	Supérieur centre des liments frais	Spécifications électriques Ampères à 120 V Circuit minimum requis	3 A 15 A
	66 3/8 po	Certifications et approbations Conforme à la norme ADA	Oui
	55 7/8 po		
- U	80 po	<ul> <li>Certifications et approbations de sécurité</li> <li>Classé UL</li> </ul>	
~	80 po		Oui
	26 5/8 po		
	30 3/8 po	Détails du droit à la réparation	
	57 po		Partiellement disponible
	30 3/8 po	- D (A) 1 ( )	<ul> <li>Visitez frigidaire.ca/fr-</li> </ul>
	4.9 pi 3 Droit à la réparation	CA/droit-a-la-reparation	
	3.4 pi 3		pour en savoir plus
Capacité totale 1	.8.3 pi 3	_	
	69 kWh	-	
	R-600A	_	
	. an	_	
Garantie - Pièces 1	an	_	

Oui

Oui

IM117000

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD

Kit de machine à glaçons en option

Accessoires


Efficacité maximale ENERGY STARMD

Réfrigérateur avec congélateur supérieur de 18,3 pi cu 5604


Available Products: FFHT1814WB, FFHT1814WW Available Colors: Noir, Blanc

Version: 10/25

## Schéma d'installation

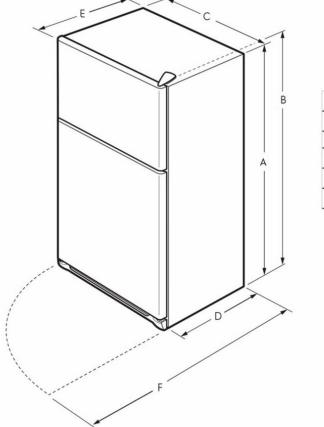

Α	65 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "
В	66 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
С	30"
D	26 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "
Е	30 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
F	57"

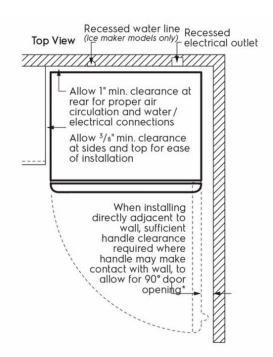

\* When installing refrigerator adjacent to wall, cabinet or other appliance that extends beyond front edge of unit, 20" minimum clearance recommended to allow for optimum 140° door swing, providing complete crisper access and removal. (Absolute 3" minimum clearance will ONLY allow for 90° door swing which will provide limited crisper access with restricted removal.)