



18 pi cu. Réfrigérateur avec congélateur supérieur prêt pour le garage

Réfrigérateur à congélateur supérieur

Available Products: FFHT1814YB, FFHT1814YW

Available Colors: Noir, Blanc

Version: 10/25

Spécifications du produit

Réfrigérateur

Filtre à air prêt	Non
Couleur du bac à légumes	Transparent
Couleur du bac de porte	Blanc
Éclairage intérieur	DEL
Matériel d'étagère	Fil
Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon	1
Nombre de bacs de porte fixes de 2 litres	2
Nombre d'étagères ajustables	2
Nombre de bacs à légumes	2

Machine à glaçons

Machine à glaçons prête	Oui
-------------------------	-----

Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur centre des aliments frais
-------------------------	-------------------------------------

Dimensions et volume

Hauteur avec charnières	66 9/16 po
Hauteur sans charnières	66 1/16 po
Largeur	29 1/2 po
Largeur de l'armoire	29 2/5 po
Profondeur de l'armoire	25 3/16 po
Profondeur avec porte	30 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 po
Profondeur avec porte et poignée	30 po
Capacité du congélateur	4.67 pi 3
Capacité pour les aliments frais	13.5 pi 3
Capacité totale	18.17 pi 3

Spécifications générales

Énergie annuelle	366 kWh
Type de réfrigérant	R-600A
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

Accessoires

Kit de machine à glaçons en option	IMKTTM0019
------------------------------------	------------

Congélateur

Dégivrage automatique	Oui
Couleur du bac de porte	Blanc
Matériel d'étagère	Verre
Nombre de bacs de porte fixes	2
Nombre d'étagères ajustables	1

Prêt pour le garage

Prêt pour le garage	Oui
---------------------	-----

Extérieur

Finition de la porte	Texturé
Ouverture de la porte	Réversible

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	3 A
Circuit minimum requis	15 A

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----


Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----


Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

Schéma d'installation

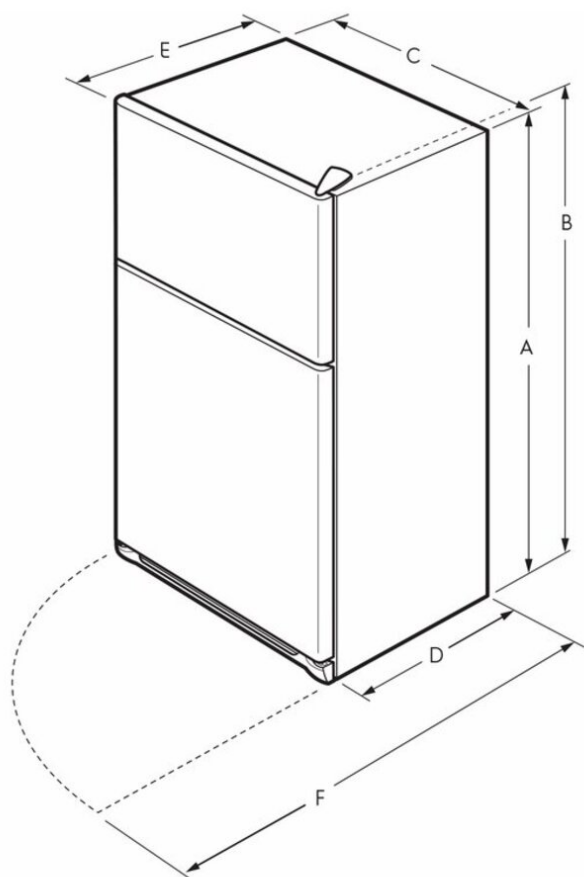

A	65 ⁷ / ₈ "
B	66 ³ / ₈ "
C	30"
D	26 ⁵ / ₈ "
E	30 ³ / ₈ "
F	57"

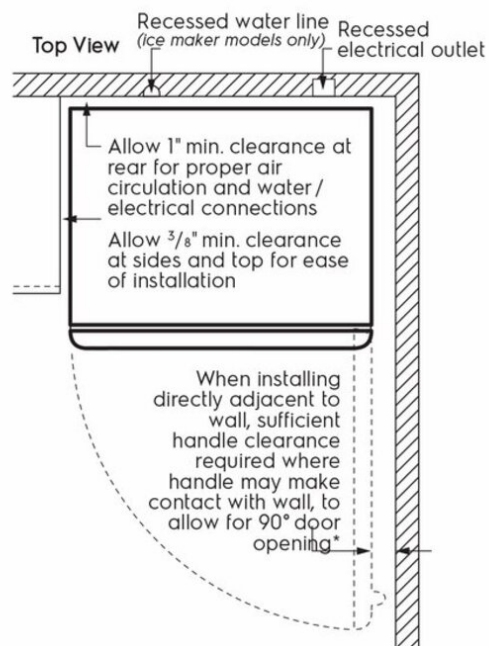

* When installing refrigerator adjacent to wall, cabinet or other appliance that extends beyond front edge of unit, 20" minimum clearance recommended to allow for optimum 140° door swing, providing complete crisper access and removal. (Absolute 3" minimum clearance will ONLY allow for 90° door swing which will provide limited crisper access with restricted removal.)