


Cuisinière à gaz autoportante de 30 po à commandes frontales

Cuisinière à gaz

Version: 10/25



## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Cuisson                     | Oui |
| Épreuve du pain             | Oui |
| Gril                        | Oui |
| Verrouillage enfant         | Oui |
| Cuisson à convection        | Oui |
| Rôtissage à convection      | Oui |
| Temps de cuisson            | Oui |
| Démarrage différé           | Oui |
| Réchaud                     | Oui |
| Minuterie de cuisine        | Oui |
| Sonde                       | Oui |
| Autonettoyant               | Non |
| Affichage de la température | Oui |

### Table de cuisson

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Type de surface de cuisson | À gaz             |
| Matériau de la grille      | Fonte             |
| Quantité de grilles        | 3                 |
| Style de grille            | Grilles continues |
| Brûleurs scellés           | Oui               |
| Nombre total de brûleurs   | 5                 |

### Commandes

|              |     |
|--------------|-----|
| Mode Shabbat | Non |
|--------------|-----|

### Dimensions et volume

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hauteur minimum                     | 35 3/8 po           |
| Hauteur maximale                    | 36 5/8 po           |
| Largeur                             | 29 15/16 po         |
| Profondeur                          | 25 7/8 po           |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 46 11/16 po         |
| Hauteur intérieure du four          | 17 3/8 po           |
| Largeur intérieure du four          | 24 5/16 po          |
| Profondeur intérieure du four       | 18 7/16 po          |
| Capacité du four                    | 4.5 pi <sup>3</sup> |

### Installation

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Pieds de nivellement réglables       | Oui               |
| Type de cordon d'alimentation inclus | Prise à 3 broches |
| Kit de conversion LP inclus          | Oui               |
| Socle                                | Oui               |
| Cordon d'alimentation inclus         | Oui               |

### Four

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Élément de cuisson                      | 17000 BTU    |
| Type d'élément de cuisson               | Caché        |
| Élément de gril                         | 11500 BTU    |
| Système de gril                         | Oui          |
| À convection                            | Oui          |
| Élément de convection                   | 1000 W       |
| Type de convection                      | À convection |
| Nombre de ventilateurs à convection     | 1            |
| Nombre de positions de la grille        | 6            |
| Couleur intérieure du four              | Gris         |
| Quantité de lumière de four             | 2            |
| Type de lumière de four                 | Halogène     |
| Puissance électrique de lumière de four | 40 W         |
| Grille de type 1                        | Glissement   |
| Quantité de grilles de type 1           | 1            |
| Grille de type 2                        | Plate        |
| Quantité de grilles de type 2           | 2            |
| Type de fenêtre                         | Grand        |

### Rendement de la table de cuisson

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Brûleur de l'élément avant droit    | 18000/750 BTU double |
| Brûleur de l'élément arrière droit  | 12000 / 3000 BTU     |
| Brûleur de l'élément avant gauche   | 18000/750 BTU double |
| Brûleur de l'élément arrière gauche | 12000 / 3000 BTU     |
| Brûleur à élément central           | 10000 BTU            |

### Afficheur

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Emplacement de contrôle           | Avant |
| Couleur de la lumière d'affichage | Blanc |
| Type d'affichage                  | LED   |

### Spécifications électriques

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ampères à 120 V          | 9.2 A  |
| Charge connectée à 120 V | 1.1 kW |
| Circuit minimum requis   | 15 A   |

### Spécifications générales

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Étiquette Prop 65       | Oui  |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces       | 1 an |

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA

Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA

Oui

RoHS

Oui


Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Partiellement disponible  
– Visitez [electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation](http://electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation) pour en savoir plus

## Schéma d'installation


## Product Dimensions

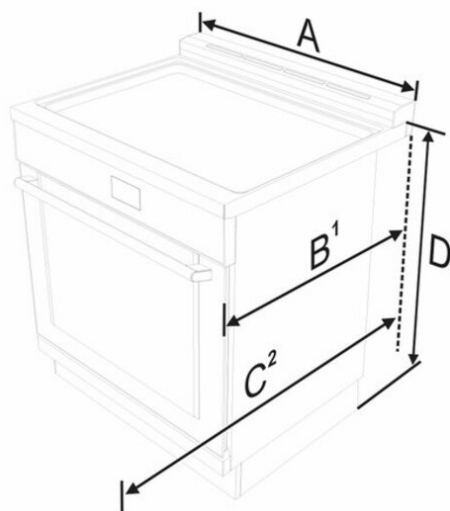

|           |                            |                                |
|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b>  | 760 mm                     | 29" 15/16"                     |
| <b>B¹</b> | min: 654 mm<br>max: 658 mm | min: 25 3/4"<br>max: 25 14/16" |
| <b>C²</b> | 1186 mm                    | 46 11/16"                      |
| <b>D</b>  | min: 898 mm<br>max: 930 mm | min: 35 6/16"<br>max: 36 5/8"  |

1. Measurement **B** varies according to the type of installation: the minimum is obtained without the rear spacers (see "Island installation") and the maximum is obtained for traditional installation (slide-in installation - with the rear spacers).
2. Measurement **C** refers to the open door.

## Cabinet clearances

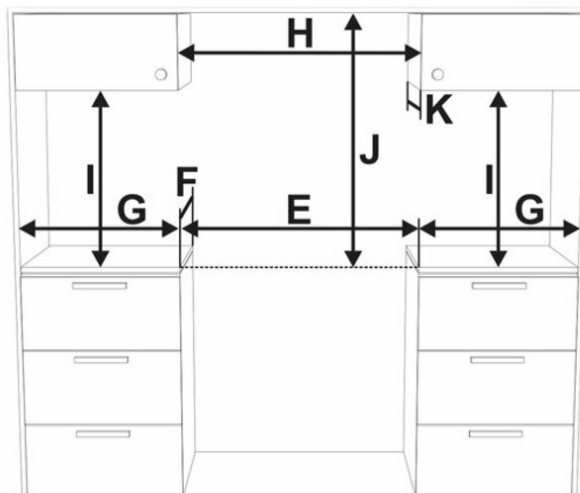

|          |                 |          |
|----------|-----------------|----------|
| <b>E</b> | min. 762 mm     | min. 30" |
| <b>F</b> | 628 mm          | 24" 5/8  |
| <b>G</b> | min. 508 mm     | min. 20" |
| <b>H</b> | min. 762 mm     | min. 30" |
| <b>I</b> | min. 457 mm     | min. 18" |
| <b>J</b> | see notes below |          |
| <b>K</b> | max. 330 mm     | max. 13" |

Clearance **J** can have the following values:

- **J = 36" / 914 mm** minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet.
- **J = 30" / 762 mm** minimum when the bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4-inch-thick flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015-inch-thick stainless steel, 0.024-inch-thick aluminum, or 0.020-inch-thick copper. Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 30" should be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.