


Cuisinière autoportante biénergie de 30 po

Cuisinière à bicarburant

Version: 11/25



Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Sonde	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Brûleurs scellés	Oui
Nombre total de brûleurs	5

Commandes

Mode Shabbat	Oui
--------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 3/8 po
Hauteur maximale	36 5/8 po
Largeur	29 469/500 po
Profondeur	25 7/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 86/125 po
Hauteur intérieure du four	17 6/25 po
Largeur intérieure du four	24 1/4 po
Profondeur intérieure du four	16 po
Capacité du four	4.6 pi 3

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Type de cordon d'alimentation inclus	Prise à 4 broches
Kit de conversion LP inclus	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Four

Élément de cuisson	3300 W
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	3300 W
Élément de convection	2950 W
Type de convection	À convection
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Gris
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	Échelle
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Type de fenêtre	Vitre extra large

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000/750 BTU double
Brûleur de l'élément avant gauche	18000/750 BTU double
Brûleur de l'élément arrière droit	12000 BTU
Brûleur de l'élément arrière gauche	12000 BTU
Brûleur à élément central	10000 BTU

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Type d'affichage	LED

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	30 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA


Oui

Détails du droit à la réparation


Droit à la réparation

Partiellement disponible
– Visitez [electrolux.ca/fr/
Soutien-Aux-
Utilisateurs/droit-a-la-
reparation](http://electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation) pour en savoir
plus

Schéma d'installation

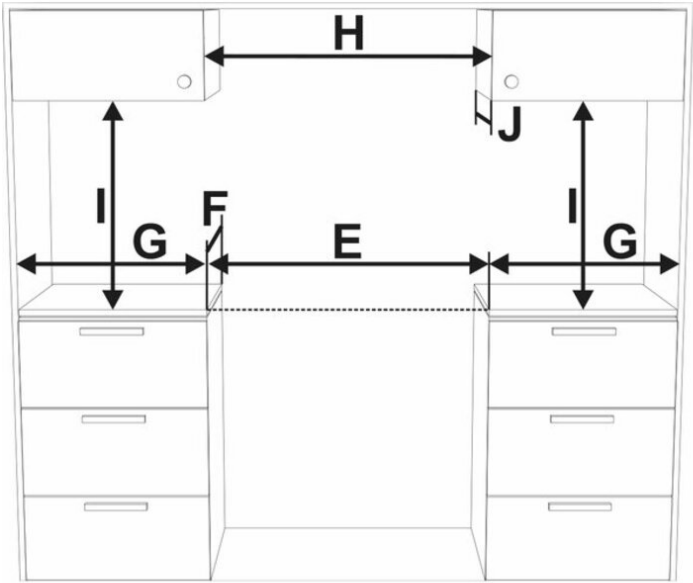

E	min. 762 mm	min. 30"
F	628 mm	24" 5/8
G	min. 508 mm	min. 20"
H	min. 762 mm	min. 30"
I	min. 457 mm	min. 18"
J	max. 330 mm	max. 13"

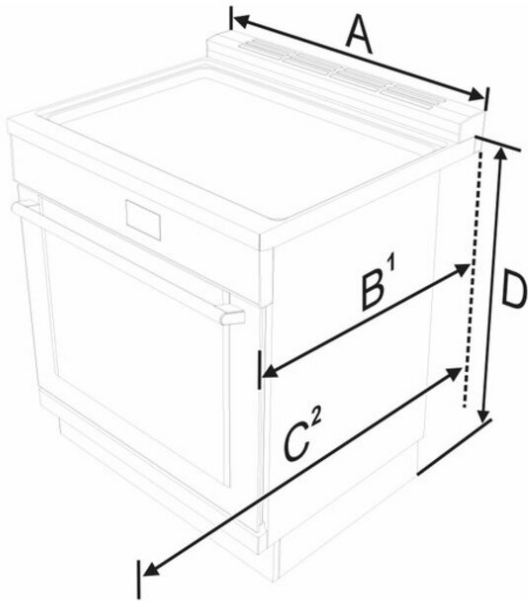

A	760 mm	29" 15/16"
B¹	min: 654 mm max: 658 mm	min: 25 3/4" max: 25 14/16"
C²	1186 mm	46 11/16"
D	min: 898 mm max: 930 mm	min: 35 6/16" max: 36 5/8"