



GE APPLIANCES

Installation Instructions for your new **RAVRG4B**

Large Access Panel with Return Air Grille

Before you begin - Read these instructions completely and carefully.

IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.

Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.


Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.

PARTS INCLUDED


- Return Air Grille/Access Panel
(57 $\frac{3}{8}$ " Tall x 29 $\frac{3}{8}$ " Wide)
- Mounting Frame

Materials Needed (Field Supplied Parts)

- 4 screws to attach the panel's mounting frame to existing structure
- 10 mm Hex Key

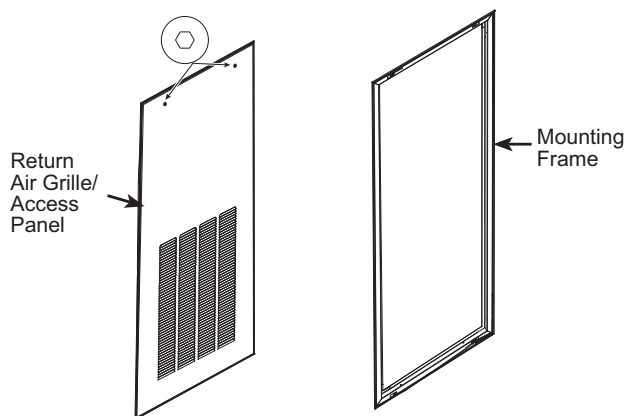

INSTALLATION OVERVIEW

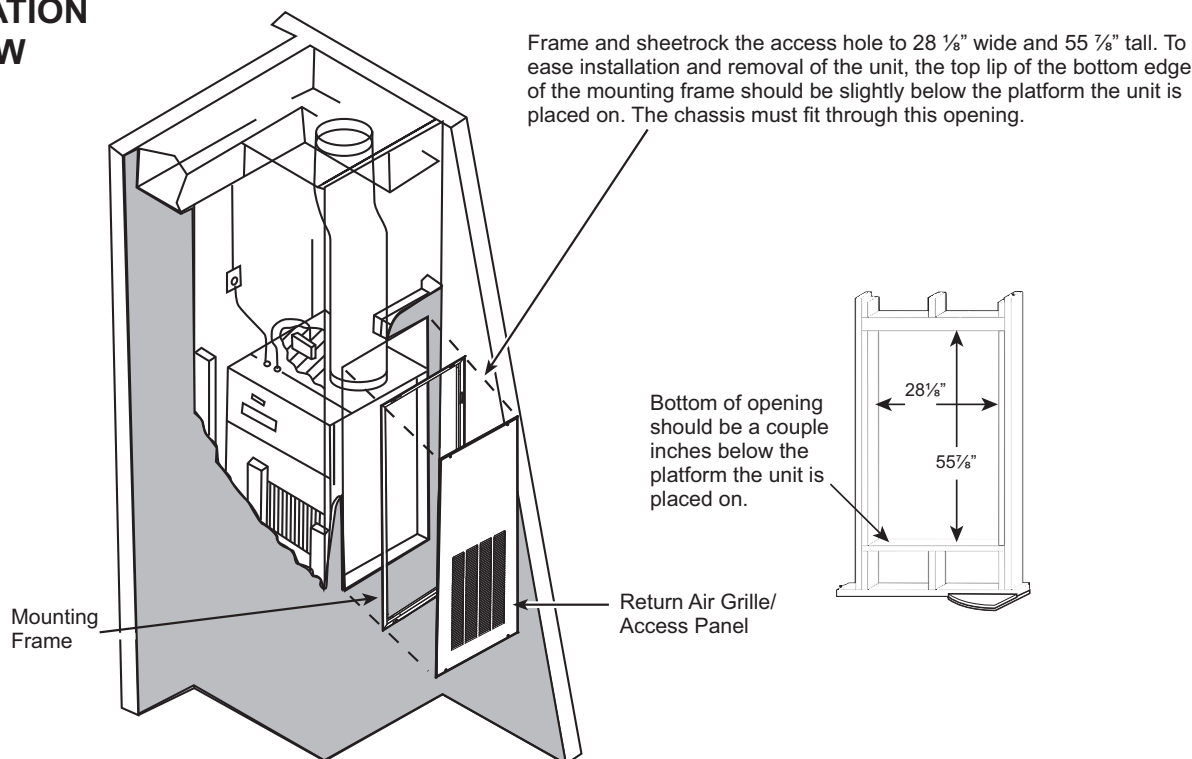


Installation Instructions

STEP 1: Mounting the Access Panel Frame


Remove the Access Panel from the frame by turning the hex keys clockwise ninety degrees. Tip the top of the panel out and then lift the panel up and out of the frame. Set the panel aside.

Insert the mounting frame into the opening and secure it with the four field supplied mounting screws. The Access Panel frame must be plumb (vertical) and level.

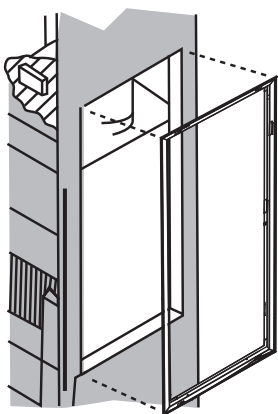

STEP 3: Securing the Access Panel


To secure the Access Panel to the mounting frame, use a 10 mm hex key (field provided) and turn the two hex key sockets at the top of the panel counter-clockwise to lock.

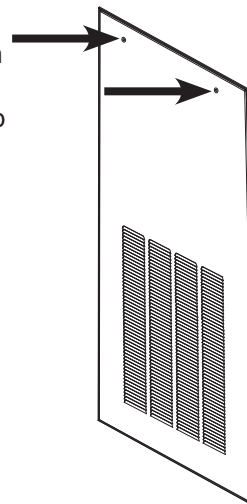

STEP 2: Mounting the Access Panel on the Mounting Frame

Install the Access Panel onto the mounting frame.


Insert the two tabs at the bottom of the Access Panel into the slots in the frame.

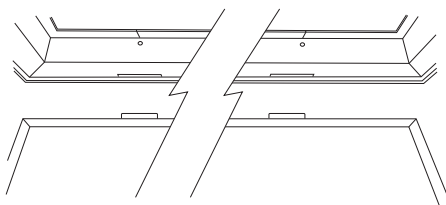

Push the top of the panel in until it meets the frame.

Air Filters

- Only one air filter should be used and should be placed EITHER in the unit's filter slot, OR in the access panel, NOT in both.
- The access panel can accept either a 1" or 2" thick filter sized 24"x20". To use a 1" filter in the access panel, bend the four tabs inward to hold the filter securely against the louvers.

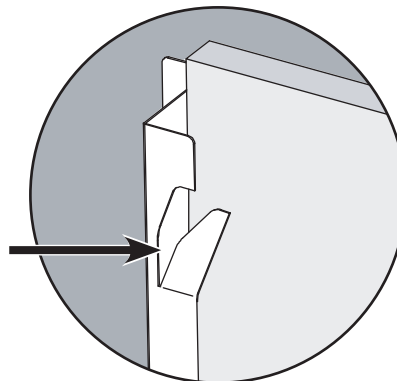



GE APPLIANCES

Instructions d'installation de votre nouvelle trousse de panneaux intérieur et extérieur

RAVRG4B

Grand panneau d'accès avec grille de reprise d'air

Avant de commencer - Lisez ces instructions attentivement et en entier.

IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR.

Note à l'installateur – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.


Note au consommateur - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

PIÈCES INCLUSES


- Grille de reprise d'air/Panneau d'accès (57 3/8" haut x 29 3/8" po large)
- Cadre de montage

Matériel nécessaire (pièces achetées localement)

- 4 vis pour fixer le cadre de montage du panneau à la structure existante
- Clé hexagonale de 10 mm

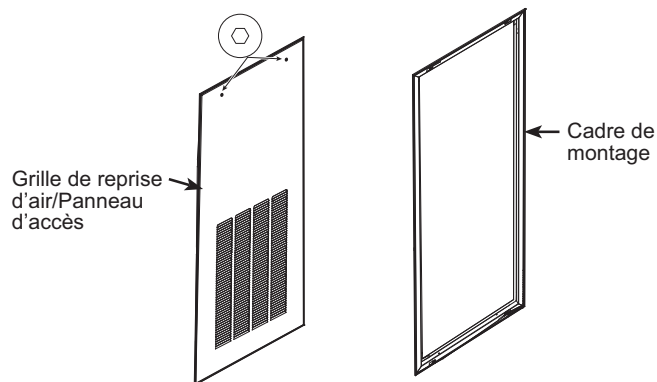

SOMMAIRE DE L'INSTALLATION

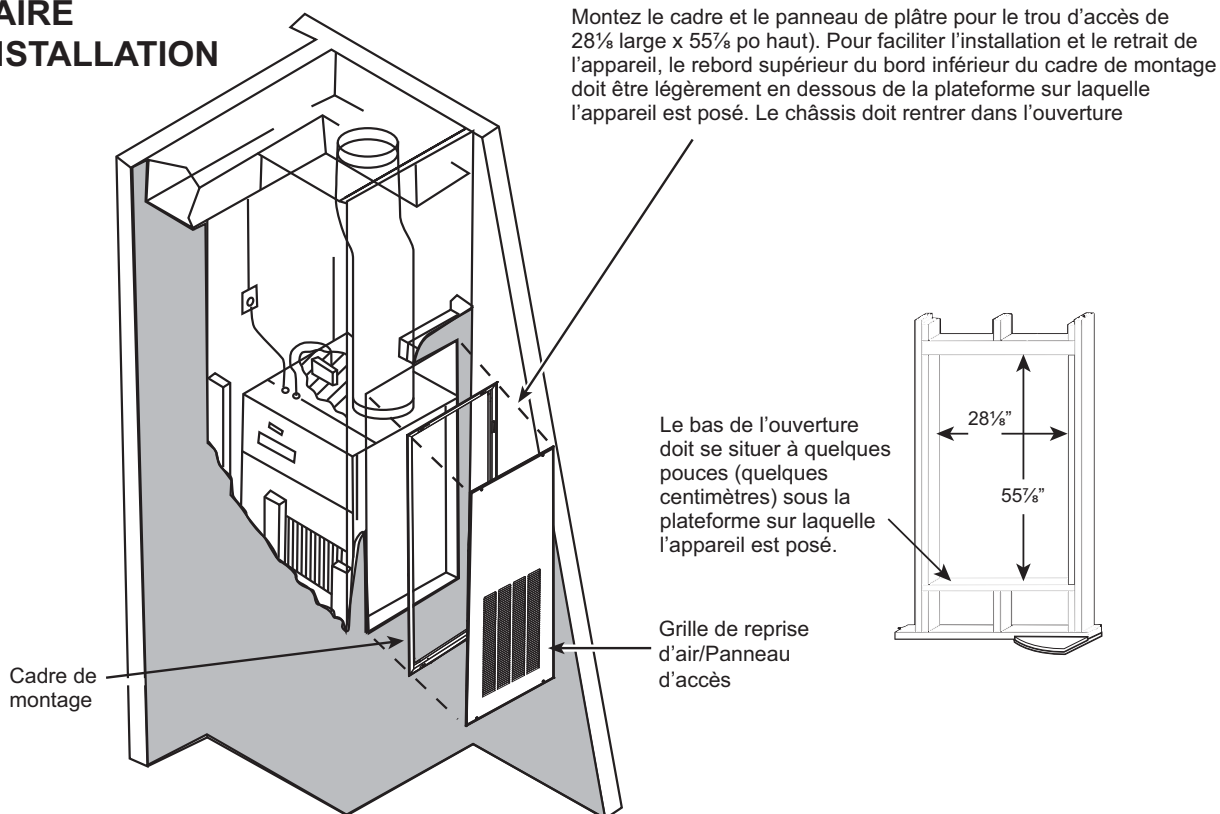


Instructions d'installation

ÉTAPE 1 :

Montage du cadre du panneau d'accès


Retirez le panneau d'accès du cadre en tournant les clés hexagonales de quatre-vingt-dix degrés dans le sens horaire. Inclinez le haut du panneau vers l'extérieur, puis soulevez le panneau vers le haut et hors du cadre. Mettez le panneau de côté.

Insérez le cadre de montage dans l'ouverture et fixez-le à l'aide des quatre vis de montage fournies sur place. Le cadre du panneau d'accès doit être d'aplomb (vertical) et de niveau.

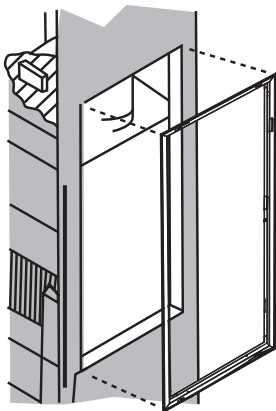

ÉTAPE 3 : Fixation du panneau d'accès


Pour fixer le panneau d'accès au cadre de montage, utilisez une clé hexagonale de 10 mm (fournie sur place) et tournez les deux clés hexagonales situées en haut du panneau dans le sens antihoraire pour verrouiller.

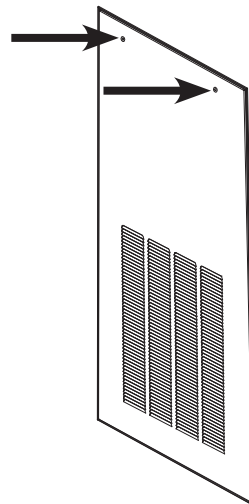

ÉTAPE 2 : Montage du panneau d'accès sur le cadre de montage

Installez le panneau d'accès sur le cadre de montage.

Insérez les deux languettes situées au bas du panneau d'accès dans les fentes du cadre.

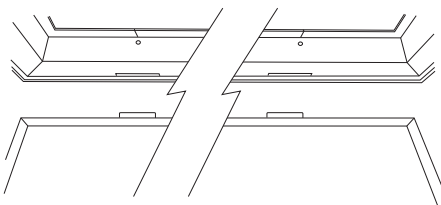

Poussez le haut du panneau jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le cadre.

Filtres à air

- Un seul filtre à air doit être utilisé et il doit être placé DANS la fente du filtre de l'appareil, soit dans le panneau d'accès, mais jamais dans les deux à la fois.
- Le panneau d'accès peut recevoir un filtre de 1 po ou de 2 po d'épaisseur, de dimensions 24 po × 20 po (609,6 mm × 508 mm). Pour utiliser un filtre de 1 po (25,4 mm) dans le panneau d'accès, repliez les quatre languettes vers l'intérieur afin de maintenir le filtre fermement contre les persiennes.

