



Cuisinière à gaz

Available Products: FCFG3082BS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Gril	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Réchaud	Oui
Verrouillage	Oui
Arrêt	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Démarrage	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Flèche haut/bas	Oui

Four

Élément de cuisson	17000 BTU
Élément de gril	1400 W
À convection	Oui
Type de convection	Ventilateur
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000 BTU
Brûleur de l'élément arrière droit	5000 BTU
Brûleur de l'élément avant gauche	14000 BTU
Brûleur de l'élément arrière gauche	10000 BTU
Brûleur d'élément arrière central	10000 BTU

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Non

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Brûleurs scellés	Oui
Nombre total de brûleurs	5

Tiroir

Type de tiroir	Rangement
----------------	-----------

Afficheur

Emplacement des commandes	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Touche capacitif

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	12 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
------------	-----

Available Products: FCFG3082BS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 5/8 po
Hauteur maximale	36 5/8 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 1/4 po
Profondeur avec poignée	28 1/2 po
Hauteur intérieure du four	17 5/8 po
Largeur intérieure du four	25 3/16 po
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Capacité du four	5.1 pi ³


Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Kit de conversion LP inclus	Non
Numéro de pièce facultatif pour la conversion au propane	GRLP5
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Schéma d'installation

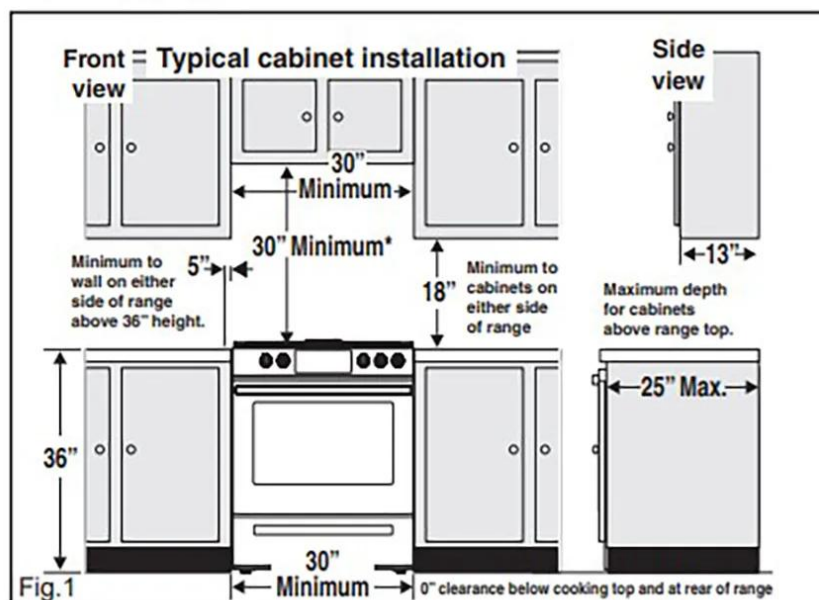

*30" (762 mm) MINIMUM CLEARANCE BETWEEN THE TOP OF THE COOKING SURFACE AND THE BOTTOM OF AN UNPROTECTED WOOD OR METAL CABINET; OR 24" (610 mm) MINIMUM WHEN BOTTOM OF WOOD OR METAL CABINET IS PROTECTED BY NOT LESS THAN 1/4" (6 mm) FLAME RETARDANT MILLBOARD COVERED WITH NOT LESS THAN NO. 28 MSG SHEET STEEL, 0.015" (0.4 mm) STAINLESS STEEL, 0.024" (0.6 mm) ALUMINUM OR 0.020" (0.5 mm) COPPER. 0" (0 mm) CLEARANCE IS THE MINIMUM FOR THE REAR OF THE RANGE. FOLLOW ALL DIMENSION REQUIREMENTS PROVIDED ABOVE TO PREVENT PROPERTY DAMAGE, POTENTIAL FIRE HAZARD, AND INCORRECT COUNTERTOP AND CABINET CUTS.

TO ELIMINATE THE RISK OF BURNS OR FIRE BY REACHING OVER HEATED SURFACE UNITS, CABINET STORAGE SPACE LOCATED ABOVE THE SURFACE UNITS SHOULD BE AVOIDED. IF CABINET STORAGE IS TO BE PROVIDED, THE RISK CAN BE REDUCED BY INSTALLING A RANGE HOOD THAT PROJECTS HORIZONTALLY A MINIMUM OF 5" (127 mm) BEYOND THE BOTTOM OF THE CABINETS.

