REFRIGERADOR CONGELADOR CON PUERTA FRANCESA INTEGRADA

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

SERIE 7 | RS36A72U1 N | RS36A72J1 N | RS32A72U1 | RS32A72J1

FISHER & PAYKEL

INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

Informaci n del producto de alto nivel para las etapas iniciales de conceptualizaci n y perfeccionamiento de su diseæo.

Informaci n detallada, incluidas las especi caciones y dimensiones del producto, para ayudarlo en las etapas avanzadas de diseæo.

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

NOTAS

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.
ificación no debe utilizarse como guía de ingún producto. La guía de instalación disponible con el producto al momento de la tro sitio web.

ÍNDICE

DISEÑO CONCEPTUAL | **PÁGINA**

Guía de especificaciones
- RS36A72J1 N, RS32A72J1 **4**
- RS36A72U1 N, RS32A72U1 **5**

Opciones de diseño
- Opciones de productos **7**
- Accesorios de manijas **8**
- Accesorios de paneles de acero inoxidable **9**

ISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO | **PÁGINA**

Hojas de datos
- RS36A72J1 N **11**
- RS36A72U1 N **12**
- RS32A72J1 **13**
- RS32A72U1 **14**

Consideraciones sobre la planificación
- Especificaciones de la cavidad **16**
- Especificaciones de servicios **17**
- Extensión de panel personalizada **18**
- Articulación de bisagra **19**
- Espacio libre para la apertura de la puerta **20**

OLLADO Y DETALLADO | **PÁGINA**

Preparación de paneles de puertas personalizados
- Modelos de 36" **22**
- Modelos de 32" **23**

Servicio
- RS36A72J1 N **25**
- RS36A72U1 N **26**
- RS32A72J1 **27**
- RS32A72U1 **28**

Manijas: hojas de datos
- RS36 Manija fina cuadrada contemporánea **30**
- RS36 Manija redonda contemporánea **31**
- Manija clásica RS36 **32**
- RS36 Profesional redondo al ras **33**
- RS32 Manija fina cuadrada contemporánea **34**
- RS32 Manija redonda contemporánea **35**
- RS32 Manija clásica **36**
- RS32 Manija profesional redonda empotrada **37**

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

GUÍA DE ESPECIFICACIONES

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026



RS36A72J1 N

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este amplio refrigerador con congelador en la parte inferior se integra sin problemas en la cocina, encajando al ras con los gabinetes. Personalícelo con gabinetes de cocina o nuestro accesorio de panel de puerta de acero inoxidable.
Seleccione una de nuestras opciones de manija o personalice para que combine con cualquier estilo de cocina.

PRODUCTOS

RS36A72J1 N
Refrigerador congelador integrado con puerta francesa, 36" de ancho

RS32A72J1
Refrigerador congelador con puerta francesa integrada, 32" de ancho

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

OPCIONES

Paneles integrados personalizados
Personalice con sus propios gabinetes de cocina

Paneles de acero inoxidable
RD3672A, RD3272A

Kits de manijas
Contemporáneo cuadrado fino, Contemporáneo redondo, Clásico, Profesional redondo

FUNCIONES

1. Ajuste perfecto al ras con espacios de 3/16".
2. Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable
3. Seleccione las manijas de Fisher & Paykel o personalice las manijas para que se adapten a cualquier estilo de cocina.
4. La tecnología ActiveSmart™ ayuda a que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo al mantener constantemente la temperatura ideal.
5. El almacenamiento flexible facilita el almacenamiento, el acceso y la extracción de alimentos.
6. La iluminación LED ilumina el interior con un resplandor nítido y limpio para mejorar la visibilidad.

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com



RS36A72U1 N

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este amplio refrigerador con congelador en la parte inferior se integra sin problemas en la cocina, encajando al ras con los gabinetes.

Combínelo con nuestro accesorio de panel de puerta de acero inoxidable (se vende por separado) para un acabado elegante y moderno.

El dispensador de agua externo delgado y la máquina de hielo interna proporcionan hielo y agua filtrados.

PRODUCTOS

RS36A72U1 N
Refrigerador congelador con puerta francesa integrada, agua fría y hielo, 36" de ancho

RS32A72U1
Refrigerador congelador con puerta francesa integrada, agua fría y hielo, 32" de ancho

* Es posible que algunos modelos no estén disponibles en todos los mercados, revise fisherpaykel.com para obtener más información.

OPCIONES

Paneles de acero inoxidable
RD3672AU, RD3272AU

Kits de manijas
Contemporáneo cuadrado fino, Contemporáneo redondo, Clásico, Profesional redondo

FUNCIONES

1. Ajuste al ras sin costuras con espacios de 3/16"
2. Combina con nuestros paneles de puerta de acero inoxidable (se venden por separado) para un acabado moderno y elegante.
3. La tecnología ActiveSmart™ ayuda a que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo al mantener constantemente la temperatura ideal.
4. El almacenamiento flexible facilita el almacenamiento, el acceso y la extracción de alimentos.
5. La iluminación LED ilumina el interior con un resplandor nítido y limpio para mejorar la visibilidad.
6. El dispensador de agua externo delgado facilita el llenado de casi cualquier tamaño de jarra o recipiente.
7. La máquina de hielo interna asegura que siempre haya hielo disponible en un cubo dedicado del congelador.


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


OPCIONES DE DISEÑO

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PUERTA FRANCESA INTEGRADA DE 36"

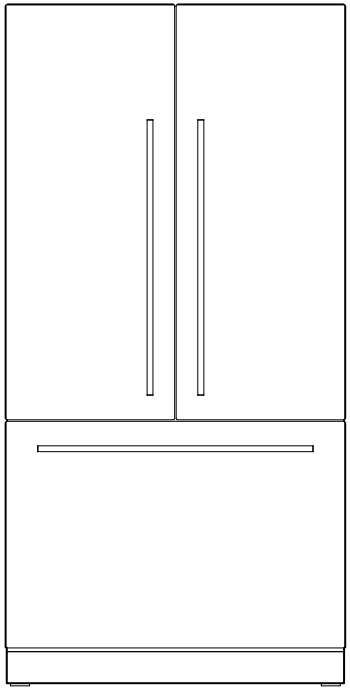


1

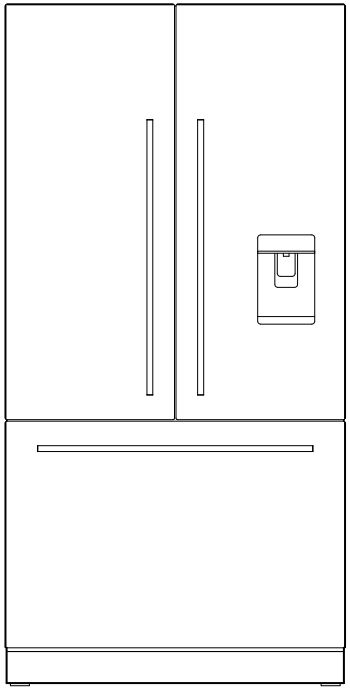


2

OPCIONES	MODELOS
1 Refrigerador congelador de 36" de gran capacidad Paneles personalizados o de acero inoxidable opcionales	RS36A72J1 N
2 Refrigerador-congelador de 36" de gran capacidad con hielo y agua Paneles de acero inoxidable disponibles	RS36A72U1

PUERTA FRANCESA INTEGRADA DE 32"

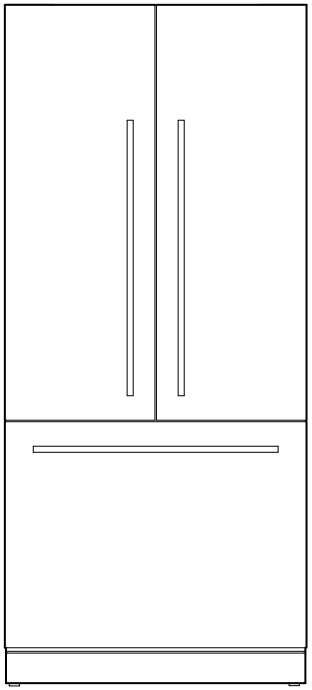

3

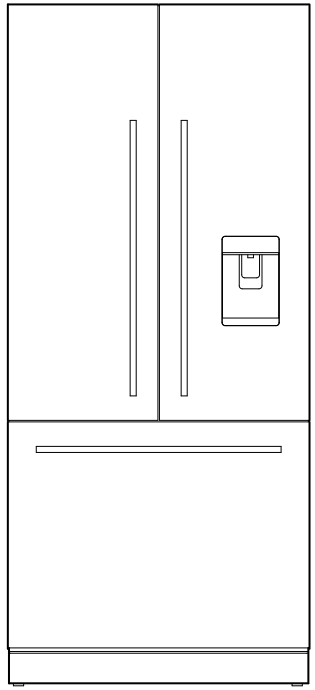


4

OPCIONES	MODELOS
3 Refrigerador congelador de 32" de gran capacidad Paneles personalizados o de acero inoxidable opcionales	RS32A72J1
4 Refrigerador-congelador de 32" de gran capacidad con hielo y agua Paneles de acero inoxidable disponibles	RS32A72U1

Kits de manijas para todos los modelos: Cuadrado Contemporáneo Fino, Redondo Contemporáneo, Clásico, Redondo Profesional

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

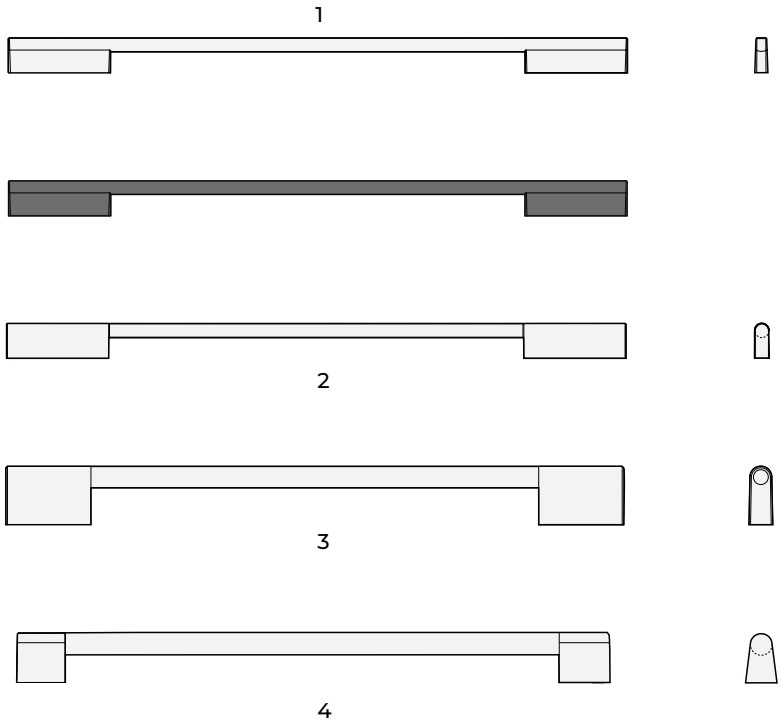


KITS DE MANIJAS		ACABADO	MODELOS DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 36"	MODELOS DE REFRIGERADORES CONGELADORES DE 32"
1	Cuadrado contemporáneo fino	Aluminio	AHD5RD36A	AHD5RD32A
		Negro	AHD5RD36AB	AHD5RD32AB
2	Redondo contemporáneo	Aluminio	AHS-ASBI-A	AHSRS3272A
3	Manija clásica	Acero inoxidable	AHCLRD36A	AHCLRD32A
4	Redondo profesional empotrado	Aluminio	AHP3RD36A	AHP3RD32A

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

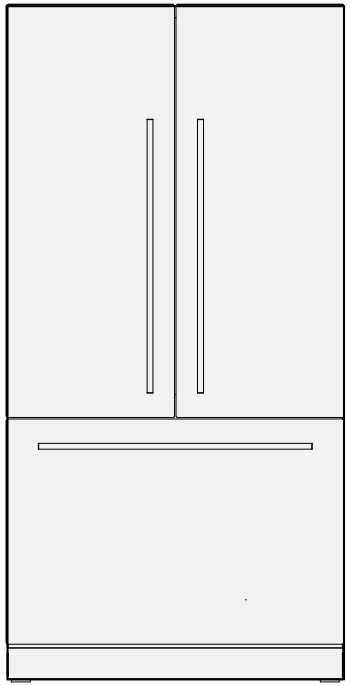


1

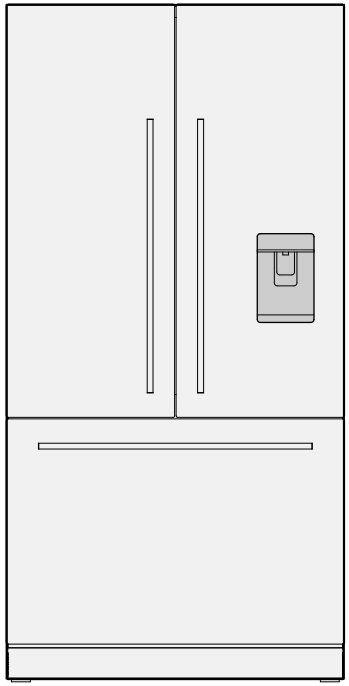

2

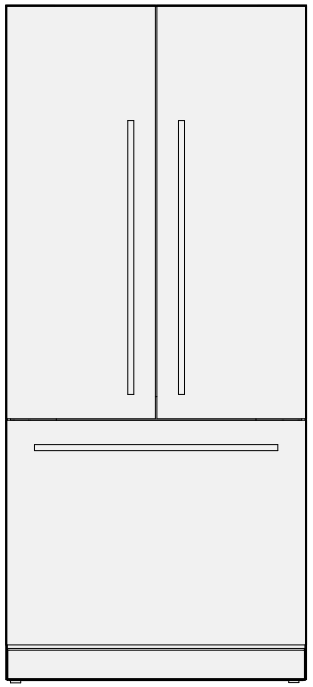

3

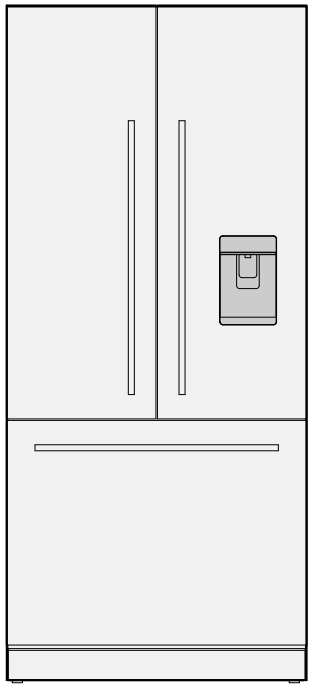

4


MODELOS DE REFRIGERADOR CONGELADOR		ACABADO	PANELES DE ACERO INOXIDABLE
1	RS36A72J1 N	Acero inoxidable cepillado	RD3672A
2	RS36A72U1 N	Acero inoxidable cepillado	RD3672AU
3	RS32A72J1	Acero inoxidable cepillado	RD3272A
4	RS32A72U1	Acero inoxidable cepillado	RD3272AU

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

HOJAS DE DATOS

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

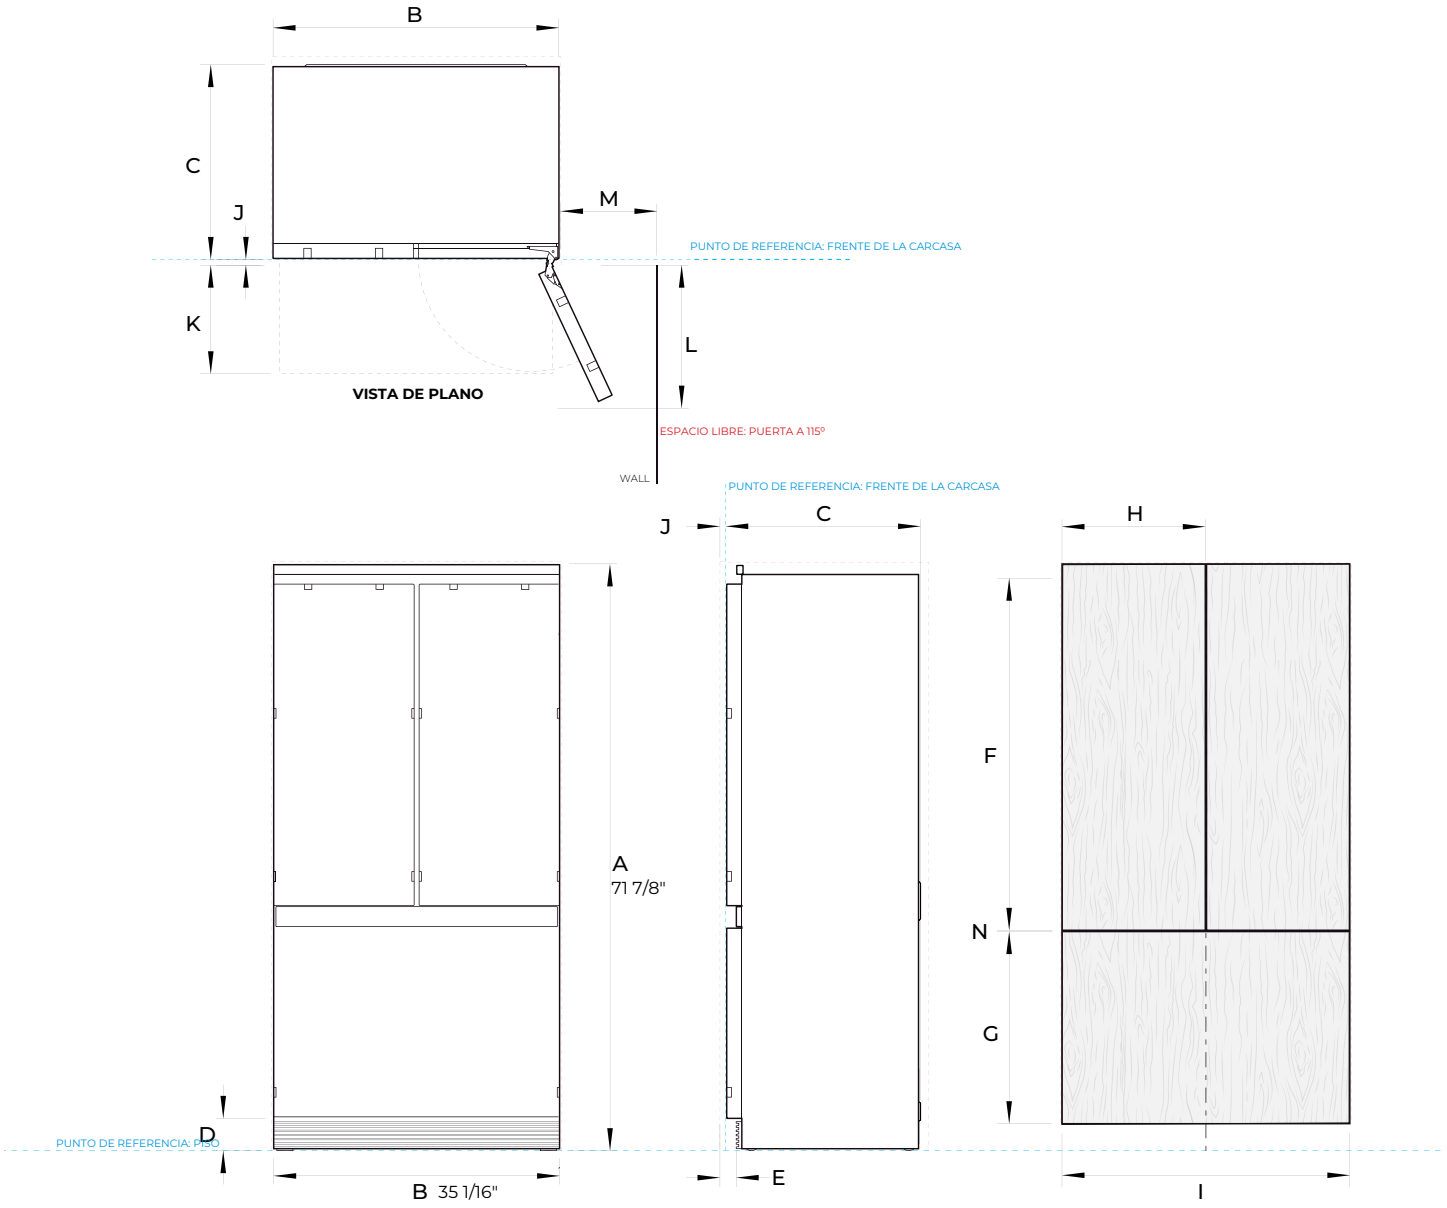

N.º de modelo:

RS36A72J1 N	Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

Se muestra con:

Panel de puerta personalizado*
Paneles de puerta de acero inoxidable opcionales (RD3672A)


Dimensiones del producto		**in**	**mm**
A	Altura total del producto	71 7/8	1825
B	Ancho total de la carcasa	35 1/16	890
C	Profundidad del producto (sin la manija y el panel de la puerta)	23 11/16	602
D	Altura de la rejilla	3 15/16	100
E	Profundidad del zócalo: rejilla desde el frente de los paneles de la puerta*.	1 31/32	50
Dimensiones mínimas del panel de la puerta personalizado		**in**	**mm**
F	Altura del panel superior de la puerta	44 3/16	1123
G	Altura del panel del cajón inferior	23 7/16	596
H	Ancho de los paneles superiores de la puerta	17 3/4	451
I	Ancho del panel del cajón inferior	35 11/16	906
J	Profundidad de los paneles frontales del refrigerador (excepto manijas)	5/8-3/4	16-19
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*		**mm**	**mm**
K	Profundidad del cajón (abierto) desde el frente del panel	15 3/4	400
L	Profundidad de la puerta (apertura más amplia) desde el frente del panel**	17 1/2	445
M	Espacio mínimo de la puerta** a la pared (apertura más amplia)**	11 13/16	300
N	Espacio mínimo entre paneles	3/16	4

Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Altura total de la cavidad	72	1829
Ancho total de la cavidad	35 3/16 - 35 11/32	894-898
Profundidad total mínima de la cavidad	25	635

* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.
**Supone paneles de puerta de 5/8" en los gabinetes adyacentes
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

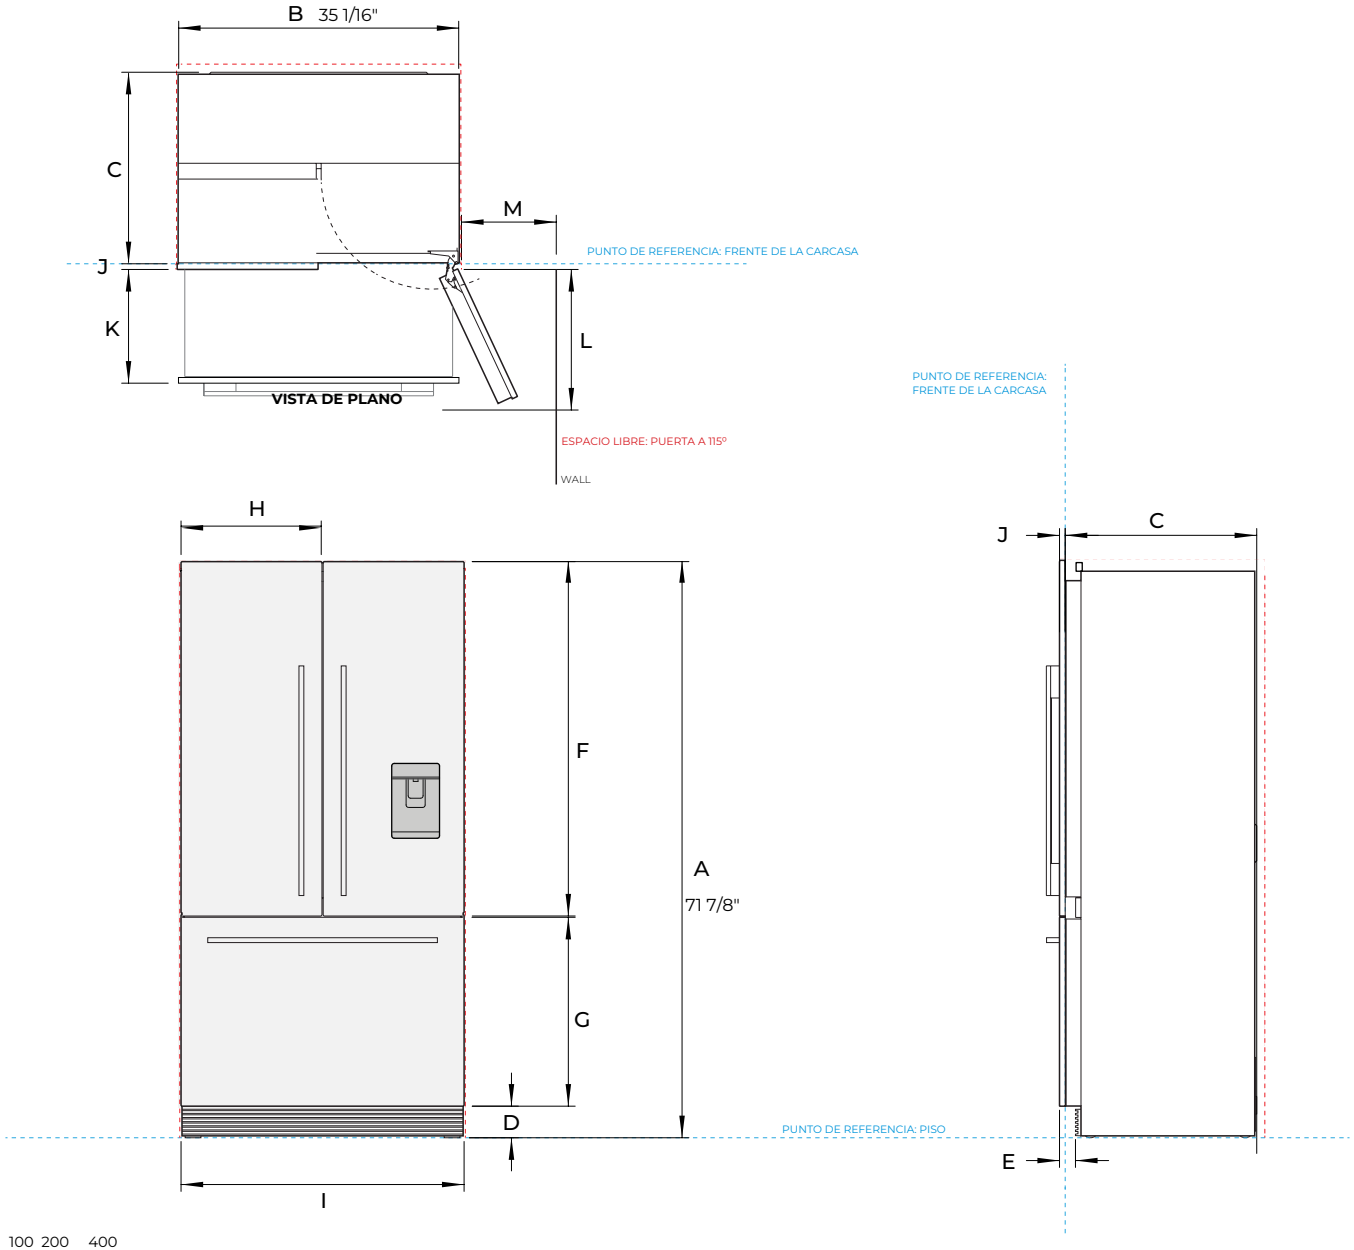

N.° de modelo:

RS36A72U1 N	Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa
Se muestra con:	
RD3672AU	Paneles de puerta de acero inoxidable

Dimensiones del producto		**in**	**mm**
A	Altura total del producto	71 7/8	1825
B	Ancho total de la carcasa	35 1/16	890
C	Profundidad de la carcasa (sin manija y panel de la puerta)	23 11/16	602
D	Altura de la parrilla desde el suelo	3 15/16	100
E	Profundidad del zócalo: parrilla al frente de los paneles de la puerta*	1 31/32	50
Dimensiones del panel de puerta			**mm**
F	Altura del panel superior de la puerta	44 3/16	1123
G	Altura del panel del cajón inferior	23 7/16	596
H	Ancho de los paneles superiores de la puerta	17 3/4	451
I	Ancho del panel del cajón inferior	35 11/16	906
J	Profundidad de los paneles frontales del refrigerador (excepto manijas)	3/4	19
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*			**mm**
K	Profundidad del cajón (abierto) desde el frente del panel	15 3/4	400
L	Profundidad de la puerta (apertura más ancha) desde el frente del panel	17 1/2	445
M	Espacio mínimo de la puerta** a la pared (apertura más amplia)	11 13/16	300


Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Altura total de la cavidad	72	1829
Ancho total de la cavidad	35 3/16 - 35 11/32	894-898
Profundidad total mínima de la cavidad	25	635

Paneles personalizados que cubren el dispensador de agua (solo para hielo interno):
Se puede instalar un panel de puerta personalizado frente al panel del dispensador de agua.
El dispensador de agua se desactivará automáticamente.
Paneles personalizados que incluyen dispensador de agua:
El montaje del dispensador de agua y el panel de control se incluyen únicamente con la compra del kit de panel de puerta de acero inoxidable (RD3672AU).
Alternativamente, para usar el dispensador con paneles de puerta personalizados, contacte a **designsupport@fisherpaykel.com** para obtener orientación y soporte.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

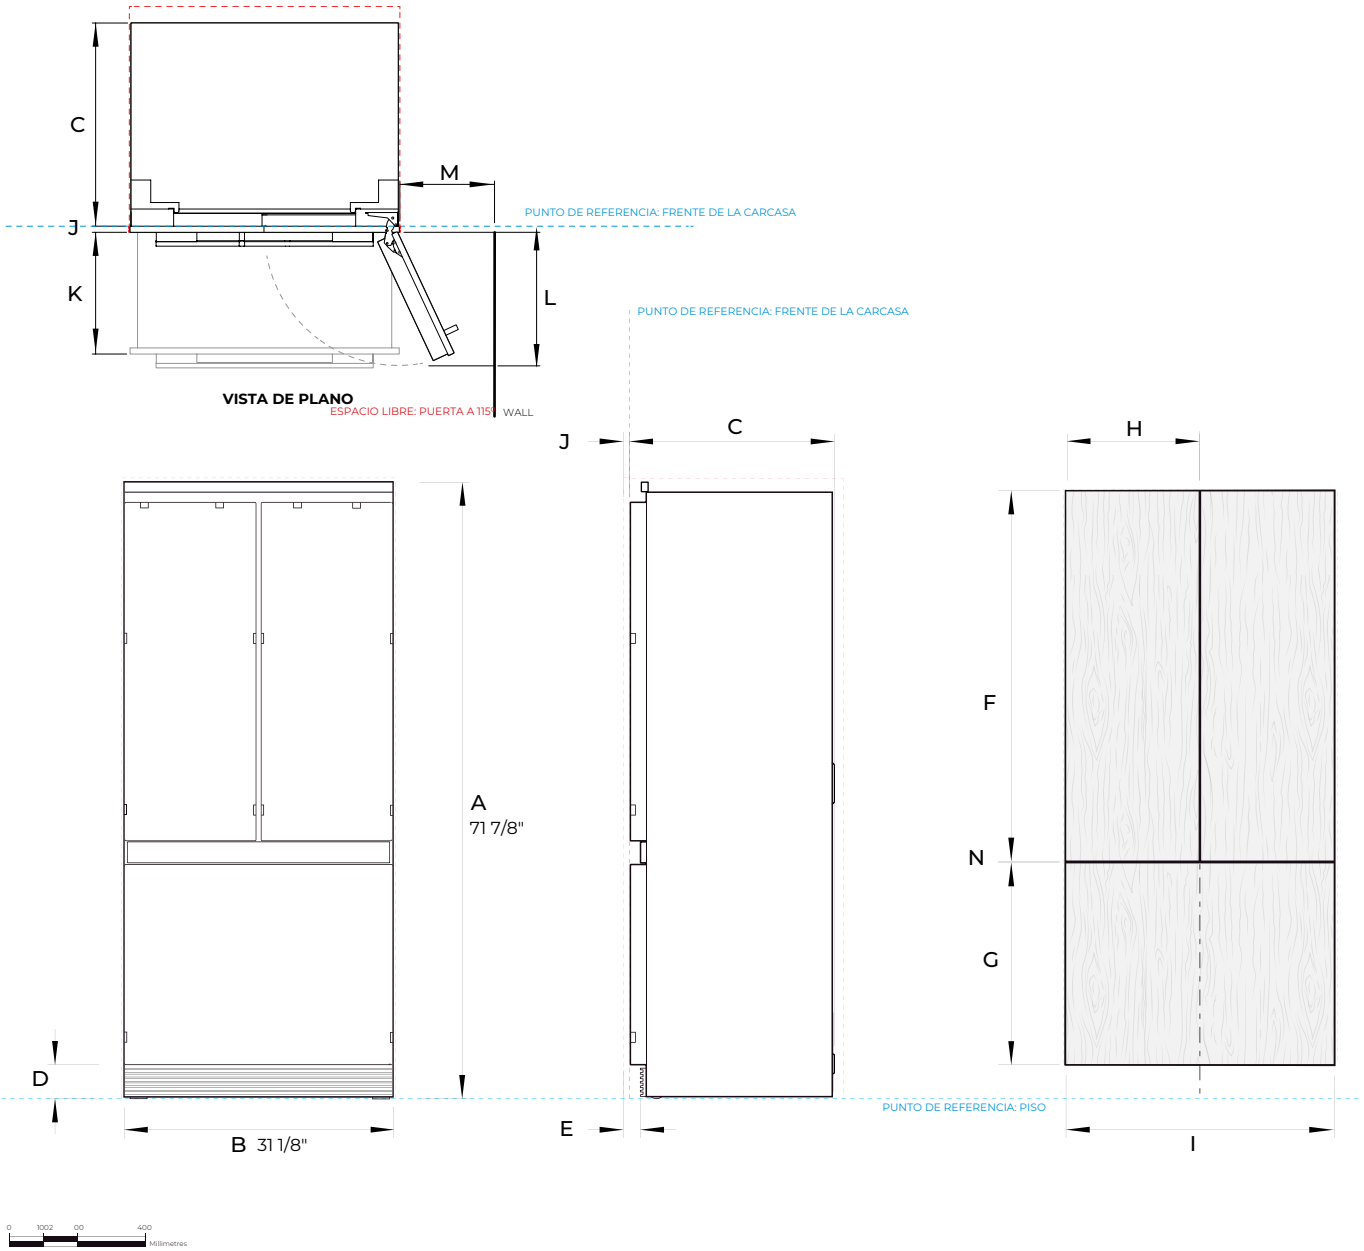

N.° de modelo:

RS32A72J1	Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

Se muestra con:

Panel de puerta personalizado*
Paneles de puerta de acero inoxidable opcionales (RD3272A)

Dimensiones del producto		**in**	**mm**
A	Altura total del producto	71 7/8	1825
B	Ancho total de la carcasa	31 1/8	790
C	Profundidad de la carcasa (sin incluir la manija y el panel de la puerta)	23 11/16	602
D	Altura del zócalo	3 15/16	100
E	Profundidad del zócalo: desde el frente de los paneles de la puerta*.	1 31/32	50
Dimensiones mínimas del panel de puerta personalizado			**mm**
F	Altura mínima del panel superior de la puerta	44 3/16	1123
G	Altura mínima del panel del cajón inferior	23 7/16	596
H	Ancho de los paneles superiores de la puerta	15 3/4	400
I	Ancho del panel del cajón inferior	31 11/16	805
J	Profundidad de los paneles frontales del refrigerador (excepto manijas)	5/8-3/4	16-19
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*			**mm**
K	Profundidad del cajón (abierto) desde el frente del panel	15 3/4	395
L	Profundidad de la puerta (apertura más amplia) desde el frente del panel**	15 9/16	395
M	Espacio mínimo de puerta a la pared (apertura más amplia)	11	280
N	Espacio mínimo de separación entre paneles	3/16	4


Espacio libre mínimo		**mm**
Altura total de la cavidad	72	1829
Ancho total de la cavidad	31 2/4 - 31 13/32	794-798
Profundidad total mínima de la cavidad	25	635

* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.
**Supone paneles de puerta de 19 mm en los gabinetes adyacentes


- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

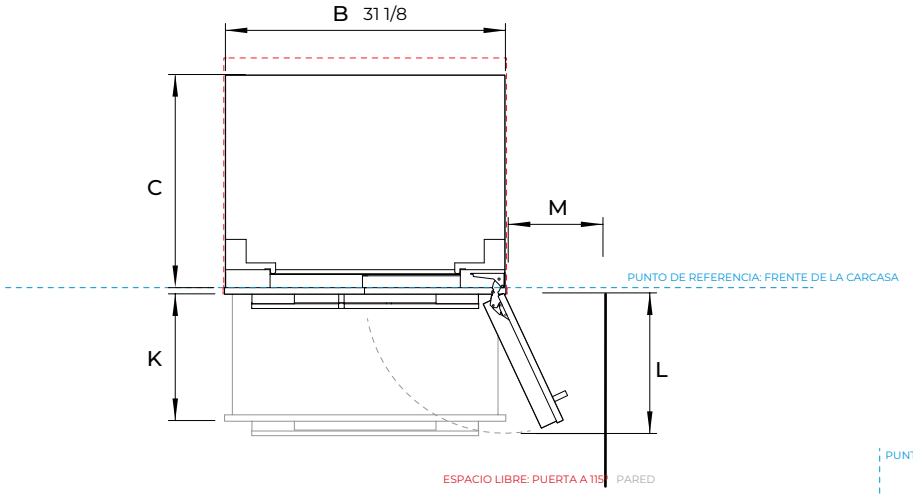

VISTA DE PLANO

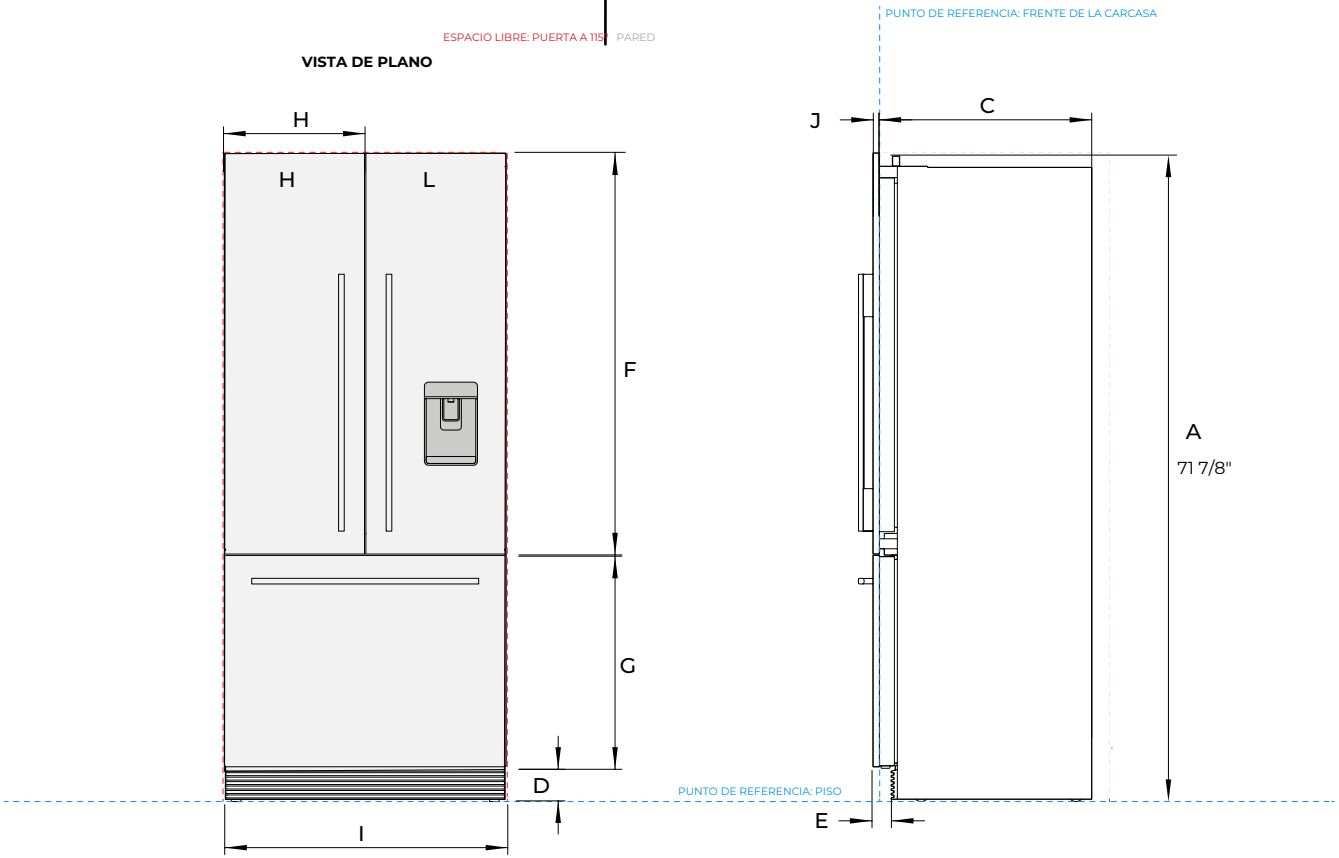

N.° de modelo:

RS32A72U1	Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa
Se muestra con:	
RD3272AU	Paneles de puerta de acero inoxidable

Dimensiones del producto		**in**	**mm**
A	Altura total del producto	71 7/8	1825
B	Ancho total de la carcasa	31 1/8	790
C	Profundidad de la carcasa (sin manija y panel de puerta)	23 11/16	602
D	Altura del zócalo	3 15/16	100
E	Profundidad del zócalo: desde el frente de los paneles de la puerta*.	1 31/32	50
Dimensiones del panel de puerta		**mm**	**mm**
F	Altura del panel superior de la puerta	44 3/16	1123
G	Altura del panel del cajón inferior	23 7/16	596
H	Ancho de los paneles superiores de la puerta	15 3/4	400
I	Ancho del panel del cajón inferior	31 11/16	805
J	Profundidad de los paneles frontales del refrigerador (excepto manijas)	3/4	19
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón*		**mm**	**mm**
K	Profundidad del cajón (abierto) desde el frente del panel	15 3/4	400
L	Profundidad de la puerta (apertura más ancha) desde el frente del panel	15 9/16	395
M	Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared (apertura más amplia)	11	280

Espacio libre mínimo	**in**	**mm**
Espacio mínimo entre los paneles	5/32	4
Altura total de la cavidad	72	1829
Ancho total de la cavidad	31 2/4 - 31 13/32	794-798
Profundidad total mínima de la cavidad	25	635

Paneles personalizados que cubren el dispensador de agua (solo para hielo interno):
Se puede instalar un panel de puerta personalizado frente al panel del dispensador de agua.
El dispensador de agua se desactivará automáticamente.

Paneles personalizados que incluyen dispensador de agua:
El montaje del dispensador de agua y el panel de control se incluyen únicamente con la compra del kit de panel de puerta de acero inoxidable (RD3272AU).
Alternativamente, para usar el dispensador con paneles de puerta personalizados, contacte a **designsupport@fisherpaykel.com** para obtener orientación y soporte.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

ESPECIFICACIONES DE LA CAVIDAD


Dimensiones		in	mm
A	Altura de la cavidad*	72	1829
B	RS36A72 Ancho total de la cavidad RS32A72 Ancho total de la cavidad	35 3/16 - 35 11/32 31 1/2 - 31 13/32	894-898 794-798
C	Profundidad interna mínima**	25	635
D	Altura del zócalo	3 15/16	100
E	Altura del producto	71 7/8	1825
F	Ancho de la carcasa	31 1/8	790
G	Profundidad de la carcasa (excluyendo paneles)	23 11/16	602
H	Espacio mínimo desde el borde del panel de la puerta hasta los gabinetes	5/32	4
I	Retorno terminado mínimo requerido	4 23/32	120

* El espacio mínimo del gabinete sobre los paneles de la puerta es de 5/32"
**Las conexiones eléctricas y de agua no deben sobresalir de la pared si están ubicadas detrás del refrigerador.




GABINETES SIN MARCO

Asegúrese de que el gabinete se extienda un mínimo de 4 23/32".



GABINETES CON MARCO

Asegúrese de que haya un retorno terminado de al menos 4 23/32" añadido a la cavidad.

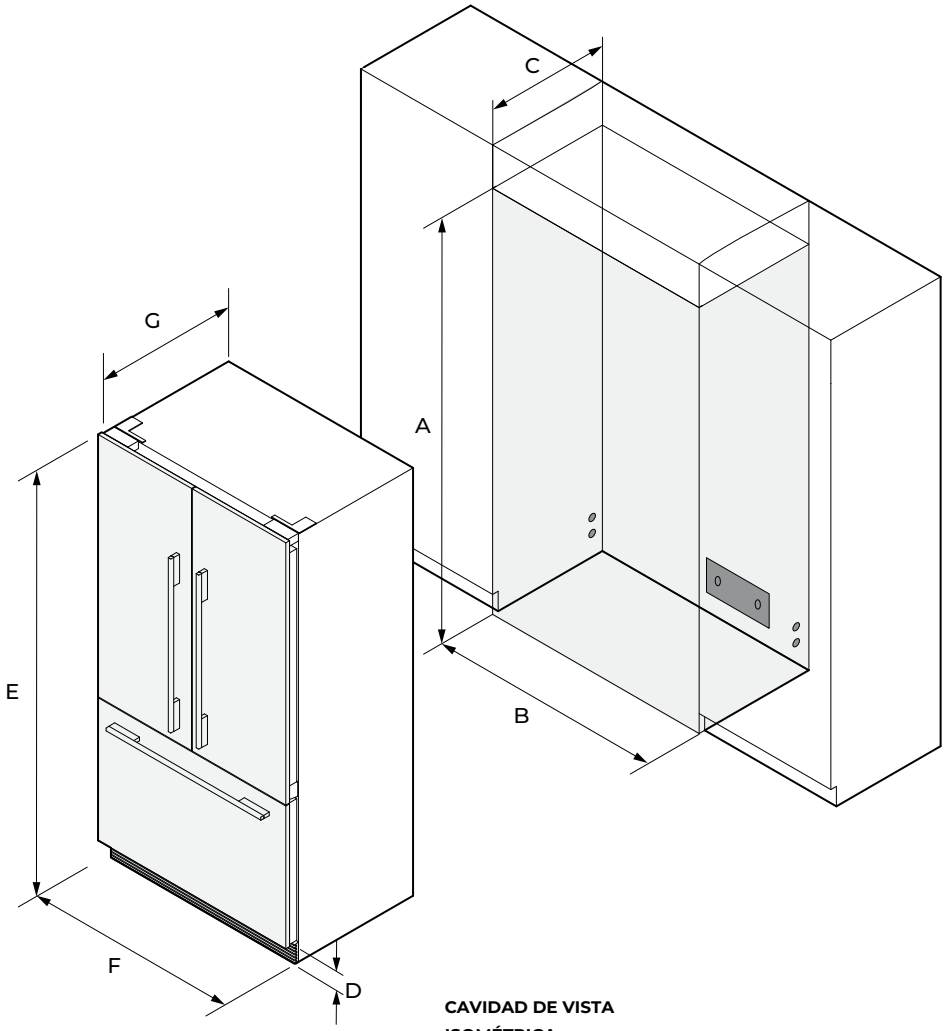

CAVIDAD DE VISTA ISOMÉTRICA

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO


La conexión eléctrica debe ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado, o encima de la cavidad del refrigerador.

Se requiere un interruptor de aislamiento para electricidad y agua que sea fácilmente accesible para el usuario después de que se instale el electrodoméstico.


Dimensiones de la cavidad		in	mm
A	Altura del área de suministro	4 5/16	110
B	Ancho del área de suministro	2 15/16	75
C	Área de suministro - distancia desde el lado izquierdo de la cavidad	5 1/6	129
D	Área de suministro: distancia desde el piso	4 5/16	110

Si hay conexiones de agua o electricidad en este lugar, el grifo de agua debe estar empotrado en la pared. El hueco debe permitir un radio de curvatura de 80 mm para la manguera de agua.

Se requiere un interruptor de aislamiento para electricidad y agua que sea fácilmente accesible para el usuario después de que se instale el electrodoméstico.

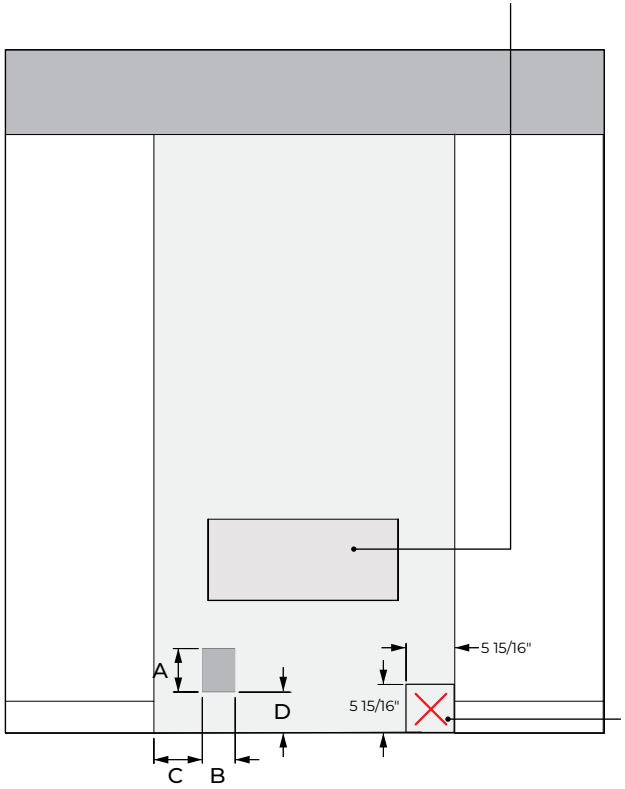


VISTA FRONTAL: POSICIÓN DE SUMINISTRO EN LA CAVIDAD

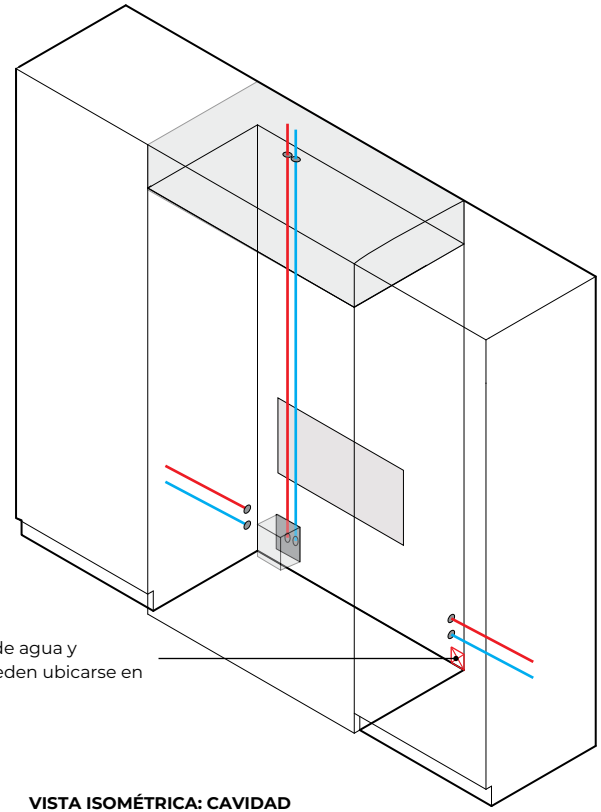


VISTA ISOMÉTRICA: CAVIDAD
OPCIONES DE ENRUTAMIENTO ELÉCTRICO Y DE MANGUERAS


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

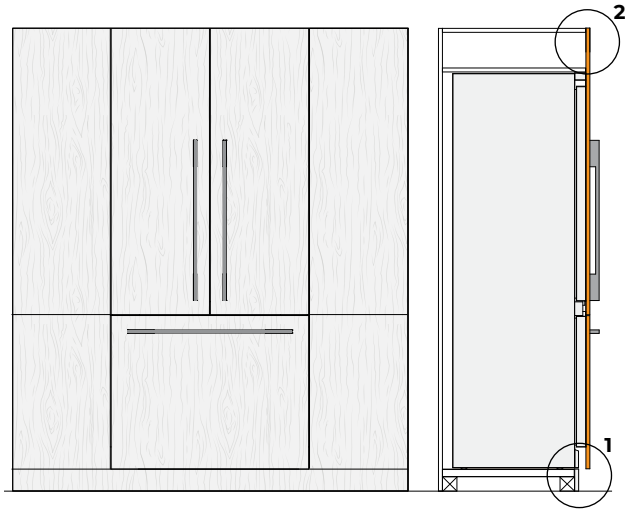




VISTA DETALLADA 1




VISTA DETALLADA 2





VISTA DETALLADA 3





VISTA DETALLADA 4

INSTALAR CON ZÓCALO Y PANELES EXTENDIDOS

El panel del cajón puede extenderse hacia abajo para ocultar la rejilla de ventilación. Los paneles de las puertas pueden extenderse hacia arriba para alinearse con los gabinetes circundantes.

Dimensiones		in	mm
A	Espacio de flujo de aire	2	51
B	Extensión mínima del panel inferior para cubrir la parrilla	3 21/32	93
C	Extensión máxima del panel superior	7 7/8	200

ZÓCALO Y MAYOR PROFUNDIDAD DEL RODAPIÉ

El zócalo se puede ajustar hacia atrás para permitir un espacio más profundo para el pie.
Los paneles de la puerta pueden extenderse para cubrir la parte superior de la cavidad.

Dimensiones		in	mm
D	Centro de las ruedas delanteras hasta la parte delantera del panel de la puerta	5 11/32	136
E	Profundidad máxima del zócalo	3 15/16	100

PANEL DEL CAJÓN EXTENDIDO HASTA EL PISO

El panel del cajón se puede extender hasta la distancia mínima desde el suelo (50 mm) para un zócalo más bajo.

Dimensiones		in	mm
F	Distancia mínima del panel al piso	2	51

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


DETALLES DEL PANEL

Los paneles personalizados requieren un radio mínimo de 1/16" en los bordes para evitar interferencias con los gabinetes adyacentes.
Los paneles de más de 3/4" de grosor requieren un espacio mayor entre los gabinetes adyacentes y un radio más amplio para evitar colisiones.

Dimensiones del panel personalizado		**in**	**mm**
A	Espesor del panel frontal	5/8-3/4	16-19
B	Espacio entre el panel personalizado y los paneles adyacentes	5/32	4

Peso máximo del panel personalizado		
RS36A72 Cada panel de la puerta	22 lb	Máx. 10 kg
Panel del cajón RS36A72	21 lb	Máx. 9.5 kg
RS32A72 Cada panel de la puerta	22 lb	Máx. 10 kg
Panel del cajón RS32A72	22 lb	Máx. 9.5 kg

El peso incluye la manija. Los modelos con bisagra a la izquierda son un reflejo de la versión mostrada.




Los paneles de gabinetes adyacentes requieren un radio mínimo de 1/16"

DETAIL 1

Radio del borde del panel personalizado			
Espesor del panel frontal	1	Espacio con el panel adyacente	2 Radio
5/8-3/4" (16-19mm)		5/32" (4mm)	1/16" (2mm) Radio
5/8-3/4" (16-19mm)		*3/16" (5mm)	1/32" (1mm) Radio
5/8-3/4" (16-19mm)		*7/32" (5.5mm)	0" (0mm) Radio


*El lateral del refrigerador puede quedar visible si hay espacios. 5/32" (4mm).

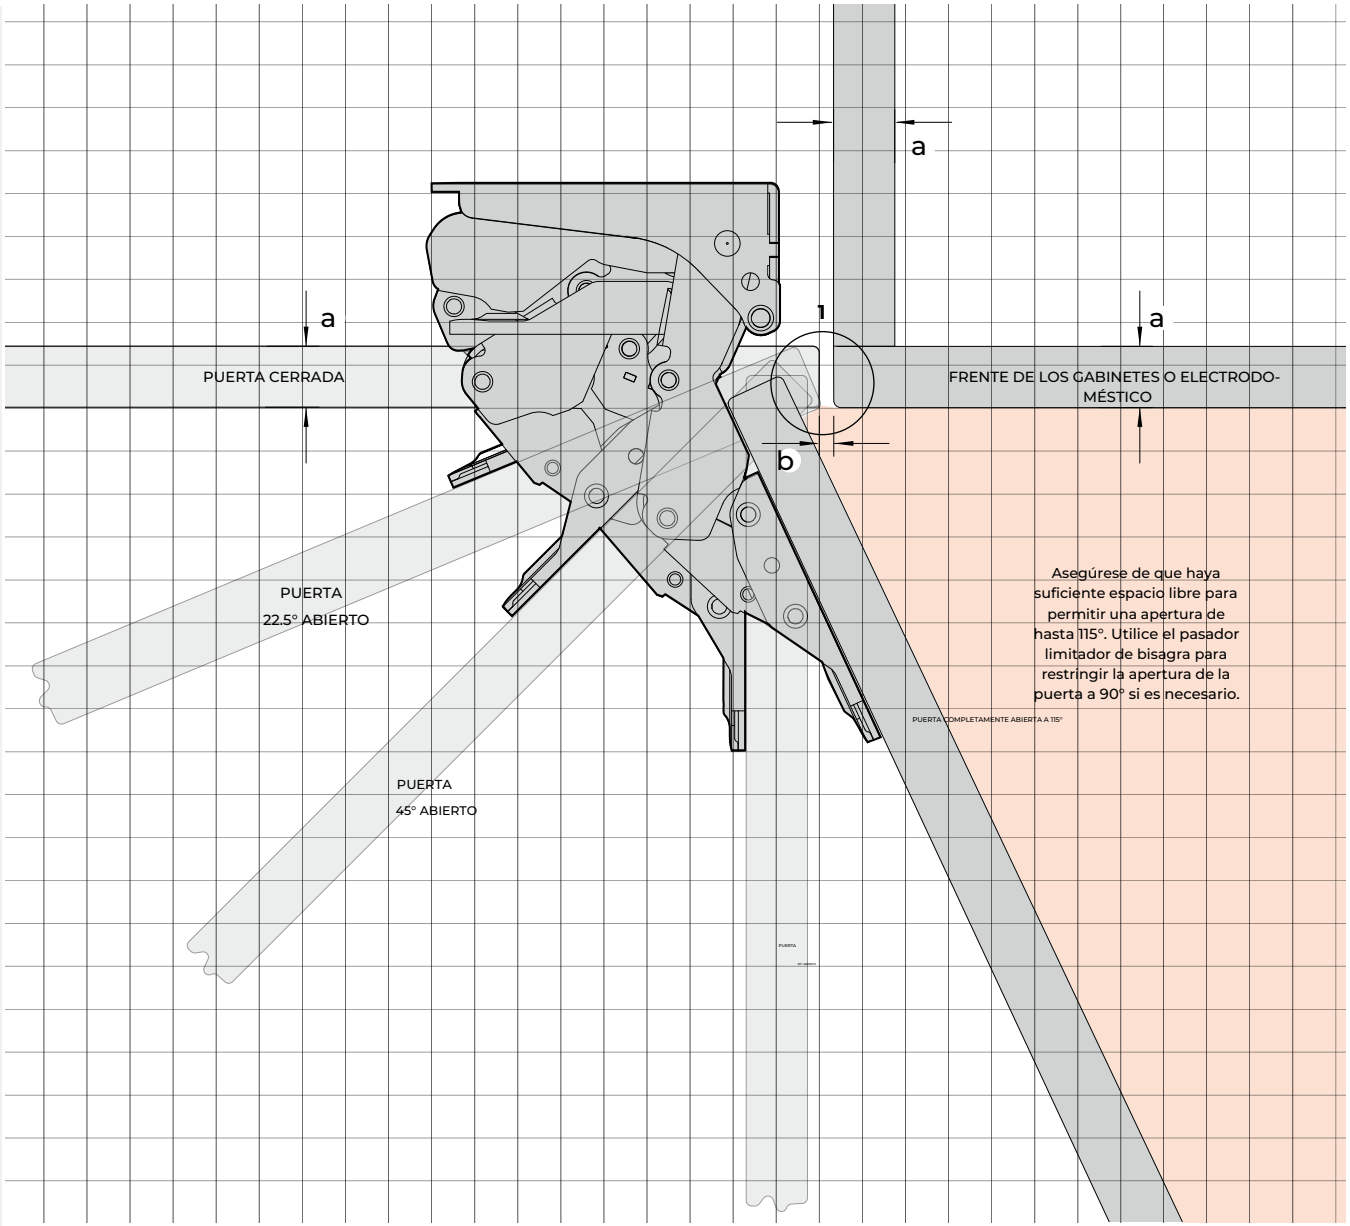


1 CUADRADO = 1/2"

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

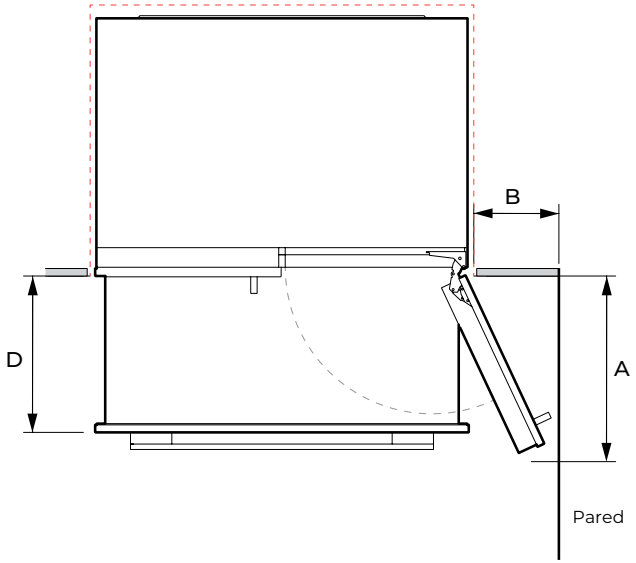

ACCESO INTERNO COMPLETO A 115°

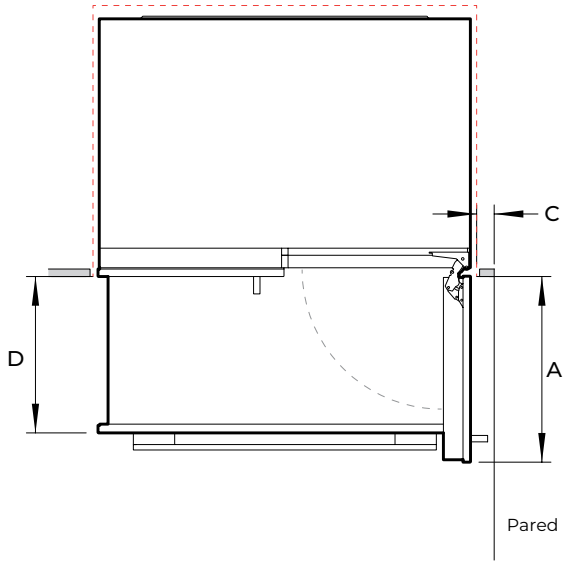

ACCESO INTERNO REDUCIDO A 90°

Los pasadores limitadores de bisagra restringen la apertura de la puerta a 90°.

ESPACIOS LIBRES MÍNIMOS DE LA PUERTA		MODELOS DE 36"		MODELOS DE 32"	
		in	mm	in	mm
A	Profundidad para la apertura de la puerta	mín. 17 1/2	min 445	mín. 15 9/16	mín. 395
B	Espacio libre para la manija (a 115°)*	11 13/16	mín. 300	11 13/16	mín. 280
C	Espacio libre para la manija (a 90°)*	3 15/16	mín. 100	3 15/16	mín. 100
D	Profundidad de apertura del cajón	14 13/16	mín. 360	14 13/16	mín. 360

* Se requieren pasadores limitadores para una apertura de puerta de 90°.
Las dimensiones suponen una profundidad de panel de 19 mm (3/4"). Los paneles más gruesos requerirán un espacio más amplio entre ellos.

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PREPARACIÓN DE PANELES DE PUERTAS PERSONALIZADOS

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

Modelos

RS32A72J1 Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

	Dimensiones del panel personalizado*	**in**	**mm**
A	Altura de los paneles de la puerta	44 3/16	1123
B	Ancho de los paneles de la puerta	15 3/4	400
C	Altura del panel del cajón (no debe extenderse más de 50 mm desde el piso)	23 7/16	596
D	Ancho del panel individual del cajón	796	805
	Espesor del panel	5/8-3/4	16-19
	Dimensiones del espacio libre*	**in**	**mm**
	Espacio libre mínimo para gabinetes desde el borde del panel de la puerta	5/32	4

* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.

Las dimensiones se aplican para la preparación y la instalación de paneles de puerta personalizados.

Los archivos DWG y DXF de la preparación del panel se pueden descargar desde www.fisherpaykel.com


El espesor del panel de la puerta personalizado puede variar siempre y cuando los tornillos no atraviesen la profundidad total del panel de la puerta.

RS32A72U1

Paneles personalizados que cubren el dispensador de agua (solo para hielo interno):
Se puede instalar un panel de puerta personalizado frente al panel del dispensador de agua.
El dispensador de agua se desactivará automáticamente.

Paneles personalizados que incluyen dispensador de agua:
El montaje del dispensador de agua y el panel de control se incluyen únicamente con la compra del kit de panel de puerta de acero inoxidable (RD3272AU).
Alternativamente, para usar el dispensador con paneles de puerta personalizados, contacte a **designsupport@fisherpaykel.com** para obtener orientación y soporte.

PANEL PERSONALIZADO

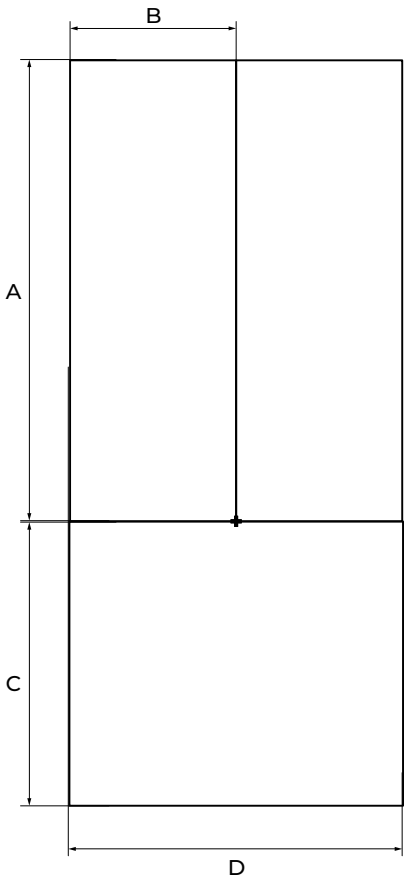


ORIFICIOS GUÍA

Se recomienda realizar 8 orificios guía para la fijación del soporte.
(No penetre en la superficie de la parte frontal).
No coloque orificios guía para la fijación de la manija en áreas marcadas para evitar roces con los soportes de fijación del panel.

ORIFICIOS DE MONTAJE

Las dimensiones se dan en pulgadas; no fije las asas a través de los orificios de montaje.

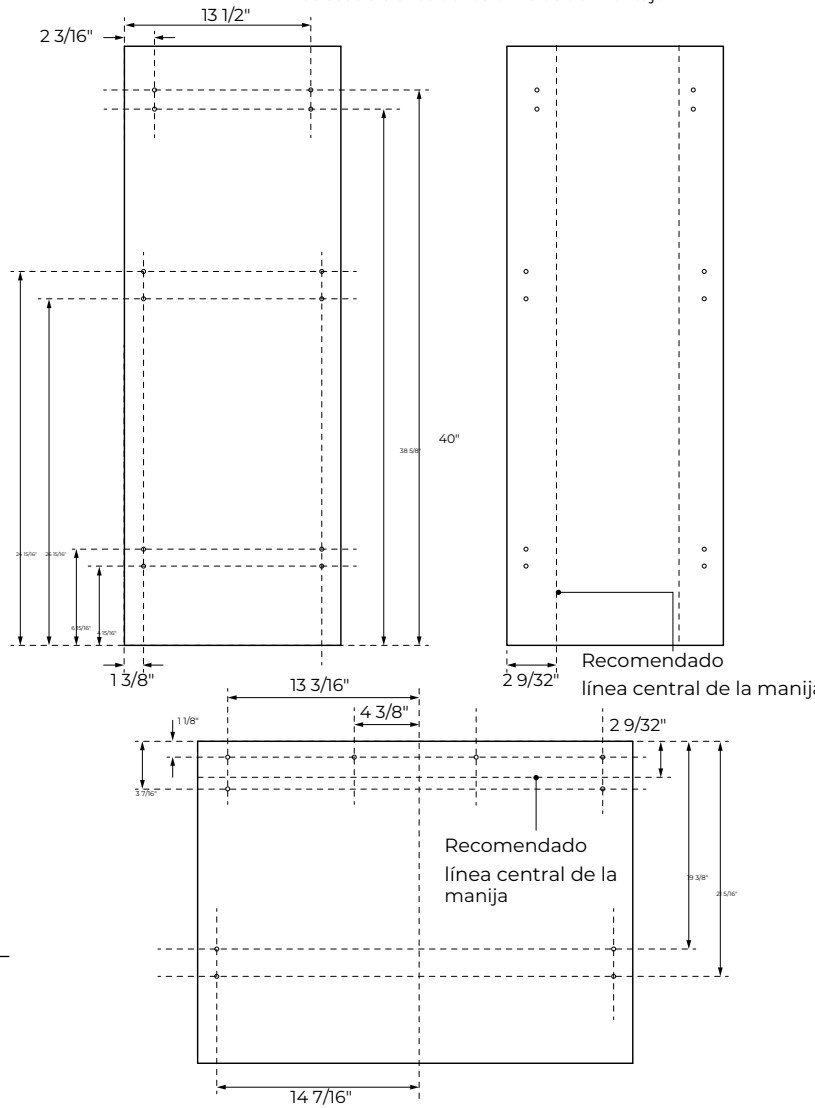

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

Modelos

RS36A72J1 N Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

Dimensiones del panel personalizado*		**in**	**mm**
A	Altura de los paneles de la puerta	44 3/16	1123
B	Ancho de los paneles de la puerta	17 3/4	451
C	Altura del panel del cajón (no debe extenderse más de 50 mm desde el piso)	23 7/16	596
D	Ancho del panel del cajón	35 11/16	906
	Espesor del panel	5/8-3/4	16-19
Dimensiones del espacio libre*		**in**	**mm**
	Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta	5/32	4

* El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles personalizados.

Las dimensiones se aplican para la preparación y la instalación de paneles de puerta personalizados.

Los archivos DWG y DXF de la preparación del panel se pueden descargar desde www.fisherpaykel.com


El espesor del panel de la puerta personalizado puede variar siempre y cuando los tornillos no atraviesen la profundidad total del panel de la puerta.

RS36A72U1 NS

Paneles personalizados que cubren el dispensador de agua (solo para hielo interno):
Se puede instalar un panel de puerta personalizado frente al panel del dispensador de agua.
El dispensador de agua se desactivará automáticamente.

Paneles personalizados que incluyen dispensador de agua:
El montaje del dispensador de agua y el panel de control se incluyen únicamente con la compra del kit de panel de puerta de acero inoxidable (RD3672AU).
Alternativamente, para usar el dispensador con paneles de puerta personalizados, contacte a **designsupport@fisherpaykel.com** para obtener orientación y soporte.

PANEL PERSONALIZADO

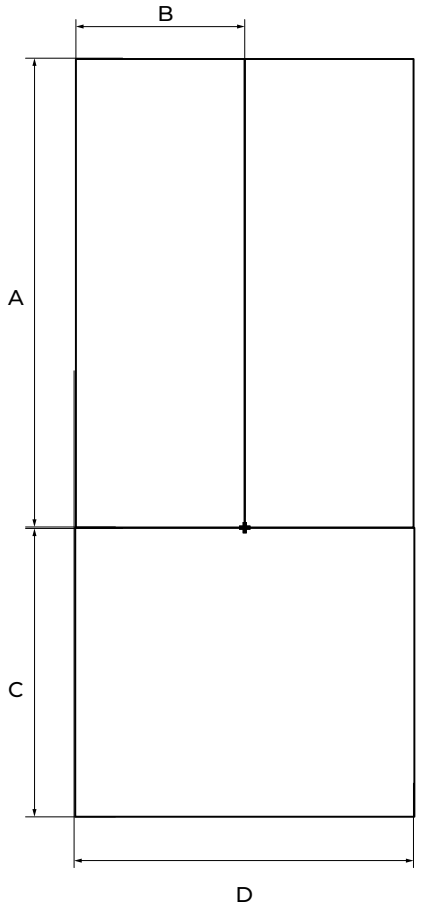


ORIFICIOS GUÍA

Se recomienda realizar 8 orificios guía para la fijación del soporte.
(No penetre en la superficie de la parte frontal).
No coloque orificios guía para la fijación de la manija en áreas marcadas para evitar roces con los soportes de fijación del panel.

ORIFICIOS DE MONTAJE

Las dimensiones se dan en pulgadas; no fije las asas a través de los orificios de montaje.

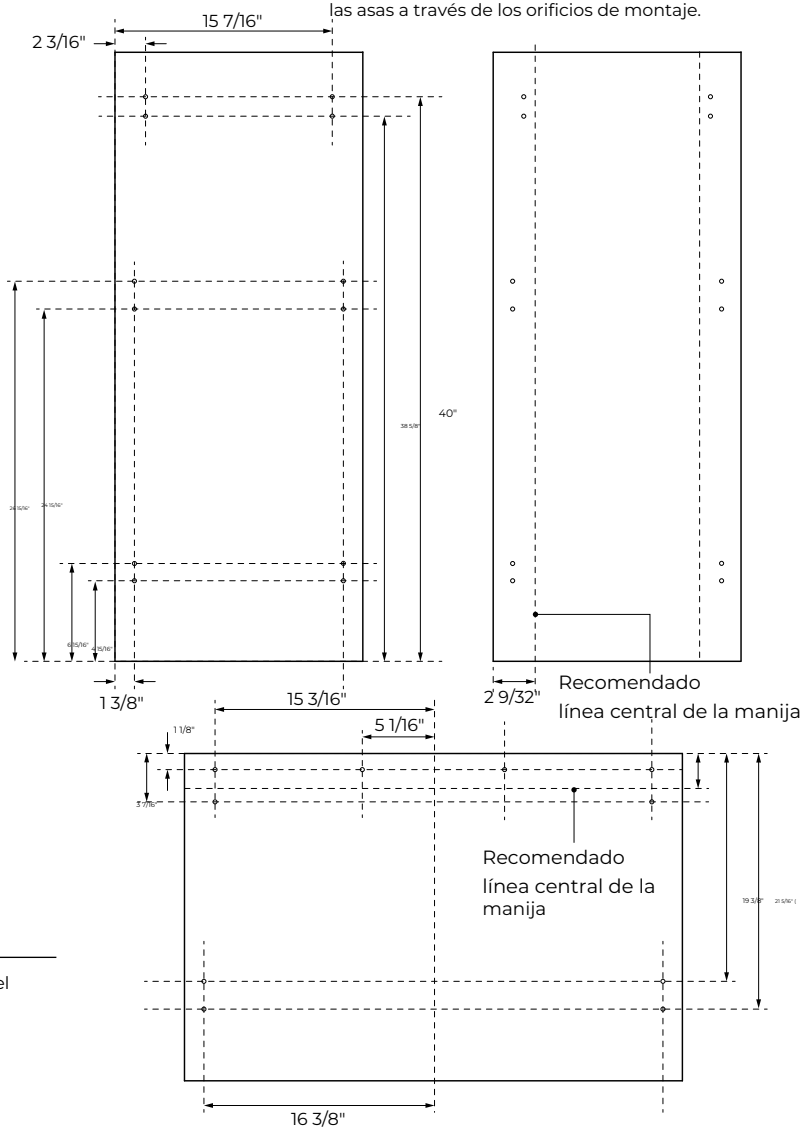

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SERVICIO


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

Especificaciones eléctricas y de plomería

RS36A72J1 N	Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

Especificaciones	**mm**
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	Circuito de 10 A

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

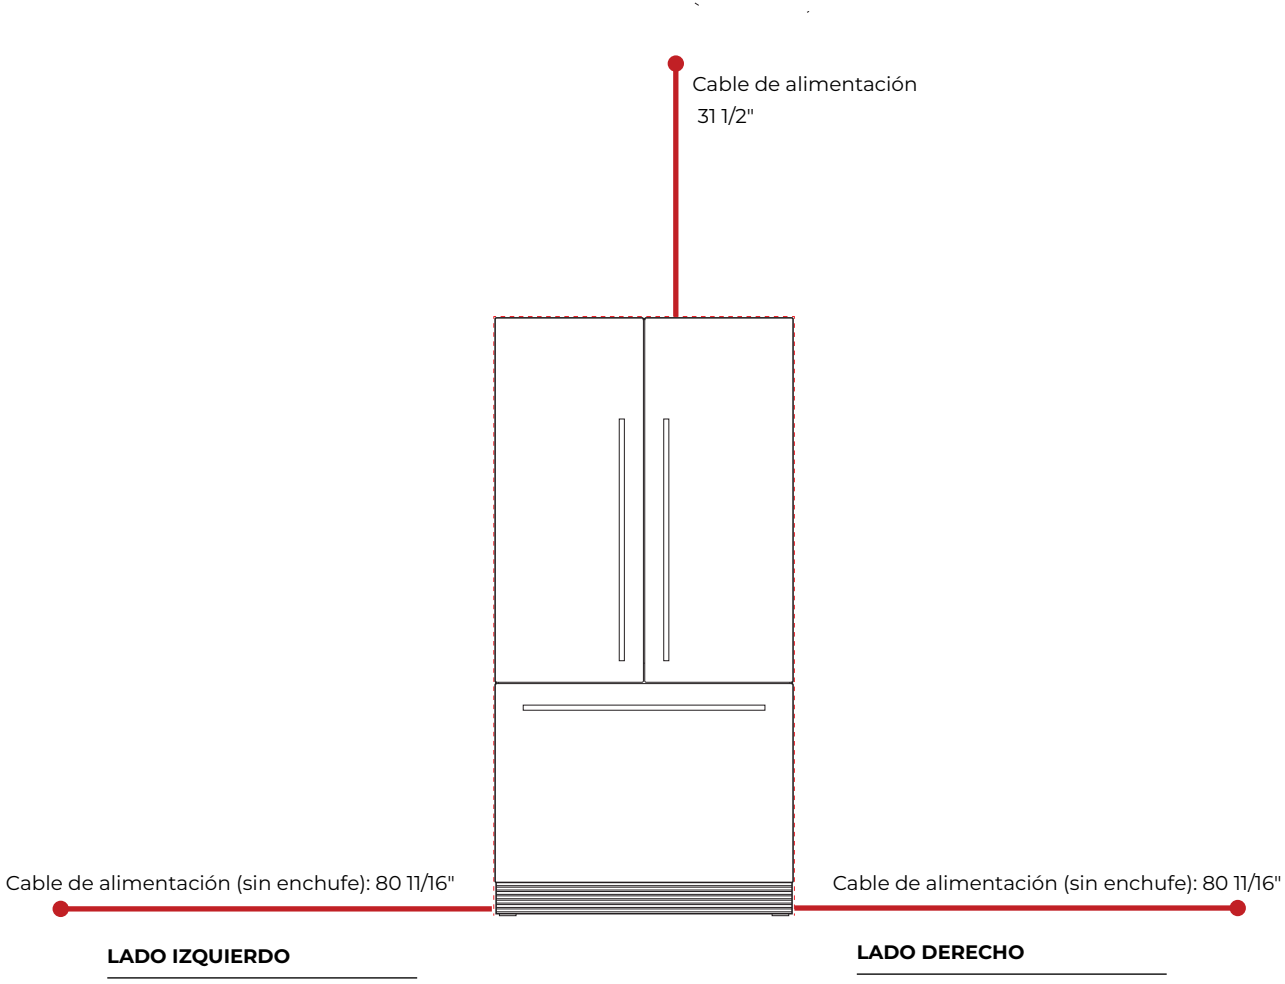

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


Especificaciones eléctricas y de plomería

RS36A72U1 N Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

Especificaciones	**mm**
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	Circuito de 10 A
Plomería	
Suministro de agua	US/CA 1/4" (6 mm) comp. Manguera trenzada de acero inoxidable
Presión	mín. 22 psi (150 kPa) máx. 120 psi (827 kPa) a 68 °F (20 °C)

* Las dimensiones de la manguera de entrada de agua se aplican solo a los modelos de hielo y agua.

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

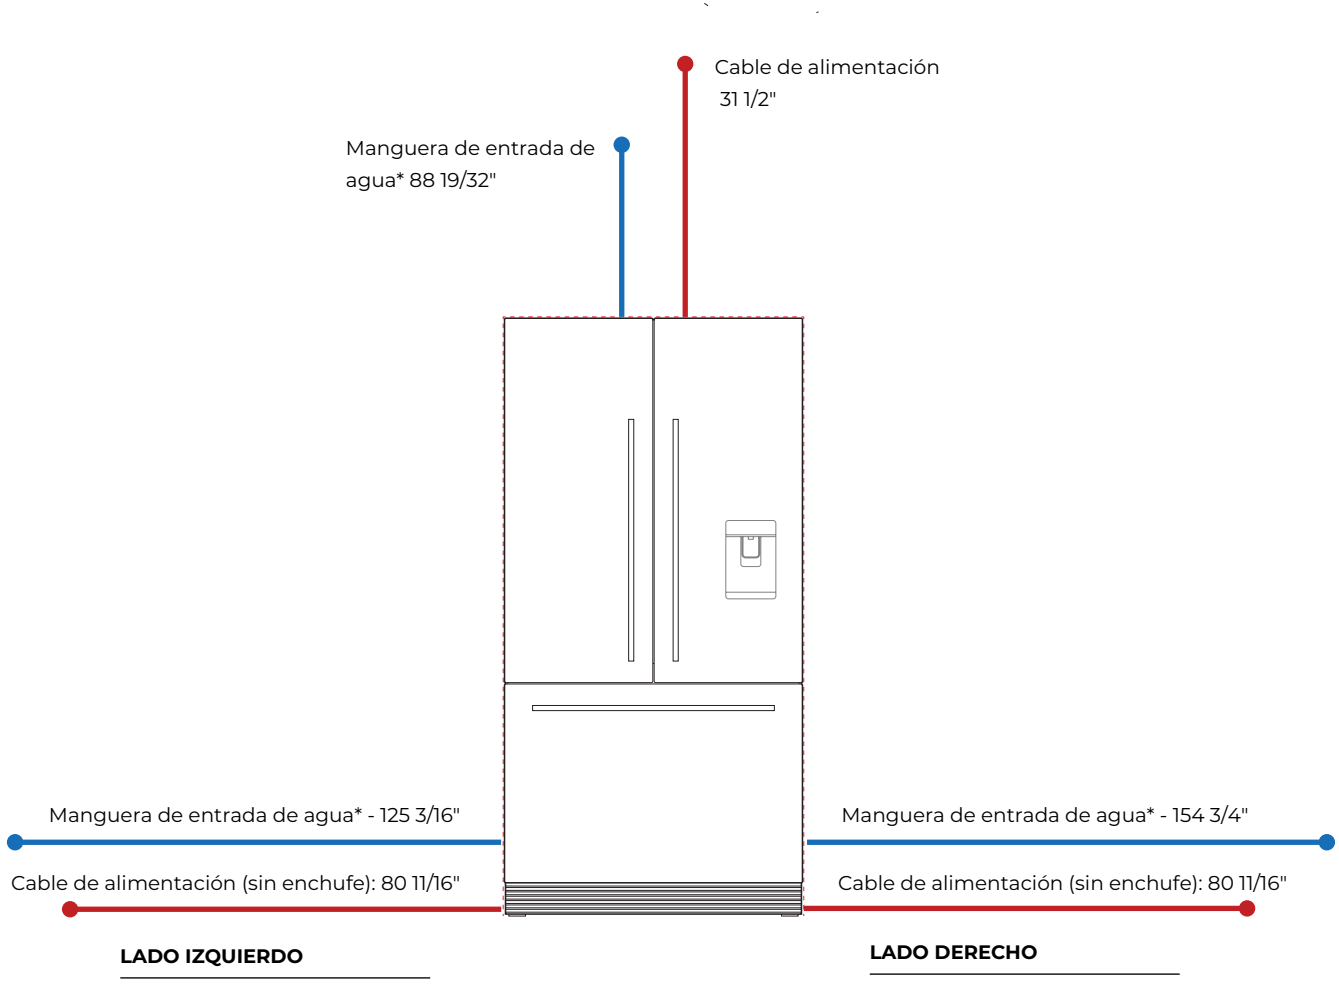

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

Especificaciones eléctricas y de plomería

RS32A72J1 Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

Especificaciones	**mm**
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	Circuito de 10 A

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

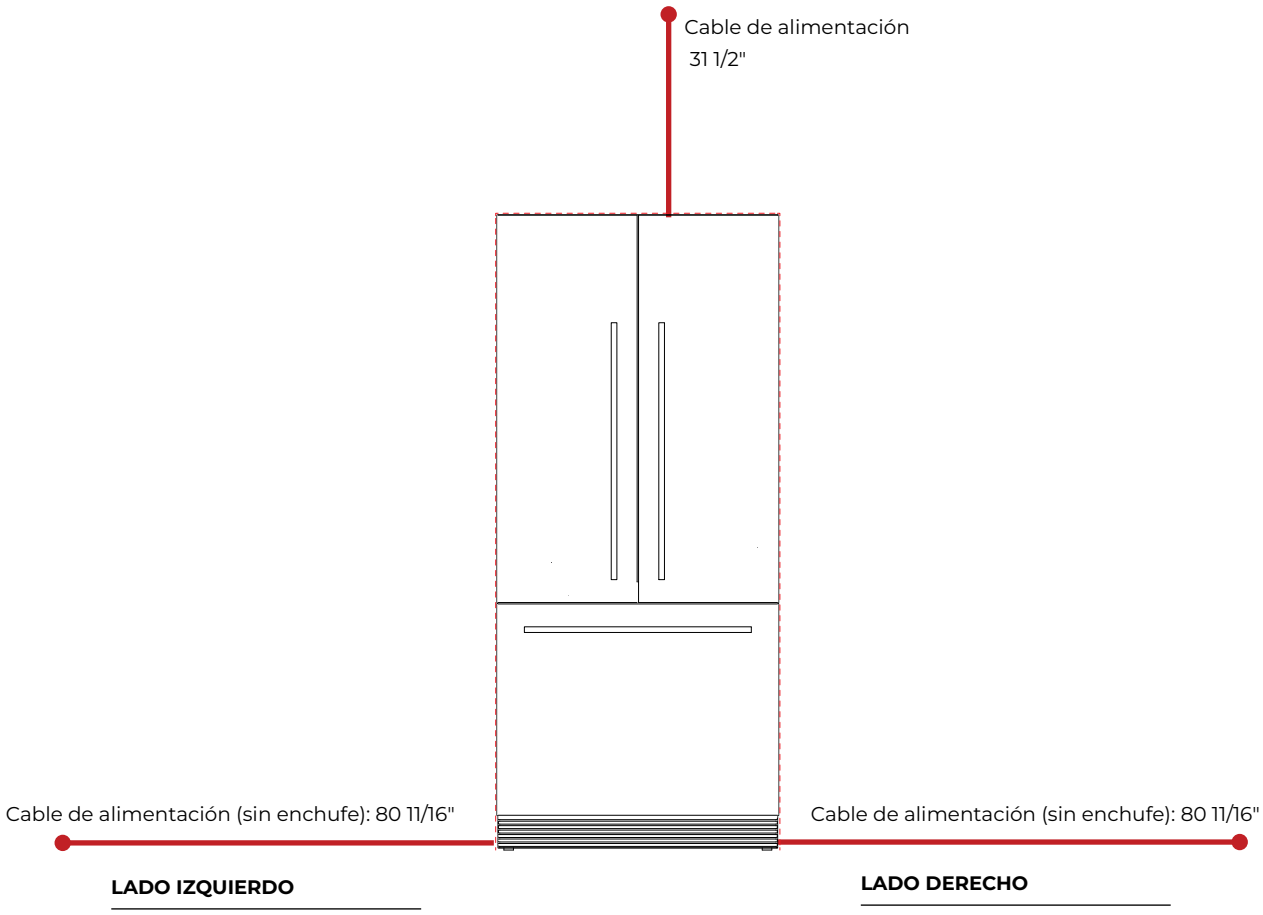

Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


Especificaciones eléctricas y de plomería

RS32A72U1 Refrigerador-congelador integrado con puerta francesa

Especificaciones	**mm**
Sistema eléctrico	
Alimentación	115 V, 60 Hz
Servicio	Circuito de 10 A
Plomería	
Suministro de agua	US/CA 1/4" (6 mm) comp. Manguera trenzada de acero inoxidable
Presión	mín. 22 psi (150 kPa) máx. 120 psi (827 kPa) a 68 °F (20 °C)

* Las dimensiones de la manguera de entrada de agua se aplican solo a los modelos de hielo y agua.

Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador o encima de la cavidad del refrigerador.

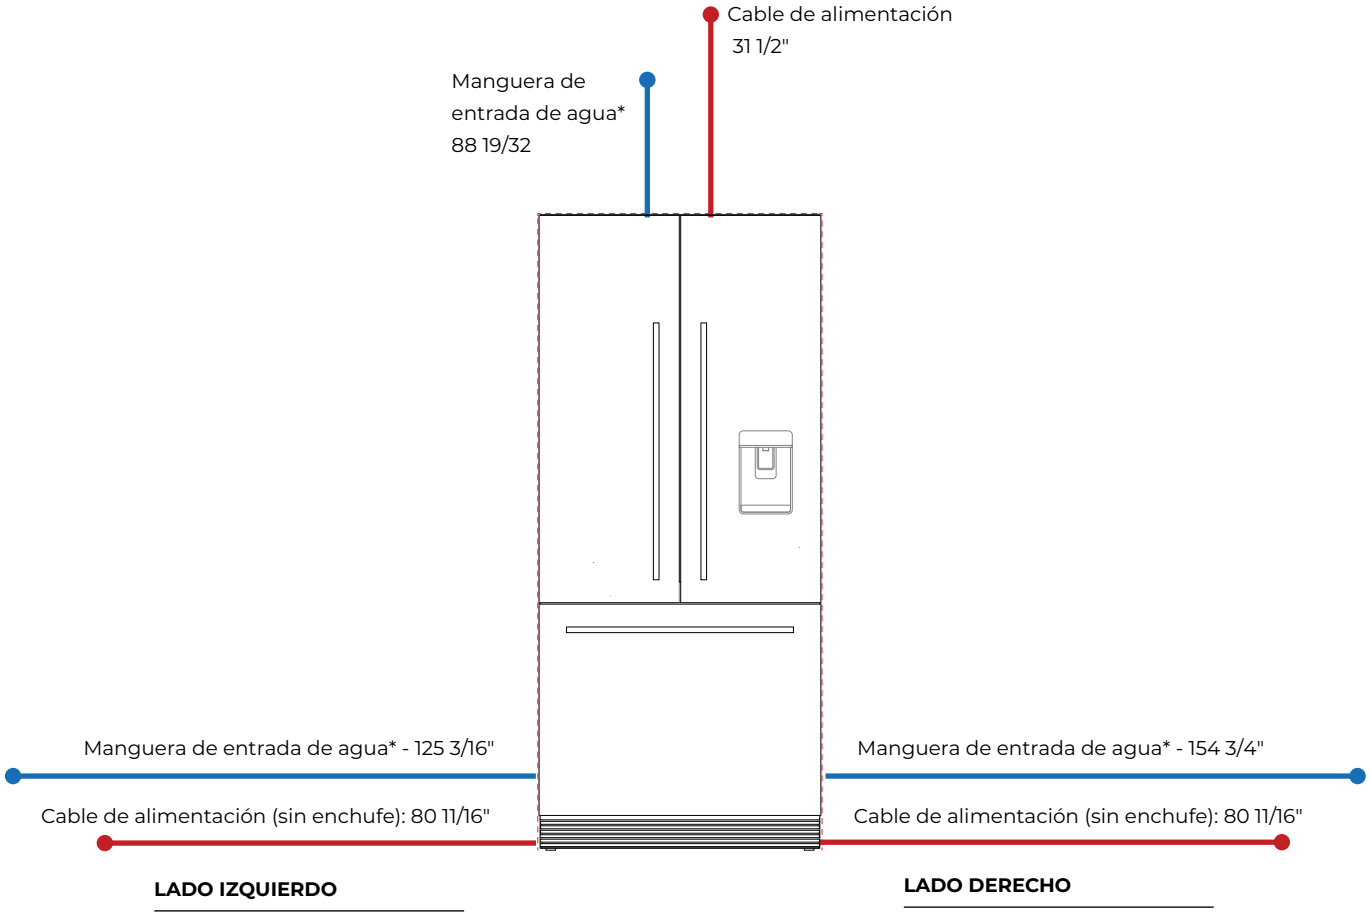


Los modelos que se muestran en esta Guía de planificación pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. Se necesita más información para instalar de manera segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

MANIJAS: HOJAS DE DATOS

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

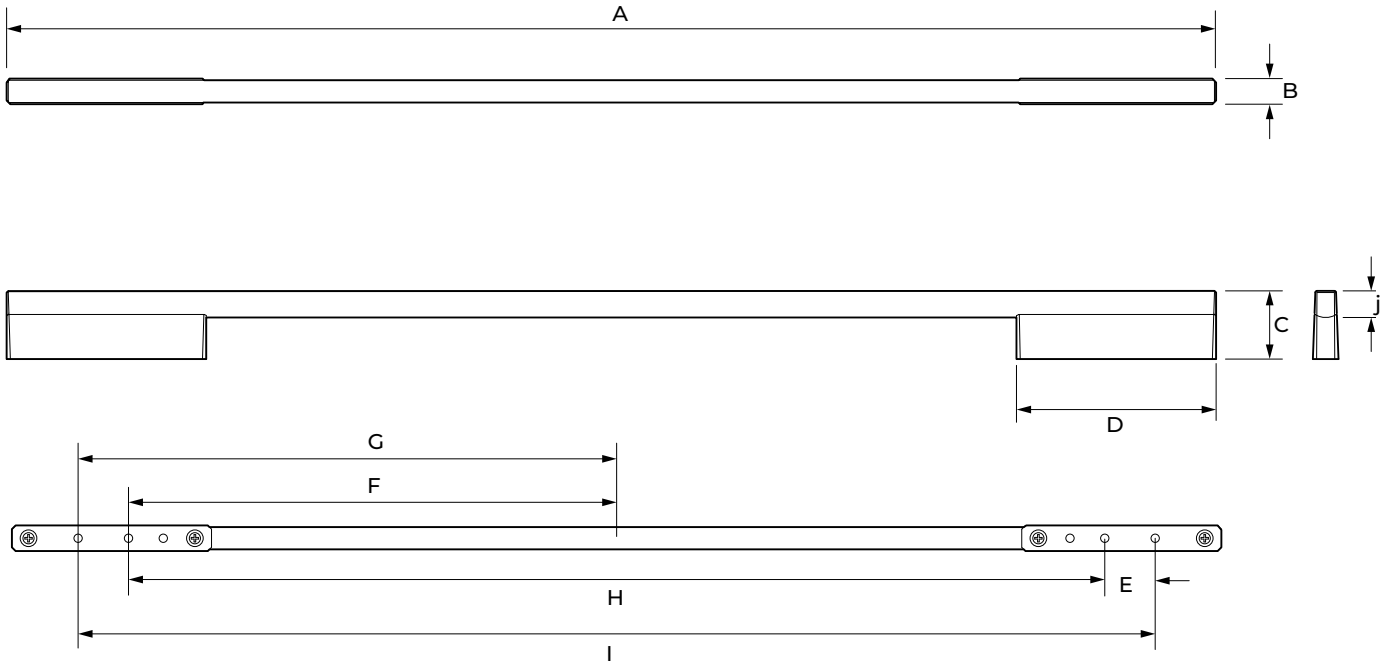

N.° de modelo:

Manija fina cuadrada de aluminio - AHD5RD36A
Manija fina cuadrada negra - AHD5RD36AB

Para modelos

RS36	Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.


Dimensiones de la manija		**in**	**mm**
A	Longitud total de la manija	28 5/8	727
B	Profundidad total de la manija	19/32	15
C	Altura total de la manija	1 5/8	41
D	Longitud del soporte	4 23/32	120
E	Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F	Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación interiores	11 17/32	293
G	Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación exteriores	12 3/4	324
H	Distancia entre los orificios de fijación interiores	23 1/8	587
I	Distancia entre los orificios de fijación exteriores	25 15/32	647
J	Espesor del riel de la manija	5/8	16

Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

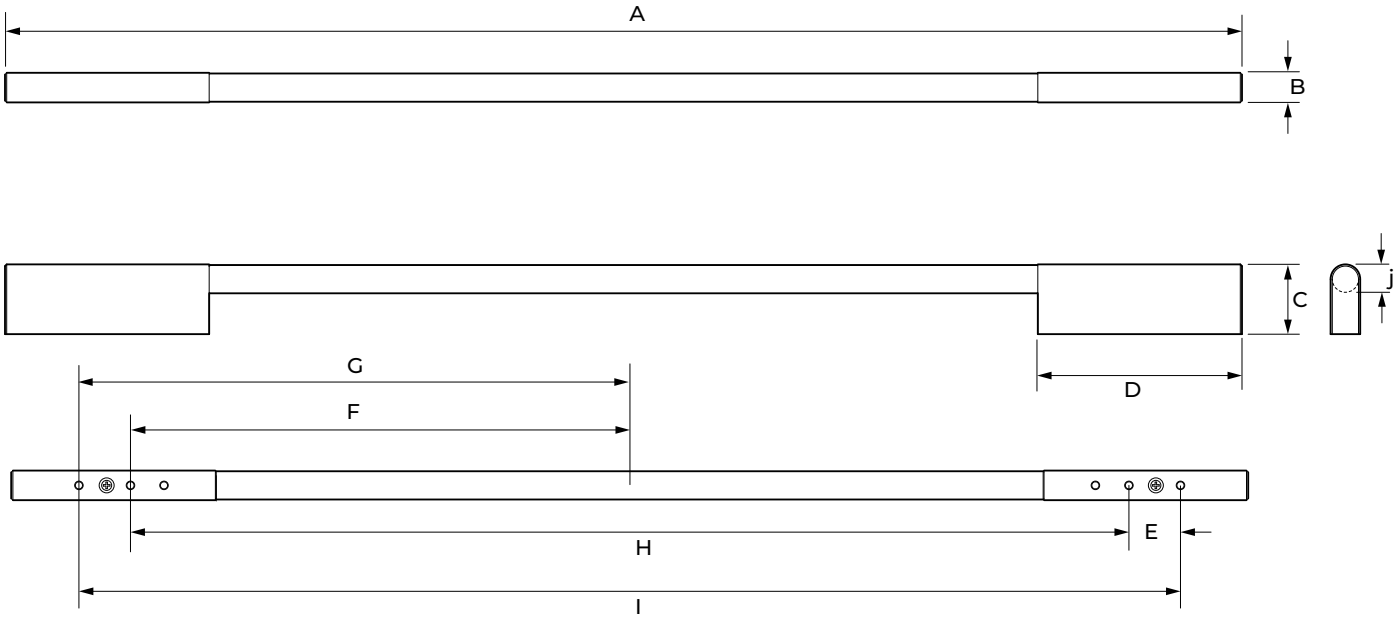

N.° de modelo:

AHS-ASBI-A

Para modelos

RS36

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.


Dimensiones de la manija		**in**	**mm**
A	Longitud total de la manija	28 5/8	727
B	Profundidad total de la manija	2/3	17
C	Altura total de la manija	1 5/8	41
D	Longitud del soporte	4 23/32	120
E	Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F	Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación interiores	11 17/32	293
G	Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación exteriores	12 3/4	324
H	Distancia entre los orificios de fijación interiores	23 1/8	587
I	Distancia entre los orificios de fijación exteriores	25 15/32	647
J	Espesor del riel de la manija	2/3	17

Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

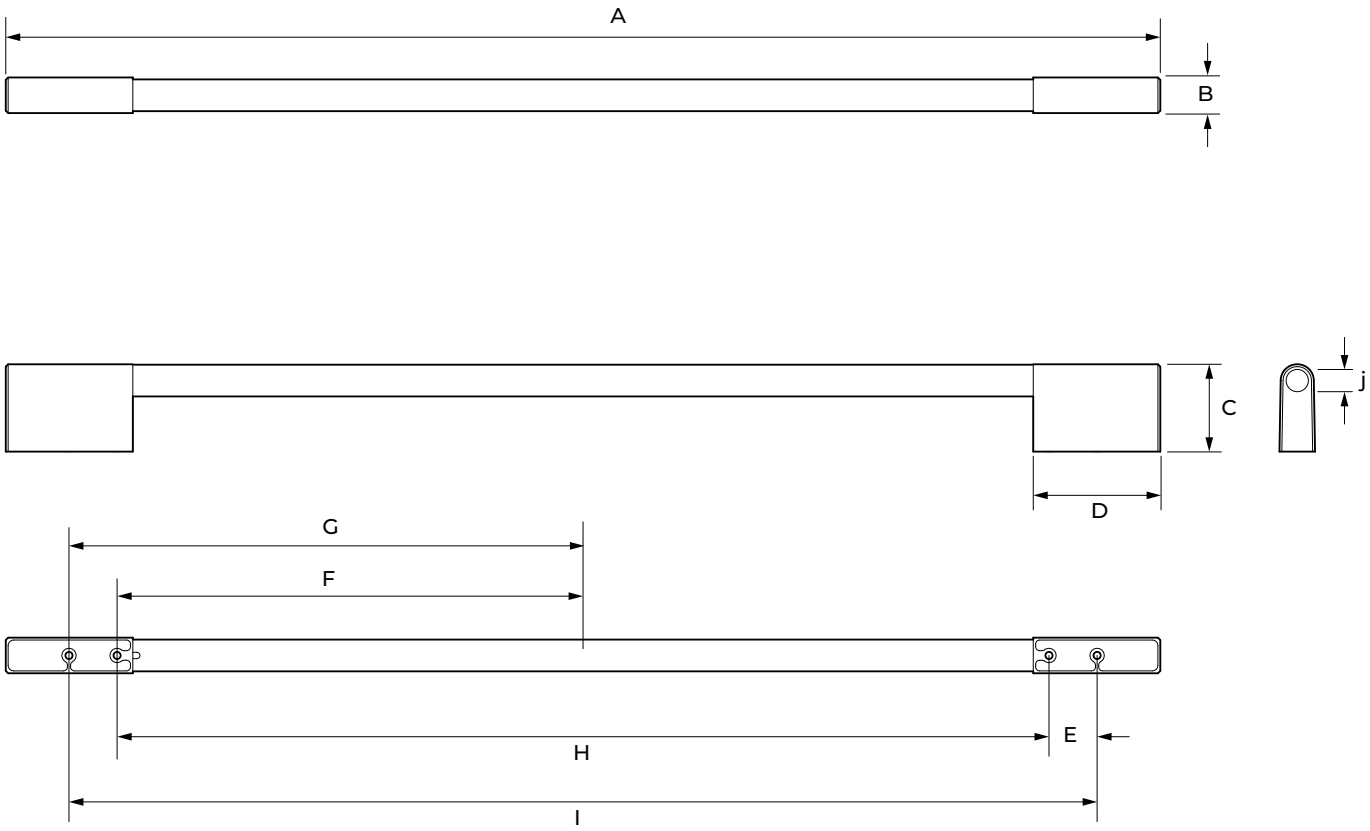

N.° de modelo:

AHCLRD36A

Para modelos

RS36

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.


Dimensiones de la manija		**in**	**mm**
A	Longitud total de la manija	28 5/8	727
B	Profundidad total de la manija	7/8	22
C	Altura total de la manija	2 3/16	56
D	Longitud del soporte	3 5/32	80
E	Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F	Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación interiores	11 17/32	329
G	Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación exteriores	12 15/16	359
H	Distancia entre los orificios de fijación interiores	25 29/32	658
I	Distancia entre los orificios de fijación exteriores	25 29/32	719
J	Espesor del riel de la manija	25/32	20

Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

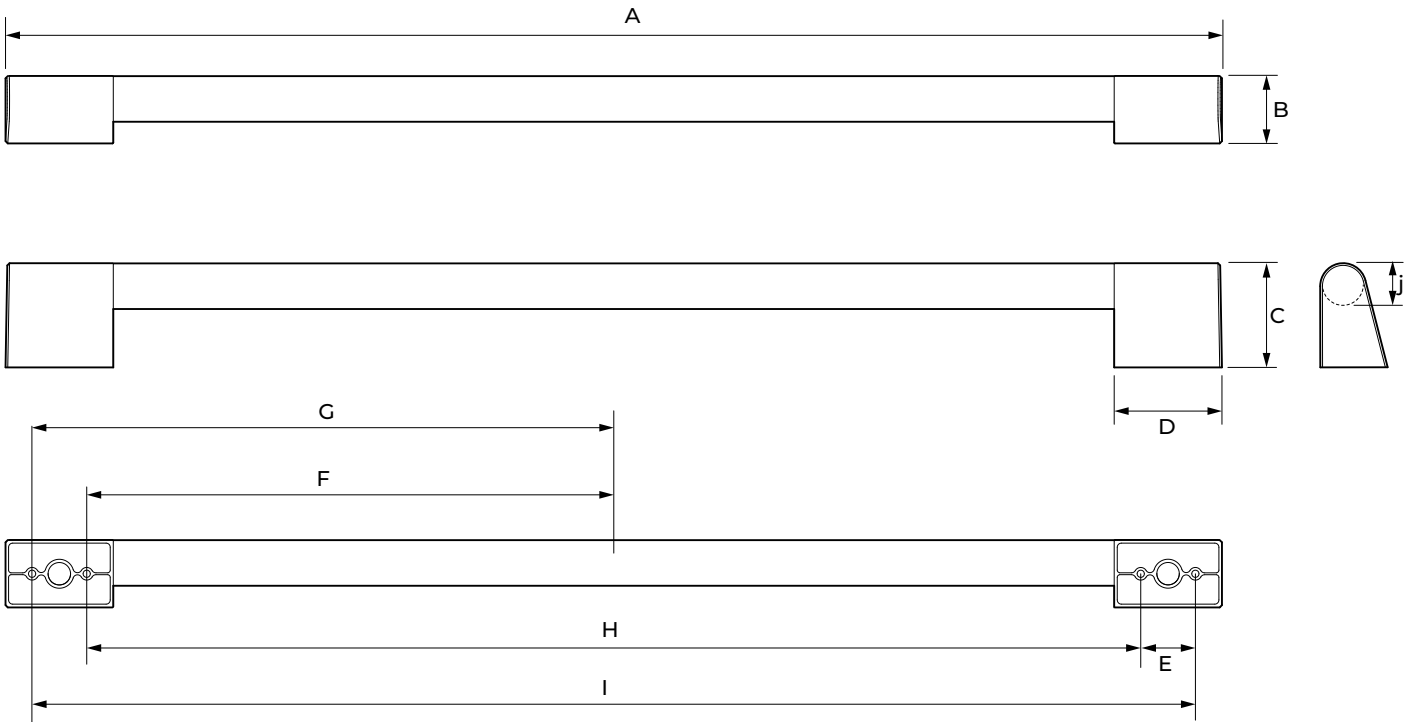

N.° de modelo:

AHP3RD36A

Para modelos

RS36	Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.


Dimensiones de la manija		**in**	**mm**
A	Longitud total de la manija	26 21/32	677
B	Profundidad total de la manija	1 7/16	37
C	Altura total de la manija	2 9/32	58
D	Longitud del soporte	4 23/32	60
E	Distancia entre los orificios de fijación	2 3/8	30
F	Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación interiores	11 17/32	293
G	Distancia desde la línea central hasta los orificios de fijación exteriores	12 23/32	323
H	Distancia entre los orificios de fijación interiores	23 1/16	586
I	Distancia entre los orificios de fijación exteriores	25 15/32	647
J	Espesor del riel de la manija	1	25

Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

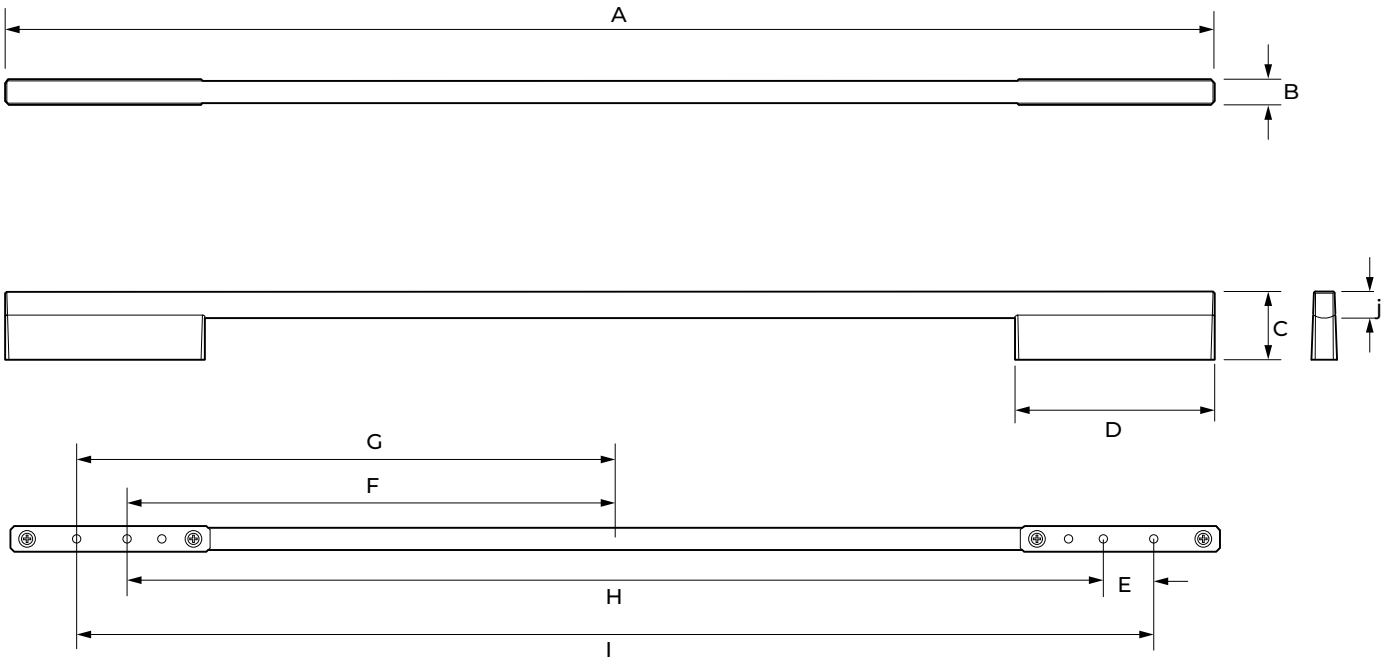

N.° de modelo:

Manija fina cuadrada de aluminio - AHD5RD32A
Manija fina cuadrada negra - AHD5RD32AB

Para modelos

RS32	Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.


Dimensiones de la manija		**in**	**mm**
A	Longitud total de las manijas de las puertas	28 5/8	727
	Longitud total de las manijas de los cajones	26 3/4	679
B	Profundidad total de la manija	19/32	15
C	Altura total de la manija	1 5/8	41
D	Longitud del soporte	4 23/32	120
E	Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F	Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos	11 17/32	293
	Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos	10 19/32	269
G	Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores	12 3/4	324
	Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores	11 25/32	299
H	Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio internos	23 1/8	587
	Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio internos	21 3/16	538
I	Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio exteriores	25 15/32	647
	Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio exteriores	23 19/32	599
J	Espesor del riel de la manija	5/8	16

Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

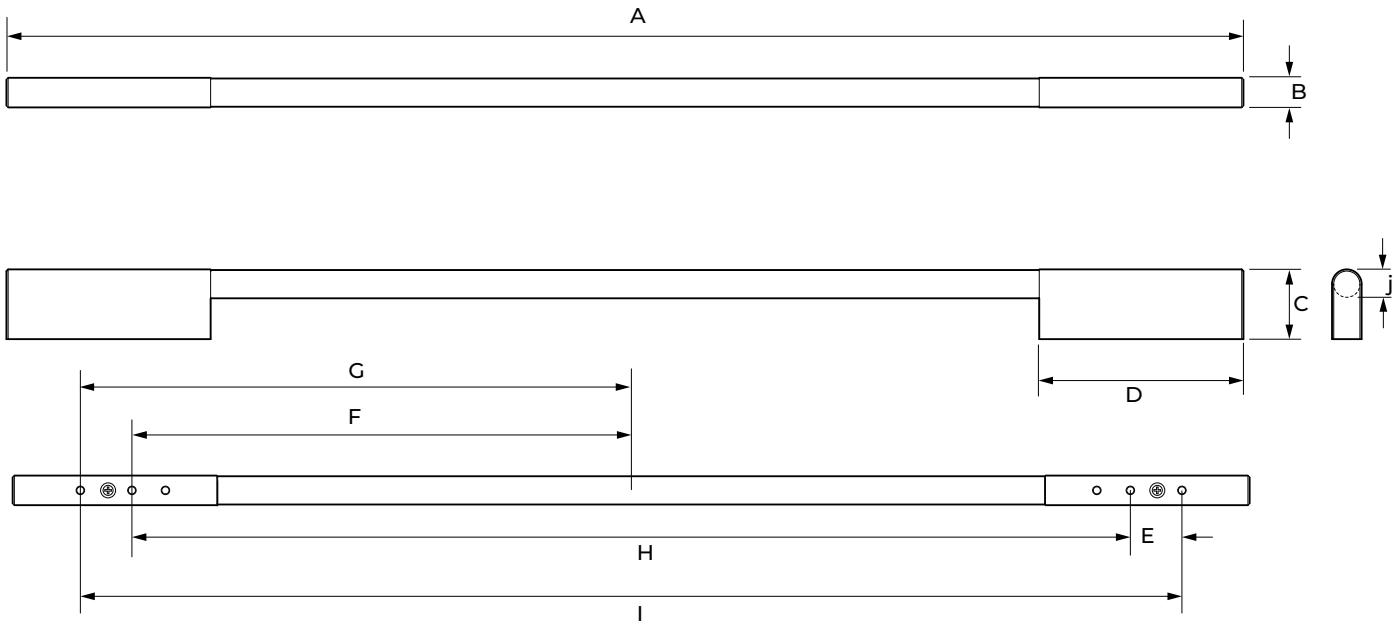

N.° de modelo:

AHSRS3272A

Para modelos

RS32	Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.


	Dimensiones de la manija	**in**	**mm**
A	Longitud total de las manijas de las puertas	28 5/8	727
	Longitud total de las manijas de los cajones	26 3/4	679
B	Profundidad total de la manija	2/3	17
C	Altura total de la manija	1 5/8	41
D	Longitud del soporte	4 23/32	120
E	Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F	Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos	11 17/32	293
	Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos	10 19/32	269
G	Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores	12 3/4	324
	Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores	11 13/16	300
H	Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio internos	23 1/8	587
	Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio internos	21 7/32	539
I	Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio exteriores	25 15/32	647
	Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio exteriores	23 19/32	599
J	Espesor del riel de la manija	2/3	17

Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

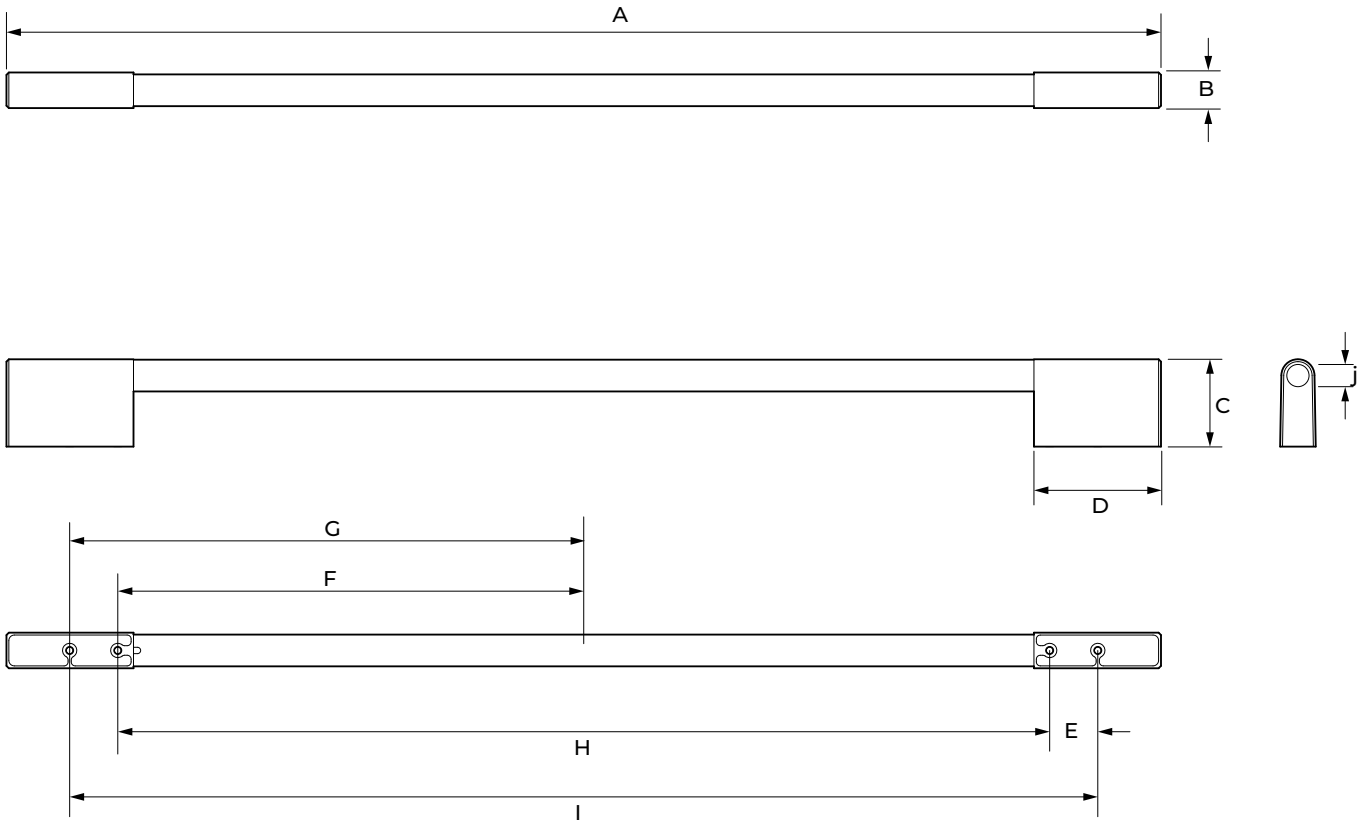

N.° de modelo:

AHCLRD32A

Para modelos

RS32

Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.


	Dimensiones de la manija	**in**	**mm**
A	Longitud total de las manijas de las puertas	28 5/8	727
	Longitud total de las manijas de los cajones	26 3/4	679
B	Profundidad total de la manija	7/8	22
C	Altura total de la manija	2 3/16	56
D	Longitud del soporte	3 5/32	80
E	Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F	Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos	12 15/16	329
	Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos	10 19/32	269
G	Distancia del tirador de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores	12 3/4	359
	Distancia del tirador del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores	11 13/16	300
H	Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio internos	25 29/32	658
	Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio internos	21 7/32	539
I	Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio exteriores	28 5/16	719
	Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio exteriores	23 19/32	599
J	Espesor del riel de la manija	25/32	20

Supone paneles de puerta de 19 mm en gabinetes adyacentes.
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

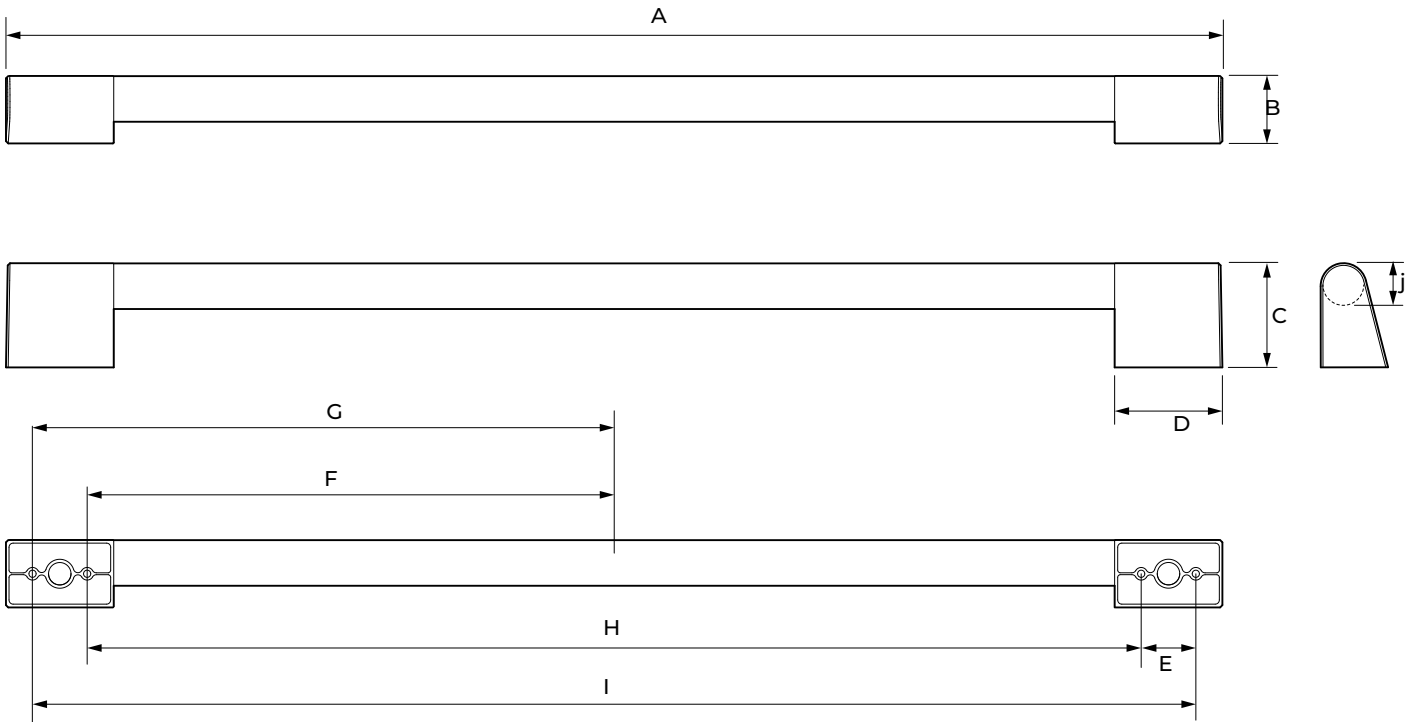

N.° de modelo:

AHP3RD32A

Para modelos

RS32	Los kits de manijas contienen 2 manijas de puerta y 1 manija de cajón.

	Dimensiones de la manija	**in**	**mm**
A	Longitud total de las manijas de las puertas	26 21/32	677
	Longitud total de las manijas de los cajones	24 3/4	629
B	Profundidad total de la manija	1 7/16	37
C	Altura total de la manija	2 9/32	58
D	Longitud del soporte	2 3/8	60
E	Distancia entre los orificios de fijación	1 3/16	30
F	Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos	11 17/32	293
	Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio internos	10 19/32	269
G	Distancia de la manija de la puerta desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores	12 23/32	323
	Distancia de la manija del cajón desde la línea central hasta los orificios de accesorio exteriores	11 13/16	300
H	Distancia entre los orificios de accesorio interiores de la manija de la puerta	23 1/16	586
	Distancia entre los orificios de accesorio interiores de la manija de la gaveta	21 3/16	538
I	Distancia de la manija de la puerta entre los orificios de accesorio exteriores	25 15/32	647
	Distancia de la manija del cajón entre los orificios de accesorio exteriores	23 19/32	599
J	Espesor del riel de la manija	1	25

Supone paneles de puerta de 19 mm en los gabinetes adyacentes
El kit de manijas incluye 2 manijas de puerta y 1 manija para cajón.
Tornillo de cabeza plana M6 x 25 mm (2 por manija)

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL