
Instrucciones de instalación para kit de acoplamiento de refrigerador y congelador de una puerta

Recomendamos que un técnico de servicio autorizado instale el kit de acoplamiento.

Componentes

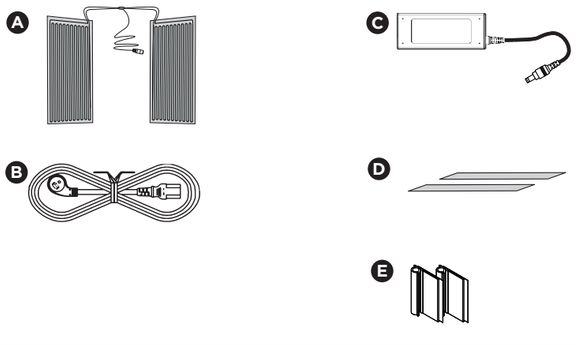

Contiene:

	Pieza	Número de pieza	Cantidad.
A	**Montaje del calentador:** 12 V, 10 W, 14,4 Ω, envoltura de papel de aluminio, aislamiento de cable PVC, adhesivo acrílico, conector cilíndrico de 5,5 mm x 2,5 mm empalmado en el montaje del calentador	A21442902	1
B	**Cable de alimentación de CA:** Cable de alimentación angulado C13 a NEMA 5-15P de 6 pies de perfil muy bajo, enchufe de 3 clavijas	A21545701	1
C	**Fuente de alimentación:** Adaptador ac/dc de 12 V 60 W, conector de clavija de 5,5 mm x 2,5 mm x 10,5 mm	A21545401	1
D	**Cinta de doble cara**	316237303	2
E	**Ganchos**	218990901	6

Herramienta recomendada: Guantes

IMPORTANTE

Asegúrese de que haya dos tomacorrientes de pared dobles separados con conexión a tierra para el congelador y el refrigerador como se especifica en la sección de **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE** del Manual de uso y cuidado.

Instalación

Antes de limpiar el aparato, apáguelo desenchufando el cable de alimentación del tomacorriente. Limpie ambos lados del refrigerador y el congelador.

NOTA

No use CLORURO para limpiar el acero inoxidable. Limpie las manijas y el frente de acero inoxidable con agua jabonosa no abrasiva y un paño de cocina. Enjuague con agua limpia y un paño suave. Limpie las manchas difíciles con una toalla de papel empapada en amoníaco y enjuague. Utilice un limpiador de acero inoxidable no abrasivo, como el limpiador de acero inoxidable **Frigidaire** *ReadyClean*™ que se encuentra en Frigidaire.com. Siga las instrucciones del fabricante.

NOTA

Limpie, pase un paño y seque siguiendo la misma dirección de las líneas del diseño para evitar rayar la superficie. Lave el resto del compartimento con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague por completo y seque con un paño suave y limpio.

PRECAUCIÓN

El compartimento es pesado. Recomendamos que dos personas levanten o muevan el gabinete.

1. Si utiliza el kit de molduras de instalación doble, instale los niveladores en las unidades antes de instalar el calentador (Fig. 1).

NOTA: Consulte las Instrucciones de Puerta sencilla Instalación del kit de molduras para todos los refrigeradores y todos los congeladores.




Fig. 1

PRECAUCIÓN

Use guantes para el siguiente paso.

2. Despegue el papel protector del primer calentador.
3. Adhiera el primer calentador al lado superior derecho de la unidad del lado izquierdo (0,5 pulgadas desde la parte superior y 0,5 pulgadas desde la pared posterior) para que el mazo de cables salga en la parte inferior.

NOTA: Asegúrese de adherir el calentador completamente sin bolsas de aire (Fig. 2A).

4. Despegue el papel protector del segundo calentador.
5. Adhiera el segundo calentador al lado superior izquierdo de la unidad del lado derecho (0,5" desde la parte inferior y 0,5" desde la pared posterior) para que el mazo de cables salga en la parte de arriba.

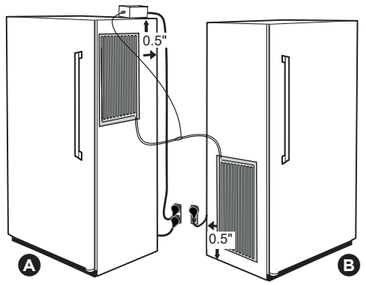


Fig. 2

NOTA: Asegúrese de adherir el calentador completamente sin bolsas de aire (Fig. 2B).

Evite:


Ambos calentadores en el congelador

Ambos calentadores en el refrigerador

Ambos calentadores en la parte superior

Ambos calentadores en la parte inferior

Ambos calentadores en el centro



6. Enchufe el conector de los dos **calentadores A** a la **fuente de alimentación C** (Fig. 3).

NOTA: Confirme que la fuente de alimentación encaja en la abertura cuando se coloca en la parte superior de la unidad.




Fig. 3

Confirme también que la fuente de alimentación llegue al tomacorriente cuando se coloque en la parte superior de la unidad (Fig. 4A).

7. Aplique las 2 tiras de cinta de doble cara a la fuente de alimentación y adhiera la fuente de alimentación en la parte superior de la unidad (Fig. 4B).




Fig. 4

8. Si no se puede colocar la fuente de alimentación en la parte superior de la unidad, adhiérala verticalmente en la pared posterior de la unidad y asegúrese de que la conexión del conector de 3 clavijas a la fuente de alimentación esté hacia abajo (Fig. 5).

NOTA: No puede sentir la temperatura del calentador.




Fig. 5

9 Junte las dos unidades.

10. Utilice los ganchos provistos para sostener los cables de alimentación en la parte posterior de las unidades de modo que todos los cables queden alejados del piso (Fig. 6).

NOTA: Asegúrese de que el mazo de cables esté alejado del piso antes de volver a colocar las unidades en su lugar. Esto evitará cualquier daño en los cables.

NOTA: La ubicación de los ganchos que se muestra es un ejemplo.

11. Conecte la fuente de alimentación al tomacorriente principal antes de colocar las unidades en la posición final.
12. Ahora se pueden instalar las unidades.




Fig. 6

Lista de verificación final

- ❒ Limpiar las unidades
- ❒ Calentador 1 en la parte superior derecha del congelador
- ❒ Calentador 2 en la parte inferior izquierda del refrigerador
- ❒ Calentador enchufado a la fuente de alimentación
- ❒ Fuente de alimentación adherida a la posición deseada
- ❒ Cables de alimentación alejados del piso con la ayuda de ganchos
- ❒ Fuente de alimentación enchufada al tomacorriente y LED verde encendida

P/N: A21568903